


Termékkatalógus 2021

Blue Line – Kék termékcsalád

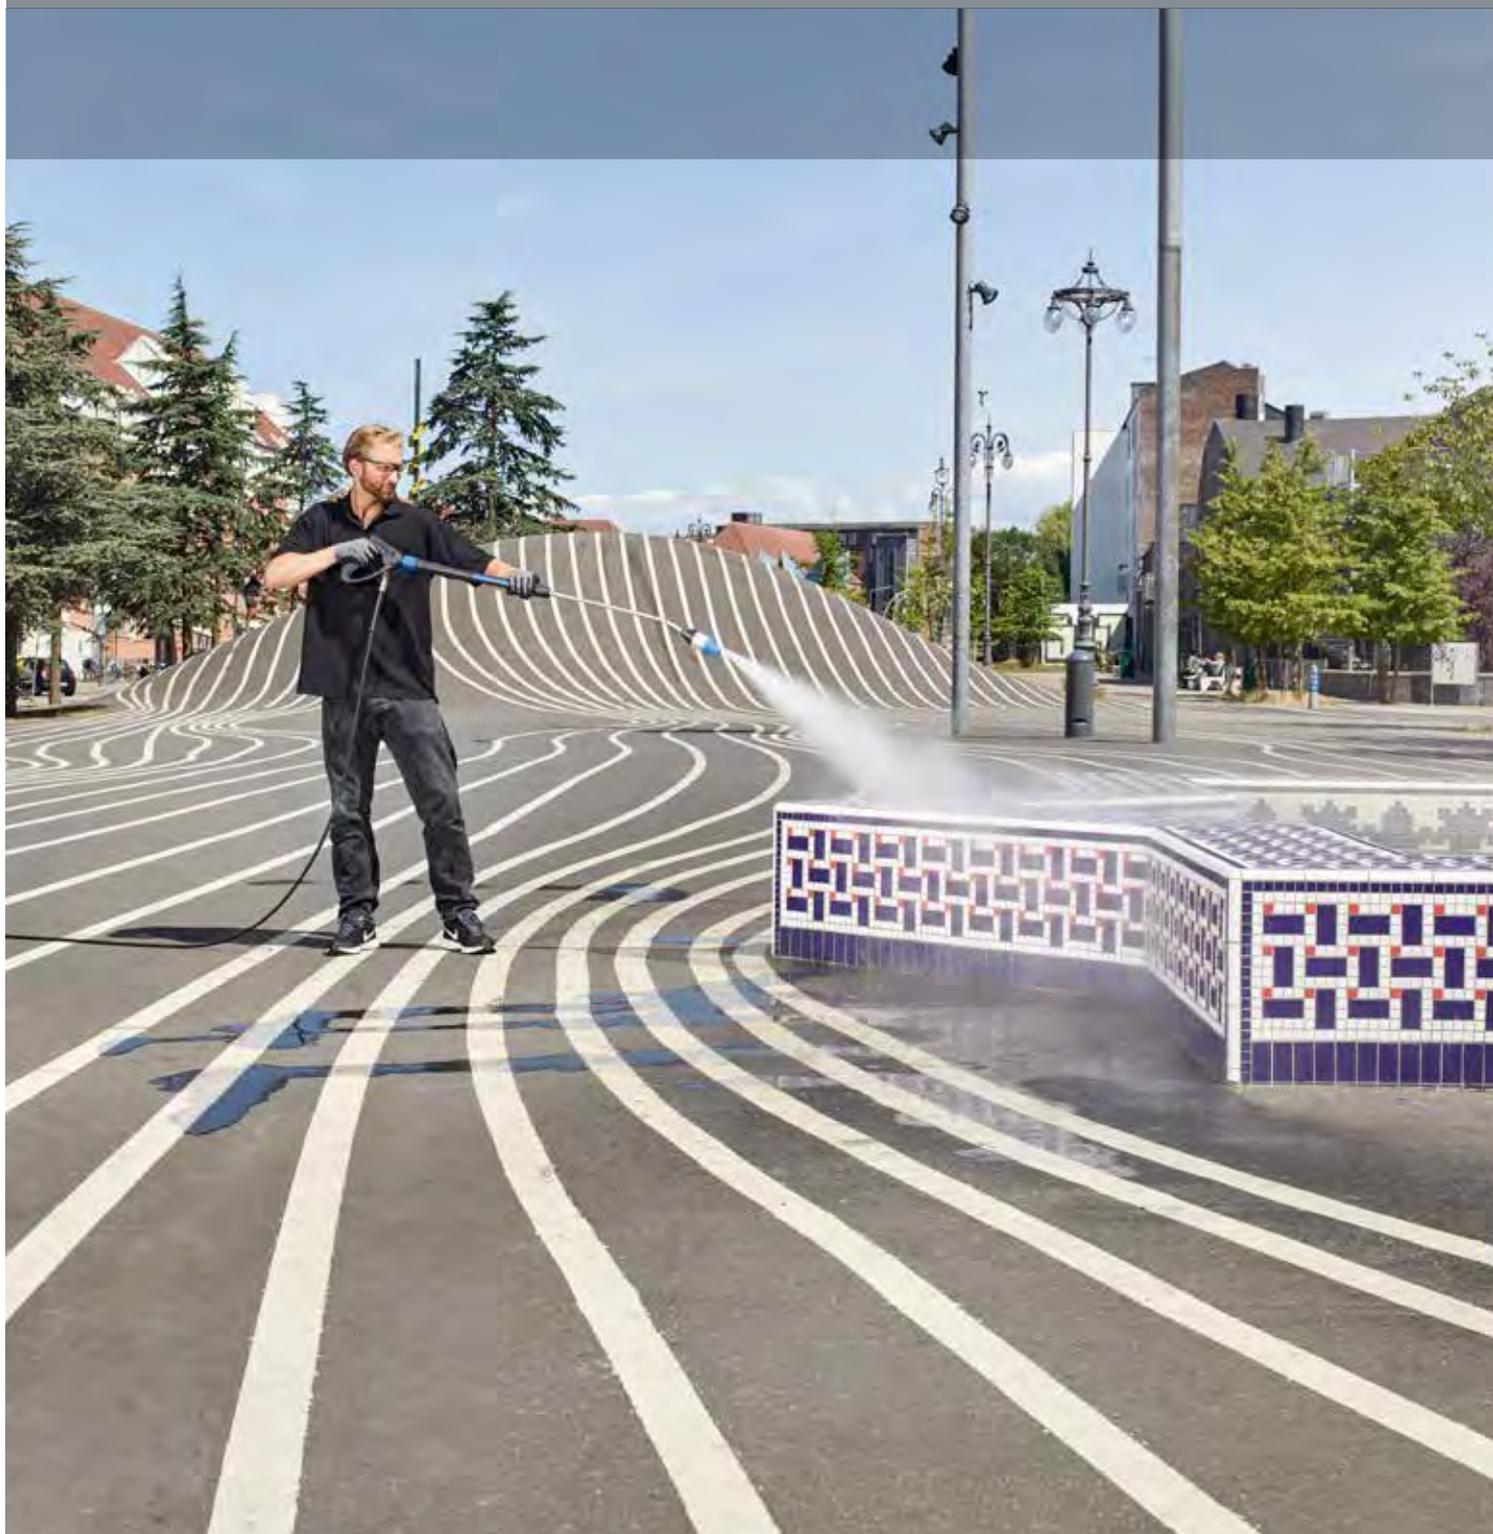

Tisztában vagyunk szükségleteivel, azokkal a kihívásokkal, amelyekkel szembe kell néznie munkakörnyezetében. A Nilfisk megfelelő megoldásokat kínál, hogy a termelékenységet javítsa, így Ön teljes erőbedobással tud majd a munkájára fókuszálni.

Autóipar

A tisztaság üzletének meghatározó része

-Hagyja, hogy segítsünk Önnek a megfelelő munkahelyi atmoszféra kialakításában, üzletének optimalizálásában

A vásárlók kellemes és tiszta környezetbe való megérkezése elengedhetetlen. A Nilfisk segít abban, hogy Ön teljes erőbedobással a vevőkre tudjon fókuszálni.

Különböző tisztítási megoldásaink direkt módon támogatják gazdasági céljainak megvalósításában, értékei megőrzésében, az állásidő, a karbantartási költségek csökkentésében, és ennek következtében profitjának növelésében.

Mezőgazdaság

A mezőgazdaság helyezi a legnagyobb hangsúlyt a berendezésekre és kezelő személyzetre

A sertéslelepektől kezdve a borászatokig - mi minden feladatra megfelelő megoldást kínálunk.

Telepített rendszereket építünk be mezőgazdasági épületekbe, raktárakba, mobil gépeket pedig a külső területekre.

A magasnyomású gépektől, az ipari porszívóig, és a padlótisztítóig, mobil vagy telepített rendszerben kínáljuk eszközeinket, amelyek segítenek kielégíteni a mindennapi munka során felmerült igényeit.

Fémipar

Megnövelt teljesítmény, tisztaság és biztonság

A talajon összegyűlt por és kosz, valamint a gyárak padlóján felgyülemlt olajos szennyeződések eltávolítása erőteljesebb, ipari tisztítást igényel.

A Nilfisk masszív tisztítóberendezései könnyedén veszik ezt az akadályt, könnyű és alapos tisztítást kínálnak kevés karbantartás, de magas termelékenység fenntartása mellett.

Ezeket a berendezéseket nagy tartállyal és magas minőségű levegőszűrőkkel látták el, hogy a talajt a levegő szennyezése nélkül tisztítsák - ezáltal is egészséges, tiszta környezetet tartva fenn a dolgozók számára.

Építőipar

Az építőiparban mindennaposak a kihívást jelentő takarítási feladatok

A festő-mázolóktól egészen a nagy építető cégekig minden munkatípusra tudunk gépet kínálni.

Az építőipar az egyik legkeményebb munkafeltételekkel szembenező ipar - gondoljunk csak a sokféle szennyeződés típusra, vagy az egészségre veszélyes porokra.

Az építőipar hatékony, robusztus és ellenálló gépeket kíván meg, melyek mobilak, könnyen tárolhatóak, egyszerű használni őket és használatukkal minimálisra csökkenthető a robbanás kockázata.

Élelmiszeripar és italgyártás

Egy biztonságos, tiszta felület elengedhetetlen követelmény az élelmiszeriparban és az italgyártásban

A nem megfelelő vagy nem hatékony tisztítás szennyezett termékeket eredményezhet - valamint növeli a termék visszahívásokból adódó költségeket, és csökkenti a brand megbízhatóságát.

A Nilfisk olyan gépeket kínál, melyek kiemelkedő súrolóereje a kihívásokkal teli környezetben is a legmagasabb szintű takarítást teszi lehetővé. A nagy tapadású padlófelületeken jobban megtapadnak az élelmiszeripari részecskék, ezáltal még gyakoribb tisztítást kívánnak meg ezen felületek.

Az élelmiszeripari és italgyártási szektorban a legmagasabb szintű higiénia top prioritást élvez.





Nilfisk – mindig Önnel

Az emberek a világ minden táján, nap mint nap igénylik a tiszta környezetet, munkahelyeket, intézményeket, gyárakat, kórházakat, iskolákat, repülőtereket és otthonokat. Ahogy nő a világ népessége, az életszínvonal is javul, növekszik az igény a tisztaságra és a jobb életminőségre.

Több mint 110 éves, a tisztítástechnológiában szerzett tapasztalatával a Nilfisk a folyamatos innovációt arra használja, hogy szolgáltató partnerként termékeivel és szakértelmével vezető szerepet töltsön be az iparban.

Megoldásaink, professzionális és privát alkalmazás esetén egyaránt, a világ minden táján segítenek ügyfeleinknek tisztán tartani létesítményeiket és otthonaikat. Ügyfeleinket a világ vezető takarító technológiájával megerősítve megnyitjuk az utat a biztonságosabb, tisztább és eredményesebb mindennapok számára.

Elköteleztük magunkat amellet, hogy környezetbarátabbá tegyük vállalkozását

A Nilfisk elkötelezett amellet, hogy az általunk kínált ipari és takarítási szolgáltatásokhoz standardokat határozzunk meg. A Nilfisk büszke arra, hogy aláírta az Egyesült Nemzetek Globális Megállapodását és a Carbon Disclosure Project (CDP) (CO₂ kibocsátás) projektben is részt vesz. Következésképpen szorosan együttműködtünk beszállítóinkkal, hogy aláírják és elkötelezzék magukat az Egyesült Nemzetek Globális Megállapodásának 10 alapelve mellett.

Belső energiafogyasztásunkra összpontosítunk, és hatékonyan dolgozunk azon, hogy csökkentsük szén-dioxid-lábnyomunkat.

Gyártó létesítményeink az ISO 9001 és ISO 14001 környezetirányítási rendszer szerinti tanúsítással rendelkeznek, ezenkívül részletes adatokat gyűjtünk és valamennyi, gyárainkból származó kibocsátást monitorozunk.

Okosabbá tesszük vállalkozását

Napjainkban az új technológiák folyamatosan radikális változást hoznak az ipar számára. Ez a következő években nagy hatással lesz arra is, hogyan végezzük a tisztítást. A rendelkezésre álló adatok lehetővé teszik a takarítási szükségletek előrejelzését; az automatizált megoldások pedig még hatékonyabb eredményt nyújtanak, valamint a kapcsolódó termékek több, mint 700 képzett szerviz-technikusunk segítségével még egyszerűbb és alaposabb karbantartást biztosítanak.

A Nilfisknél arra törekszünk, hogy vállalkozása számára még több előnyt biztosítsunk technológiai fejlesztéseink által. Elkötelezett és képzett mérnökeink és kiváló berendezéseink a világ minden táján azért dolgoznak, hogy innovatív tisztítási technológiai megoldásokat nyújtsunk az Ön számára. Biztosítjuk mindazt, amivel az Ön tisztítási szükségleteit, igényeit a legmagasabb szinten ki tudjuk elégíteni – most és a jövőben is. Ezért vált küldetésünké, hogy az Ön vállalkozását sikeresebbé tesszük intelligens megoldásainkon keresztül.

TARTALOM

Magasnyomású mosók

MC család áttekintése	9
MH család áttekintése	10
MC/MH PE-DE család áttekintése	11
SC/SH család áttekintése	12
MC 2C	14
MC 3C	15
MC 4M	16
MC 5M	17
MC 6P	19
MC 7P	20
MC 8P	21
MH 3C	22
MH 3M	23
MH 4M	24
MH 5M	25
MH 6P	26
MH 7P	27
MH 8P	28
MC PE / DE	29
MH PE / DE	31
SC UNO 4M	33
SC UNO 5M, 6P, 7P & 8P	34
SC DUO 6P, 7P & 8P	35
SC DELTA 6P	36
SH SOLAR D	37
SH SOLAR E	38
SH SOLAR G	39
SH TRUCK	40
SH AUTO 5M	41
Tartozékok magasnyomású mosókhoz	42
Megnövelt rugalmasság Nilfisk opciókkal	76
Folyadék permetezők	78
HydroScrub P300, P400 & S500	79

Porszívók

Jellemzők	84
Porszívók család	86
Energetikai osztálybesorolás	84
MAXXI II 35 WD	87
MAXXI II 55 WD	88
MAXXI II 75 WD	89
AERO 21	90
AERO 26	91
AERO 31	92
ATTIX 30	93
ATTIX 40 INOX	94
ATTIX 50	95
ATTIX 33	96
ATTIX 44	97
ATTIX 7	98
ATTIX 965-21 SD XC	99
ATTIX 961-01	100
SB STATION	101
Egészségügyi és biztonsági információk	102
ATTIX 33 H & M-osztály	104
ATTIX 44 H & M-osztály	105
ATTIX M-osztály	106
ATTIX H-osztály	107
ATTIX 965-0H/M SD XC	108
Tartozékészlet porszívókhoz	110
Tartozékok porszívókhoz	116
Gégecső csatlakozások és elosztók	140
Gégecső rendszerek	141
ATTIX 40 / 791 TYPE 22	142
ATTIX 995-0H/M SD XC TYPE 22	143
Tartozékok a TYPE 22 porszívókhoz	144
Tisztítószer	
Tisztítószer használata	148
Felszerelések a tisztítószer alkalmazásához	149
Járműtisztítás	150
Ipar és építőipar	151
Padlóápolás	152
Berendezések ápolása és karbantartása	153

Consumer/háztartási termékek

Magasnyomású mosók	
Egyéb Nilfisk termékek	163
Háztartási magasnyomású mosók	
Compact sorozat	158
Core sorozat	168
Excellent sorozat	170
Pro sorozat	178
Háztartási magasnyomású mosók tartozékai	180
Háztartási száraz-nedves porszívók	
Buddy sorozat	185
Multi II sorozat	189
Száraz-nedves porszívók tartozékai	193
Háztartási központi porszívó	
Supreme sorozat	195
Performer sorozat	200
Háztartási porszívók tartozékai	203
Szerviz megoldások	207



MC 2C MC 3C MC 4M



MC 5M MC 6P MC 7P



MC 8P



MH 3C



MH 3M



MH 4M



MH 5M



MH 6P



MH 7P



MH 8P



MC PE / DE



MH PE



MH DE



SC UNO 4M PS



SC UNO 5M



SC UNO 6P



SC UNO 7P



SC DUO 6P



SC DUO 7P



SC DELTA



SH SOLAR D



SH SOLAR E



SH SOLAR G



SH TRUCK



SH AUTO 5M



MAXXI II 35 WD MAXXI II 55 WD MAXXI II 75 WD AERO 21 AERO 21 INOX AERO 26 AERO 26 L AERO 31 INOX



ATTIX 30 ATTIX 40 INOX ATTIX 50 ATTIX 33 ATTIX 44 ATTIX 7 ATTIX 961-01 ATTIX 965-21 SD XC



SB STATION / TANDEM



ATTIX 33 M ATTIX 44 M ATTIX 33 H ATTIX 44 H ATTIX 761-2M XC ATTIX 30 H ATTIX 50 H ATTIX 7 H ATTIX 965-0H/M SD XC



ATTIX 40-0M PC TYPE 22 ATTIX 791-2M B1 ATTIX 995-0H/M TYPE 22



Compact Excellent Pro



Buddy Multi II



Supreme

MC sorozat - Tökéletes választás az építőipar, gépipar, mezőgazdaság, kereskedelem és az élelmiszeripar számára

A hidegvizes magasnyomású mosók MC sorozata fél-professzionális megoldásokon keresztül a prémium kategóriás, ritkábban használt mosókig ideális választás a nagy teljesítményt megkövetelő ipari tisztítási feladatok ellátására.

Az MC sorozat tagjai hatékony, hidegvizes mosást tesznek lehetővé rendkívül széles spektrumban.



Az MC 2C kompakt és könnyű súlyú modelljeit a legáltalánosabb tisztítási feladatok ellátására tervezték, mesteremberek, kereskedelmi és kisebb mezőgazdasági területeken dolgozók számára. Robosztus és tartós szivattyúkkal rendelkezik, alacsonyabb intenzitású, ritkább használatra javasoljuk ezt a sorozatot.



A megújult, kompakt MC 3C sorozat mosóit mindennapos, könnyebb tisztítási feladatok elvégzésére szánták. Kis súlyának köszönhetően könnyű szállítani, kiemelkedőek a tartozéktárolási lehetőségek, valamint a megújult tisztítószer adagolási rendszere.



Az MC 3C modelljeihez nagyon hasonló a MC 4M sorozat, kiegészülve egy sokkal erősebb szivattyúval és motorral, melynek köszönhetően intenzívebb takarítási munkákra is bevethető. Tartozéktárolási lehetőségei a gép tárolását és szállítását még egyszerűbbé teszik. Megújult tisztítószer adagoló rendszerével tisztítószer használata mellett vagy anélkül is megfelelő tisztítási hatékonyságot produkál.



Az MC 5M sorozat tagjai mobilabbak és szélesebb körű alkalmazásokhoz való tulajdonságokkal felszereltek. A sorozat ötvözi a robusztus megjelenést az ergonómiával, szervizelhetőséggel és a kevés erőfeszítéssel történő használatával a folyamatos munkavégzés során, nehezebb körülmények között is.



Az MC 6P nehéz, ipari feladatok ellátására való hidegvizes mosó, széles körben való alkalmazáshoz.

Az MC 6P sorozat gépei között megtalálhatunk FFA jelöléssel ellátott modelleket is, melyek korrózióálló kerettel szereltek, valamint szürke, nyomot nem hagyó kerekeik és tömlők még inkább hozzájárulnak a munkakörnyezet védelméhez.



Az MC 7P hidegvizes magasnyomású mosót a legintenzívebb, nehéz ipari feladatok ellátására ajánljuk.



Az MC 7P FFA modelljei korrózióálló kerettel szereltek, valamint szürke, nyomot nem hagyó kerekeik és tömlők még inkább hozzájárulnak a munkakörnyezet védelméhez.



Az MC 7P FBFA élelmiszeripari kivitelű gép, alaptartozékként víz előtartállyal és külső vegyszerfelszívó injektorral, elkülönítve a gépet a vezetékes vízhálózattól, lehetőséget adva a habképzésre is.



Az MC 8P ideális partner azon felhasználásban, ahol a jelentős tisztítóerőt és vízmennyiséget kombináljuk – tökéletes a mezőgazdasági felhasználás során és a szállítmányozó cégeknél egyaránt.

Az MH generáció - a magas hatékonyság és az intuitív használat csökkentik a tisztítási költségeket

A melegvizes mobil magasnyomású mosók új generációja karbantartja üzemanyag fogyasztását és csökkenti működési költségeinket, miközben optimalizálja a könnyű használatot és a mobilitást.

EcoPower™

Az EcoPower™ kazán folyamatos üzemanyagmegtakarítást eredményez, összehasonlítva egyéb konkurens termékekkel. Választható egy- vagy háromfázisú kivitelben. A MH 1C, 2C és 2M gépcsalád kiváló tisztítási teljesítményt nyújt.



Az új MH 3M és 4M sorozat kombinálja a kompakt és könnyű manőverezhetőséget a magas hatékonysággal, alacsony működési költségekkel és intuitív használattal. Mindkét modell ipari motorral lett felszerelve és az MH 4M áramlásvezérelt rendszerrel lett ellátva a megbízhatóság és kényelmes használat érdekében.

Az új MH 6P, 7P és 8P ugyanazon a mobil design koncepción alapul, mint az MH 3 és 4 sorozat gépei. Ugyanúgy EcoPower™ fűtőrendszerrel vannak ellátva, a modellek szintén kínálják az áramlásvezérelt rendszert, a kényelem és a fedélzeti diagnosztika előnyeit a csökkentett állásidő és redukált szervíz költségek érdekében.

Az MH 6P, 7P és 8P sorozatok egyedülálló dugattyús szivattyúval lettek felszerelve nehezebb feladatok elvégzésére, hosszabb élettartamra kalibrálva. Az MH 6P modelljei szintén magas vízáramlást nyújtanak keményebb kihívások során a szállítmányozásban, építőiparban és mezőgazdaságban.



A Nilfisk kínálatban megtalálható továbbá a nagy vízteljesítményű MH 8P géptípus – ezzel teljes a mobil gépek sorozata.

Végül a MH 5M E az élelmiszeripar és a veszélyes területek tisztításához, a MH 5M számos előnyével rendelkezik, beleértve a WDK kettős vegyszer rendszert, a robusztus acélvázat és keretet.

Függetlenül az elektromos hálózattól és a vezetékes víztől

A benzines és dízelmotoros üzemű hideg- vagy melegvízes mosók nagy előnyt jelentenek az elektromos hálózattól való függetlenségük következtében - maximális rugalmasságot biztosítva ezzel. A benzines vagy dízelmotor meghajtású gépek alkalmasak hálózati vízről, tartályból vagy akár közvetlenül a folyóból történő vízfelhasználásra. Tökéletes választás a mezőgazdaság, az építőipar számára, építkezésekhez. Ideális választás minden tisztítási feladatra, felhasználóbarát, hatékony és gazdaságos. Széles termékpaletta áll a vevők rendelkezésére - legyen szó hideg- vagy melegvízes mosóról.



Az MC PE sorozat teljesítmény és motorméret tekintetében különféle modellekből áll, melyek mindegyike könnyedén és gyorsan megoldja a hidegvízes mosóval történő takarítási feladatokat. Nagyméretű kerekei, könnyű súlya, manőverezhetősége és ergonomikus tartozékai hatékony, stressz és különösebb megerőltetés nélküli munkavégzést biztosítanak. Kerámia dugattyúi hosszú élettartamot garantálnak. Termikus visszacsapó szelepei védik a gépet a túlmelegedéstől és meghibásodásoktól.

Az MC PE modellek megbízható Honda motorral (5-13 lóerő) felszereltek. Jó teljesítmény, tartósság, fenntarthatóság jellemzi a Honda motorokat, így nem is jöhet más szóba a motorválasztás tekintetében.



Az MC DE modellek Yanmar 10 lóerős motorral felszereltek - ahogy a Honda motorok, úgy ezek is rendelkeznek azon hasznos tulajdonságokkal, miszerint elektromos indítással bírnak. Minden motor rendelkezik alacsony üzemanyagszint jelzővel, valamint a motorszivattyút (opcionálisan) sebességszabályozóval is ki lehet egészíteni a zajszint csökkentése érdekében, például amikor a motor üresjáratban megy.

Óriási előnye, hogy elektromos áramtól és vezetékes víztől teljesen független.



Az MH PE a benzin üzemű melegvízes mosók olyan átfogó sorozata, melyet főként professzionális használatra ajánlunk. Szivattyút benzinmotor hajtja, képes vezetékéről vagy tartályról dolgozni, de akár közvetlenül természetes vízforrásból is. Teljesen önálló használatnál főként a mezőgazdaságban alkalmazhatjuk valamint az építkezések során felmerülő munkákban vehetjük hasznát. Könnyen használható vezérlőpanellel rendelkezik.

Az MH PE modelljei léteznek mobil vagy kocsira szerelhető változatban is, magas hatékonyságot, alacsony tisztítási költségeket és könnyű használatot kínálva. Többféle szivattyú közül választhatunk: közvetlen vagy szíjhajtásos szivattyú. EcoPower™ kazánjai magas hatékonyság mellett alacsony üzemanyag költséget garantálnak.



Az MH DE a dízel üzemű melegvízes mosók olyan átfogó sorozata, melyet főként professzionális használatra ajánlunk. Szivattyút dízel-motor hajtja, képes vezetékéről vagy tartályról dolgozni, de akár közvetlenül természetes vízforrásból is. Ideális munkaeszköz a mezőgazdaságban vagy az építkezéseken dolgozók számára.

Az olajszint ellenőrző csövek segítségével figyelemmel kísérhetjük az olajszintet, ezáltal megvédhetjük a gépet az olajhiánytól, ezzel is csökkentve a szervizköltségeket. Az MH DE modelljei léteznek mobil vagy kocsira szerelhető változatban is, magas hatékonyságot, alacsony tisztítási költségeket és könnyű használatot kínálva. Többféle szivattyú közül választhatunk: közvetlen vagy szíjhajtásos szivattyú. EcoPower™ kazánjai magas hatékonyság mellett alacsony üzemanyag költséget garantálnak.

Ideális megoldás, ahol telepített mosórendszerekre van szükség – Optimális tisztítás. Optimális profit

A Nilfisk hideg- és melegvizes telepített magasnyomású mosók kínálatában is számos modellel rendelkezik, legyen az akár egy önkiszolgáló autómosó. Az ön számára találták ki ezeket a gépeket, amennyiben magas higiénia követelménynek kell megfelelnie, például a vágóhidak, konyhai üzemek, vagy egyéb feldolgozóipari területek tisztítása során.



A Nilfisk rendelkezik a legegységesebb modul gépcsaláddal a piacon, és ideális választás, ha telepített rendszerekre van szüksége. Mi nemcsak egy gépet kínálunk, hanem egyben megoldást speciális tisztítási feladatai elvégzéséhez.

A gépek könnyen telepíthetők az üzem bármely részén. A gondosan megtervezett csőrendszer segítségével gyorsan és könnyedén elvégezheti a tisztítási feladatokat. A telepített mosóberendezések számos előnyt kínálnak. Például kimondottan az Ön igényei szerint állítják be az egységeket.

Az új telepített, hidegvizes SC UNO és SC DUO sorozat modelljei csúcsteljesítményükkel különféle iparágak elvárásainak is meg tudnak felelni. Egy- vagy kétszivattyús változataival a nehéz tisztítási feladatok sem jelentenek akadályt egy mezőgazdasági vagy építkezési területen. De lehet szó akár szupermarketekben való takarításról, vagy egy kamion, hajó takarításáról, az SC UNO és SC DUO sorozat modelljei készen állnak a feladat elvégzésére.

A megújult habképző egységgel felszerelt SC UNO 5, 6, 7 és SC DUO modellek bemutatásával a Nilfisk az igazán speciális higiéniai elvárásoknak kíván eleget tenni. A habképző anyag még az élelmiszeriparban is alkalmazható, és egy hozzáadott értéke, hogy csökkenti a zsajszintet, kényelmet biztosítva ezáltal a kezelőnek és környezetének.

A felhasználói környezet által megkívánt, többféle beállítási lehetőség mindegyike könnyen megérthető és egyszerűen kezelhető - vonzó áron. Magas termelékenység elérése mellett, intuitív felhasználói funkciókkal még arra is van lehetőség, hogy a gépet kimondottan a felhasználói környezet igényeinek megfelelő felszereltséggel lássuk el.

Az SH SOLAR E elektromos üzemű, míg a SH SOLAR D és G gáz üzemű telepített melegvizes mosói alacsony költségű fűtőrendszerrel (EcoPower™ kazán) kínálnak hatékony tisztítási eredményt. A lehető legalacsonyabb költségen állít elő meleg vizet. Maximális teljesítmény mellett a kazán jelentősen melegebb vizet ad, ezáltal csökkenti a tisztítási időt és hatékonyan tudjuk eltávolítani az olajat és a zsírokat.

Az SH TRUCK egy robusztus, korrózióálló acélszekrényvel szerelt, telepített melegvizes mosóberendezés, főként kültéri használatra. Ideális választás szállítómányozó cégek, flottaparkok, állatszállítók és élelmiszerszállítók részére. Az SH TRUCK egyszerű, hatékony és költségkímélő tisztítást tesz lehetővé egész évben.

Az SH AUTO szivattyúi innovatív frekvenciaszabályozóval rendelkeznek, mely változtatja a motorsebességet, ezáltal változik a víz nyomása és mennyisége, amely a szivattyún áramlik a magasnyomású pisztolyhoz. Az új technológia csökkenti a kopást.

Ezen kívül alacsonyabb frekvencia és sebesség mellett a motorszivattyúk csendesebben dolgoznak, ezáltal kényelmesebbé teszik a felhasználó számára a munkavégzést.





Ideális hidegvizes mosó a mindennapi tisztítási feladatokra

- Automata start/stop-rendszer
- Ergo tartozékrendszer
- Bronz hengerfej
- Axiál fém/kerámia bevonatú dugattyúk
- Acélbetétes magasnyomású tömlő
- Tisztítószer felszívó cső és adagoló
- Beépített tisztítószer tartály (2 l)
- Vízmennyiség szabályozás minden modellen

A MC 2C sorozatot kisipari felhasználásra és rutinszerű tisztítási feladatokra szánták; kítűnő tisztítási teljesítménnyel, professzionális mosókészlettel, jó tárolási lehetőséggel és kezeléssel.



TECHNIKAI ADATOK	MC 2C-120/520 T	MC 2C-120/520 XT	MC 2C-140/610 P	MC 2C-140/610 XT	MC 2C-150/650	MC 2C-150/650 XT
Ajánlott használati órák száma/nap	1	1	1	1	1	1
Szivattyúnyomás (BAR/MPa)	120/12	120/12	140/14	140/14	150/15	150/15
Tisztítóhatás (KG/ERŐ)	2.2	2.2	2.5	2.5	2.9	2.9
Vízszállítás q _{max} /q _{iec} (L/ÓRA)	520/470	520/470	610/540	610/540	650/570	650/570
Max bemeneti hőmérséklet (°C)	60	60	60	60	60	60
Szivattyú fordulatszám (RPM)	2800	2800	2800	2800	2800	2800
Hosszúság x szélesség x magasság (MM)	394x391x955	394x391x955	394x391x955	394x391x955	394x391x955	394x391x955
Tömeg (KG)	27	28.1	28.1	28.1	26.3	28.1
Energiafogyasztás (KW)	2.3	2.3	2.9	2.9	3.3	3.3
Feszültség/fázis/frekvencia/áram (V/~/HZ/A)	230/1/50/10	230/1/50/10	230/1/50/12.6	230/1/50/12.6	230/1/50/14.5	230/1/50/14.5
El. kábel (M)	5	5	5	5	5	5
Kerámia bevonatú dugattyúk					3	3
Rozsdamentes acél dugattyúk	3	3	3	3		
Vegyszertartály (L)	2	2	2	2	2	2
Szívási magasság (M)	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
Fúvókaméret	.0350	.0350	.0370	.0370	.0370	.0370
JELLEMZŐK						
Egyfázisú	•	•	•	•	•	•
Ergo tartozékrendszer	•	•	•	•	•	•
Tömlődob		•		•		•
Bronz hengerfej	•	•	•	•	•	•
Automata indítás/leállítás	•	•	•	•	•	•
Vízmennyiség szabályozás	•	•	•	•	•	•
ALAPFELSZERELÉS						
TÖMLŐ CPL.	126528620		126528620		126528620	
TÖMLŐ DN6 15M		101406176		101406176		101406176
ERGO 2000 STANDARD PISZTOLY	106403122	106403122	106403122	106403122	106403122	106403122
4-IN-1 LÁNDZSA 0370 ALU.				106408252		106408252
FÚVÓKA "TORNADO" 0370 JELZŐGYŰRŰ /BRONZ/			101119737		101119737	
CIKKSZÁM	128470180	128470136	128470451	128470135	128470140	128470138



Kompakt hidegvizes magasnyomású mosó - külső vegyszer kijuttatással

- 2800 rpm fordulatszámú, magas minőségű szivattyú
- Réz hengerfej és három, nemesacél bevonatú dugattyú
- Nyomásvezérlő rendszer
- Beépített olajtartály, olajsint ellenőrzővel, töltési/leeresztési funkcióval
- A szivattyúhoz való könnyű hozzáférhetőség
- Innovatív pisztolytartó, mely megvédi a szórópisztolyt az esetleges sérülésektől, szállítás közben
- Kifordítható elektromos kábeltartó, a kábel könnyű fel/lecsévéeléséhez
- Robusztus dizájn, nagyobb, mint 250 mm-es kerekkel, mely biztosítja a gép durvább felületeken, lépcsőn való szállítását
- Alumínium emelőkar

Az MC 3C könnyű, általános tisztítási feladatokra fejlesztették ki, ideális kereskedőknek, kisebb építőipari cégeknek, hasznos berendezés garázsokban, valamint a mezőgazdaságban, iparban. A sorozat gépeit 2800 rpm motorfordulatú szivattyúkkal szerelték fel, rozsdamentes acél dugattyúkkal, alacsony és közepes intenzitású tisztítási feladatokra tervezve.



TECHNIKAI ADATOK	MC 3C-150/660	MC 3C-150/660 XT	MC 3C-160/770	MC 3C-170/820	MC 3C-170/820 XT
Ajánlott használati órák száma/nap	3	3	3	3	3
Szivattyúnyomás (BAR/MPA)	150/15	150/15	160/16	170/17	170/17
Tisztítóhatás (KG/ERŐ)	3	3	3.6	4	4
Vízszállítás qmax/qiec (L/ÓRA)	660/600	660/600	770/700	820/750	820/750
Max bemeneti hőmérséklet (°C)	60	60	60	60	60
Szivattyú fordulatszám (RPM)	2800	2800	2800	2800	2800
Hosszúság x szélesség x magasság (MM)	382x382x1017	382x382x1017	382x382x1017	382x382x1017	382x382x1017
Tömeg (KG)	36	38	36	36	38
Energiafogyasztás (KW)	3.5	3.5	4	4.4	4.4
Feszültség/fázis/frekvencia/áram (V/~/HZ/A)	230/1/50/15	230/1/50/15	400/3/50/7.1	400/3/50/7.4	400/3/50/7.4
El. kábel (M)	5	5	5	5	5
Rozsdamentes acél dugattyúk	3	3	3	3	3
Száraz szívómagasság (M)	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
Fúvókaméret	.0370	.0370	25045	.0435	.0435
JELLEMZŐK					
Tömlődob		•			•
Cső tároló	•		•	•	
Mosópisztoly tartó	•	•	•	•	•
Kifordítható kábeltartó	•	•	•	•	•
Tömlő zár		•			•
Habtartály	•	•		•	•
Tisztítószer tartály 2,5 L	•	•		•	•
ALAPFELSZERELÉS					
GYOSCSATLAKOZÓ KÉSZLET ERGO	101119496	101119496	101119496	101119496	101119496
MAG.NYOM. TÖMLŐ 6X10M 3/8"	301002275		301002275	301002275	
Magasnyomású tömlő 15M		107142542			107142542
ERGO 2000 STANDARD PISZTOLY	106403122	106403122	106403122	106403122	106403122
UNIVERSAL PLUS SZÁR /940MM/HAJL., FÚVÓKA NÉLK.			106403036		
4-IN-1 LÁNDZSA 0370 ALU.		106408252			
FÚVÓKA "TORNADO" 0370 JELZŐGYŰRŰ /BRONZ/	101119737				
FÚVÓKA "TORNADO" 0435 JELZŐGYŰRŰ /KÉK/				101119739	
TISZTÍTÓSZER TARTÁLY /BIZTONSÁGI FED./	106403162	106403162		106403162	106403162
CIKKSZÁM	107146376	107146380	107146381	107146382	107146384



Közép kategóriájú, hidegvizes magasnyomású mosó - külső vegyszer kijuttatással

- 1450 rpm fordulatszámú, magas minőségű szivattyú
- Réz hengerfej és három, nemesacél bevonatú dugattyú
- Nyomásvezérlő rendszer
- Beépített olajtartály, olajsint ellenőrzővel, töltési/leeresztési funkcióval
- A szivattyúhoz való könnyű hozzáférhetőség
- Innovatív pisztolytartó, mely megvédi a szórópisztolyt az esetleges sérülésektől, szállítás közben
- Kifordítható elektromos kábeltartó, a kábel könnyű fel/letekérésehez
- Robusztus dizájn, nagyobb, mint 250 mm-es kerekkel, mely biztosítja a gép durvább felületeken, lépcsőn való szállítását
- Alumínium emelőkar

Az MC 4M könnyű, általános tisztítási feladatokra fejlesztették ki, ideális kereskedőknek, kisebb építőipari cégeknek, hasznos berendezés garázsokban, valamint a mezőgazdaságban. A sorozat gépeit 1450 rpm motorszivattyúval szerelték fel, rozsdamentes acél dugattyúkkal, alacsony és közepes intenzitású tisztítási feladatokra tervezve.



TECHNIKAI ADATOK

	MC 4M-140/620	MC 4M-160/620	MC 4M-160/620 XT	MC 4M-180/740	MC 4M-180/740 XT
Ajánlott használati órák száma/nap	4	4	4	4	4
Szivattyúnyomás (BAR/MPa)	140/14	160/16	160/16	180/18	180/18
Tisztítóhatás (KG/ERŐ)	2.8	2.9	2.9	3.6	3.6
Vízszállítás qmax/qiec (L/ÓRA)	620/580	620/560	620/560	740/660	740/660
Max bemeneti hőmérséklet (°C)	60	60	60	60	60
Szivattyú fordulatszám (RPM)	1450	1450	1450	1450	1450
Hosszúság x szélesség x magasság (MM)	382x382x1017	382x382x1017	382x382x1017	382x382x1017	382x382x1017
Tömeg (KG)	39	39	41	40	42
Energiafogyasztás (KW)	2.9	3	3	4	4
Feszültség/fázis/frekvencia/áram (V/~/HZ/A)	230/1/50/12.5	230/1/50/13.4	230/1/50/13.4	400/3/50/7.4	400/3/50/7.7
El. kábel (M)	5	5	5	5	5
Kerámia bevonatú dugattyúk	3	3	3	3	3
Száraz szívómagasság (M)	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
Fúvókaméret	25035	.0340	.0340	.0370	.0370

JELLEMZŐK

Tömlődob			•		•
Mosópisztoly tartó	•	•	•	•	•
Kifordítható kábeltartó	•	•	•	•	•
Tömlő zár			•		•
Habtartály		•	•	•	•
Tisztítószer tartály 2,5 L		•	•	•	•

ALAPFELSZERELÉS

GYOSCSATLAKOZÓ KÉSZLET ERGO	101119496	101119496	101119496	101119496	101119496
MAG.NYOM. TÖMLŐ 6X10M 3/8"	301002275	301002275		301002275	
Magasnyomású tömlő 15M			107142542		107142542
ERGO 2000 STANDARD PISZTOLY	106403122	106403122	106403122	106403122	106403122
UNIVERSAL PLUS SZÁR /940MM/HAJL., FÚVÓKA NÉLK.	106403036				
4-IN-1 LÁNDZSA 0340 ALU.			106408250		
4-IN-1 LÁNDZSA 0370 ALU.					106408252
HP FÚVÓKA 1/8" NPT					
FÚVÓKA "TORNADO" 0340 JELZŐGYŰRŰ /VIOLET/		101119735			
FÚVÓKA "TORNADO" 0370 JELZŐGYŰRŰ /BRONZ/				101119737	
TISZTÍTÓSZER TARTÁLY /BIZTONSÁGI FED./		106403162	106403162	106403162	106403162
CIKKSZÁM	107146395	107146400	107146403	107146406	107146410



Innovatív és sokoldalú, középkategóriás, hidegvizes magasnyomású mosó

- Szilárd és erős kivétel, 30mm fémkerettel
- Optimális tárolás és szállítás, összecusukható fogantyúval és könnyű emelőpontokkal
- Nagyfokú mozgékonyág, nagyméretű hátsó kerekkel és elülső kerékkel
- Könnyű hozzáférés a szivattyúhoz, optimális szervízkoncepció
- Ergonomikus tartozékok
- 1450 fordulatszámú motor és 3 kerámia dugattyús szivattyú az intenzív használat érdekében
- Állítható vízáramlás (5-56, 5-62)
- 2 utas vegyszerszelep (MC 5M-200/1050-től felfelé)

Az MC 5M PA-FA középkategóriás magasnyomású mosó az igényes felhasználók legsokoldalúbb partnere a mezőgazdaságban, iparban, építőiparban, autóiiparban.

Az MC 5M sorozatnak sikerült ötvöznie a mozgékonyág páratlan szintjét, a robusztus megjelenés könnyű használatát, az optimális karbantartást és a nagyszerű tárolási jellemzőket.



TECHNIKAI ADATOK	MC 5M-180/840	MC 5M-180/840 XT	MC 5M-200/1000	MC 5M-200/1000 XT	MC 5M-200/1050
Ajánlott használati órák száma/nap	5	5	5	5	5
Szivattyúnyomás (BAR/MPA)	180/18	180/18	200/20	200/20	200/20
Tisztítóhatás (KG/ERŐ)	4.1	4.1	5.3	5.3	5.6
Vízszállítás qmax/qiec (L/ÓRA)	840/760	840/760	1000/940	1000/940	1050/960
Max bemeneti hőmérséklet (°C)	60	60	60	60	60
Szivattyú fordulatszám (RPM)	1450	1450	1450	1450	1450
Hosszúság x szélesség x magasság (MM)	735x570x1020	890x570x1020	735x570x1020	890x570x1020	735x570x1020
Tömeg (KG)	66	72	71	76	73
Energiafogyasztás (KW)	4.8	4.8	6.1	6.1	6.1
Feszültség/fázis/frekvencia/áram (V/~/HZ/A)	400/3/50/8.5	400/3/50/8.5	400/3/50/11.4	400/3/50/11.4	400/3/50/11.4
El. kábel (M)	5	5	5	5	5
Kerámia dugattyúk	3	3	3	3	3
Száraz szívómagasság (M)	1	1	1	1	1
Fúvókaméret	.0400	.0400	.0500	.0500	.0500
JELLEMZŐK					
Vegyszertartály					•
Tömlődob		•		•	
Parkolófék					•
Automata indítás/leállítás	•	•	•	•	•
Vízmenység szabályzás					•
1 x vegyszerfelszívás					•
ALAPFELSZERELÉS					
GYOSCSATLAKOZÓ KÉSZLET ERGO	101119496	101119496	101119496	101119496	101119496
TÖMLŐ FÚVÓKA 20R3/4"	61369	61369	61369	61369	61369
MAG.NYOM. TÖMLŐ 6X10M 3/8"	301002275		301002275		
HP TÖMLŐ DN6 15M		101406175		101406175	
MAG.NYOM. TÖMLŐ DN8X10M QUICK, 3/8"					101405770
ERGO 2000 STANDARD PISZTOLY	106403122	106403122	106403122	106403122	106403122
TORNADO PLUS SZÁR /1120 MM/ HAJL.FÚV.NÉLK.					106403010
TURBÓFEJ SZÁRRAL 0400 W12		106403002			
TURBOHAMMER FÚVÓKA W12 0500				106403003	
FÚVÓKA "TORNADO" 0400 JELZŐGYŰRŰ /METÁLSZÜRKE/	101119738	101119738			
FÚVÓKA "TORNADO" 0500 JELZŐGYŰRŰ /SÁRGA/			101119741	101119741	101119741
CIKKSZÁM	107146705	107146708	107146727	107146728	107146711



Innovatív és sokoldalú, középkategóriás, hidegvizes magasnyomású mosó


- Szilárd és erős kivitel, 30mm fémkerettel
- Optimális tárolás és szállítás, összecusukható fogantyúval és könnyű emelőpontokkal
- Nagyfokú mozgékonyág, nagyméretű hátsó kerekkel és elülső kerékkel
- Könnyű hozzáférés a szivattyúhoz, optimális szervízkoncepció
- Ergonomikus tartozékok
- 1450 fordulatszámú motor és 3 kerámia dugattyús szivattyú az intenzív használat érdekében
- Állítható vízáramlás (5-56, 5-62)
- 2 utas vegyszerszelep (MC 5M-200/1050-től felfelé)

Az MC 5M PA-FA középkategóriás magasnyomású mosó az igényes felhasználók legsokoldalúbb partnere a mezőgazdaságban, iparban, építőiparban, autóiparban.

Az MC 5M sorozatnak sikerült ötvöznie a mozgékonyág páratlan szintjét, a robusztus megjelenés könnyű használatát, az optimális karbantartást és a nagyszerű tárolási jellemzőket.



TECHNIKAI ADATOK	MC 5M-200/1050 FA	MC 5M-200/1050 XT	MC 5M-220/1130	MC 5M-220/1130 FA	MC 5M-220/1130 XT
Ajánlott használati órák száma/nap	5	5	5	5	5
Szivattyúnyomás (BAR/MPa)	200/20	200/20	220/22	220/22	220/22
Tisztítóhatás (KG/ERŐ)	5.6	5.6	6.2	6.2	6.2
Vízszállítás qmax/qiec (L/ÓRA)	1050/960	1050/960	1130/1040	1130/1040	1130/1040
Max bemeneti hőmérséklet (°C)	60	60	60	60	60
Szivattyú fordulatszám (RPM)	1450	1450	1450	1450	1450
Hosszúság x szélesség x magasság (MM)	735x570x1020	890x570x1020	735x570x1020	735x570x1020	890x570x1020
Tömeg (KG)	73	78	78	79	85
Energiafogyasztás (KW)	6.1	6.1	7.4	7.4	7.4
Feszültség/fázis/frekvencia/áram (V/~/HZ/A)	400/3/50/11.4	400/3/50/11.4	400/3/50/13.3	400/3/50/13.3	400/3/50/13.3
El. kábel (M)	5	5	5	5	5
Kerámia dugattyúk	3	3	3	3	3
Száraz szívómagasság (M)	1	1	1	1	1
Fúvókaméret	.0500	.0500	.0530	.0530	.0530
JELLEMZŐK					
Vegszertartály	•	•	•	•	•
Tömlődob					
Parkolófék	•	•	•	•	•
Automata indítás/leállítás	•	•	•	•	•
2 x vegyszer felszívás		•	•	•	•
Vízmenyiség szabályzás	•	•	•	•	•
1 x vegyszerfelszívás	•				
ALAPFELSZERELÉS					
GYOSCSATLAKOZÓ KÉSZLET ERGO	101119496	101119496	101119496	101119496	101119496
TÖMLŐ FÚVÓKA 20R3/4"	61369	61369	61369	61369	61369
MAG.NYOM. TÖMLŐ DN8X15M, 3/8"		301001100			
MAG.NYOM TÖMLŐ DN8X20M, 3/8"					301001101
MAG.NYOM. TÖMLŐ DN8X10M QUICK, 3/8"	101405770		101405770	101405770	
ERGO 2000 STANDARD PISZTOLY	106403122	106403122	106403122	106403122	106403122
TORNADO PLUS SZÁR /1120 MM/ HAJL.FÚV.NÉLK.	106403010	106403010	106403010	106403010	106403010
TURBOHAMMER FÚVÓKA W11 0550					106402292
TURBOHAMMER FÚVÓKA W12 0500		106403003			
FÚVÓKA "TORNADO" 0500 JELZŐGYÜRŰ /SÁRGA/	101119741	101119741			
FÚVÓKA TORNADO 0530			101119742	101119742	101119742
CIKKSZÁM	107146714	107146716	107146718	107146720	107146722



Prémium teljesítmény, élettartam és ergonómia

- NA6 4 kerámia dugattyús szivattyú, max. 80 °C bemenő vízhőmérséklettel
- Stabil és erős kivitel, 30 mm fémkerettel
- Optimális tárolás és szállítás, összecusukható fogantyúval és könnyen hozzáférhető emelőpontokkal
- Nagyfokú mozgékonyaság, nagyméretű hátsó kerekekkel és elülső kerékkel
- Könnyű hozzáférés a szivattyúhoz, optimális karbantarthatóság
- Ergonomikus tartozékok
- Áramlásvezérléses rendszer
- Alacsony szivattyúolaj szintet jelző funkció
- 2 utas tisztítószer felszívó szelep
- 2 tisztítószeres tartály

Az MC 6 ipari hidegvizes gépsorozat megtestesíti a verhetetlen élettartamot, a magas tisztítási teljesítményt és az optimális ergonómiát - mindezt a legjobb ár-érték arányban. Nehéz, ipari tisztítási feladatok elvégzésére -a mezőgazdaságban, a szállítmányozásban és az élelmiszeriparban dolgozók részére- ajánljuk.



TECHNIKAI ADATOK	MC 6P-170/1600 FA	MC 6P-170/1600 FAXT	MC 6P-180/1300 FA	MC 6P-180/1300 FAXT	MC 6P-200/1100 FAXT	MC 6P-250/1100 FA	MC 6P-250/1100 FAXT
Ajánlott használati órák száma/nap	6	6	6	6	6	6	6
Szivattyúnyomás (BAR/MPA)	170/17	170/17	180/18	180/18	200/20	250/25	250/25
Tisztítóhatás (KG/ERŐ)	7.9	7.9	6.5	6.5	5.6	6.4	6.4
Vízszállítás qmax/qiec (L/ÓRA)	1600/1500	1600/1500	1300/1200	1300/1200	1100/1000	1100/1010	1100/1010
Max bemeneti hőmérséklet (°C)	80	80	80	80	80	80	80
Szivattyú fordulatszám (RPM)	1450	1450	1450	1450	1450	1450	1450
Hosszúság x szélesség x magasság (MM)	775x570x1020	930x570x1020	775x570x1020	930x570x1020	930x570x1020	775x570x1020	930x570x1020
Tömeg (KG)	89	96	86	93	85	89	96
Energiafogyasztás (KW)	8.8	9	7.4	7.7	7.3	8.3	8.8
Feszültség/fázis/frekvencia/áram (V/~/HZ/A)	400/3/50/16	400/3/50/16	400/3/50/14.5	400/3/50/14.5	400/3/50/13	400/3/50/15	400/3/50/15.5
El. kábel (M)	8	8	8	8	5	8	8
Kerámia dugattyúk	4	4	4	4	4	4	4
Száraz szívómagasság (M)	1	1	1	1	1	1	1
Fúvókaméret	.0950	.0950	.0700	.0700	.0550	.0475	.0475
JELLEMZŐK							
Rozsdamentes acélkeret							
Tömlődob		•		•	•		•
Élelmiszeripari kerekek és tömlő							
Motorolaj jelző rendszer	•	•	•	•	•	•	•
Késleltetett automata ki/bekapcsoló	•	•	•	•	•	•	•
2 x vegyszer felszívás	•	•	•	•	•	•	•
ALAPFELSZERELÉS							
GYOSCSATLAKOZÓ KÉSZLET ERGO	101119496	101119496	101119496	101119496	101119496	101119496	101119496
TÖMLŐ FÚVÓKA 20R3/4"	61369	61369	61369	61369	61369	61369	61369
MAG.NYOM. TÖMLŐ DN8X15M, 3/8"					301001100		
MAG.NYOM. TÖMLŐ 3/8"X10M (DN10)	6101766		6101766			6101766	
MAG.NYOM. TÖMLŐ DN10X15M 3/8"		1402064		1402064			1402064
MAG.NYOM. TÖMLŐ 3/8" X10M (DN10) SZÜRKE							
TÖMLŐDOB TARTÓ (POSEIDON 5)		106403143		106403143	106403143		106403143
ERGO 2000 STANDARD PISZTOLY	106403122		106403122	106403122	106403122	106403122	106403122
PISZTOLY ERGO 3000, FORGÓCSATLAKOZÓS		106402190					
TORNADO PLUS SZÁR /1120 MM/ HAJL.FÚV.NÉLK.	106403010	106403010	106403010	106403010	106403010	106403010	106403010
TURBOHAMMER FÚVÓKA W11 0500					106402292		
TURBOHAMMER FÚVÓKA W11 0700				106402294			
TURBOHAMMER FÚVÓKA W11 1000		106403078					
TORNADO FÚVÓKA 0475						301150005	301150005
FÚVÓKA TORNADO 0550					101119743		
FÚVÓKA "TORNADO" 0700 JELZŐGYŰRŰ /NARANCS/			101119748	101119748			
FÚVÓKA "TORNADO" 0950 JELZŐGYŰRŰ /RÓZSASZÍN/	101117655	101117655					
FÚVÓKA "TORNADO" 1300 JELZŐGYŰRŰ /BARNA/							
CIKKSZÁM	107146755	107146761	107146752	107146759	107146772	107146751	107146758



A legkiválóbb ipari minőség

- C3 4 kerámia dugattyús szivattyú
- 85°C bemenő hőmérséklettel
- Stabil és erős kivitel, 30 mm fémkerettel
- Optimális tárolás és szállítás, összecukható fogantyúval és könnyen hozzáférhető emelőpontokkal
- Nagyfokú mozgékonyaság, nagyméretű hátsó kerekekkel és elülső kerékkel
- Könnyű hozzáférés a szivattyúhoz, optimális karbantarthatóság
- Ergonomikus tartozékok
- Áramlásvezérléses rendszer
- Alacsony szivattyúolaj szintet jelző funkció
- 2 vegyszertartály és 2 utas választó szelep

Az MC 7P FA innovatív, prémium kategóriás hidegvizes magashyomású mosó egy ergonomikus, robusztus kivitelű berendezés, amelyet a híres ipari C3-as szivattyúval és 4 kerámia dugattyúval szereltek fel.



TECHNIKAI ADATOK	MC 7P-195/1280 FA	MC 7P-195/1280 FAXT	MC 7P-195/1280 FBFA	MC 7P-195/1280 FFA
Ajánlott használati órák száma/nap	7	7	7	7
Szivattyúnyomás (BAR/MPA)	195/19.5	195/19.5	195/19.5	195/19.5
Tisztítóhatás (KG/ERŐ)	6.7	6.7	6.7	6.7
Vízszállítás qmax/qiec (L/ÓRA)	1280/1180	1280/1180	1280/1180	1280/1180
Max bemeneti hőmérséklet (°C)	85	85	70	85
Szivattyú fordulatszám (RPM)	1450	1450	1450	1450
Hosszúság x szélesség x magasság (MM)	775x570x1020	930x570x1020	775x570x1020	775x570x1020
Tömeg (KG)	89	95	94	89
Energiafogyasztás (KW)	8	8	8	8
Feszültség/fázis/frekvencia/áram (V/~/HZ/A)	400/3/50/14	400/3/50/15	400/3/50/14	400/3/50/14
El. kábel (M)	8	8	8	8
Kerámia dugattyúk	4	4	4	4
Tisztítószer tartály térfogata (L)	2 x 2.5	2 x 2.5	2 x 2.5	2 x 2.5
Száraz szívómagasság (M)	1	1	1	1
Fúvókaméret	.0680	.0680	.0680	.0680
JELLEMZŐK				
Rozsdamentes acélkeret			•	•
Tömlődob		•		
Élelmiszeripari kerekek és tömlő			•	•
Szivattyúolaj jelző rendszer	•	•	•	•
Késleltetett automata ki/bekapcsoló	•	•	•	•
Puffer-tartály			•	
ALAPFELSZERELÉS				
GYOSCSATLAKOZÓ KÉSZLET ERGO	101119496	101119496	101119496	101119496
TÖMLŐ FÚVÓKA 20R3/4"	61369	61369	61369	61369
MAG.NYOM. TÖMLŐ 3/8"X10M (DN10)	6101766			
MAG.NYOM. TÖMLŐ DN10X15M 3/8"		1402064		
MAG.NYOM. TÖMLŐ 3/8" X10M (DN10) SZÜRKE			6101767	6101767
TÖMLŐDOB TARTÓ (POSEIDON 5)		106403143		
ERGO 2000 STANDARD PISZTOLY	106403122	106403122	106403122	106403122
TORNADO PLUS SZÁR /1120 MM/ HAJL.FÚV.NÉLK.	106403010	106403010	106403010	106403010
TURBÓFEJ SZÁRRAL W11 0700		106402294		
FÚVÓKA "TORNADO" 0680 JELZŐGYŰRŰ /SZÜRKE/	101119747	101119747	101119747	101119747
HABINJEKTOR /MEGKERÜLŐ ,RF/			6401243	
CIKKSZÁM	107146800	107146801	107146812	107146802



Egyszerű, nagy áramlású mosó nehéz napi munkákhoz

- Erős rozsdamentes acélváz
- 1450 fordulatszámú motor, alacsony zajszinttel
- Kerámia dugattyúk a hosszabb munkamenet miatt
- Egyszerű és könnyű használat
- Parkolófék
- 15 m magasnyomású tömlő

Az MC 8P széleskörű lehetőség a napi tisztítás során a mezőgazdaságban, az építőiparban, az élelmiszeriparban és a szállítmányozásban. Az MC 8P erőteljes tisztítást, alacsony zajszintet és hosszú tartósságot biztosít.



TECHNIKAI ADATOK	MC 8P-160/2500	MC 8P-160/2500 ST	MC 8P-180/2100
Ajánlott használati órák száma/nap	5	5	5
Szivattyúnyomás (BAR/MPa)	160/16	160/16	180/18
Tisztítóhatás (KG/ERŐ)	12.5	12.5	11.1
Vízszállítás q _{max} /q _{iec} (L/ÓRA)	2500/2450	2500/2450	2100/2050
Max bemeneti hőmérséklet (°C)	50	50	50
Szivattyú fordulatszám (RPM)	1450	1450	1450
Hosszúság x szélesség x magasság (MM)	900x660x910	900x660x910	900x660x910
Tömeg (KG)	130	130	130
Energiafogyasztás (KW)	14.5	14.5	14
Feszültség/fázis/frekvencia/áram (V/~/HZ/A)	400/3/50/24.9	400/3/50/24.9	400/3/50/24
El. kábel (M)	5	5	5
Kerámia dugattyúk	3	3	3
Száraz szívómagasság (M)	1.5	1.5	1.5
Shívási magasság (M)	2.5	2.5	2.5
Fúvókaméret	.1590	.1590	.1200
JELLEMZŐK			
Rozsdamentes acélkeret		•	
Csendes üzemelés - 1450 rpm motor	•	•	•
Parkolófék	•	•	•
Pneumatikus kerekek	•	•	•
Automata indítás/leállítás	•	•	•
ALAPFELSZERELÉS			
GYOSCSATLAKOZÓ KÉSZLET ERGO	101119496	101119496	101119496
CSŐCSATLAKOZÓ 20 R1	6577	6577	6577
MAG.NYOM. TÖMLŐ DN10X15M 3/8"			1402064
MAG.NYOM.TÖMLŐ 15M 1/2", DN12	4810213	4810213	
ERGO 2000 STANDARD PISZTOLY			106403122
PISZTOLY ERGO 3000, FORGÓCSATLAKOZÓS	106402190	106402190	
TORNADO PLUS SZÁR /1120 MM/HAJL.FÚV.NÉLK.	106403010	106403010	106403010
FÚVÓKA "TORNADO" 1200 JELZŐGYŰRŰ /KARAMEL/			101119758
TORNADO FÚVÓKA 1590 1/8"-27NPT	301150004	301150004	
CIKKSZÁM	301002535	301002619	301002534



Kompakt és nagy teljesítményű

- EcoPower™ kazán EcoMode funkcióval
- EcoPower™ kazán >92%-os hatékonyság csökkentett üzemanyag költségek mellett
- Bronz hengerfej
- Áramlásvezérelt rendszer
- Innovatív design 4 nagy méretű kerékkal
- Könnyen szállítható húzó/toló üzemmódban egyenetlen talajon egyaránt
- Látható olajtartály és olajsint figyelő
- Beépített diagnosztikai funkció

A sokoldalú MH 3C kombinálja az alacsony költségeket, a magas teljesítményt, a könnyű használatot a mobilitással és nagyszerű tisztítási hatékonysággal. Az innovatív design lehetővé teszi a könnyű szállítást mindenféle felületen. Az Ergo tartozékrendszer hozzájárul a gép még kényelmesebb használatához, és biztosítja a tartósságot és a megbízhatóságot.

Az MH 3C magas tisztítási hatékonyságot biztosít alacsony működési költségek mellett. Ideális melegvizes berendezés általános könnyű napi takarításhoz az autópia, mesteremberek és kisebb gazdaságok számára.



TECHNIKAI ADATOK	MH 3C-145/600 PA	MH 3C-145/600 PAX	MH 3C-180/780 PA	MH 3C-180/780 PAX
Ajánlott használati órák száma/nap	1-2	1-2	1-2	1-2
Szivattyúnyomás (BAR/MPA)	145/14.5	145/14.5	180/18	180/18
Tisztítóhatás (KG/ERŐ)	2.6	2.6	3.8	3.8
Vízszállítás qmax/qiec (L/ÓRA)	600/530	600/530	780/710	780/710
Víz hőmérséklet (VÍZ/GŐZ) (°C)	80/150	80/150	80/150	80/150
Max bemeneti hőmérséklet (°C)	40	40	40	40
Üzemanyag fogyasztás dt 45°C (KG/ÓRA)	2.4	2.4	3.2	3.2
Üzemanyag tartály (L)	15	15	15	15
Hosszúság x szélesség x magasság (MM)	1010x700x1016	1010x700x1016	1010x700x1016	1010x700x1016
Tömeg (KG)	115	119	115	119
El. kábel (M)	5	5	5	5
Fúvókaméret	.0340	.0340	.0400	.0400
JELLEMZŐK				
Egyfázisú	•	•		
Három fázisú			•	•
EcoPower kazán	•	•	•	•
Ergo tartozékárolási rendszer	•	•	•	•
Szórópisztoly-tartó	•	•	•	•
Kífordítható kábeltartó	•	•	•	•
2 lánzsatartó	•	•	•	•
ALAPFELSZERELÉS				
GYOSCSATLAKOZÓ KÉSZLET ERGO	101119496	101119496	101119496	101119496
TÖMLŐ FÚVÓKA 20R3/4"	61369	61369	61369	61369
MAGASNYOMÁSÚ TÖMLŐ DN6X10M QC 3/BIN	101406069		101406069	
HP TÖMLŐ DN6 15M		101406175		101406175
HOSE REEL NILFISK ACCESSORY		106403184		106403184
ERGO 2000 STANDARD PISZTOLY	106403122	106403122	106403122	106403122
UNIVERSAL PLUS SZÁR /940MM/ HAJL., FÚVÓKA NÉLK.	106403036	106403036	106403036	106403036
FÚVÓKA "TORNADO" 0340 JELZŐGYŰRŰ / VIOLET/	101119735	101119735		
FÚVÓKA "TORNADO" 0400 JELZŐGYŰRŰ / METÁLSZÜRKE/			101119738	101119738
CIKKSZÁM	107146880	107146881	107146890	107146891



Optimális ergonómia, megbízható tisztítás

- Nagy hatékonyságú 4 pólusú motor
- EcoPower fűtőrendszer EcoMode funkcióval
- Bronz hengerfej
- 3 kerámia bevonatú dugattyú
- Nyomás vezérelt rendszer
- Egyszerű üzemanyagszint figyelés
- Könnyű hozzáférés az alkatrészekhez
- Könnyű szivattyúolaj szinten tartás tank- és olajszint figyelő segítségével
- Innovatív dizájn 4 nagy keréknek köszönhetően
- Könnyű szállíthatóság húzó/toló üzemmódban egyenletlen talajon egyaránt

Az MH 3M gondoskodik róla, hogy a 4 nagyméretű kerék segítségével különféle felületeken is megfelelően történjen a szállítás. Optimális tartozékraktározási helyek kerültek kialakításra dupla lándzsatartókkal, forgatható kampókkal az elektromos kábel könnyű eltávolításának elősegítése érdekében, a készülék innovatív szórópisztoly tartóval és könnyen tárolható tisztítótartállyal van ellátva. A legfontosabb alkatrészek gyors szervizelése által a sorozat figyelemreméltó tisztítási teljesítményt nyújt, miközben időt és költségeket takarít meg.



TECHNIKAI ADATOK	MH 3M-140/580 PA	MH 3M-160/770 PA
Ajánlott használati órák száma/nap	3	3
Szivattyúnyomás (BAR/MPa)	140/14	160/16
Tisztítóhatás (KG/ERŐ)	2.8	3.6
Vízszállítás qmax/qiec (L/ÓRA)	580/580	770/700
Szivattyú fordulatszám (RPM)	1450	1450
Víz hőmérséklet (VÍZ/GŐZ) (°C)	80	80
Max bemeneti hőmérséklet (°C)	40	40
Üzemanyag fogyasztás dt 45°C (KG/ÓRA)	2.6	3.1
Üzemanyag tartály (L)	15	15
Hosszúság x szélesség x magasság (MM)	1010x700x1016	1010x700x1016
Tömeg (KG)	114	133
Energiafogyasztás (KW)	3.6	4.7
Feszültség/fázis/frekvencia/áram (V/~/HZ/A)	230/1/50/16	400/3/50/8
Kerámia bevonatú dugattyúk	3	3
El. kábel (M)	5	5
Fúvókaméret	.0370	.0400
JELLEMZŐK		
Üzemanyag tartály	•	•
Késleltetett automata ki/bekapcsoló	•	•
Külső üzemanyagszint figyelő	•	•
ECO mód	•	•
2 lándzsatartó	•	•
Nagy méretű kerekek - 4 db	•	•
Anti Stone	•	•
ALAPFELSZERELÉS		
GYOSCSATLAKOZÓ KÉSZLET ERGO	101119496	101119496
TÖMLŐ FÚVÓKA 20R3/4"	61369	61369
MAGASNYOMÁSÚ TÖMLŐ DN6X10M QC 3/BIN	101406069	101406069
ERGO 2000 STANDARD PISZTOLY	106403122	106403122
UNIVERSAL PLUS SZÁR /940MM/HAJL., FÚVÓKA NÉLK.	106403036	106403036
FÚVÓKA "TORNADO" 0370 JELZŐGYŰRŰ /BRONZ/	101119737	
FÚVÓKA "TORNADO" 0400 JELZŐGYŰRŰ /METÁLSZÜRKE/		101119738
CIKKSZÁM	107146895	107146903



Teljesítmény, élettartam és ergonómia

- Magas hatékonyságú 4 pólusú motor
- EcoPower fűtőrendszer EcoMode funkcióval
- Bronz hengerfej
- 3 kerámia bevonatú dugattyú
- Nyomásvezérelt rendszer
- Innovatív dizájn 4 nagy keréknek köszönhetően
- Könnyű szállíthatóság húzó/toló üzemmódban egyenetlen talajon egyaránt
- Áramlásvezérelt rendszer
- Látható olajtartály- és olajsint
- Alacsony olajnyomás jelző rendszer
- Alacsony üzemanyagszint jelző rendszer
- Fedélzeti diagnosztika funkció

Az MH 4M sorozat új szintre emeli a közepes méretű melegvízes magasnyomású mosókat a legújabb piaci elvárásoknak megfelelően. Az MH 4M 3 kerámia bevonatú dugattyús NA5 szivattyúval lett felszerelve és egy magas hatékonyságú 4 pólusú motorral van ellátva. Az áramlásvezérelt ellenőrző rendszer a felhasználói kényelmet és kezelést szolgálja, és növeli a gép megbízhatóságát.



TECHNIKAI ADATOK

	MH 4M-130/720 FA	MH 4M-180/860 FA	MH 4M-180/860 FAL	MH 4M-200/960 FA	MH 4M-200/960 FAX	MH 4M-210/1000 PAX	MH 4M-220/1000 FA	MH 4M-220/1000 FAX
Ajánlott használati órák/nap	5	5	5	5	5	5	5	5
Szivattyúnyomás (BAR/MPA)	130/13	180/18	180/18	200/20	200/20	210/21	220/22	220/22
Tisztítóhatás (KG/ERŐ)	3	4.3	4.3	5.1	5.1	5.5	5.6	5.6
Vízszállítás qmax/qiec (L/ÓRA)	720/660	860/790	860/790	960/890	960/890	1000/940	1000/940	1000/940
Szivattyú fordulatszám (RPM)	1450	1450	1450	1450	1450	1450	1450	1450
Víz hőmérséklet (VÍZ/GŐZ) (°C)	90/150	90/150	90	90/150	90/150	90/150	90/150	90/150
Max bemeneti hőmérséklet (°C)	40	40	40	40	40	40	40	40
Üzemanyag fogyasztás dt 45°C (KG/ÓRA)	2.9	3.5	3.5	3.9	3.9	4.1	4.1	4.1
Üzemanyag tartály (L)	15	15	15	15	15	15	15	15
Hosszúság x szélesség x magasság (MM)	1010x700x1016	1010x700x1016	1010x700x1016	1010x700x1016	1010x700x1016	1010x700x1016	1010x700x1016	1010x700x1016
Tömeg (KG)	141	133	133	142	142	149	142	149
Energiafogyasztás (KW)	3.6	5.9	5.9	7.2	7.2	8.0	7.2	7.2
Feszültség/fázis/frekvencia/áram (V/~ /HZ/A)	230/1/50/16	400/3/50/10	400/3/50/10	400/3/50/12	400/3/50/12	400/3/50/13,5	400/3/50/14	400/3/50/14
Vegyszertartály (L)	A: 10 + B:	A: 10 + B:	B: 10	A: 10 + B:	A: 10 + B:	A: 10 + B:	A: 10 + B:	A: 10 + B:
Kerámia dugattyúk	3	3	3	3	3	3	3	3
El. kábel (M)	5	5	5	5	5	5	5	5
Fűvókaméret	.0435	.0435	.0435	.0475	.0475	.0475	.0475	.0475

JELLEMZŐK

Tömlődob					•	•		•
Motorolaj jelző rendszer	•	•		•	•	•	•	•
Szervíz jelző	•	•	•	•	•	•	•	•
Késleltetett automata ki/bekapcsoló	•	•	•	•	•	•	•	•
2 x vegyszer felszívás	•	•	•	•	•	•	•	•
Vízmenyiség szabályzás	•	•	•	•	•	•	•	•
Külső üzemanyagszint figyelő	•	•	•	•	•	•	•	•

ALAPFELSZERELÉS

GYOSCSÁTLAKOZÓ KÉSZLET ERGO	101119496	101119496	101119496	101119496	101119496	101119496	101119496	101119496
TÖMLŐ FŰVÓKA 20R3/4"	61369	61369	61369	61369	61369	61369	61369	61369
BA SZELEP COMP. GARDENA	106411177	106411177		106411177	106411177		106411177	106411177
MAG.NYOM. TÖMLŐ DN8X15M, 3/8"					301001100	301001100		301001100
MAG.NYOMÁSÚ TÖMLŐ DN8X15M QC 3/8					101406102	101406102		101406102
MAG.NYOM. TÖMLŐ DN8X10M QUICK, 3/8"	101405770	101405770	101405770	101405770			101405770	
ERGO 2000 STANDARD PISZTOLY	106403122	106403122	106403122	106403122	106403122	106403122	106403122	106403122
TORNADO PLUS SZÁR /1000 MM/ HAJL.FŰV.NÉLK.				106403011	106403011	106403011	106403011	106403011
UNIVERSAL PLUS SZÁR /940MM/ HAJL., FŰVÓKA NÉLK.	106403036	106403036	106403036					
FŰVÓKA "TORNADO" 0435 JELZŐGYŰRŰ /KÉK/	101119739	101119739	101119739					
TORNADO FŰVÓKA 0475				301150005	301150005	301150005	301150005	301150005
CIKKSZÁM	107146915	107146917	107146916	107146920	107146922	107146912	107146938	107146940




Elektromos vízfűtés a kipufogógáz-mentes vízfűtésért

- Légszennyezés-mentes, elektromos fűtés
- Három kamrás víztartály fűtés a precíz hőmérséklet ellenőrzés és a gyors vízmelegedés érdekében
- 1450 rpm motorfordulat, alacsony zajszinttel
- A QuickService rendszer csökkenti a karbantartási költségeket
- Könnyen kezelhető vezérlőpanel - minden kezelőgomb egy helyen
- Ergo tartozékrendszer a felhasználói kényelemért

Az ergonomikus és könnyen használható MH kivitel egy elektromosan fűtött, melegvízes egység. Az MH 5M E ideális olyan területek, alkalmazások számára, ahol a kipufogó gáz nem megengedhető vagy nem kívánatos.



TECHNIKAI ADATOK	MH 5M 180/800 PA	MH 5M 180/800 PA
Ajánlott használati órák száma / nap	5	5
Szivattyúnyomás (BAR/MPA)	180/18	180/18
Tisztítóhatás (KG/ERŐ)	4.0	4.0
Vízszállítás qmax/qiec (L/ÓRA)	800/740	800/740
Max bemeneti hőmérséklet (°C)	60	60
Hosszúság x szélesség x magasság (MM)	1188x700x1045	1188x700x1045
Tömeg (KG)	125	131
El. kábel (M)	5	5
Fúvókaméret	.0400	.0400
JELLEMZŐK		
Csendes üzemelés - 1450 rpm motor	•	•
Quick Service - innovatív koncepció	•	•
Ergo tartozékrendszer	•	•
Elektromos fűtőrendszer	•	•
Wdk kettős vegyszer adagoló	•	•
Mobil	•	•
ALAPFELSZERELÉS		
GYOSCSATLAKOZÓ KÉSZLET ERGO	101119496	101119496
MAG.NYOM. TÖMLŐ DN8X10M QUICK, 3/8"	101405770	101405770
ERGO 2000 STANDARD PISZTOLY	106403122	106403122
UNIVERSAL PLUS SZÁR /1080MM/ HAJL., FÚVÓKA NÉLK.	106403035	106403035
FÚVÓKA 0400 JELZŐGYŰRŰ, METÁLSZÜRKE	101119738	101119738
VÍZSZŰRŐ	107144272	107144272
CIKKSZÁM	107146865	107146866

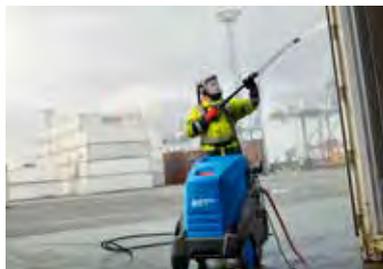

MH 6P - Nagy méretű, mobil magasnyomású mosó

- EcoPower fűtőrendszer EcoMode funkcióval
- EcoPower fűtőrendszer >92%-os hatékonyság, csökkentett üzemanyagfogyasztás
- Bronz hengerfej 4 kerámia dugattyúval
- Áramlásvezérelt rendszer
- Innovatív design 4 nagy kerékkal
- Könnyű szállíthatóság, Easy to transport, tolható/húzható bármilyen egyenetlen felületen
- Olaj tartály és olajsint figyelő
- Alacsony olajnyomás érzékelő rendszer
- Alacsony üzemanyag érzékelő rendszer
- Beépített diagnosztika
- Könnyen kezelhető irányító panel

Az MH 6P sorozat gépeit erő és magas nyomás jellemzi, ezáltal tökéletesen alkalmasak nehezebb tisztítási feladatok elvégzésére. mezőgazdasági területen, építőiparban, szállítmányozásban vagy egyéb ipari felhasználás esetén.



TECHNIKAI ADATOK	MH 6P-175/1250 FA	MH 6P-175/1250 FAX	MH 6P-200/1300 FA	MH 6P-200/1300 FAX
Ajánlott használati órák száma / nap	6	6	6	6
Szivattyúnyomás (BAR/MPa)	175/17.5	175/17.5	200/20	200/20
Tisztítóhatás (KG/ERŐ)	6.2	6.2	6.9	6.9
Vízszállítás qmax/qiec (L/ÓRA)	1250/1150	1250/1150	1300/1200	1300/1200
Szivattyú fordulatszám (RPM)	1450	1450	1450	1450
Víz hőmérséklet (VÍZ/GŐZ) (°C)	90/150	90/150	90/150	90/150
Max bemeneti hőmérséklet (°C)	40	40	40	40
Üzemanyag fogyasztás dt 45°C (KG/ÓRA)	5.4	5.4	5.3	5.3
Üzemanyag tartály (L)	30	30	30	30
Hosszúság x szélesség x magasság (MM)	1188x700x1020	1188x700x1020	1188x700x1045	1188x700x1045
Tömeg (KG)	180	188	198	207
Energiafogyasztás (KW)	8.5	8.5	9.1	9.1
Feszültség/fázis/frekvencia/áram (V/~/HZ/A)	400/3/50/14.5	400/3/50/14.5	400/3/50/15.5	400/3/50/15.5
Vegyszertartály (L)	A: 10 + B: 10	A: 10 + B: 10	A: 10 + B: 10	A: 10 + B: 10
Kerámia dugattyúk	4	4	4	4
El. kábel (M)	5	5	5	5
Fúvókaméret	.0750	.0750	.0680	.0680
JELLEMZŐK				
EcoPower kazán	•	•	•	•
Tömlődob		•		•
Motorolaj jelző rendszer	•	•	•	•
Szervíz jelző	•	•	•	•
Automata indítás/leállítás	•	•	•	•
Lángór	•	•	•	•
ALAPFELSZERELÉS				
GYOSCSATLAKOZÓ KÉSZLET ERGO	101119496	101119496	101119496	101119496
TÖMLŐ FÚVÓKA 20R3/4"	61369	61369	61369	61369
MAG.NYOM. TÖMLŐ 3/8"X10M (DN10)	6101766		6101766	
MAG.NYOM. TÖMLŐ DN10X20M 3/8"		1402072		1402072
ERGO 2000 STANDARD PISZTOLY	106403122	106403122	106403122	106403122
TORNADO PLUS SZÁR /1120 MM/ HAJL.FÚV.NÉLK.	106403010	106403010	106403010	106403010
FÚVÓKA "TORNADO" 0680 JELZŐGYŰRŰ /SZÜRKE/			101119747	101119747
CIKKSZÁM	107146960	107146963	107146961	107146964



Erős szennyeződések hatékony melegvizes mosója, intenzív használatra

- EcoPower kazán EcoMode funkcióval
- EcoPower kazán >92% hatékonyság, csökkentett üzemanyagköltségek
- Réz szivattyúfej
- 4 kerámia dugattyú
- Áramlásvezérelt leeresztő rendszer
- Megújult design 4 nagy méretű kerékkel
- Könnyű szállíthatóság, vontatva/tolva bármilyen felületen
- Olajtartály, olajsint figyelő
- Alacsony szivattyúolajsint-jelző rendszer
- Alacsony üzemanyag szint-jelző rendszer
- Beépített diagnosztika
- Könnyen használható irányító panel

Az MH 7P optimális megoldás a nehéz, ipari szennyeződések tisztítására. Az FA modell a gazdaságosságának és a komfortnak egy új megjelenési foka, áramlásvezérlő rendszerrel rendelkezik, amelynek köszönhetően a víz áramlását ellenőrző egység jelet küld a motor leállítására vagy indítására.



TECHNIKAI ADATOK	MH 7P-180/1260 FA	MH 7P-180/1260 FAX
Ajánlott használati órák száma / nap	7	7
Szivattyúnyomás (BAR/MPa)	180/18	180/18
Tisztítóhatás (KG/ERŐ)	6.3	6.3
Vízszállítás q _{max} /q _{iec} (L/ÓRA)	1260/1170	1260/1170
Szivattyú fordulatszám (RPM)	1450	1450
Víz hőmérséklet (VÍZ/GŐZ) (°C)	90/150	90/150
Max bemeneti hőmérséklet (°C)	40	40
Üzemanyag fogyasztás dt 45°C (KG/ÓRA)	5.3	5.3
Üzemanyag tartály (L)	30	30
Hosszúság x szélesség x magasság (MM)	1188x700x1045	1188x700x1045
Tömeg (KG)	195	204
Energiafogyasztás (KW)	7.6	7.6
Feszültség/fázis/frekvencia/áram (V/~/HZ/A)	400/3/50/13.5	400/3/50/13.5
Vegyszertartály (L)	A:10 + B:10	A:10 + B:10
Kerámia dugattyúk	4	4
El. kábel (M)	5	5
Fúvókaméret	.0680	.0680
JELLEMZŐK		
EcoPower kazán	•	•
Tömlődob	•	•
Motorolaj jelző rendszer	•	•
Szervíz jelző	•	•
Automata indítás/leállítás	•	•
Lángór	•	•
ALAPFELSZERELÉS		
GYOSCSATLAKOZÓ KÉSZLET ERGO	101119496	101119496
TÖMLŐ FÚVÓKA 20R3/4"	61369	61369
MAG.NYOM. TÖMLŐ 3/8"X10M (DN10)	6101766	
MAG.NYOM. TÖMLŐ DN10X20M 3/8"		1402072
ERGO 2000 STANDARD PISZTOLY	106403122	106403122
TORNADO PLUS SZÁR /1120 MM/ HAJL.FÚV.NÉLK.	106403010	106403010
FÚVÓKA "TORNADO" 0680 JELZŐGYŰRŰ /SZÜRKE/	101119747	101119747
CIKKSZÁM	107146980	107146982



Erőteljes és hatékony - nagy teljesítményű, nagy vízáramot igénylő alkalmazásokhoz

- EcoPower fűtőrendszer > 92%-os hatékonyság, csökkent üzemanyag költségek
- 1450 fordulatszámú motor, magas szivattyúáramlás
- Egyszerűen működtethető irányító panel
- Acélkeret és alváz
- Könnyű szervizelhetőség, lecsökkent karbantartási költségek
- Optimális védelem a gép számára alacsony üzemanyag-, olajsint esetén tűzjelző és kipufogógáz hőmérséklet érzékelő diagnosztikai rendszer
- 2 utas vegyszeradagoló rendszer automata öblítőrendszerrel
- Max. belső hőmérséklet 40°C

Az MH 8P kombinálja a magas nyomást és a magas vízáramlást a mezőgazdaságban, építőiparban, szállítmányozásban vagy iparban előforduló nagyobb mennyiségű piszkok eltakarítása esetén. Egyesíti a magas fokú tisztítási hatékonyságot az öblítő hatással.



TECHNIKAI ADATOK	MH 8P-180/2000 FA	MH 8P-180/2000 FAX
Ajánlott használati órák száma / nap	7	7
Szivattyúnyomás (BAR/MPA)	180/18	180/18
Tisztóhatás (KG/ERŐ)	10.6	10.6
Vízszállítás (L/ÓRA)	2000/1950	2000/1950
Víz hőmérséklet (VÍZ/GŐZ) (°C)	70/150	70/150
Max bemeneti hőmérséklet (°C)	40	40
Üzemanyag fogyasztás dt 45°C (KG/ÓRA)	8.8	8.8
Üzemanyag tartály (L)	30	30
Hosszúság x szélesség x magasság (MM)	1188x700x1045	1188x700x1045
Tömeg (KG)	219	227
Kábel hossza (M)	5	5
Fúvókaméret	.1200	.1200
ALAPFELSZERELÉS		
ERGO CSATLAKOZÓ	101119496	101119496
MAGASNYOMÁSÚ TÖMLŐ DN12 X 10M QC 3/8	101406186	
MAGASNYOMÁSÚ TÖMLŐ DN12 X 15M QC 3/8		101406187
TÖMLŐTARTÓ DOB		106403184
SZÓRÓPISZTOLY TARTÓ	106404530	106404530
TORNADO PLUS SZÁR/1120MM, HAJL.FÚV.NÉLKÜL	106403010	106403010
FÚVÓKA 1200 JELZŐGYŰRŰ, KARAMELL SZÍNŰ	101119758	101119758
VÍZSZŰRŐ	107144272	107144272
CIKKSZÁM	107146970	107146965



Robusztus és erőteljes benzin üzemű, hideg vizes mosók

- Hosszú élettartalmú szivattyúk a kerámia dugattyúknak köszönhetően
- Robusztus kivitel
- Honda motor a benzines változatban
- Széleskörű modell választék
- Ergo tartozékok

Az MC PE/DE sorozat kiváló választás, ha elektromos áram nem áll rendelkezésre vagy nem megengedett a használata. Önfelszívó rendszerrel képes üzemelni, akár tömlőről, akár tartályról vagy közvetlenül természetes vízforrásból.



TECHNIKAI ADATOK	MC 2C-160/740 PET	MC 3C 180/770 PET	MC 4C 220/770 PEXT	MC 5C 230/940 PE	MC 5C 280/1000 PE
Szivattyúnyomás (bar/MPa)	160	180	210	240	280
Tisztítóhatás (kg/erő)	3.5	3.8	4.1	5.4	6.5
Vízszállítás (Qmax/Qieq (l/h))	670/740	690/750	690/770	850/940	950/1000
Szivattyú fordulatszáma (RPM)	3400	3400	3400	3400	3400
Max.bemeneti hőmérséklet (°C)	60	60	60	60	60
Erőforrás (dízel)					
Erőforrás (benzin)	Kohler SH265	Kohler CH270	Honda GX200	Honda GX270	Honda GX390
Kerámia dugattyúk				3	3
Hossz x szélesség x magasság	533x521x935	533x521x935	546x615x1021	546x615x1021	668x572x1021
Tömeg (kg)	30.2	32.2	39.9	44.8	52
Fúvóka mérete	.0370	.0400	.0340	.0370	.0370
Motor teljesítménye (kW)	6.5 (4.7)	7 (5.2)	5.5 (4.1)	9 (6.6)	13 (9.5)
Ajánlott napi használati órák száma	2	3	4	5	5
JELLEMZŐK					
Rozsdamentes acél dugattyúk	•				
Kerámiabevonatú dugattyúk		•	•		
Kerámia dugattyúk				•	•
Direkt meghajtás	•	•	•	•	•
Tömör gumik	•	•	•	•	•
ALAPFELSZERELÉS					
ERGO CSATLAKOZÓ KÉSZLET	101119496	101119496	101119496	101119496	101119496
GARDENA KOMPATIBILIS APA 3/4	106404529	106404529	106404529	106404529	106404529
MAG.NYOM.TÖMLŐ 10M	301002275	301002275			
MAG.NYOM.TÖMLŐ DN6 15 M 1W - 3/8-QC			6528613		
MAG.NYOM.TÖMLŐ DN8 10M W.ERGO				101405770	101405770
ERGO 2000 STANDARD PISZTOLY	106403122	106403122	106403122	106403122	106403122
TORNADO PLUS 1000 FÚVÓKA NÉLKÜL					106403011
FLEXOPOWER SZÁR 960 FÚVÓKA NÉLKÜL			106402282	106402282	
TURBOHAMMER SZÁR 950 W12 0350			106403077		
4-IN-1 LÁNDZSA 0370 ALUMINUM FEJJEL	106408252				
4-IN-1 LÁNDZSA 0400 ALUMINUM FEJJEL		106408253			
FÚVÓKA 0340 JELZŐGYŰRŰ KÉK			101119735		
FÚVÓKA 0370 JELZŐGYŰRŰ BRONZ	101119737			101119737	101119737
FÚVÓKA 0400 JELZŐGYŰRŰ SZÜRKE		101119738			
CIKKSZÁM	106404532	106404533	106404535	106404536	106404538



Robusztus és erőteljes benzin üzemű, hideg vizes mosók

- Hosszú élettartalmú szivattyúk a kerámia dugattyúknak köszönhetően
- Robusztus kivitel
- Honda motor a benzines változatban
- Széleskörű modell választék
- Ergo tartozékok

Az MC PE/DE sorozat kiváló választás, ha elektromos áram nem áll rendelkezésre vagy nem megengedett a használata. Önfelszívó rendszerrel képes üzemelni, akár tömlőről, akár tartályról vagy közvetlenül természetes vízforrásból.



TECHNIKAI ADATOK	MC 5C 280/1000 PEXT	MC 5M-195/1000 DE	MC 5M 280/1100 PE	MC 5M 280/1100 PE Cage	MC 7P-220/1120 PE PLUS
Szivattyúnyomás (bar/MPa)	280	195/19.5	280	290	220/22
Tisztítóhatás (kg/erő)	6.5	5.3	7.1	6.9	6.1
Vízszállítás (Qmax/Qiec (l/h))	950/1000	1000/950	1040/1100	1000/1050	1120/1010
Szivattyú fordulatszáma (RPM)	3400	1650	1750	1750	1700
Max.bemeneti hőmérséklet (°C)	60	60	60	60	80
Erőforrás (dízel)		YANMAR L100 DE			
Erőforrás (benzin)	Honda GX390		Honda GX390	Honda GX390	Honda GX390
Kerámia dugattyúk	3	3	3	3	4
Hossz x szélesség x magasság	546x615x1021	750x680x850	713x572x1021	1295x762x955	1067x686x660
Tömeg (kg)	60	110	61	80	93
Fúvóka mérete	.0370	.0530	.0450	.0400	.0500
Motor teljesítménye (kW)	13 (9.5)	10 (7.3)	13 (9.5)	13 (9.5)	13 (9.5)
Ajánlott napi használati órák száma	5	5	6	6	6
JELLEMZŐK					
Pneumatikus kerekek					•
Kerámia dugattyúk	•	•	•	•	•
Direkt meghajtás	•				•
Reduktor			•	•	
Tömör gumik	•		•	•	
ALAPFELSZERELÉS					
ERGO CSATLAKOZÓ KÉSZLET	101119496	101119496	101119496	101119496	101119496
GARDENA KOMPATIBILIS APA 3/4	106404529		106404529	106404529	
FÚVÓKA 20R3/4		61369			61369
MAG.NYOM.TÖMLŐ DN8 10M W.ERGO		101405770	101405770		101405770
MAG.NYOM.TÖMLŐ 15M				301001100	
MAG.NYOM.TÖMLŐ 20M	301001101				
ERGO 2000 STANDARD PISZTOLY	106403122	106403122	106403122	106403122	106403122
TORNADO PLUS 1000 FÚVÓKA NÉLKÜL	106403011	106403011	106403011	106403011	106403011
TURBOHAMMER SZÁR 950 W12 03500400	106403002				
FÚVÓKA 0370 JELZŐGYŰRŰ BRONZ	101119737				
FÚVÓKA 0400 JELZŐGYŰRŰ SZÜRKE				101119738	
FÚVÓKA 0450 JELZŐGYŰRŰ V.KÉK			101119740		
FÚVÓKA 0500 JELZŐGYŰRŰ SÁRGA					101119741
FÚVÓKA 0530 JELZŐGYŰRŰ PIROS		101119742			
CIKKSZÁM	106404539	106174740	106404540	106404542	106174807



Total independence of electrical power and normal water sources

- EcoPower kazán több mint 92% hatékonysággal
- Csökkentett üzemelési költségek
- Alacsony fordulatszámú szivattyú közvetlen vagy ékszíjhajtással
- Beépített üzemanyagtartály
- Könnyen használható vezérlőpanel
- Ergo tartozékok
- Honda benzomotorok, Yanmar vagy Mitsubishi dízelmotorok
- Mozgatható vagy utánfutóra szerelhető egység
- Könnyen szállítható villástargoncával
- Alacsony szivattyúolaj jelző funkció
- Max. bemeneti hőmérséklet 40°C

Az MH PE/DE sorozat egy széleskörű melegvízes gépcsalád professzionális felhasználásra. Benzinmotor hajtja a szivattyút. Képes vezetékéről vagy tartályról dolgozni, de akár közvetlenül természetes vízforrásból is. Az MH PE/DE sorozat ideális az építőipar, mezőgazdaság vagy a takarítócégek számára, ha melegvízes mosást kell végezni, de nincs vagy nem elegendő az áram.



TECHNIKAI ADATOK	MH 5M-200/1000 DE	MH 7P-220/1120 PE	MH 7P-220/1300 DE
Szivattyúnyomás (bar/MPa)	200/20	220/22	220/22
Tisztítóhatás (kg/erő)	5.1	6.1	7.2
Vízszállítás (Qmax/Qieq (l/h)	1000/900	1120/1010	1300/1200
Szivattyú fordulatszáma (RPM)	1485	1775	1630
Max.bemeneti hőmérséklet (°C)	40	40	40
Max.bemeneti hőmérséklet víz/gőz (°C)	90/150	90/150	90/150
Erőforrás (dízel)	Yanmar L100		Mitsubishi S3L2
Erőforrás (benzin)		Honda GX390	
Energiafogyasztás (kW)	10 HP/7.3 kW	13 HP/9.6 kW	16 HP/11.7 kW
Üzemanyagfogyasztás ΔT=45°C (kg/h)	4.7	5.6	6.8
Üzemanyagfogyasztás (l/h)	2.2	3.5	3.5
Üzemanyagtartály kapacitása (l)	Boiler 57/Motor 5.5	Boiler 57/Motor 6.1	Boiler/Motor 57
Kerámia dugattyúk	3	4	4
Hossz x szélesség x magasság	970x780x1000	970x780x1000	1130x910x1050
Tömeg (kg)	220	210	510
Fúvóka mérete	.0450	.0500	.0640
JELLEMZŐK			
EcoPower kazán	•	•	•
Szivattyúolaj figyelmeztető rendszer	•	•	•
Szervíz jelző	•	•	•
Elektronikus indítás	•	•	•
Termikus leeresztő szelep	•		
Lángérzékelő	•	•	•
Kibocsájtott gáz hőérzékelő	•	•	•
ALAPFELSZERELÉS			
ERGO CSATLAKOZÓ KÉSZLET	101119496	101119496	101119496
FÚVÓKA 20R3/4	61369	61369	61369
MAG.NYOM.TÖMLŐ DN8 15M	301001100	301001100	
MAG.NYOM.TÖMLŐ DN10 150DEG 15M			1402064
ERGO 2000 STANDARD PISZTOLY	106403122	106403122	106403122
TORNADO PLUS 1000 FÚVÓKA NÉLKÜL	106403010	106403010	106403010
FÚVÓKA 0450 JELZŐGYŰRŰ VILÁGOSKÉK	101119740		
FÚVÓKA 0500 JELZŐGYŰRŰ SÁRGA		101119741	
FÚVÓKA 0640 JELZŐGYŰRŰ ZÖLD			101119745
FÚVÓKA 0650 JELZŐGYŰRŰ V.ZÖLD			
CIKKSZÁM	106239610	106239530	106239635



Az elektromos áramtól és a vezetékes víztől teljesen független, melegvízes magasnyomású mosó

- EcoPower kazán több mint 92% hatékonysággal
- Csökkentett üzemelési költségek
- Alacsony fordulatszámú szivattyú közvetlen vagy ékszíjhajtással
- Beépített üzemanyagtartály
- Könnyen használható vezérlőpanel
- Ergo tartozékok
- Honda benzinmotorok, Yanmar vagy Mitsubishi dízelmotorok
- Mozgatható vagy utánfutóra szerelhető egység
- Könnyen mozgatható villástargoncával
- Alacsony szivattyúolaj jelző funkció
- Max. bemeneti hőmérséklet 40°C

Az MH PE/DE sorozat egy széleskörű melegvízes gépcsald professzionális felhasználásra. Benzinmotor hajtja a szivattyút. Képes vezeték nélküli tartályról dolgozni, de akár közvetlenül természetes vízforrásból is. Az MH PE/DE sorozat ideális az építőipar, mezőgazdaság vagy a takarítócégek számára, ha melegvízes mosást kell végezni, de nincs vagy nem elegendő az áram.



TECHNIKAI ADATOK	MH 5M-200/1000 DE	MH 7P-200/1200 DE	MH 7P-220/1120 PE	MH 7P-220/1300 DE
Szivattyúnyomás (BAR/MPa)	200/20	200/20	220/22	220/22
Tisztítóhatás (KG/ERŐ)	5.1	6.6	6.1	7.2
Vízszállítás qmax/qiec (L/ÓRA)	1000/900	1200/1150	1120/1010	1300/1200
Szivattyú fordulatszám (RPM)	1485	1750	1775	1630
Max bemeneti hőmérséklet (°C)	40	40	40	40
Víz hőmérséklet (VÍZ/GŐZ) (°C)	90/150	90/150	90/150	90/150
Erőforrás, dízel	Yanmar L100	Ruggerini		Mitsubishi S3L2
Erőforrás, benzin			Honda GX390	
Energiafogyasztás (KW)	10 HP/7.3 kW	16 HP/11.7 kW	13 HP/9.6 kW	16 HP/11.7 kW
Üzemanyag fogyasztás dt 45°C (KG/ÓRA)	4.7	6.5	5.6	6.8
Üzemanyag fogyasztás, motor (L/ÓRA)	2.2	3.5	3.5	3.5
Üzemanyag tartály (L)	Boiler 57/Motor 5.5	Boiler/Motor 57	Boiler 57/Motor 6.1	Boiler/Motor 57
Kerámia dugattyúk	3	4	4	4
Hosszúság x szélesség x magasság (MM)	970x780x1000	1130x910x1050	970x780x1000	1130x910x1050
Tömeg (KG)	220	315	210	510
Fúvókaméret	.0450	.0650	.0500	.0640
JELLEMZŐK				
EcoPower kazán	•	•	•	•
Motorolaj jelző rendszer	•	•	•	•
Szervíz jelző	•	•	•	•
Elektromos indítási rendszer	•	•	•	•
Thermo szelep	•			
Lángőr	•	•	•	•
Kimenő füstgáz érzékelő	•	•	•	•
ALAPFELSZERELÉS				
GYOSCSATLAKOZÓ KÉSZLET ERGO	101119496	101119496	101119496	101119496
TÖMLŐ FÚVÓKA 20R3/4"	61369	61369	61369	61369
MAG.NYOM. TÖMLŐ DN8X15M, 3/8"	301001100		301001100	
MAG.NYOM. TÖMLŐ DN10X15M 3/8"		1402064		1402064
ERGO 2000 STANDARD PISZTOLY	106403122	106403122	106403122	106403122
TORNADO PLUS SZÁR /1120 MM/ HAJL.FÚV.NÉLK.	106403010	106403010	106403010	106403010
FÚVÓKA "TORNADO" 0450 JELZŐGYŰRŰ /VILÁGOSKÉK/	101119740			
FÚVÓKA "TORNADO" 0500 JELZŐGYŰRŰ /SÁRGA/			101119741	
FÚVÓKA "TORNADO" 0640 JELZŐGYŰRŰ /ZÖLD/				101119745
FÚVÓKA "TORNADO" 06500 JELZŐGYŰRŰ /VILÁGOSZÖLD/		101119746		
CIKKSZÁM	106239610	106239630	106239530	106239635



Egy hordozható és telepített egység egyben

- 1450 fordulat / perc teljesítményű motorral (50 Hz)
- Sárgaréz szivattyú 3 kerámia bevonatú dugattyúval
- Nyomásaktivált rendszer
- Zárt olajrendszer
- Robusztus, acél szállítási fogantyú
- Az egység függőleges és vízszintes helyzetben is működhet
- Könnyű súly (a versenytársaihoz képest)
- Robusztus acél fogantyú a könnyű szállításhoz

Az SC UNO 4M PS egy telepített és hordozható egység egyben. Egyszerű a használata és költséghatékony megoldást nyújt. Használja akár falra rögzítve vagy hordozható modellként. Az összes tartozék azonnali használatra szállítható.

A nagy teherbírású tisztítási feladatokhoz tervezve az SC UNO 4M PS sorozat megbízható választás a mezőgazdaság, az építőipar valamint az autóipar, stb. számára.

A legfontosabb célunk az, hogy egy egyedi, sokoldalú gépet biztosítsunk a szakembereknek, akik különböző igényeket támasztanak.



TECHNIKAI ADATOK	SC UNO 4M-140/620 PS	SC UNO 4M-160/720 PS
Ajánlott használati órák száma / nap	3	3
Szivattyúnyomás (BAR/MPA)	140/14	160/16
Tisztítóhatás (KG/ERŐ)	2.7	3.4
Vízszállítás qmax/qiec (L/ÓRA)	620/560	720/660
Max bemeneti hőmérséklet (°C)	60	60
Hosszúság x szélesség x magasság (MM)	480x240x340	480x240x340
Tömeg (KG)	34	34
El. kábel (M)	5	5
Fúvókaméret	.0340	.0400
JELLEMZŐK		
Erős acél alváz és keret	•	•
Olajsintjelző cső	•	•
Kerámia bevonatú dugattyúk	•	•
Falra szerelhető	•	•
ALAPFELSZERELÉS		
GYOSCSATLAKOZÓ KÉSZLET ERGO	101119496	101119496
GARDENA KOMPATIBILIS APA 3/4	106404529	106404529
MAG.NYOM. TÖMLŐ 6X10M 3/8"	301002275	301002275
ERGO 2000 STANDARD PISZTOLY	106403122	106403122
FLEXOPOWER PLUS /960MM/ HAJL., FÚVÓKA NÉLK.	106402282	106402282
FÚVÓKA "TORNADO" 0340 JELZŐGYŰRŰ / VIOLET/	101119735	
FÚVÓKA "TORNADO" 0400 JELZŐGYŰRŰ / METÁLSZÜRKE/		101119738
CIKKSZÁM	107340500	107340501

SC UNO 5M, 6P, 7P & 8P – Telepített hidegvizes magasnyomású mosó



Telepített 1 szivattyús magasnyomású mosók rugalmas feladatokhoz

- NA6, C3 és új NA6 + minőségi nehézipari motoros szivattyúk
- Sárgaréz szivattyúfejek
- 1450 fordulat / perc; 4 teljes kerámia dugattyú és dupla gördülőcsapágy
- Az ipari szivattyúk lehetővé teszik az egységek feltöltését akár 70 ° C-os bemenő vízzel (szivattyús tartállyal) 85 ° C (közvetlen adagolás) max. tisztítási határfok
- 1450 ford / perc (50 Hz) zárt ipari motorral működik
- NA5.2 megerősített habzó tárcsa szivattyú
- 3 kerámia dugattyú és sárgaréz szivattyúfej
- Habosító permetező használata SC UNO 5M L-hez
- Kiegészítő készlet az azonnali plug & play használatához
- Alacsony olajszivattyú funkció és figyelmeztető lámpa
- Óraszámoló és szerviz figyelmeztető lámpa
- NEO vezérlőrendszer; opcionális funkciók: Távvezérlés, alacsony vízadagolás stb.

Az SC UNO termékcsalád 5M és 5M L, 6P, 7P és 8P modellt kínál. Telepített ipari hideg vizes magasnyomású mosók új, innovatív megoldásokkal a speciális tisztítási igényeknek való megfelelés érdekében, és a speciális tisztítási kihívásoknak való megfelelés érdekében meggyőző teljesítményt nyújtanak.

Ezek a gépek sokféle konfigurációt kínálnak a felhasználói szükségleteknek megfelelően - vonzó áron. Továbbá az intuitív felhasználói funkciók és a gépek környezetéhez való testreszabásának lehetősége biztosítja a magas termelékenységet.



TECHNIKAI ADATOK	SC UNO 5M-200/1050	SC UNO 5M-200/1050 L	SC UNO 6P-160/2500	SC UNO 6P-170/1610	SC UNO 7P-180/1200	SC UNO 8P-180/2000
Ajánlott használati órák száma / nap	5	5	7	7	8	
Szivattyúnyomás (BAR/MPa)	200/20	200/20	160/16	170/17	180/18	180/18
Tisztítóhatás (KG/ERŐ)	5.5	5.5	12.3	7.9	5.9	9.8
Vízszállítás q _{max} /q _{iec} (L/ÓRA)	1050/960	1050/960	2500/2400	1600/1500	1200/1080	2000/1800
Max bemeneti hőmérséklet (°C)	60	60	80	80	85	80
Hosszúság x szélesség x magasság (MM)	355x860x560	355x860x560	355x860x560	355x860x560	355x860x560	355x860x560
Tömeg (KG)	74	74	91	84	81	91
El. kábel (M)	5	5	5	5	5	5
Fúvókaméret	.0500	.0500	.1500	.0900	.0640	.1200
JELLEMZŐK						
Olajszint figyelmeztető	•	•	•	•	•	
Intelligens szivattyú ellenőrzési rendszer	•		•	•	•	•
Habtartály		•				
Falra szerelhető	•	•	•	•	•	•
Habtartály EPP	•	•	•	•	•	•
Motor be-ki lámpa	•		•	•	•	•
Szerviz jelző lámpa	•		•	•	•	•
ALAPFELSZERELÉS						
GYOCSATLAKOZÓ KÉSZLET ERGO	101119496	101119496	101119496	101119496	101119496	101119496
GYORSCSATLAKOZÓ 3/4"	1602945	1602945	1602945	1602945	1602945	1602945
MAG.NYOM. TÖMLŐ DN8X10M QUICK, 3/8"	101405770	101405770				
MAG.NYOM. TÖMLŐ 3/8"X10M (DN10)			6101766	6101766	6101766	
MAG.NYOM. TÖMLŐ DN12X10M QC			101406186			
3/8 AG NILFISK HW						
ERGO 2000 STANDARD PISZTOLY	106403122	106403122		106403122	106403122	
NAGY ÁRAMLÁSÚ SZÓRÓPISZTOLY			106404530			
TORNADO PLUS SZÁR /1120 MM/ HAJL. FÚV.NÉLK.	106403010	106403010	106403010	106403010	106403010	106403010
FÚVÓKA "TORNADO" 0500 JELZŐGYŰRŰ /SÁRGA/	101119741	101119741				
FÚVÓKA "TORNADO" 0640 JELZŐGYŰRŰ /ZÖLD/					101119745	
FÚVÓKA 0900 JELZŐGYŰRŰ BARNÁ				101119752		
FÚVÓKA "TORNADO" 1200 JELZŐGYŰRŰ /KARAMEL/						101119758
FÚVÓKA 1500 JELZŐGYŰRŰ OLÍVZÖLD			101119762			
CIKKSZÁM	107340512	107340510	107340531	107340521	107340541	107340530



Telepített 2 szivattyús magasnyomású mosók

- NA6 és C3 minőségi motorszivattyú
- 1450 rpm fordulatszám; 4 kerámia dugattyú és dupla görgős csapágyak
- Akár 180 bar nyomás
- Vízállítás: 2x1500 l/h-ig
- 70°- 85°C bemeneti hőmérséklet a maximális tisztítási hatékonyság érdekében
- Innovatív kemény habos kabin - az élelmiszeripar számára engedélyezett
- Porfestett acélvázra épült
- Hő- és hangszigetelő szivacsbevonat
- Alacsony szivattyúolajszint-jelző lámpák, szerviz-figyelmeztető lámpa, Óra számláló

Nagy tisztítási feladatokra tervezve SC DUO 6P, 7P és 8P ideálisak a tejüzemekben, disznótelepeken, istállókban történő alkalmazáshoz. Élelmiszer- és gyógyszeripar feldolgozó berendezések, szállítószalagokkal és tartályok, hajók és iparihajók fedélzetének tisztításához. Az olaj és a zsír könnyen eltávolítható a forró vízzel történő tisztításnak köszönhetően.

Olyan rugalmasságot kínál, hogy akár két felhasználó is dolgozhat vele egyidejűleg. A tisztítási hatások maximalizálható egy 4 dugattyúval ellátott hosszú élettartamú motorszivattyúnak köszönhetően, amely akár 85 °C-ig akár hideg és meleg vízzel is képes működni.

Az SC DUO 6P, 7P és 8P modellek jelentősen javítják a 2 szivattyús hidegvizes nagynyomású mosók teljesítményszintjét. A nagyobb üzemi nyomás és a megnövekedett vízáramlásnak köszönhetően a nagyobb tisztítási munkák is könnyen kezelhetők.

A napi 6 óránál hosszabb ideig történő használatra tervezett modellek testreszabhatóak az Ön pontosan meghatározott tisztítási szükségleteinek kielégítésére, és alacsonyabb összköltséget garantálnak.



TECHNIKAI ADATOK	SC DUO 6P-170/3220	SC DUO 7P-180/2400	SC DUO 7P-180/2400 EXPT	SC DUO 8P-180/4000	SC DUO 8P-160/5000	SC DUO 8P-180/4000 EXPT
Ajánlott használati órák száma / nap	5	6	6	7	7	7
Szivattyúnyomás (BAR/MPa)	170/17	180/18	180/18	180/18	160/16	180/18
Tisztítóhatás (KG/ERŐ)	15.8	12.1	12.1	19.5	23.8	19.5
Vízszállítás q _{max} /q _{iec} (L/ÓRA)	3220/3000	2400/2240	2400/2240	4000/3600	5000/4800	4000/3600
Max bemeneti hőmérséklet (°C)	80	85	85	80	80	80
Szivattyú fordulatszám (RPM)	1450	1450	1740	1450	1450	1750
Hosszúság x szélesség x magasság (MM)	355x860x1000	355x860x1000	355x860x1000	355x860x1000	355x860x1000	355x860x1000
Tömeg (KG)	180	160	160	212	212	212
Energiafogyasztás (KW)	18	16.4	16.4	22	22	22
Feszültség/fázis/frekvencia/áram (V/~/HZ/A)	400/3/50/31	400/3/50/31	440/3/60/27	400/3/50/38	400/3/50/41	440/3/60/38
Szivattyúk száma	2	2	2	2	2	2
Kerámia dugattyúk	4	4	4	4	4	4
Fúvókaméret	.0900	.0640	.0640	.1200	.1500	.1200
JELLEMZŐK						
Üzemóra-számláló	•	•	•	•	•	•
Motorolaj jelző rendszer	•	•	•	•	•	•
Szerviz jelző	•	•	•	•	•	•
Intelligens szivattyú ellenőrzési rendszer	•	•	•	•	•	•
Habtartály EPP	•	•	•	•	•	•
Motor be-ki lámpa	•	•	•	•	•	•
Szerviz jelző lámpa	•	•	•	•	•	•
ALAPFELSZERELÉS						
GYORSCSATLAKOZÓ CSAP "03KR"	1603101	1603101	1603101	1603101	1603101	1603101
GYORSCSATLAKOZÓ 3/4"	1602945	1602945	1602945	1602945		
CIKKSZÁM	107340600	107340620	107340622	107340610	107340611	107340612



Telepített magasnyomású mosó

- 3,4 vagy 6 szivattyú egyszerre legfeljebb 12 felhasználó számára
- A színekódolt lándzsák alacsony, közepes és magas nyomású, mosószeres felhasználást teszik lehetővé
- Max. 85 ° C bemeneti vízhőmérséklet a tartályba és 70 ° C pumpákon keresztül (80 ° opcionális)
- Rozsdamentes acél kivitel
- A gép akkor is működik, ha az egyes szivattyúk szervizelésre szorulnak
- Intelligens start-stop funkció a nagynyomású szivattyúkhöz a felhasználók valós idejű igényeitől függően
- A nyomás 80 és 160 bar között választható
- Érintőképernyős kezelőpanel és fejlett diagnosztikai rendszer

Az SC DELTA többfokozatú, többnyomású rendszer, amely 3, 4 vagy 6 szivattyút tartalmaz - és akár 12 ember is dolgozhat vele egy időben. Telepített hidegvizes-egység az ipar, a vágóhidak, az élelmiszer-és italgyártás, a hajóipar és a nagy teherautómosó területek számára a legszigorúbb tisztítási követelményekhez.



TECHNIKAI ADATOK	SC DELTA 6P 160/4500-3 EU	SC DELTA 6P 160/6000-4 EU	SC DELTA 6P 160/9000-6 EU
Ajánlott használati órák száma / nap	7	7	7
Szivattyúnyomás (BAR/MPA)	160/16	160/16	160/16
Tisztítóhatás (KG/ERŐ)	22.4	29.7	43.9
Vízszállítás q _{max} /q _{iec} (L/ÓRA)	4380/4500	5820/6000	8580/9000
Max bemeneti hőmérséklet (°C)	70	70	70
Szivattyú fordulatszám (RPM)	1450	1450	1450
Hosszúság x szélesség x magasság (MM)	970 x 1050 x 1800	970 x 1050 x 1800	970 x 1050 x 1800
Tömeg (KG)	349	408	526
Energiafogyasztás (KW)	27	35	55
Feszültség/fázis/frekvencia/áram (V/~/HZ/A)	400/3/50/48	400/3/50/64	400/3/50/96
Szivattyúk száma	3	4	6
Kerámia dugattyúk	4	4	4
Fúvókaméret	Min. .0350	Min. .0350	Min. .0350
JELLEMZŐK			
Rozsdamentes acélkeret	•	•	•
Automata készenlét	•	•	•
Quick Service - innovatív koncepció	•	•	•
Diagnosztikai rendszer	•	•	•
Intelligens szivattyú ellenőrzési rendszer	•	•	•
Többféle nyomású lándzsarendszer alacsony, közepes és magas nyomású használathoz	•	•	•
Érintőgombos vezérlőpanel	•	•	•
CIKKSZÁM	107342000	107342002	107342005



Gázolaj üzemű, melegvizes, telepített mosó

- Bővíthető vezérlőrendszer PLC-modullal
- Automatikus diagnózis és hibajelző
- Magas hatékonyság, alacsony költségű fűtőrendszer az EcoPower kazánrendszerrel
- Horganyzott acélkeret
- Alacsonyabb üzemeltetési és szervizköltség
- Üzembe helyezése egyszerű

A SOLAR D telepített melegvizes mosót EcoPower kazánnal szerelték fel. Melegvizes, telepített mosónkat az iparban, autóiparban, a mezőgazdaságban és a hajóiparban dolgozók figyelmébe ajánljuk. A magasnyomású vizet kiépített csőhálózaton keresztül vihetjük a mosási helyre.



TECHNIKAI ADATOK	SH SOLAR 7P-170/1200 D	SH SOLAR 7P-170/1200 DSS	SH SOLAR 8P-180/2000 D
Ajánlott használati órák száma / nap	7	7	5
Szivattyúnyomás (BAR/MPa)	170/17	170/17	180/18
Tisztítóhatás (KG/ERŐ)	5.8	5.8	10.3
Vízszállítás q _{max} /q _{iec} (L/ÓRA)	1200/1110	1200/1110	2000/1900
Max bemeneti hőmérséklet (°C)	30	30	30
Víz hőmérséklet (VÍZ/GŐZ) (°C)	99	99	70
Szivattyú fordulatszám (RPM)	1450	1450	1450
Hosszúság x szélesség x magasság (MM)	700x900x1077	700x900x1077	700x900x1077
Tömeg (KG)	215	215	232
Energiafogyasztás (KW)	8.8	8.8	12
Feszültség/fázis/frekvencia/áram (V/~/HZ/A)	400/3/50/17	400/3/50/17	400/3/50/18
Fűtési teljesítmény (KW)	115	115	115
El. kábel (M)	4	4	4
Üzemanyag fogyasztás dt 45°C (KG/ÓRA)	5.4	5.4	8.9
Kerámia dugattyúk	4	4	3
Fúvókaméret	.0680	.0680	.1100
JELLEMZŐK			
EcoPower kazán	•	•	•
Automata indítás/leállítás	•	•	•
1450 rpm motor	•	•	•
Galvanizált fémkeret	•	•	•
PLC és bővíthető vezérlő elektronika	•	•	•
Automatikus hibakereső	•	•	•
Víz-elő tartály	•	•	•
CIKKSZÁM	107370070	107370077	107370080



Elektromos üzemű, telepített, melegvizes mosó

- Bővíthető vezérlőrendszer PLC-modullal
- Automatikus diagnózis és hibajelző
- Szennyezésmentes fűtőrendszer
- Horganyzott acélkeret
- Csökkentett üzemelési és szervizelési költség
- 119 literes fűtőtartály a kiváló fűtőkapacitás érdekében
- Kapható egészen 54 kW-os fűtésig
- C3 hosszúéletű szivattyú, 4 kerámia dugattyúval

Elektromos üzemű, telepített mosó, fűtéssel a maximális hatékonyságért az iparban, élelmiszeriparban, autóiparban és a hajóiparban dolgozók számára. Ajánljuk minden olyan helyre, ahol füstgáz kibocsátás nem lehetséges.



TECHNIKAI ADATOK	SH SOLAR 7P-135/875 E18	SH SOLAR 7P-170/1200 E18	SH SOLAR 7P-170/1200 E36	SH SOLAR 7P-170/1200 E54
Ajánlott használati órák száma / nap	7	7	7	7
Szivattyúnyomás (BAR/MPA)	135/13.5	170/17	170/17	170/17
Tisztítóhatás (KG/ERŐ)	3.8	5.8	5.8	5.8
Vízszállítás q _{max} /q _{iec} (L/ÓRA)	875/810	1200/1110	1200/1110	1200/1110
Max bemeneti hőmérséklet (°C)	85	85	85	85
Max hőmérséklet (C)	85	85	85	85
Víz hőmérséklet emelkedés teljes vízáramlásnál (°C)	19	14	28	42
Hosszúság x szélesség x magasság (MM)	670x900x1077	670x900x1077	670x900x1077	670x900x1077
Tömeg (KG)	150	155	155	156
Energiafogyasztás (KW)	5.8 + 18	7.5 + 18	7.5 + 36	7.5 + 54
Feszültség/fázis/frekvencia/áram (V/~/HZ/A)	400/3/50/36	400/3/50/39	400/3/50/65	400/3/50/91
Kerámia dugattyúk	4	4	4	4
Fűvókaméret	.0530	.0680	.0680	.0680
Min. bemenő víznyomás teljes áramlásnál (BAR)	1	1	1	1
JELLEMZŐK				
Villanyfűtésű rendszer	•	•	•	•
Automata indítás/leállítás	•	•	•	•
1450 rpm motor	•	•	•	•
Galvanizált fémkeret	•	•	•	•
PLC és bővíthető vezérlő elektronika	•	•	•	•
Automatikus hibakereső	•	•	•	•
Víz-elő tartály	•	•	•	•
CIKKSZÁM	107370260	107370270	107370274	107370276



Gáz üzemű, telepített melegvizes mosó

- Bővíthető vezérlőrendszer PLC-modullal
- Automatikus diagnózis és hibajelző
- Magas hatékonyság, alacsony költségű fűtőrendszer az EcoPower kazánrendszerrel
- Horganyzott acélkeret
- Alacsonyabb üzemeltetési és szervizköltség
- Üzembe helyezése egyszerű

Gáz üzemű, telepített mosó, fűtéssel a maximális hatékonyságért az iparban, az autóiparban vagy a mezőgazdaságban dolgozók számára. Ajánljuk minden olyan helyre, ahol a vezetékes gáz elérhető.



TECHNIKAI ADATOK	SH SOLAR 5M-150/1020 G	SH SOLAR 7P-170/1100 GH	SH SOLAR 7P-170/1200 G
Ajánlott használati órák száma / nap	5		7
Szivattyúnyomás (BAR/MPa)	150/15	150/15	170/17
Tisztítóhatás (KG/ERŐ)	4.5	5.2	5.8
Vízszállítás q _{max} /q _{iec} (L/ÓRA)	1020/900	1100/1030	1200/1110
Max bemeneti hőmérséklet (°C)	30	85	30
Max hőmérséklet (C)	99	-	99
Víz hőmérséklet emelkedés teljes vízáramlásnál (°C)	85	85	85
Szivattyú fordulatszám (RPM)	1450	1450	1450
Hosszúság x szélesség x magasság (MM)	700x900x1100	700x900x1100	700x900x1100
Tömeg (KG)	186	213	214
Energiafogyasztás (KW)	7.5	7	8.9
Feszültség/fázis/frekvencia/áram (V/~/HZ/A)	400/3/50/15	400/3/50/12.1	400/3/50/17
Fűtési teljesítmény (KW)	93	-	100
Üzemanyag típusa	NG	-	NG
Üzemanyag fogyasztás delta 40°C (M3/ÓRA)	4.5	4.9	5.7
Kerámia dugattyúk	3	4	4
Fúvókaméret	.0550	.0640	.0680
JELLEMZŐK			
Automata indítás/leállítás	•	•	•
1450 rpm motor	•	•	•
Galvanizált fémkeret	•	•	•
PLC és bővíthető vezérlő elektronika	•	•	•
Gázégő és fűtőegység	•		•
Automatikus hibakereső	•	•	•
Víz-elő tartály	•	•	•
CIKKSZÁM	107370450	107370495	107370470



Hatékony, kültéri mosó a szállítmányozás számára

- Rozsdamentes acélszekrény véd a korrózió ellen
- EcoPower kazán alacsonyabb fűtési költséget eredményez
- SilentPower: alacsony zajszint 1450 rpm fordulatszámú motorral
- Felhasználóbarát, ergonomikus tartozékok
- Egyszerű kontrolpanel, mindössze 4 gombbal
- Beépíthető fagymentesítő rendszer, mínusz 20°C-ig
- Kompakt kivitel

Az SH TRUCK egy robusztus, korrózióálló acélszekrényvel szerelt berendezés, kültéri használatra. Jó választás szállítmányozó cégek, állatszállítók és építőipari cégek számára. Az SH TRUCK fagyvédelmi rendszerrel szerelve téli körülmények között is használható.



TECHNIKAI ADATOK	SH TRUCK 5M-180/970	SH TRUCK 7P-175/1260
Ajánlott használati órák száma / nap	5	7
Szivattyúnyomás (BAR/MPA)	180/18	175/17.5
Tisztítóhatás (KG/ERŐ)	4.9	6.3
Vízszállítás q _{max} /q _{iec} (L/ÓRA)	970/930	1260/1170
Max bemeneti hőmérséklet (°C)	30	30
Víz hőmérséklet (VÍZ/GŐZ) (°C)	90/150	90/150
Szivattyú fordulatszám (RPM)	1450	1450
Hosszúság x szélesség x magasság (MM)	1025x715x1670	1025x715x1670
Tömeg (KG)	227	262
Energiafogyasztás (KW)	7.2	8.2
Feszültség/fázis/frekvencia/áram (V/~/HZ/A)	400/3/50/18	400/3/50/17.5
Üzemanyag tartály (L)	33	33
Vegyszertartály (L)	2 x 25	2 x 25
Kerámia dugattyúk	3	4
Fúvókaméret	.0550	.0680
Üzemanyag fogy., motor (diesel) KG/ÓRA	4.3	5.3
JELLEMZŐK		
Rozsdamentes acélkeret	•	•
Automata készenlét	•	•
Quick Service - innovatív koncepció	•	•
Wdk kettős vegyszer adagoló	•	•
Belső fűtés és fagyvédelmi szigetelés	•	•
Lángór	•	•
Víz-elő tartály	•	•
ALAPFELSZERELÉS		
GYOSCSATLAKOZÓ KÉSZLET ERGO	101119496	101119496
TÖMLŐ FÚVÓKA 20R3/4"	61369	61369
MAG.NYOM. TÖMLŐ 3/8"X10M (DN10)	6101766	6101766
ERGO 2000 STANDARD PISZTOLY	106403122	106403122
TORNADO PLUS SZÁR /1120 MM/ HAJL.FÚV.NÉLK.	106403010	106403010
FÚVÓKA TORNADO 0550	101119743	
FÚVÓKA "TORNADO" 0680 JELZŐGYŰRŰ /SZÜRKE/		101119747
CIKKSZÁM	107370830	107370810



Innovatív technológiájú, gyorsan megtérülő önkiszolgáló autómósó

- A kevesebb alkatrész miatt csökken a karbantartási költség
- Korszerű frekvencia-szabályzós technológia
- Csökkenő működési költségek; kevesebb üzemanyag és elektromos energia felhasználás
- Választható korrózióálló szekrényes kivitelben, gázolajfűtéssel és vízlágyító opcióval
- Elektromos fűtés a szennyezésmentes tisztítás érdekében
- Ergonomikus tartozékhasználat
- Alacsony zajszint

Az SH AUTO 5M sorozat része az önkiszolgáló mosók kínálatának. Ez a gép egy innovatív frekvencia szabályzóval rendelkezik. Tökéletes választás benzinkutak, autókereskedések, szervizállomások részére.



TECHNIKAI ADATOK	SH AUTO 5M-100/500 D	SH AUTO 5M-100/500 DSS	SH AUTO 5M-100/500 E
Ajánlott használati órák száma / nap		8	8
Szivattyúnyomás (BAR/MPA)	100/10	100/10	100/10
Tisztítóhatás (KG/ERŐ)	2	2	2
Vízszállítás q _{max} /q _{iec} (L/ÓRA)	500/500	500/500	500/500
Max bemeneti hőmérséklet (°C)	30	30	30
Víz hőmérséklet (VÍZ/GŐZ) (°C)	20-60	20-60	20-60
Szivattyú fordulatszám (RPM)	44-1160	44-1160	44-1160
Hosszúság x szélesség x magasság (MM)	725x1090x1635	725x1090x1635	725x1090x1635
Tömeg (KG)	204	204	182
Energiafogyasztás (KW)	6.4	6.4	16.8
Feszültség/fázis/frekvencia/áram (V/~/HZ/A)	400/3/Változtatható	400/3/Változtatható	400/3/Változtatható
Üzemanyag fogyasztás dt 45°C (KG/ÓRA)	2.6	2.6	
Üzemanyag tartály (L)	33	33	
Vegyszertartály (L)	2 x 25	2 x 25	2 x 25
Kerámia dugattyúk	3	3	3
Fúvókaméret	.0370	.0370	.0370
JELLEMZŐK			
EcoPower kazán	•	•	
Villanyfűtésű rendszer			•
Belső fűtés és fagyvédelmi szigetelés	•	•	•
Dízel üzemű	•	•	
Rozsdamentes acélkazán		•	
Késleltetett automata ki/bekapcsoló	•	•	•
Koracél burkolat	•	•	•
ALAPFELSZERELÉS			
TÖMLŐ FÚVÓKA 20R3/4"	61369	61369	61369
MAGASNYOMÁSÚ TÖMLŐ DN6X8200MM	101405641	101405641	101405641
FAGYMENTES PISZTOLY	106402243	106402243	106402243
UNIVERSAL PLUS SZÁR /1080MM/ HAJLÍTOTT, FÚVÓKA NÉLK.	106403037	106403037	106403037
FÚVÓKA "TORNADO" 0370 JELZŐGYŰRŰ /BRONZ/	101119737	101119737	101119737
KEFE FELTÉT KOMPLETTEN /AUTO BOOSTER/	106402241	106402241	106402241
FÜSTGÁZ TERELŐ /AUTO, TRUCK/	107318048		
CIKKSZÁM	107370880	107370882	107370884

Tartozékok Magasnyomású mosókhoz



MH 3M-140/560 PA
 MH 3M-160/770 PA
 MH 4M-130/720 FA
 MH 4M-180/860 FA
 MH 4M-180/860 FAL
 MH 4M-200/960 FA
 MH 4M-200/960 FAX
 MH 4M-210/1000 FAX
 MH 4M-220/1000 FA
 MH 4M-220/1000 FAX
 MH 5M 180/800 PA E12
 MH 5M 180/800 PA E24
 MH 6P-175/1260 FA
 MH 6P-175/1260 FAX
 MH 6P-200/1300 FA
 MH 6P-200/1300 FAX
 MH 7P-180/1260 FA
 MH 7P-180/1260 FAX
 MC 2C-160/740 PET
 MC 3C-180/750 PET
 MC 4C 210/770 PEXT
 MC 6C 230/940 PE
 MC 5C 280/1000 PE
 MC 5C 280/1000 PEXT
 MC 5M-195/1000 DE
 MC 5M 280/1100 PE
 MC 5M 290/1050 PE Cage
 MC 7P-220/120 PE PLUS
 MH 5M-200/1000 DE
 MH 7P-220/120 PE
 MH 7P-220/1300 DE
 SC DUO 6P-170/320
 SC DUO 7P-180/2400
 SC DUO 7P-180/2400
 SC DELTA 6P 160/4500-3 EU
 SC DELTA 6P 160/6000-4 EU
 SC DELTA 6P 160/9000-6 EU
 SH SOLAR 5M-165/1100 D
 SH SOLAR 7P-170/1200 D
 SH SOLAR 7P-170/1200 DSS
 SH SOLAR 8P-180/2000 D
 SH SOLAR 7P-135/875 E18
 SH SOLAR 7P-170/1200 E18
 SH SOLAR 7P-170/1200 E36
 SH SOLAR 7P-170/1200 E54
 SH SOLAR 5M-150/1020 G
 SH SOLAR 7P-170/1100 GH
 SH SOLAR 7P-170/1200 G
 SH TRUCK 5M-18/0970
 SH TRUCK 7P-175/1260
 SH AUTO 5M-100/500 D
 SH AUTO 5M-100/500 DSS
 SH AUTO 5M-100/500 E

CIKKSZÁM

106404529

61369

1602945

1719

101118105

106411177

106411179

106411178

106411184

4809131

6465

301002275

101405641

126528620

6528613

101406176

101117763

101406069

101406175

● Alaptartozék
 ○ Kiegészítő tartozékok
 □ Kiegészítő és szerelhető tartozékok



Magasnyomású tömlő, DN6

Magasnyomású tömlő 15M

Magasnyomású tömlő, DN8

MAG.NYOM. TÖMLŐ DN8X15M, 3/8"

MAG.NYOM TÖMLŐ DN8X20M, 3/8"

MAG.NYOM.TÖMLŐ 5/16" 10M

MAG.NYOM. TÖMLŐ DN8X10M QUICK, 3/8"

TÖMLŐ DN8X20M 5/16"

MAG.NYOM TÖMLŐ DN8X15M QC 3/8

Magasnyomású tömlő, DN10

MAG.NYOM.TÖMLŐ 3/8" 2M

MAG.NYOM.TÖMLŐ 3/8" 3M

MAG.NYOM.TÖMLŐ 3/8" 5M

MAG.NYOM. TÖMLŐ DN10X25M 3/8"

MAG.NYOM. TÖMLŐ DN10X30M 3/8"

MAG.NYOM. TÖMLŐ DN10X50M 3/8"

MAG.NYOM. TÖMLŐ 3/8"X10M (DN10)

MAG.NYOM. TÖMLŐ DN10X15M 3/8"

MAG.NYOM. TÖMLŐ DN10X20M 3/8"

Nyomot nem hagyó tömlő, DN10

MAG.NYOM. TÖMLŐ 3/8" X10M (DN10) SZÜRKE

MAG.NYOM.TÖMLŐ 15M 3/8"/ÉLELM./

MC 2C-120/520 T	MC 2C-120/520 XT	MC 2C-140/610 P	MC 2C-140/610 XT	MC 2C-150/650	MC 2C-150/650 XT	MC 3C-150/660	MC 3C-150/660 XT	MC 3C-160/770	MC 3C-170/820	MC 3C-170/820 XT	MC 4M-140/620	MC 4M-160/620 XT	MC 4M-180/740	MC 4M-180/740 XT	MC 5M-180/840	MC 5M-180/840 XT	MC 5M-200/1000	MC 5M-200/1000 XT	MC 5M-200/1050	MC 5M-200/1050 FA	MC 5M-200/1050 XT	MC 5M-220/1130	MC 5M-220/1130 FA	MC 5M-220/1130 XT	MC 6P-100/1600 FFA	MC 6P-170/1600 FA	MC 6P-170/1600 FAXT	MC 6P-180/1300 FA	MC 6P-180/1300 FAXT	MC 6P-200/1100 FAXT	MC 6P-250/1100 FA	MC 6P-250/1100 FAXT	MC 7P-195/1280 FA	MC 7P-195/1280 FAXT	MC 7P-195/1280 FBFA	MC 7P-195/1280 FFA	MC 8P-160/2500	MC 8P-160/2500 ST	MC 8P-180/2100	MH 3C-145/600 PA	MH 3C-145/600 PAX	MH 3C-180/780 PA	MH 3C-180/780 PAX
-----------------	------------------	-----------------	------------------	---------------	------------------	---------------	------------------	---------------	---------------	------------------	---------------	------------------	---------------	------------------	---------------	------------------	----------------	-------------------	----------------	-------------------	-------------------	----------------	-------------------	-------------------	--------------------	-------------------	---------------------	-------------------	---------------------	---------------------	-------------------	---------------------	-------------------	---------------------	---------------------	--------------------	----------------	-------------------	----------------	------------------	-------------------	------------------	-------------------



● Alaptartozék
○ Kiegészítő tartozékok
□ Kiegészítő és szerelhető tartozékok

MH 3M-140/580 FA
 MH 3M-160/770 FA
 MH 4M-130/720 FA
 MH 4M-180/860 FA
 MH 4M-180/860 FAL
 MH 4M-200/960 FA
 MH 4M-200/960 FAX
 MH 4M-210/1000 FAX
 MH 4M-220/1000 FA
 MH 4M-220/1000 FAX
 MH 5M 180/800 PA E12
 MH 5M 180/800 PA E24
 MH 6P-175/1250 FA
 MH 6P-200/1300 FA
 MH 6P-200/1300 FAX
 MH 7P-180/1260 FA
 MH 7P-180/1260 FAX
 MC 2C-160/740 PET
 MC 3C-180/750 PET
 MC 4C 210/770 PEXT
 MC 6C 240/940 PE
 MC 5C 280/1000 PE
 MC 5C 280/1000 PEXT
 MC 5M-195/1000 DE
 MC 5M 280/1100 PE
 MC 5M 290/1050 PE Cage
 MC 7P-220/1120 PE PLUS
 MH 5M-200/1000 DE
 MH 7P-220/1120 PE
 MH 7P-220/1300 DE
 SC DUO 6P-170/320
 SC DUO 7P-180/2400
 SC DUO 7P-180/2400
 SC DELTA 6P 160/4500-3 EU
 SC DELTA 6P 160/6000-4 EU
 SC DELTA 6P 160/9000-6 EU
 SH SOLAR 5M-165/1100 D
 SH SOLAR 7P-170/1200 D
 SH SOLAR 7P-170/1200 DSS
 SH SOLAR 8P-180/2000 D
 SH SOLAR 7P-135/875 E18
 SH SOLAR 7P-170/1200 E18
 SH SOLAR 7P-170/1200 E36
 SH SOLAR 7P-170/1200 E54
 SH SOLAR 5M-150/1020 G
 SH SOLAR 7P-170/1100 GH
 SH SOLAR 7P-170/1200 G
 SH TRUCK 5M-18/0970
 SH TRUCK 7P-175/1280
 SH AUTO 5M-100/500 D
 SH AUTO 5M-100/500 DSS
 SH AUTO 5M-100/500 E

CIKKSZÁM

107142542

301001100

301001101

1405569

101405770

1405666

101406102

1402924

1402932

1402940

1402080

1402098

1402759

6101766

1402064

1402072

6101767

1401983

● Alaptartozék
 ○ Kiegészítő tartozékok
 □ Kiegészítő és szerelhető tartozékok



Nyomat nem hagyó tömlő, DN10

MAG.NYOM.TÖMLŐ 20M 3/8"/ÉLELM./

MC 2C-120/520 T	MC 2C-120/520 XT	MC 2C-140/610 P	MC 2C-140/610 XT	MC 2C-150/650	MC 2C-150/650 XT	MC 3C-150/680	MC 3C-150/660 XT	MC 3C-160/770	MC 3C-170/820	MC 3C-170/820 XT	MC 4M-140/620	MC 4M-160/620 XT	MC 4M-180/740	MC 4M-180/740 XT	MC 5M-180/840	MC 5M-180/840 XT	MC 6M-200/1000	MC 5M-200/1050	MC 5M-200/1050 FA	MC 6M-200/1050 XT	MC 5M-220/1130	MC 5M-220/1130 FA	MC 5M-220/1130 XT	MC 6P-100/1600 FFA	MC 6P-170/1600 FA	MC 6P-170/1600 FAXT	MC 6P-180/1300 FA	MC 6P-180/1300 FAXT	MC 6P-200/1100 FAXT	MC 6P-250/1100 FA	MC 6P-250/1100 FAXT	MC 7P-195/1280 FA	MC 7P-195/1280 FAXT	MC 7P-195/1280 FBFA	MC 7P-195/1280 FFA	MC 8P-160/2500	MC 8P-160/2500 ST	MC 8P-180/2100	MH 3C-145/600 PA	MH 3C-145/600 PAX	MH 3C-180/780 PA	MH 3C-180/780 PAX
-----------------	------------------	-----------------	------------------	---------------	------------------	---------------	------------------	---------------	---------------	------------------	---------------	------------------	---------------	------------------	---------------	------------------	----------------	----------------	-------------------	-------------------	----------------	-------------------	-------------------	--------------------	-------------------	---------------------	-------------------	---------------------	---------------------	-------------------	---------------------	-------------------	---------------------	---------------------	--------------------	----------------	-------------------	----------------	------------------	-------------------	------------------	-------------------

MAG.NYOM.TÖMLŐ 25M 3/8"/ÉLELM./

MAG.NYOM.TÖMLŐ 30M 3/8"/ÉLELM./

Magasnyomású tömlő, DN12

MAG.NYOM. TÖMLŐ 10M 1/2", DN12

MAG.NYOM.TÖMLŐ 15M 1/2", DN12

MAG.NYOM. TÖMLŐ 20M 1/2", DN12

MAG.NYOM. TÖMLŐ DN12X10M QC 3/8

MAG.NYOM. TÖMLŐ DN12X15M QC 3/8

Tömlődobok

TISZTÍTÓKOCSI KORACÉL

TÖMLŐTARTÓ POSEIDON 7/8", FEKETE

TÖMLŐDOB TARTÓ (POSEIDON 5)

TÖMLŐDOB (ÖSSZECSUKHATÓ)

TÖMLŐDOB

TÖMLŐTARTÓ KPL. 20X3/8"

TÖMLŐTARTÓ DOB KLT.

TÖMLŐDOB /50M/

Szórópisztoly

ERGO 2000 STANDARD PISZTOLY

ERGO 2000 VARIO PRESS PISZTOLY



MH 3M-140/580 PA
 MH 3M-160/770 PA
 MH 4M-130/720 FA
 MH 4M-180/860 FA
 MH 4M-180/860 FAL
 MH 4M-200/960 FA
 MH 4M-200/960 FAX
 MH 4M-210/1000 FAX
 MH 4M-220/1000 FA
 MH 4M-220/1000 FAX
 MH 5M 180/800 PA E12
 MH 5M 180/800 PA E24
 MH 6P-175/1250 FA
 MH 6P-175/1250 FAX
 MH 6P-200/1300 FA
 MH 6P-200/1300 FAX
 MH 7P-180/1260 FA
 MH 7P-180/1260 FAX
 MC 2C-160/740 PET
 MC 3C-180/750 PET
 MC 4C 210/770 PEXT
 MC 6C 240/940 PE
 MC 5C 280/1000 PE
 MC 5C 280/1000 PEXT
 MC 5M-195/1000 DE
 MC 5M 280/1000 PE
 MC 5M 290/1050 PE Cage
 MC 7P-220/1120 PE PLUS
 MH 5M-200/1000 DE
 MH 7P-220/1120 PE
 MH 7P-220/1300 DE
 SC DUO 6P-170/320
 SC DUO 7P-180/240
 SC DUO 7P-180/240
 SC DELTA 6P 160/4500-3 EU
 SC DELTA 6P 160/6000-4 EU
 SC DELTA 6P 160/9000-6 EU
 SH SOLAR 5M-165/1100 D
 SH SOLAR 7P-170/1200 D
 SH SOLAR 7P-170/1200 DSS
 SH SOLAR 8P-180/2000 D
 SH SOLAR 7P-135/875 E18
 SH SOLAR 7P-170/1200 E18
 SH SOLAR 7P-170/1200 E36
 SH SOLAR 7P-170/1200 E54
 SH SOLAR 5M-150/1020 G
 SH SOLAR 7P-170/1100 GH
 SH SOLAR 7P-170/1200 G
 SH TRUCK 5M-18/0970
 SH TRUCK 7P-175/1260
 SH AUTO 5M-100/500 D
 SH AUTO 5M-100/500 DSS
 SH AUTO 5M-100/500 E

CIKKSZÁM

1401991
 1402007
 1402015
 4810219
 4810213
 4810214
 101406186
 101406187
 6401094
 301000202
 106403143
 106403168
 6400170
 106403131
 106403175
 301001131
 106403122
 106403123

● Alaptartozék
 ○ Kiegészítő tartozékok
 □ Kiegészítő és szerelhető tartozékok

MH 3M-140/580 PA
 MH 3M-160/770 PA
 MH 4M-130/720 FA
 MH 4M-180/860 FA
 MH 4M-180/860 FAL
 MH 4M-200/960 FA
 MH 4M-200/960 FAX
 MH 4M-210/1000 FAX
 MH 4M-220/1000 FA
 MH 4M-220/1000 FAX
 MH 5M 180/800 PA E12
 MH 5M 180/800 PA E24
 MH 6P-175/1260 FA
 MH 6P-175/1260 FAX
 MH 6P-200/1300 FA
 MH 6P-200/1300 FAX
 MH 7P-180/1260 FA
 MH 7P-180/1260 FAX
 MC 2C-160/740 PET
 MC 3C-180/750 PET
 MC 4C 210/770 PEXT
 MC 6C 240/940 PE
 MC 5C 280/1000 PE
 MC 5C 280/1000 PEXT
 MC 5M-195/1000 DE
 MC 5M 280/1100 PE
 MC 5M 290/1050 PE Cage
 MC 7P-220/1120 PE PLUS
 MH 5M-200/1000 DE
 MH 7P-220/1120 PE
 MH 7P-220/1300 DE
 SC DUO 6P-170/320
 SC DUO 7P-180/2400
 SC DUO 7P-180/2400
 SC DELTA 6P 160/4500-3 EU
 SC DELTA 6P 160/6000-4 EU
 SC DELTA 6P 160/9000-6 EU
 SH SOLAR 5M-165/1100 D
 SH SOLAR 7P-170/1200 D
 SH SOLAR 7P-170/1200 DSS
 SH SOLAR 8P-180/2000 D
 SH SOLAR 7P-135/875 E18
 SH SOLAR 7P-170/1200 E18
 SH SOLAR 7P-170/1200 E36
 SH SOLAR 7P-170/1200 E54
 SH SOLAR 5M-150/1020 G
 SH SOLAR 7P-170/1100 GH
 SH SOLAR 7P-170/1200 G
 SH TRUCK 5M-18/0970
 SH TRUCK 7P-175/1260
 SH AUTO 5M-100/500 D
 SH AUTO 5M-100/500 DSS
 SH AUTO 5M-100/500 E

CIKKSZÁM

106402191

101119484

106402110

106402190

106402243

106403013

106402250

106403011

106403010

106403012

106403023

106403025

106403091

106403092

106403093

106403094

106403095

106403096

● Alaptartozék
 ○ Kiegészítő tartozékok
 □ Kiegészítő és szerelhető tartozékok

MH 3M-140/580 PA	MC 2C-160/740 PET	SC DUO 6P-170/3220
MH 3M-160/770 PA	MC 3C-180/750 PET	SC DUO 7P-180/2400
MH 4M-130/720 FA	MC 4C-210/770 PEXT	SC DUO 7P-180/2400
MH 4M-180/860 FA	MC 6C-240/940 PE	SC DELTA 6P 160/4500-3 EU
MH 4M-180/860 FAL	MC 5C-280/1000 PE	SC DELTA 6P 160/6000-4 EU
MH 4M-200/960 FA	MC 5C-280/1000 PEXT	SC DELTA 6P 160/9000-6 EU
MH 4M-200/960 FAX	MC 5M-195/1000 DE	SH SOLAR 5M-165/1100 D
MH 4M-210/1000 FAX	MC 5M-280/1100 PE	SH SOLAR 7P-170/1200 D
MH 4M-220/1000 FA	MC 5M-290/1050 PE Cage	SH SOLAR 7P-170/1200 DSS
MH 4M-220/1000 FAX	MC 7P-220/1120 PE PLUS	SH SOLAR 8P-180/2000 D
MH 5M 180/800 PA E12	MH 7P-220/1120 PE	SH SOLAR 7P-135/875 E18
MH 5M 180/800 PA E24	MH 7P-180/1260 FA	SH SOLAR 7P-170/1200 E18
MH 6P-175/1250 FAX	MH 7P-180/1260 FAX	SH SOLAR 7P-170/1200 E36
MH 6P-200/1300 FA	MC 2C-160/740 PET	SH SOLAR 7P-170/1200 E54
MH 6P-200/1300 FAX	MC 3C-180/750 PET	SH SOLAR 5M-150/1020 G
MH 7P-180/1260 FA	MC 4C-210/770 PEXT	SH SOLAR 7P-170/1100 GH
MH 7P-180/1260 FAX	MC 6C-240/940 PE	SH SOLAR 7P-170/1200 G
	MC 5C-280/1000 PE	SH TRUCK 5M-18/0970
	MC 5C-280/1000 PEXT	SH TRUCK 7P-175/1280
	MC 5M-195/1000 DE	SH AUTO 5M-100/500 D
	MC 5M-280/1100 PE	SH AUTO 5M-100/500 DSS
	MC 5M-290/1050 PE Cage	SH AUTO 5M-100/500 E
	MC 7P-220/1120 PE PLUS	
	MH 5M-200/1000 DE	
	MH 7P-220/1120 PE	
	MH 7P-220/1300 DE	

CIKKSZÁM

106403097

106403110

106403111

106402282

106402281

106402280

106403032

106403033

106403031

106403030

106403036

106403035

106403037

106403034

106403077

106403002

106402290

● Alaptartozék
○ Kiegészítő tartozékok
□ Kiegészítő és szerelhető tartozékok

MH 3M-140/580 PA
MH 3M-160/770 PA
MH 4M-130/720 FA
MH 4M-180/860 FA
MH 4M-180/860 FAL
MH 4M-200/960 FA
MH 4M-200/960 FAX
MH 4M-210/1000 FAX
MH 4M-220/1000 FA
MH 4M-220/1000 FAX
MH 5M 180/800 PA E12
MH 5M 180/800 PA E24
MH 6P-175/1250 FA
MH 6P-175/1250 FAX
MH 6P-200/1300 FA
MH 6P-200/1300 FAX
MH 7P-180/1260 FA
MH 7P-180/1260 FAX
MC 2C-160/740 PET
MC 3C-180/750 PET
MC 4C 210/770 PEXT
MC 6C 240/940 PE
MC 5C 280/1000 PE
MC 5C 280/1000 PEXT
MC 5M-195/1000 DE
MC 5M 280/1000 PE
MC 5M 290/1050 PE Cc9e
MC 7P-220/1120 PE PLUS
MH 5M-200/1000 DE
MH 7P-220/1120 PE
MH 7P-220/1300 DE
SC DUO 6P-170/320
SC DUO 7P-180/2400
SC DUO 7P-180/2400
SC DELTA 6P 160/4500-3 EU
SC DELTA 6P 160/6000-4 EU
SC DELTA 6P 160/9000-6 EU
SH SOLAR 5M-165/1100 D
SH SOLAR 7P-170/1200 D
SH SOLAR 7P-170/1200 DSS
SH SOLAR 8P-180/2000 D
SH SOLAR 7P-135/875 E18
SH SOLAR 7P-170/1200 E18
SH SOLAR 7P-170/1200 E36
SH SOLAR 7P-170/1200 E54
SH SOLAR 5M-150/1020 G
SH SOLAR 7P-170/1100 GH
SH SOLAR 7P-170/1200 G
SH TRUCK 5M-18/0970
SH TRUCK 7P-175/1260
SH AUTO 5M-100/500 D
SH AUTO 5M-100/500 DSS
SH AUTO 5M-100/500 E

CIKKSZÁM

106402291
106402292
106402293
106402294
106403078
106403001
106403003
106408250
106408252
106408253
106408255
6400113
106402150
106402152
106402151
6402016
6401193
6400036

● Alaptartozék
 ○ Kiegészítő tartozékok
 □ Kiegészítő és szerelhető tartozékok



Speciális szórócsövek

SZÁR, BAJONETT CSATL. NÉLKÜL

MC 2C-120/520 T	MC 2C-120/520 XT	MC 2C-140/610 P	MC 2C-140/610 XT	MC 2C-150/650	MC 2C-150/650 XT	MC 3C-150/660	MC 3C-150/660 XT	MC 3C-160/770	MC 3C-170/820	MC 3C-170/820 XT	MC 4M-140/620	MC 4M-160/620	MC 4M-160/620 XT	MC 4M-180/740	MC 4M-180/740 XT	MC 5M-180/840	MC 5M-180/840 XT	MC 5M-200/1000	MC 5M-200/1000 XT	MC 5M-200/1050	MC 5M-200/1050 FA	MC 5M-200/1050 XT	MC 5M-220/1130	MC 5M-220/1130 FA	MC 5M-220/1130 XT	MC 6P-100/1600 FFA	MC 6P-170/1600 FA	MC 6P-170/1600 FAXT	MC 6P-180/1300 FA	MC 6P-180/1300 FAXT	MC 6P-200/1100 FAXT	MC 6P-250/1100 FA	MC 6P-250/1100 FAXT	MC 7P-195/1280 FA	MC 7P-195/1280 FAXT	MC 7P-195/1280 FBFA	MC 7P-195/1280 FFA	MC 8P-160/2500	MC 8P-160/2500 ST	MC 8P-180/2100	MH 3C-145/600 PA	MH 3C-145/600 PAX	MH 3C-180/780 PA	MH 3C-180/780 PAX
-----------------	------------------	-----------------	------------------	---------------	------------------	---------------	------------------	---------------	---------------	------------------	---------------	---------------	------------------	---------------	------------------	---------------	------------------	----------------	-------------------	----------------	-------------------	-------------------	----------------	-------------------	-------------------	--------------------	-------------------	---------------------	-------------------	---------------------	---------------------	-------------------	---------------------	-------------------	---------------------	---------------------	--------------------	----------------	-------------------	----------------	------------------	-------------------	------------------	-------------------

TuboHammer fúvóka

TURBOHAMMER FÚVÓKA W11 045

○ ○ ○

TURBOHAMMER FÚVÓKA W11 055

○ ○ ○

TURBOHAMMER FÚVÓKA W11 050

○ ○ ○ ○ ○

TURBOHAMMER FÚVÓKA W11 060

○ ○ ○ ○

TURBOHAMMER FÚVÓKA W11 070

○ ○ ○ ○

TURBOHAMMER FÚVÓKA W12 035

○ ○ ○ ○ ○

TURBOHAMMER FÚVÓKA W12 0370

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

TURBOHAMMER FÚVÓKA W12 040

○ ○

TURBOHAMMER FÚVÓKA W12 045

TURBOHAMMER FÚVÓKA W12 050

○ ○ ○ ○ ○

○ ○

TURBOHAMMER FÚVÓKA W12 055

○ ○ ○

Standard fúvóka 0° 1/8" NPT

HP FÚVÓKA 25065

○ ○ ○ ○ ○

HP FÚVÓKA 1/8" 0004

○ ○

FÚVÓKA 1/8" 0005

○ ○ ○ ○ ○

HP FÚVÓKA 1/8" 0006

HP FÚVÓKA 0070 1/8

○ ○



MH 3M-140/580 PA
MH 3M-160/770 PA
MH 4M-130/720 FA
MH 4M-180/860 FA
MH 4M-180/860 FAL
MH 4M-200/960 FA
MH 4M-200/960 FAX
MH 4M-210/1000 FAX
MH 4M-220/1000 FA
MH 4M-220/1000 FAX
MH 5M 180/800 PA E12
MH 5M 180/800 PA E24
MH 6P-175/1250 FAX
MH 6P-200/1300 FA
MH 6P-200/1300 FAX
MH 7P-180/1260 FA
MH 7P-180/1260 FAX
MC 2C-160/740 PET
MC 3C-180/750 PET
MC 4C-210/770 PEXT
MC 6C-240/940 PE
MC 5C-280/1000 PE
MC 5C-280/1000 PEXT
MC 5M-195/1000 DE
MC 5M-280/1100 PE
MC 5M-290/1050 PE Ccage
MC 7P-220/1120 PE PLUS
MH 5M-200/1000 DE
MH 7P-220/1120 PE
MH 7P-220/1300 DE
SC DUO 6P-170/3220
SC DUO 7P-180/2400
SC DUO 7P-180/2400
SC DELTA 6P 160/4500-3 EU
SC DELTA 6P 160/6000-4 EU
SC DELTA 6P 160/9000-6 EU
SH SOLAR 5M-165/1100 D
SH SOLAR 7P-170/1200 D
SH SOLAR 7P-170/1200 DSS
SH SOLAR 8P-180/2000 D
SH SOLAR 7P-135/875 E18
SH SOLAR 7P-170/1200 E18
SH SOLAR 7P-170/1200 E36
SH SOLAR 7P-170/1200 E54
SH SOLAR 5M-150/1020 G
SH SOLAR 7P-170/1100 GH
SH SOLAR 7P-170/1200 G
SH TRUCK 5M-180/970
SH TRUCK 7P-175/1260
SH AUTO 5M-100/500 D
SH AUTO 5M-100/500 DSS
SH AUTO 5M-100/500 E

CIKKSZÁM

106401239

48874

48875

48872

48982

48981

49283

106408221

65437

49285

301001108

49287

7815

15440

17387

7819

7820

● Alaptartozék
○ Kiegészítő tartozékok
□ Kiegészítő és szerelhető tartozékok



MC 2C-120/520 T
MC 2C-120/520 XT
MC 2C-140/610 P
MC 2C-140/610 XT
MC 2C-150/650
MC 2C-150/650 XT
MC 3C-150/680
MC 3C-150/660 XT
MC 3C-160/770
MC 3C-170/820
MC 3C-170/820 XT
MC 4M-140/620
MC 4M-160/620
MC 4M-160/620 XT
MC 4M-180/740
MC 4M-180/740 XT
MC 5M-180/840
MC 5M-180/840 XT
MC 6M-200/1000
MC 5M-200/1000 XT
MC 5M-200/1050
MC 5M-200/1050 FA
MC 5M-200/1050 XT
MC 5M-220/1130
MC 5M-220/1130 FA
MC 5M-220/1130 XT
MC 6P-100/1600 FFA
MC 6P-170/1600 FA
MC 6P-170/1600 FAXT
MC 6P-180/1300 FA
MC 6P-180/1300 FAXT
MC 6P-200/1100 FAXT
MC 6P-250/1100 FA
MC 6P-250/1100 FAXT
MC 7P-195/1280 FA
MC 7P-195/1280 FAXT
MC 7P-195/1280 FBFA
MC 7P-195/1280 FFA
MC 8P-160/2500
MC 8P-160/2500 ST
MC 8P-180/2100
MH 3C-145/600 PA
MH 3C-145/600 PAX
MH 3C-180/780 PA
MH 3C-180/780 PAX

Standard fűvőka 15° 1/4" NPT

HP FŰVŐKA 1/8" 15050



HP FŰVŐKA 1/8" 0060



HP FŰVŐKA 1/8" 15040



Standard fűvőka 25° 1/8" NPT

HP FŰVŐKA 1/8" NPT



HP FŰVŐKA 1/8" 25045



HP FŰVŐKA 2505



HP FŰVŐKA 1/8" 25055



HP FŰVŐKA 1/8" 2506



HP FŰVŐKA 25070 1/8"



Standard fűvőka 50° 1/8" NPT

HP FŰVŐKA 1/8"



HP FŰVŐKA 1/8" 5006



HP FŰVŐKA 1/8" 50070



HP FŰVŐKA 1/8" 5008



Tornado fűvőka jelzőgyűrűvel

FŰVŐKA "TORNADO" 0340 JELZŐGYŰRŰ /VIOLET/



FŰVŐKA "TORNADO" 0350 JELZŐGYŰRŰ /BORDÓ/



FŰVŐKA "TORNADO" 0370 JELZŐGYŰRŰ /BRONZ/



FŰVŐKA "TORNADO" 0400 JELZŐGYŰRŰ /METÁLSZÜRKE/



FŰVŐKA "TORNADO"



● Alaptartozék
 ○ Kiegészítő tartozékok
 □ Kiegészítő és szerelhető tartozékok

MH 3M-140/580 PA
 MH 3M-160/770 PA
 MH 4M-130/720 FA
 MH 4M-180/860 FA
 MH 4M-180/860 FAL
 MH 4M-200/960 FA
 MH 4M-200/960 FAX
 MH 4M-210/1000 PAX
 MH 4M-220/1000 FA
 MH 4M-220/1000 FAX
 MH 5M 180/800 PA E12
 MH 5M 180/800 PA E24
 MH 6P-175/1250 FA
 MH 6P-175/1250 FAX
 MH 6P-200/1300 FA
 MH 6P-200/1300 FAX
 MH 7P-180/1260 FA
 MH 7P-180/1260 FAX
 MC 2C-160/740 PET
 MC 3C-180/750 PET
 MC 4C 210/770 PEXT
 MC 6C 240/940 PE
 MC 5C 280/1000 PE
 MC 5C 280/1000 PEXT
 MC 5M-195/1000 DE
 MC 5M 280/1000 PE
 MC 5M 290/1050 PE Ccage
 MC 7P-220/1120 PE PLUS
 MH 5M-200/1000 DE
 MH 7P-220/1120 PE
 MH 7P-220/1300 DE
 SC DUO 6P-170/320
 SC DUO 7P-180/2400
 SC DUO 7P-180/2400
 SC DELTA 6P 160/4500-3 EU
 SC DELTA 6P 160/6000-4 EU
 SC DELTA 6P 160/9000-6 EU
 SH SOLAR 5M-165/1100 D
 SH SOLAR 7P-170/1200 D
 SH SOLAR 7P-170/1200 DSS
 SH SOLAR 8P-180/2000 D
 SH SOLAR 7P-135/875 E18
 SH SOLAR 7P-170/1200 E18
 SH SOLAR 7P-170/1200 E36
 SH SOLAR 7P-170/1200 E54
 SH SOLAR 5M-150/1020 G
 SH SOLAR 7P-170/1100 GH
 SH SOLAR 7P-170/1200 G
 SH TRUCK 5M-18/0970
 SH TRUCK 7P-175/1260
 SH AUTO 5M-100/500 D
 SH AUTO 5M-100/500 DSS
 SH AUTO 5M-100/500 E

CIKKSZÁM

41394
 7811
 8097
 2504
 8528
 7813
 7814
 2506
 2507
 5004
 5006
 5007
 5008
 101119735
 101119736
 101119737
 101119738
 101119739

● Alaptartozék
 ○ Kiegészítő tartozékok
 □ Kiegészítő és szerelhető tartozékok



Tornado fúvóka jelzőgyűrűvel
 FŰVÓKA "TORNADO" 0450 JELZŐGYŰRŰ /VILÁGOSKÉK/



TORNADO FŰVÓKA 0475

FŰVÓKA "TORNADO" 0500 JELZŐGYŰRŰ /SÁRGA/

FŰVÓKA TORNADO 0530

FŰVÓKA TORNADO 0550

FŰVÓKA "TORNADO" 0640 JELZŐGYŰRŰ /ZÖLD/

FŰVÓKA "TORNADO" 0650 JELZŐGYŰRŰ /VILÁGOSZÖLD/

FŰVÓKA "TORNADO" 0680 JELZŐGYŰRŰ /SZÜRKE/

FŰVÓKA "TORNADO" 0700 JELZŐGYŰRŰ /NARANCS/

FŰVÓKA "TORNADO" 0950 JELZŐGYŰRŰ /RÓZSASZÍN/

FŰVÓKA "TORNADO" 1200 JELZŐGYŰRŰ /KARAMEL/

FŰVÓKA "TORNADO" 1300 JELZŐGYŰRŰ /BARNA/

FŰVÓKA TORNADO 0600

FŰVÓKA "TORNADO" 1100 JELZŐGYŰRŰ /NARANCS/

TORNADO FŰVÓKA 1590 1/8"-27NPT

FŰVÓKAVÉDŐ TORNADO 3000

4-in-1 fúvóka

4-IN-1 FŰVÓKA JELZŐGYŰRŰVEL 0350 ALU.

Speciális fúvóka

FŰVÓKA TARTÁLYTISZÍTÓ

MC 2C-120/520 T	MC 2C-120/520 XT	MC 2C-140/610 P	MC 2C-140/610 XT	MC 2C-150/650	MC 2C-150/650 XT	MC 3C-140/680	MC 3C-150/660	MC 3C-150/660 XT	MC 3C-160/770	MC 3C-170/820	MC 3C-170/820 XT	MC 4M-140/620	MC 4M-160/620	MC 4M-180/740	MC 4M-180/740 XT	MC 5M-180/840	MC 5M-180/840 XT	MC 5M-200/1000	MC 5M-200/1000 XT	MC 5M-200/1050	MC 5M-200/1050 FA	MC 5M-220/1130	MC 5M-220/130 FA	MC 5M-220/130 XT	MC 6P-100/1600 FFA	MC 6P-170/1600 FA	MC 6P-170/1600 FAXT	MC 6P-180/1300 FA	MC 6P-180/1300 FAXT	MC 6P-200/1100 FAXT	MC 6P-250/1100 FA	MC 6P-250/1100 FAXT	MC 7P-195/1280 FA	MC 7P-195/1280 FAXT	MC 7P-195/1280 FBFA	MC 7P-195/1280 FFA	MC 8P-160/2500	MC 8P-160/2500 ST	MC 8P-180/2100	MH 3C-145/600 PA	MH 3C-145/600 PAX	MH 3C-180/780 PA	MH 3C-180/780 PAX
-----------------	------------------	-----------------	------------------	---------------	------------------	---------------	---------------	------------------	---------------	---------------	------------------	---------------	---------------	---------------	------------------	---------------	------------------	----------------	-------------------	----------------	-------------------	----------------	------------------	------------------	--------------------	-------------------	---------------------	-------------------	---------------------	---------------------	-------------------	---------------------	-------------------	---------------------	---------------------	--------------------	----------------	-------------------	----------------	------------------	-------------------	------------------	-------------------

MH 3M-140/580 PA
 MH 3M-160/770 PA
 MH 4M-130/720 FA
 MH 4M-180/860 FA
 MH 4M-180/860 FAL
 MH 4M-200/960 FA
 MH 4M-200/960 FAX
 MH 4M-210/1000 FAX
 MH 4M-220/1000 FA
 MH 4M-220/1000 FAX
 MH 5M 180/800 PA E12
 MH 5M 180/800 PA E24
 MH 6P-175/1250 FA
 MH 6P-175/1250 FAX
 MH 6P-200/1300 FA
 MH 6P-200/1300 FAX
 MH 7P-180/1260 FA
 MH 7P-180/1260 FAX
 MC 2C-160/740 PET
 MC 3C-180/750 PET
 MC 4C-210/770 PEXT
 MC 6C-240/940 PE
 MC 5C-280/1000 PE
 MC 5C-280/1000 PEXT
 MC 5M-195/1000 DE
 MC 5M-280/1100 PE
 MC 5M-290/1050 PE Cage
 MC 7P-220/1120 PE PLUS
 MH 5M-200/1000 DE
 MH 7P-200/1200 DE
 MH 7P-220/1120 PE
 MH 7P-220/1300 DE
 SC DUO 6P-170/3220
 SC DUO 7P-180/2400
 SC DUO 7P-180/2400
 SC DELTA 6P-160/4500-3 EU
 SC DELTA 6P-160/6000-4 EU
 SC DELTA 6P-160/9000-6 EU
 SH SOLAR 5M-165/1100 D
 SH SOLAR 7P-170/1200 D
 SH SOLAR 7P-170/1200 DSS
 SH SOLAR 8P-180/2000 D
 SH SOLAR 7P-1-35/875 E18
 SH SOLAR 7P-170/1200 E18
 SH SOLAR 7P-170/1200 E36
 SH SOLAR 7P-170/1200 E54
 SH SOLAR 5M-150/1020 G
 SH SOLAR 7P-170/1100 GH
 SH SOLAR 7P-170/1200 G
 SH TRUCK 5M-180/970
 SH TRUCK 7P-175/1260
 SH AUTO 5M-100/500 D
 SH AUTO 5M-100/500 DSS
 SH AUTO 5M-100/500 E

CIKKSZÁM

101119740
 301150005
 101119741
 101119742
 101119743
 101119745
 101119746
 101119747
 101119748
 101117655
 101119758
 101119760
 101119744
 101119756
 301150004
 106402425
 101118130
 15861

● Alaptartozék
 ○ Kiegészítő tartozékok
 □ Kiegészítő és szerelhető tartozékok



MC 2C-120/520 T	MC 2C-120/520 XT	MC 2C-140/610 P	MC 2C-140/610 XT	MC 2C-150/650	MC 2C-150/650 XT	MC 3C-140/680	MC 3C-150/660	MC 3C-150/660 XT	MC 3C-160/770	MC 3C-170/820	MC 3C-170/820 XT	MC 4M-140/620	MC 4M-160/620	MC 4M-160/720	MC 4M-180/740	MC 4M-180/740 XT	MC 5M-180/840	MC 5M-180/840 XT	MC 5M-200/1000	MC 5M-200/1000 XT	MC 5M-200/1050	MC 5M-200/1050 FA	MC 5M-200/1050 XT	MC 5M-220/130	MC 5M-220/130 FA	MC 5M-220/130 XT	MC 5M-220/130 XT	MC 6P-100/1600 FFA	MC 6P-100/1600 FFA	MC 6P-170/1600 FA	MC 6P-170/1600 FAXT	MC 6P-180/1300 FA	MC 6P-180/1300 FAXT	MC 6P-200/1100 FAXT	MC 6P-200/1100 FAXT	MC 6P-250/1100 FAXT	MC 6P-250/1100 FAXT	MC 7P-195/1280 FA	MC 7P-195/1280 FAXT	MC 7P-195/1280 FBFA	MC 7P-195/1280 FFA	POSEIDON 8-11 ST	MC 8P-160/2500	MC 8P-160/2500 ST	MC 8P-180/2100	MH 3C-145/600 PA	MH 3C-145/600 PAX	MH 3C-180/780 PA	MH 3C-180/780 PAX
-----------------	------------------	-----------------	------------------	---------------	------------------	---------------	---------------	------------------	---------------	---------------	------------------	---------------	---------------	---------------	---------------	------------------	---------------	------------------	----------------	-------------------	----------------	-------------------	-------------------	---------------	------------------	------------------	------------------	--------------------	--------------------	-------------------	---------------------	-------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	-------------------	---------------------	---------------------	--------------------	------------------	----------------	-------------------	----------------	------------------	-------------------	------------------	-------------------

Speciális fúvóka

STANDARD FÚVÓKA

FÚVÓKAVÉDŐ

FÚVÓKA /DN1,5MM/

SUPERCLEAN FÚVÓKA 0405 1/8" NPT

VARIO FÚVÓKA HL-I 9000

VARIÓ FÚVÓKA

Szűrők magasnyomású mosóhoz

SZÜRÖBETÉT FINOM SZÜRŐHÖZ

SZÜRŐ - VÍZ/HOMOK KORACÉL

SZÜRÖBETÉT 1 1/2"

HOMOKSZÜRŐ /50 MICRON GEKA/

HOMOKSZÜRŐ

HOMOKSZÜRŐ CPL

HOMOKSZÜRŐ /WBT KLT./

HOMOKSZÜRŐ /RACKED KIT/

SZÜRŐ 3M

VEGYSZER SZÜRŐ

VÍZ-ELŐTARTÁLY

VÍZSZÜRŐ KPL

Model	Accessories	CIKKSZÁM
MH 3M-140/580 FA		
MH 3M-160/770 PA		
MH 4M-130/720 FA		
MH 4M-180/860 FA		
MH 4M-180/860 FAL		
MH 4M-200/960 FA		
MH 4M-200/960 FAX		
MH 4M-210/1000 FAX		
MH 4M-220/1000 FA		
MH 4M-220/1000 FAX		
MH 5M 180/800 PA E12		
MH 5M 180/800 PA E24		
MH 6P-175/1250 FA		
MH 6P-175/1250 FAX		
MH 6P-200/1300 FA		
MH 6P-200/1300 FAX		
MH 7P-180/1260 FA		
MH 7P-180/1260 FAX		
MC 2C-160/740 PET		
MC 3C-180/750 PET		
MC 4C-210/770 PEXT		
MC 6C-240/940 PE		
MC 5C-280/1000 PE		
MC 5C-280/1000 PEXT		
MC 5M-195/1000 DE		
MC 5M-280/1100 PE		
MC 5M 290/1050 PE Cage		
MC 7P-220/1120 PE PLUS		
MH 5M-200/1000 DE		
MH 7P-200/1200 DE		
MH 7P-220/1120 PE		
MH 7P-220/1300 DE		
SC DUO 6P-170/3220		
SC DUO 7P-180/2400		
SC DUO 7P-180/2400		
SC DELTA 6P-160/4500-3 EU		
SC DELTA 6P-160/6000-4 EU		
SC DELTA 6P-160/9000-6 EU		
SH SOLAR 5M-165/1100 D		
SH SOLAR 7P-170/1200 D		
SH SOLAR 7P-170/1200 DSS		
SH SOLAR 8P-180/2000 D		
SH SOLAR 7P-1-35/875 E18		
SH SOLAR 7P-170/1200 E18		
SH SOLAR 7P-170/1200 E36		
SH SOLAR 7P-170/1200 E54		
SH SOLAR 5M-150/1020 G		
SH SOLAR 7P-170/1100 GH		
SH SOLAR 7P-170/1200 G		
SH TRUCK 5M-18/0970		
SH TRUCK 7P-175/1260		
SH AUTO 5M-100/500 D		
SH AUTO 5M-100/500 DSS		
SH AUTO 5M-100/500 E		
		2802696
		18430
		6692
		49412
		56829
		5888
		1104041
		4601431
		4602439
		106402200
		1604461
		107145337
		106403165
		106403142
		61256
		6400000
		106403144
		301000173

MH 3M-140/560 FA
MH 3M-160/770 FA
MH 4M-130/720 FA
MH 4M-180/860 FA
MH 4M-180/860 FAL
MH 4M-200/960 FA
MH 4M-200/960 FAX
MH 4M-210/1000 PAX
MH 4M-220/1000 FAX
MH 4M-220/1000 FAX
MH 5M 180/800 PA E12
MH 5M 180/800 PA E24
MH 6P-175/1260 FA
MH 6P-175/1260 FAX
MH 6P-200/1300 FA
MH 6P-200/1300 FAX
MH 7P-180/1260 FA
MH 7P-180/1260 FAX
MH 7P-180/1260 FAX
MH 7P-220/120 PE
MH 7P-220/1300 DE
MH 7P-220/1300 DE
MC 2C-160/740 PET
MC 3C-180/750 PET
MC 4C-210/770 PEXT
MC 6C-240/940 PE
MC 5C-280/1000 PE
MC 5C-280/1000 PEXT
MC 5M-195/1000 DE
MC 5M-280/1100 PE
MC 5M-290/1050 PE Caga
MC 7P-220/120 PE PLUS
MH 5M-200/1000 DE
MH 7P-220/120 PE
MH 7P-220/1300 DE
SC DUO 6P-170/3220
SC DUO 7P-180/2400
SC DUO 7P-180/2400
SC DELTA 6P-160/4500-3 EU
SC DELTA 6P-160/6000-4 EU
SC DELTA 6P-160/9000-6 EU
SH SOLAR 5M-165/1100 D
SH SOLAR 7P-170/1200 D
SH SOLAR 7P-170/1200 DSS
SH SOLAR 8P-180/2000 D
SH SOLAR 7P-135/875 E18
SH SOLAR 7P-170/1200 E18
SH SOLAR 7P-170/1200 E36
SH SOLAR 7P-170/1200 E54
SH SOLAR 5M-150/1020 G
SH SOLAR 7P-170/1100 GH
SH SOLAR 7P-170/1200 G
SH TRUCK 5M-18/0970
SH TRUCK 7P-175/1260
SH AUTO 5M-100/500 D
SH AUTO 5M-100/500 DSS
SH AUTO 5M-100/500 E

CIKKSZÁM

106403162

301001311

6401245

6401242

6401243

6401244

106402248

6404368

6404369

106408159

106408160

6401092

106408234

6401266

6401268

2800084

2800894

6401265



Csatorna és csőtisztítás

CSŐTISZTÍTÓ TÖMLŐ FÚVÓKÁVAL 10M, 06

CSŐTISZTÍTÓ TÖMLŐ 4X10 /WAP-KEW/

CSŐTISZTÍTÓ TÖMLŐ 4X20/WAP-KEW/

CSŐTISZTÍTÓ TÖMLŐ 4X30 /WAP-KEW/

CSATORNATISZTÍTÓ FÚVÓKA

CSŐTISZTÍTÓ FÚVÓKA D1X4 FORGÓ

Homok- és porszórás

ARMEX POR

LAPOS FÚVÓKA, BORKARBID VSB

HOMOKSZÓRÓ CSŐ /05-GRAFFITI-ROZSDA/

HOMOKSZÓRÓ ADAPTER

VSB VÍZ-HOMOKSZÓRÓ SZÁR

HOMOKSZÓRÓ 03 VSB

LAPOS GUMI FÚVÓKA /10DB/

HOMOKSZÓRÓ SZÍVÓCSŐ + TÖMLŐ KEW


HOMOKSZÓRÓ ADAPTER POS. 2-3-HOZ

SZÁR, FINOM ANYAG SZÓRÁSÁHOZ

ALTO SUPER BLAST P 25 KG

LAPOS GUMI FÚVÓKA 045

Table with 24 columns (MC 2C-120/520 T, MC 2C-120/520 XT, MC 2C-140/610 P, MC 2C-140/610 XT, MC 2C-150/650, MC 2C-150/650 XT, MC 3C-150/680, MC 3C-150/680 XT, MC 3C-160/770, MC 3C-170/820, MC 3C-170/820 XT, MC 4M-140/620, MC 4M-160/620, MC 4M-160/620 XT, MC 4M-180/740, MC 4M-180/740 XT, MC 5M-180/840, MC 5M-180/840 XT, MC 5M-200/1000, MC 5M-200/1000 XT, MC 5M-200/1050, MC 5M-200/1050 FA, MC 5M-200/1050 XT, MC 5M-220/1130, MC 5M-220/1130 FA, MC 5M-220/130 XT, MC 5M-220/130 XT FA, MC 6P-100/1600 FFA, MC 6P-170/1600 FA, MC 6P-170/1600 FAXT, MC 6P-180/1300 FA, MC 6P-180/1300 FAXT, MC 6P-200/1100 FAXT, MC 6P-250/1100 FA, MC 6P-250/1100 FAXT, MC 7P-195/1280 FA, MC 7P-195/1280 FAXT, MC 7P-195/1280 FBFA, MC 7P-195/1280 FFA, MC 8P-160/2500, MC 8P-160/2500 ST, MC 8P-180/2100, MH 3C-145/600 PA, MH 3C-145/600 PAX, MH 3C-180/780 PA, MH 3C-180/780 PAX)





Külső irányítóegység

ALACSONY OLAJSZINT JELZŐ FUNKCIÓ

ÜZEMÓRA SZÁMLÁLÓ 24V50HZ 7ST.

VEGYSZERADAGOLÓ /1X VEGYSZERFELSZÍVÁS/

VEGYSZERADAGOLÓ /2X VEGYSZERFELSZÍVÁS/

Telepített berendezés

FAGYVÉDELEM /DELUXE/

FAGYVÉDELEM /STANDARD/

ÉRMESZEKRÉNY 0,5 EUR

ÉRMESZEKRÉNY 0,5 EUR + TISZTÍTÓSZER

ÉRMESZEKRÉNY 1 EUR

ÉRMESZEKRÉNY 1 EUR + TISZTÍTÓSZER

ÉRMESZEKRÉNY /ZSETON/

ÉRMESZEKRÉNY /ZSETON + TISZTÍTÓSZER/

FÜSTGÁZ TERELŐ /AUTO, TRUCK/

VÉSZLEÁLLÍTÓ GOMB

VEGYSZERADAGOLÓ, 1 X TISZTÍTÓSZER /SOLAR BOOSTER/

MANUÁLIS VEGYSZERADAGOLÓ KLT. /UNO BOOS./

VEGYSZERADAGOLÓ, 2 X TISZTÍTÓSZER /SOLAR BOOSTER/

AUTOMATA NYOMÁSLEERESZTÉS

MC 2C-120/520 T																									
MC 2C-120/520 XT																									
MC 2C-140/610 P																									
MC 2C-140/610 XT																									
MC 2C-150/650																									
MC 2C-150/650 XT																									
MC 3C-150/680																									
MC 3C-150/660 XT																									
MC 3C-160/770																									
MC 3C-170/820																									
MC 3C-170/820 XT																									
MC 4M-140/620																									
MC 4M-160/620 XT																									
MC 4M-180/740																									
MC 4M-180/740 XT																									
MC 5M-180/840																									
MC 5M-180/840 XT																									
MC 5M-200/1000																									
MC 5M-200/1000 XT																									
MC 5M-200/1050																									
MC 5M-200/1050 FA																									
MC 5M-200/1050 XT																									
MC 5M-220/1130																									
MC 5M-220/1130 FA																									
MC 5M-220/1130 XT																									
MC 6P-100/1600 FFA																									
MC 6P-170/1600 FA																									
MC 6P-170/1600 FAXT																									
MC 6P-180/1300 FA																									
MC 6P-180/1300 FAXT																									
MC 6P-200/1100 FAXT																									
MC 6P-250/1100 FA																									
MC 6P-250/1100 FAXT																									
MC 7P-195/1280 FA																									
MC 7P-195/1280 FAXT																									
MC 7P-195/1280 FBFA																									
MC 7P-195/1280 FFA																									
MC 8P-160/2500																									
MC 8P-160/2500 ST																									
MC 8P-180/2100																									
MH 3C-145/600 PA																									
MH 3C-145/600 PAX																									
MH 3C-180/780 PA																									
MH 3C-180/780 PAX																									



● Alaptartozék
 ○ Kiegészítő tartozékok
 □ Kiegészítő és szerelhető tartozékok

MH 3M-140/580 PA
 MH 3M-160/770 PA
 MH 4M-130/720 FA
 MH 4M-180/860 FA
 MH 4M-180/860 FAL
 MH 4M-200/960 FA
 MH 4M-200/960 FAX
 MH 4M-210/1000 PAX
 MH 4M-220/1000 FA
 MH 4M-220/1000 FAX
 MH 5M 180/800 PA E12
 MH 5M 180/800 PA E24
 MH 6P-175/1250 FA
 MH 6P-175/1250 FAX
 MH 6P-200/1300 FA
 MH 6P-200/1300 FAX
 MH 7P-180/1260 FA
 MH 7P-180/1260 FAX
 MC 2C-160/740 PET
 MC 3C-180/750 PET
 MC 4C 210/770 PEXT
 MC 6C 240/940 PE
 MC 5C 280/1000 PE
 MC 5C 280/1000 PEXT
 MC 5M-195/1000 DE
 MC 5M 280/1100 PE
 MC 5M 290/1050 PE Cage
 MC 7P-220/1120 PE PLUS
 MH 5M-200/1000 DE
 MH 7P-220/1120 PE
 MH 7P-220/1300 DE
 SC DUO 6P-170/320
 SC DUO 7P-180/240
 SC DUO 7P-180/2400
 SC DELTA 6P 160/4500-3 EU
 SC DELTA 6P 160/6000-4 EU
 SC DELTA 6P 160/9000-6 EU
 SH SOLAR 5M-165/1100 D
 SH SOLAR 7P-170/1200 D
 SH SOLAR 7P-170/1200 DSS
 SH SOLAR 8P-180/2000 D
 SH SOLAR 7P-135/875 E18
 SH SOLAR 7P-170/1200 E18
 SH SOLAR 7P-170/1200 E36
 SH SOLAR 7P-170/1200 E54
 SH SOLAR 5M-150/1020 G
 SH SOLAR 7P-170/1100 GH
 SH SOLAR 7P-170/1200 G
 SH TRUCK 5M-18/0970
 SH TRUCK 7P-175/1280
 SH AUTO 5M-100/500 D
 SH AUTO 5M-100/500 DSS
 SH AUTO 5M-100/500 E

CIKKSZÁM

106403166

42628

301001355

301001356

107370955

107370954

54328

54332

54329

54333

54330

54334

107318048

29277

107370952

107340903

107370953

107370966

● Alaptartozék
 ○ Kiegészítő tartozékok
 □ Kiegészítő és szerelhető tartozékok



- MC 2C-120/520 T
- MC 2C-120/520 XT
- MC 2C-140/610 P
- MC 2C-140/610 XT
- MC 2C-150/650
- MC 2C-150/650 XT
- MC 3C-150/680
- MC 3C-150/680 XT
- MC 3C-160/770
- MC 3C-170/820
- MC 3C-170/820 XT
- MC 4M-140/620
- MC 4M-160/620
- MC 4M-160/620 XT
- MC 4M-180/740
- MC 4M-180/740 XT
- MC 5M-180/840
- MC 5M-180/840 XT
- MC 6M-200/1000
- MC 5M-200/1000 XT
- MC 5M-200/1050
- MC 5M-200/1050 FA
- MC 5M-200/1050 XT
- MC 5M-220/1130
- MC 5M-220/1130 FA
- MC 5M-220/1130 XT
- MC 6P-100/1600 FFA
- MC 6P-170/1600 FA
- MC 6P-170/1600 FAXT
- MC 6P-180/1300 FA
- MC 6P-180/1300 FAXT
- MC 6P-200/1100 FAXT
- MC 6P-250/1100 FA
- MC 6P-250/1100 FAXT
- MC 7P-195/1280 FA
- MC 7P-195/1280 FAXT
- MC 7P-195/1280 FBFA
- MC 7P-195/1280 FFA
- MC 8P-160/2500
- MC 8P-160/2500 ST
- MC 8P-180/2100
- MH 3C-145/600 PA
- MH 3C-145/600 PAX
- MH 3C-180/780 PA
- MH 3C-180/780 PAX

Telepített berendezés

ZÁRT LEVEGŐ TÁPL. /ZÁRTÜZEMŰ GÉPEKNÉL/



FAGYVÉDELEM OPCÍO /TRUCK BOOSTER/

HIDEG/MELEG KAPCSOLÓ E,H

HŐSZIGETELÉS OPCÍO

VÍZHIÁNY ELLENI VÉDELEM

Gépösszekötő doboz



VÍZKÖMENTESÍTŐ EGYSÉG

VÍZLÁGYÍTÓ EGYSÉG /SOLAR BOOSTER/



TÁVIRÁNYÍTÓ DOBOZ - 4 GOMB

TÁVIRÁNYÍTÓ DOBOZ - 5 GOMB

KORRÓZIÓÁLLÓ SZEKRÉNY D,E,H

TÁPVÍZ BIZTOSÍTÁS

TÁVIRÁNYÍTÓ DOBOZ - 2 GOMB



TÁVIRÁNYÍTÓ DOBOZ - 3 GOMB

ZSETON D22X2,3 VPE50

Tartály

VÍZLÁGYÍTÓ KPL. /NEPTUNE-2/

Egyebek

KÉMÉNYADAPTER



EMELŐSZEM RÚDDAL, CSAVARRAL



MH 3M-140/580 PA
MH 3M-160/770 PA
MH 4M-130/720 FA
MH 4M-180/860 FA
MH 4M-180/860 FAL
MH 4M-200/960 FA
MH 4M-200/960 FAX
MH 4M-210/1000 FAX
MH 4M-220/1000 FA
MH 4M-220/1000 FAX
MH 5M 180/800 PA E12
MH 5M 180/800 PA E24
MH 6P-175/1250 FA
MH 6P-175/1250 FAX
MH 6P-200/1300 FA
MH 6P-200/1300 FAX
MH 7P-180/1260 FA
MH 7P-180/1260 FAX
MC 2C-160/740 PET
MC 3C-180/750 PET
MC 4C 210/770 PEXT
MC 6C 240/940 PE
MC 5C 280/1000 PE
MC 5C 280/1000 PEXT
MC 5M-195/1000 DE
MC 5M 280/1100 PE
MC 5M 290/1050 PE Cage
MC 7P-220/1120 PE PLUS
MH 5M-200/1000 DE
MH 7P-220/1120 PE
MH 7P-220/1300 DE
SC DUO 6P-170/3220
SC DUO 7P-180/2400
SC DUO 7P-180/2400
SC DELTA 6P 160/4500-3 EU
SC DELTA 6P 160/6000-4 EU
SC DELTA 6P 160/9000-6 EU
SH SOLAR 5M-165/1100 D
SH SOLAR 7P-170/1200 D
SH SOLAR 7P-170/1200 DSS
SH SOLAR 8P-180/2000 D
SH SOLAR 7P-135/875 E18
SH SOLAR 7P-170/1200 E18
SH SOLAR 7P-170/1200 E36
SH SOLAR 7P-170/1200 E54
SH SOLAR 5M-150/1020 G
SH SOLAR 7P-170/1100 GH
SH SOLAR 7P-170/1200 G
SH TRUCK 5M-18/0970
SH TRUCK 7P-175/1280
SH AUTO 5M-100/500 D
SH AUTO 5M-100/500 DSS
SH AUTO 5M-100/500 E

CIKKSZÁM

107370965
107370971
107370959
107370975
107340905
107370964
107370974
107370958
107340913
107340914
107370962
107340910
107340911
107340912
12253
107145123
107145328
301001090

● Alaptartozék
 ○ Kiegészítő tartozékok
 □ Kiegészítő és szerelhető tartozékok



MC 2C-120/520 T
MC 2C-120/520 XT
MC 2C-140/610 P
MC 2C-140/610 XT
MC 2C-150/650
MC 2C-150/650 XT
MC 3C-150/680
MC 3C-150/660 XT
MC 3C-160/770
MC 3C-170/820
MC 3C-170/820 XT
MC 4M-140/620
MC 4M-160/620 XT
MC 4M-180/740
MC 4M-180/740 XT
MC 5M-180/840
MC 5M-180/840 XT
MC 6M-200/1000
MC 5M-200/1000 XT
MC 5M-200/1050
MC 5M-200/1050 FA
MC 6M-200/1050 XT
MC 5M-220/1130
MC 5M-220/1130 FA
MC 5M-220/1130 XT
MC 6P-100/1600 FFA
MC 6P-170/1600 FA
MC 6P-170/1600 FAXT
MC 6P-180/1300 FA
MC 6P-180/1300 FAXT
MC 6P-200/1100 FAXT
MC 6P-250/1100 FA
MC 6P-250/1100 FAXT
MC 7P-195/1280 FA
MC 7P-195/1280 FAXT
MC 7P-195/1280 FBFA
MC 7P-195/1280 FFA
MC 8P-160/2500
MC 8P-160/2500 ST
MC 8P-180/2100
MH 3C-145/600 PA
MH 3C-145/600 PAX
MH 3C-180/780 PA
MH 3C-180/780 PAX

Egyebek

EMELŐ HEVEDER 1000KG

FÜSTELVEZETŐ ADAPTER D148X197

ELSŐ KEREKEK

TRK25 TARTÁLYTISZTÍTÓ FEJ 1000MM 230V

Tartozék készlet

KERÉK KLT. NEP. 5-54PE 7-61PE KICSI

KERÉK KLT. NEP. 5-85PE 7-66DE 7-72DE NAGY

DeltaBooster szórócsövek 160 bar nyomáshoz

SZÁR W/1511 BARNA, 160 BAR

SZÁR W/1513 PIROS, 160 BAR

SZÁR W/1520 ZÖLD, 160 BAR

SZÁR W/15075 NARANCS, 160 BAR

SZÁR W/1530 FEKETE, 160 BAR

SZÁR W/1508 KÉK, 160 BAR

SZÓRÓCSŐ 1506 FUVÓKÁVAL

SZÁR W/1515 FEHÉR, 160 BAR

SZÁR W/1511 SÁRGA, 160 BAR



MH 3M-140/580 PA
MH 3M-160/770 PA
MH 4M-130/720 FA
MH 4M-180/860 FA
MH 4M-180/860 FAL
MH 4M-200/960 FA
MH 4M-200/960 FAX
MH 4M-210/1000 PAX
MH 4M-220/1000 FA
MH 4M-220/1000 FAX
MH 5M 180/800 PA E12
MH 5M 180/800 PA E24
MH 6P-175/1250 FAX
MH 6P-200/1300 FA
MH 6P-200/1300 FAX
MH 7P-180/1260 FA
MH 7P-180/1260 FAX
MC 2C-160/740 PET
MC 3C-180/750 PET
MC 4C 210/770 PEXT
MC 6C 240/940 PE
MC 5C 280/1000 PE
MC 5C 280/1000 PEXT
MC 5M-195/1000 DE
MC 5M 280/1100 PE
MC 5M 290/1050 PE Cage
MC 7P-220/1120 PE PLUS
MH 5M-200/1000 DE
MH 7P-220/1120 PE
MH 7P-220/1300 DE
SC DUO 6P-170/3220
SC DUO 7P-180/2400
SC DUO 7P-180/2400
SC DELTA 6P 160/4500-3 EU
SC DELTA 6P 160/6000-4 EU
SC DELTA 6P 160/9000-6 EU
SH SOLAR 5M-165/1100 D
SH SOLAR 7P-170/1200 D
SH SOLAR 7P-170/1200 DSS
SH SOLAR 8P-180/2000 D
SH SOLAR 7P-135/875 E18
SH SOLAR 7P-170/1200 E18
SH SOLAR 7P-170/1200 E36
SH SOLAR 7P-170/1200 E54
SH SOLAR 5M-150/1020 G
SH SOLAR 7P-170/1100 GH
SH SOLAR 7P-170/1200 G
SH TRUCK 5M-18/0970
SH TRUCK 7P-175/1260
SH AUTO 5M-100/500 D
SH AUTO 5M-100/500 DSS
SH AUTO 5M-100/500 E

CIKKSZÁM

106403160

301001089

106403145

7847

106268075

106239901

6300848

6300851

6300849

6300852

6300847

6300850

6300870

6300846

6300853

● Alaptartozék
 ○ Kiegészítő tartozékok
 □ Kiegészítő és szerelhető tartozékok

Megnövelt rugalmasság Nilfisk opciókkal

Az SC UNO, SC DUO, SH SOLAR modelljei elektromos vezérlőpanellel szerelhetőek fel. Ez módot nyújt a gyárilag szerelt opciók széles kínálatának használatára, pl.: távirányító, érmeszelepek, nyomásleeresztő. Az opciók használata azt jelenti, hogy az alapgép gyorsan és könnyen alakul át a felhasználó igényeinek megfelelően.

Cikkszám	Tartozék vagy gyárilag felszerelt opció	Leírás	SC UNO 4M PS	SC UNO 5M L	SC UNO 5M, 6P, 7P	SC DUO 6P, 7P
107371020	Tartozék	Víz-előtartály (WBT) max. 40l/min	X	X	X	(Az SC DUO 6P megköveteli a 2WBT-t)
107371023	Tartozék	Záró nyitó szelep a tápvízhez			X	X
107371024	Tartozék	Vízhiány elleni védelem Nyomáskapcsoló a telepített egység tápvíz bemenetén. 1 bar-ra van beállítva. Ha a tápvíz nyomása kisebb, mint 1 bar, akkor megáll a szivattyúmotor, hogy megóvja a berendezést a "száraz" üzemtől. (a tartozék aktiválásához szervizes szakember szükséges)			X	X
107371025	Tartozék	2 x tisztítószert injektálás (szükséges: távvezérlő 107371026) 2 x tisztítószert injektálás magasnyomáson, amit mágnesszelep vezérel egy adagoló egységen keresztül. (a tartozék aktiválásához szervizes szakember szükséges)			X szükséges: távvezérlő és WBT	X szükséges: távvezérlő és WBT
107371026	Tartozék	Távvezérlő 6 funkcióval (a tartozék aktiválásához szervizes szakember szükséges)			X	X
107371027	Tartozék	Pénzes szelepek (mechanikus BE-KI + vegyszer) [bármilyen érme kialakítására van lehetőség] (a tartozék aktiválásához szervizes szakember szükséges)			X	X
107371028	Tartozék	Nyomásleeresztő Ha a rendszer használaton kívül van, a gép leáll és elengedi a nyomást a magasnyomású csőrendszerből. (a tartozék aktiválásához szervizes szakember szükséges)			X szükséges: WBT	X szükséges: WBT
107371029	Tartozék	Tartozéktároló és magasnyomású tömlő 3 lándzsát, egy habszórót, és egy tömlőt tárolhatunk benne.	X	X	X	X
107371013	Tartozék	Kapcsolódoboz a távvezérlőhöz (a tartozék aktiválásához szervizes szakember szükséges)			X	X
107371000	Gyárilag szerelt opció	Víz-előtartály (WBT) max. 40l/min	X	X	X	(Az SC DUO 6P megköveteli a 2WBT-t)
107371014	Gyárilag szerelt opció	Záró nyitó szelep a tápvízhez Nyitja és zárja a bejövő víznél lévő szelepet egyidőben a gép indításával megállításával (a tartozék aktiválásához szervizes szakember szükséges)			X	X
107371003	Gyárilag szerelt opció	Korrózióálló acél szeleprészecskék UNO		X	X	
107371004	Gyárilag szerelt opció	Korrózióálló acél szeleprészecskék DUO				X
107371005	Gyárilag szerelt opció	Vízhiány elleni védelem Nyomáskapcsoló a telepített egység tápvíz bemenetén. 1 bar-ra van beállítva. Ha a tápvíz nyomása kisebb, mint 1 bar, akkor megáll a szivattyúmotor, hogy megóvja a berendezést a "száraz" üzemtől.			X	X
107371006	Gyárilag szerelt opció	2 x tisztítószert injektálás (szükséges: távvezérlő 107371007) 2 x tisztítószert injektálás magasnyomáson, amit mágnesszelep vezérel egy adagoló egységen keresztül.			X szükséges: távvezérlő és WBT	X szükséges: távvezérlő és WBT
107371007	Gyárilag szerelt opció	Távvezérlő 6 funkcióval			X	X
107371008	Gyárilag szerelt opció	Pénzes szelepek (mechanikus BE-KI + vegyszer) [bármilyen érme kialakítására van lehetőség]			X	X
107371009	Gyárilag szerelt opció	Nyomásleeresztő Ha a rendszer használaton kívül van, a gép leáll és elengedi a nyomást a magasnyomású csőrendszerből. (a tartozék aktiválásához szervizes szakember szükséges)			X szükséges: WBT	X szükséges: WBT
107371010	Gyárilag szerelt opció	230/3/50 átalakító készlet 5M-L		X		
107371011	Gyárilag szerelt opció	230/3/50 átalakító készlet 5M			X	
107371012	Gyárilag szerelt opció	230/3/50 átalakító készlet 6P - 7P			X	

Opció	Leírás	SH SOLAR D/G	SH SOLAR E
		Cikkszám	Cikkszám
Magasnyomású tisztítószer, kézi	Tisztítószer injektálás magasnyomáson, kézi vezérléssel a gépnél	107340903	na
Hideg/meleg átkapcsolás	Dupla vízcsatlakozás (hideg-meleg), lehetővé teszi a bemenetet és az átváltást a kettő között.	na	107370959
1 x tisztítószer, elektromos, SH SOLAR	1 x tisztítószer injektálás magasnyomáson, amit mágnesszelep vezérel egy adagoló egységen keresztül. A tisztítószer bekapcsolható távvezérlő egységgel vagy a pénzeszkrényénél.	107370952 szükséges: távvezérlő doboz, 4 gombbal	107370952 szükséges: távvezérlő doboz, 4 gombbal
2 x tisztítószer, elektromos, SH SOLAR	2 x tisztítószer injektálás magasnyomáson, amit mágnesszelep vezérel egy adagoló egységen keresztül. A tisztítószer bekapcsolható távvezérlő egységgel vagy pénzeszkrényénél.	107370953 szükséges: távvezérlő doboz, 5 gombbal	107370953 szükséges: távvezérlő doboz, 5 gombbal
Automatikus nyomásleeresztő	Ha a rendszer 10 percig használaton kívül van (vagy 20 mp-ig, miután a rendszer leáll), egy szelep kinyit, és elengedi a nyomást a magasnyomású csőrendszerből. Az egész rendszer megszabadul a nyomástól, ezért utána újra kell indítani.	107370966	107370966
Vízkömentesítő	Megvédi a kazánt vagy a belső víztartályt a vízkőtől.	107370958	107370958
Vízhiány elleni védelem - 1 bar	Nyomáskapcsoló a telepített egység tápvíz bemenetén. 1 bar-ra van beállítva. Ha a tápvíz nyomása kisebb, mint 1 bar, akkor megáll a szivattyúmotor, hogy megóvja a berendezést a "száraz" üzemtől.	107340905	Standard
Záró nyitó szelep a tápvízhez	Nyitja és zárja a bejövő víznél lévő szelepet egy időben a gép indításával megállításával (a tartozék aktiválásához szervizes szakember szükséges)	107340910	na
Távírányító dobozok	Be-Ki = 2 gomb Be-Ki + 1 funkció (fűtés vagy egyéb) = 3 gomb Be-Ki + 2 funkció (fűtés vagy egyéb) = 4 gomb Be-Ki + 3 funkció (fűtés vagy egyéb) = 5 gomb Vészleállító gomb	107340911 107340912 107340913 107340914 29277	107340911 107340912 107340913 107340914 29277
Pénzeszkrény	Mechanikus, egyszerű be-ki, ½E Mechanikus, egyszerű be-ki, 1E Mechanikus, egyszerű be-ki, zseton Mechanikus, egyszerű be-ki, +1 vegyszer ½E Mechanikus, egyszerű be-ki, +1 vegyszer 1E Mechanikus, egyszerű be-ki, +1 vegyszer, zseton	54328 54329 54330 54332 54333 54334	54328 54329 54330 54332 54333 54334
FAGYVÉDELEM - Standard	(Elfolyó víz/nincs visszafogatás) szükséges: beépített nyomás leeresztő	107370954	107370954
FAGYVÉDELEM - Deluxe	Fűtőrendszert is tartalmaz	107370955	107370955
M.M.O.	Lehetővé teszi 3 SOLAR gép összecsatlakoztatását	107370964	107370964
Zárt levegőtáplálás a gáz üzemű gépeknél		107370965	107370965
Korrózióálló acél szekrényrészek		107370963 (G+GH)	
Korrózióálló acél szekrényrészek		107370962 (D)	107370962 (EH)
2 x mágnesszelep a tisztítószerhez	Szükséges: vezérlőegység (107360901)	107360901	
Téli pisztoly - 12 bar	Fagyvédelemre	106402243	106402243



Alacsony nyomású folyadékszórók. Speciális modellek agresszív tisztítószerre és savakhoz is használhatók.

TERMÉKEK	1,5P	5S	10SP	20S
Alkohol	○	●	●	●
Klór			○	
Lúg	○	○	○	○
Oldószer	●	●	●	●
Ásványi olaj	○	●	●	●
Autóipari sav			○	
Higiéniai sav			○	

- alkalmas
- korlátozottan alkalmas



1.5

8P

5S

10SP

20S

TECHNIKAI ADATOK	1.5	8P	5S	10SP ¹⁾	20S
Szivattyúnyomás (bar)	2	4	6	6	6
Tartály térfogat (l)	1.25	8	5	10	20
Üzemi nyomás (bar/psi)	2/29	3/43	6/87	6/87	6/87
Max. vízhőmérséklet (°C)	30	40	50	30	50
Tömlőhossz (m)	-	1.3	1.4	2	4
Tömítés	Viton	Viton	Viton	Viton	Viton
Sűrített levegő csatlakozás	Nem	Nem	Igen	Igen	Igen
Kézi szivattyú	Igen	Igen	Igen	Nem	Nem
Fém fúvóka, szabályozható	Igen	Igen	Igen	Igen	Igen
Átmérő (mm)	130	200	180	210	210
Magasság (mm)	300	620	460	580	890
Tömeg (kg)	0.4	2.2	3.5	6.2	7.5
CIKKSZÁM	80853	25598	7110005	7110010	7110020

TARTOZÉKOK	1.5	8P	5S	10SP ¹⁾	20S
Pisztolyszelep (cső és lándzsa nélkül)			● / 7110420		
Pisztolyszelep (cső és lándzsa nélkül)				● / 7110403	● / 7110403
Kézi pumpa, komplett			● / 7110241		
Tömlő			● / 7110428	● / 7110431	● / 7110401
Pisztoly, Pro			○ / 4810328	○ / 4810328	
Habfúvóka G 1/4"			○ / 308000057	○ / 308000057	○ / 308000057

1) A 10 SP rozsdamentes tartály a tartósság érdekében, polietilén betéttel van ellátva azért, hogy klór tartalmú vagy 3 pH-érték alatti tisztítószerrel is lehetne betölteni.

○ Kiegészítő tartozékok
● Alaptartozék

A termékek megnövelt szélességgel és lecsökkentett tisztítási idővel, összehasonlítva az általános lándzsákkal és csővégekkel igazán költséghatékony megoldást nyújtanak. A HydroScrub gépek robusztus és hatékony padlótisztítók falak és asztalok körüli tisztítási feladatokhoz.

Alkalmazási területek, célcsoportok:

A HydroScrub gépek tökéletes eszközök az autógyártás/ szállítmányozás területén, élelmiszeriparban és mesteremberek számára.



A HydroScrub hatékony gép különféle nagyságú felületekhez, a Nilfisk magasnyomású gépekhez csatlakoztatva használhatóak az eredeti fúvóka méretének megfelelően illetve.

A megfelelő fúvóka kiválasztása

Nilfisk gép Standard fúvóka	Önnek megfelelő:	1. fúvóka cikkszám	2. fúvóka cikkszám	P300	P400	S500	P500 M
.0275	2 x .0165	102802851	102802851	•			
.0300	2 x .0165	102802851	102802851	•			
.0340	1 x .0200 + 1 x .0165	102802852	102802851	•	•		
.0350	1 x .0200 + 1 x .0165	102802852	102802851	•	•		
.0370	1 x .0200 + 1 x .0165	102802852	102802851	•	•		
.0400	2 x .0200	102802852	102802852		•		
.0400	1 x .0165 + 1 x .0285	102802851	102802854	•			
.0435	1 x .0200 + 1 x .0245	102802852	102802853	•	•		
.0450	1 x .0200 + 1 x .0245	102802852	102802853	•	•		
.0475	1 x .0200 + 1 x .0275	102802852	101117692		•		
.0475	1 x .0200 + 1 x .0285	102802852	102802854	•			•
.0500	2 x .0275	101117692	101117692		•		•
.0500	1 x .0245 + 1 x .0285	102802853	102802854	•			•
.0530	2 x .0275	101117692	101117692		•		•
.0530	1 x .0245 + 1 x .0285	102802853	102802854	•			•
.0550	2 x .0275	101117692	101117692		•		•
.0550	2 x .0285	102802854	102802854	•			•
.0600	2 x .0300	101117695	101117695		•	•	•
.0640	1 x .0300 + 1 x .0340	101117695	101119735		•	•	•
.0650	1 x .0300 + 1 x .0340	101117695	101119735		•	•	•
.0680	2 x .0340	101119735	101119735		•	•	•
.0700	2 x .0350	101119736	101119736		•	•	•
.0750	1 x .0350 + 1 x .0400	101119736	101119738		•	•	•
.0800	2 x .0400	101119738	101119738		•	•	•
.0850	2 x .0435	101119739	101119739		•	•	•
.0900	2 x .0450	101119740	101119740		•	•	•
.0950	2 x .0500	101119741	101119741		•	•	•
.1000	2 x .0500	101119741	101119741		•	•	•
.1100	2 x .0550	101119743	101119743			•	•
.1200	2 x .0600	101119744	101119744			•	•
.1300	2 x .0650	101119746	101119746			•	•
.1500	2 x .0750	101119749	101119749			•	•
.1590	2 x .0800	101119750	101119750			•	•

TECHNIKAI ADATOK	P300	P400	S500	P500 M
Átmérő (mm)	300	400	500	500
Oldalsó fogókar	Igen	Nem	Nem	Nem
Anyaga	Fröccsöntött ABS	Fröccsöntött ABS	Rozsdamentes acél	Fröccsöntött ABS
Forgatókar csapágy:	Hosszú élettartamú csapágy	Hosszú élettartamú csapágy	Hosszú élettartamú csapágy	Hosszú élettartamú csapágy
Min/max. vízáramlás (l/h)	420 / 750	600 / 1200	1000 / 2000	750 / 1400
Max víznyomás (bar)	200	250	250	250
Max. vízhőmérséklet °C	60	60	60	60
Fúvókát tartalmaz	Igen	Nem	Nem	Nem
A gép, amelyen használható - fúvóka mérete	.0275 - .0550	.0340 - .1000	.0600 - .1590	.0475 - .1590
CIKKSZÁM	106403187	106403157	106403158	106403159

Ügyfeleink igényeinek megfelelően megtervezett funkciók!

A Nilfisk az innovatív és nagy teljesítményű száraz-nedves porszívók teljes termékpalettáját kínálja Önnek - termékeinket nem csupán a legnagyobb kihívást jelentő professzionális takarítási feladatok elvégzésére terveztük, hanem hogy a speciális követelményeknek is megfeleljenek a szívóerőt illetően, olyan funkciókkal támogatva, mint a korszerű szűréssel, a nagyon alacsony zajszinten, a kiváló teljesítménnyel, valamint az automata, illetve félautomata szűrővel végzett takarítás.

XtremeClean™

Ez a fejlett technológia automatikus szűrőtisztítást tesz lehetővé, miközben Ön teljes teljesítményen porszívóz. Használjon szelepes vagy szervó alapú megoldásokat, az XtremeClean™ sokkal hosszabb élettartamot és nagyobb hatékonyságot biztosít, továbbá megakadályozza a korlátozott levegőáramlás miatt bekövetkező teljesítménycsökkenést, mindezt megszakítás nélkül.

InfiniClean™

Az InfiniClean™ működés közben automatikusan megtisztítja a szűrőt egy 15 másodpercenként bekapcsolódó fordított levegőimpulzus segítségével – a levegőáramlást ezáltal akár 20%-kal megnövelve. A tartós és mosható hosszú élettartamú, PTFE szűrő tapadásmentes membránnal nedves és száraz szívásra is alkalmazható.

Push&Clean™

Ennek a technológiának köszönhetően a szűrőpatron gyorsan és egyszerűen tisztítható. A szűrőtisztító gomb megnyomásakor a környező levegő ellenkező irányban lép be a szűrőpatronba. A kosz lefúvatódik a szűrőről, a szívóteljesítmény ismét nagy. A szűrőtisztítás kényelmes, hatékony, mégis gyengéd módja ez.

MultiFit™

A MultiFit-et úgy terveztük, hogy átmérőtől függetlenül (27, 32, 36, 38, illetve 50 mm) mindegyik szívótömlő további kiadások nélkül csatlakoztatható a porszívóra. A legtöbb modellen a MultiFit tömlőnek köszönhetően rugalmasan választhat az univerzális és az AntiStatic antisztatikus tömlők között.

SoftStart™

A feszültségcsökkenés, amennyiben a készülék érzékeny a feszültségingadozásra, a rendszer leállításához vezethet. A SoftStart alacsonyan tartja az indító áramot, és csökkenti a feszültségki-maradást. Ez a funkció egy független vizsgálati szerv tanúsításával rendelkezik.

AntiStatic

A szennyeződéscrészecskék sűrűsödése sztatikus feltöltődést okozhat a tömlőben, ami áramütést okozhat, és a robbanásveszélyes anyagok, illetve éghető porok meggyulladását vonhatja maga után. A Nilfisk AntiStatic antisztatikus rendszernek köszönhetően a bemeneti szerelvények a sztatikus feltöltődést megelőzve, földelve vannak.

AutoOnOff™

Az eszközt közvetlenül a gépre csatlakoztatva a por közvetlenül a forrásból kerül felszívásra, a vákuum az eszközzel egyidejűleg automatikusan be, illetve kikapcsol. A szívótömlő teljes kiürítése és a folyamatos teljesítmény-szabályozás az aktuális műveleteket követően ellenőrzésre kerül.

SystemEC™

A Nilfisk ATEX ZONE 22-es ATEX zónás porszívókban alkalmazott SystemEC egy egyfázisú meghajtó rendszer, amit egy elektromos kapcsolású, egyenáramú motorral fejlesztettünk ki. A motor elektronikus vezérlésű, ami feleslegessé teszi a szénkeféket.

FlowSensor™

A Nilfisk H és M osztályában, valamint a TYPE 22 típusú porszívókban alkalmazott szabadalmaztatott technológia elektromosan, közvetlenül méri a levegőáramlást a két hőkapu segítségével. A levegőáramlás valamennyi működési feltétel mellett meghatározható a tömlő átmérőjétől és/vagy a feszültség-ingadozástól függetlenül.

Erőteljes, intelligens és gazdaságos – bármelyik berendezést választja

A Nilfisk komplett sorozatát kínálja az új és erőteljes száraz-nedves felszívású porszívóknak – minden gépet úgy terveztek, hogy ne csak a professzionális tisztítás igényeinek feleljen meg, hanem nagyon sok különleges feladatot is képes legyen ellátni. Erőteljes felszívással, alacsony zajszinttel, nagy teljesítménnyel, automata vagy fél automata szűrőtisztító rendszerrel rendelkezik. A „Kék” egyszerűen a legjobb alternatíva. Akármelyik professzionális tisztítót választja – a Nilfisk egy erőteljes, intelligens és gazdaságos gépet kínál Önnek.



KOMPAKT EGYFÁZISÚ SZÁRAZ-NEDVES PORSZÍVÓK

Az új AERO 21, 26 & 31 sorozat minden gépe Push&Clean™ félautomata szűrőtisztító rendszerrel szerelt. Az AERO választható 21, 26 vagy 31 literes tartálykapacitással, INOX tartály a 21 vagy 31 literes modellnél is rendelkezésre áll.

Az AERO kompakt megjelenésű, nagy teljesítményű porszívó, alacsony zajszinttel. Az AERO sorozatot jól használható tartozékokkal szállítjuk.

ÁLTALÁNOS FELHASZNÁLÁSÚ SZÁRAZ-NEDVES PORSZÍVÓK

A MAXXI II gépsorozat ötvözi a teljesítményt, a magas minőséget és az egyszerű használatot a száraz-nedves alkalmazások terén. Ez egy megbízható berendezés, amennyiben Ön gyors és hatékony tisztítást szeretne a napi takarítás során.

A MAXXI II ideális az olyan munkahelyeken, különösen a durva és nedves környezetben, ahol például az építkezések utáni takarítás, a mesteremberek utáni tisztítás a feladat.



Az ATTIX sorozat – tökéletes teljesítmény, fennakadás nélkül

Az ATTIX sorozatot úgy tervezték, hogy megfeleljen az igényes felhasználók takarítási igényeinek. Mindig biztosítja a termelékenységet és a hatékonyságot a nehéz felhasználási körülmények között is, vagy ahol ténylegesen veszélyes porokat kell biztonságosan összegyűjteni.

EGYFÁZISÚ IPARI SZÁRAZ-NEDVES PORSZÍVÓK



Az ATTIX 30, 40 és 50 sorozat képviseli a kiváló szívóerőt és az innovációt. Csendes és mobil, száraz vagy nedves - amikor nagy teljesítményre és erőteljes kivitelre van szükség. Elérhető Push&Clean™ félautomata szűrőtisztító rendszerrel.



Az ATTIX 33&44 kiváló por-felszívást tesz lehetővé professzionális és biztonságos tisztítási igények esetén, robusztusak és könnyen kezelhetők, könnyedén szállíthatók a munkaterületek között. Minden modell flexibilis tartozékátviteli rendszerrel, hogy minden az ön keze ügyében legyen munkavégzéskor.



Az ATTIX 7-es tökéletes választás, ha nagy tartálykapacitásra van szükség, és a gazdaságos felhasználásra fókuszálunk. A legcsendesebb porszívónk nagy szívóteljesítménnyel, korrózióálló tartállyal, billenthető vagy süllyeszthető változattal, XtremeClean™ szűrőtisztító rendszerrel, stb.



Az ATTIX 9-es sorozatot a legnehezebb felhasználásokra tervezték. A Nilfisk sorozatban a két motor hajtotta ATTIX 9-es géppel az ipari porszívók csúcscsára érkeztünk. A sokoldalú, nagy teljesítményű gép igényes napi tisztítási feladatokra.

ÖNKISZOLGÁLÓ PORSZÍVÓK

Modern, sokoldalú és jól megtervezett. A töltőállomásnál használt SB sorozat kültéri használatra készül, ellenáll az időjárás változásainak.

A pénzérme által működtetett önkiszolgáló porszívó speciális tartozékokkal készül. Választható egy- vagy kétkiszolgálós változatban. Minden típus gyapjú szűrővel szerelt és könnyen karbantartható.



ATTIX Biztonsági sorozat – megoldás mindenhova, ahol szükség van rá

A veszélyes porok megkövetelik a biztonság legmagasabb szintjét, garantálva a maximális egészségvédelmet. A Nilfisk egészségügyi és biztonsági porszívói megtalálhatók minden porosztályban. **M** (közepes), **H** (magas), azbeszt és a porrobbanás ellen bevizsgált **ATEX Type 22**.



L-porosztályú porszívók

L porosztályú porok felszívására alkalmasak. Ez az osztály OEL > 1MG/m³ értékű porokra vonatkozik. Ez a szabvány egyszerű és ártalmatlan porokat tartalmaz, mint a házi por és termőföld.



M-porosztályú porszívók

Ezek a porszívók az L és M porosztályú porok felszívását teszik lehetővé. Ez minden egészségre veszélyes, nem rákkeltő porra vonatkozik, amely OEL > 0,1mg/m³ értékű vagy kemény por.

Felhasználási területek: vegyipar, műanyagipar, fémipar, papír- és textilipar, építőipar. Amennyiben Ön M-porosztályba sorolt veszélyes anyagokkal dolgozik, kínálatunkban megtalálja a feladatra megfelelő porszívót.



H-porosztályú porszívók

Ezek a porszívók az L, H és M porosztályú porok felszívását teszik lehetővé. Ez minden egészségre veszélyes, OEL értékkel rendelkező, minden rákkeltő és mikrobákkal vagy baktériumokkal szennyezett porra vonatkozik.

Felhasználási területek: vegyipar, műanyagipar, fémipar, papír- és textilipar, építőipar. Amennyiben Ön H-porosztályba sorolt veszélyes anyagokkal dolgozik, kínálatunkban megtalálja a feladatra megfelelő porszívót.



ATEX ZONE 22 biztonsági porszívók

Ezek a porszívók robbanásveszélyes, vagy L és M osztályú porokat szívhatnak fel. Ez vonatkozik a keményfa porra, minden nem rákkeltő porra, amely OEL > 0,1 mg/m³ értékű és/vagy az ATEX 22-es zóna éghető poraira.

Felhasználási területek: vegyipar, műanyagipar, fémipar, papír- és textilipar, építőipar. Amennyiben Ön robbanásveszélyes anyagokkal dolgozik, kínálatunkban meg fogja találni a feladatokra megfelelő porszívót. Választhat különböző tartálméret és teljesítmény közül, minden gép növeli a munkavégzés hatékonyságát, és minimalizálja a takarítás költségét.

MAXXI II 35 – Általános használatú száraz-nedves felszívású porszívók



Egyszerű és erős száraz-nedves felszívású porszívó

- A dupla szűrőrendszer biztosítja a különféle anyagok felszívását
- Könnyű tartályűrités a motorfej eltávolítása nélkül
- Korrózióálló hosszabbító cső egyszerűen működő csatlakozó mechanizmussal
- A nedves zsákszűrő megvédi a motort a habtól
- Praktikus és könnyen kezelhető eszköz- és tartozéktárolás

A MAXXI II 35 könnyű és hatékony száraz-nedves használatot tesz lehetővé szűrőcsere nélkül. A különleges dupla szűrő azt eredményezi, hogy lehetséges a száraz-nedves felszívás, anélkül, hogy időt kellene azzal tölteni, hogy szűrőt cseréljünk. Köszönhetően a MultiFit rendszernek minden MAXXI II tartozék készlet kompatibilis az ATTIX tartozékokkal.



TECHNIKAI ADATOK	MAXXI II 35 WD
Légszállítás (L/PERC)	2880
Vákuum (MBAR/KPA)	200/20
Teljesítmény piec (W)	1250
Hangnyomásszint (DB(A) BS 5415)	62
Tartály térfogat (L)	35
Porzsák térfogat (L)	18
Volt/frekvencia (V/HZ)	220-240/50-60
Tömeg (KG)	12.5
Kábel hosszúság (M)/ csatlakozó típusa	10/EU
Tömlő hosszúsága (M)	1.9
Hosszúság x szélesség x magasság (MM)	460x420x740
JELLEMZŐK	
Csőtartó	•
Kettős szűrőrendszer	•
Tartozéktároló	•
ALAPFELSZERELÉS	
KEFE BETÉT (60356-HOZ)	60358
SZŪRŐ	107407297
NEDVES SZŪRŐ	107407299
TÖMLŐ D32 1,9M	107407308
HOSSZABBÍTÓ CSŐ D32 SS	107407309
PADLÓTISZTÍTÓ FEJ 32, KEFÉS	107407311
KEFÉS FEJ D32	107407312
RÉSSZÍVÓ	107407334
CIKKSZÁM	107405165



Egyszerű és erős száraz-nedves felszívású porszívó

- A dupla szűrőrendszer biztosítja a különféle anyagok felszívását
- Könnyű tartályűrités a motorfej eltávolítása nélkül
- Korrózióálló hosszabbító cső egyszerűen működő csatlakozó mechanizmussal, a zsákszűrő megvédi a motort a habtól
- Praktikus és könnyen kezelhető eszköz- és tartozéktárolás
- Rögzített acél tolókar
- Alaptartozék a billenthető tartály
- Átlátszó leeresztő cső, melyen keresztül ellenőrizhető a vízmennyiség a tartályban
- A tartály könnyen megemelhető a tisztításhoz és a karbantartáshoz
- Amennyiben megemeljük a tartályt, megbillen a tolókarnál

A MAXXI II 55 könnyű és hatékony száraz-nedves használatot tesz lehetővé szűrőcsere nélkül. A különleges dupla szűrő azt eredményezi, hogy lehetséges a száraz-nedves felszívás, anélkül, hogy időt kellene azzal tölteni, hogy szűrőt cseréljünk. Köszönhetően a MultiFit rendszernek minden MAXXI II tartozék készlet kompatibilis az ATTIX tartozékokkal.



TECHNIKAI ADATOK	MAXXI II 55-2 WD
Légszállítás (L/PERC)	4320
Vákuum (MBAR/KPA)	210/21
Teljesítmény piec (W)	2400
Hangnyomásszint (DB(A) BS 5415)	66
Tartály térfogat (L)	55
Porzsák térfogat (L)	28
Volt/frekvencia (V/HZ)	220-240/50-60
Tömeg (KG)	25.5
Kábel hosszúság (M)/ csatlakozó típusa	10/EU
Tömlő hosszúsága (M)	2.5
Hosszúság x szélesség x magasság (MM)	840x620x1000
JELLEMZŐK	
Csőtartó	•
Kettős szűrőrendszer	•
Kábeltartó	•
Tartozéktároló	•
Leeresztő tömlő	•
Dupla motor	•
ALAPFELSZERELÉS	
PATRONSZŰRŐ	107407300
NEDVES SZŰRŐ	107407302
GÉGECSŐ D40 2,5M	107407336
HOSSZABBÍTÓ CSŐ D40 SS	107407337
PADLÓTISZTÍTÓ FEJ D40, KEFÉS	107407339
RÉSSZÍVÓ D40	107408850
CIKKSZÁM	107405167



Egyszerű és erős száraz-nedves felszívású porszívó

- A tartály könnyen megemelhető a tisztításhoz és a karbantartáshoz
- Átlátszó leeresztő cső, melyen keresztül ellenőrizhető a vízmennyiség a tartályban
- Alaptartozék a billenthető tartály
- Rögzített acél tolókar
- Praktikus és könnyen kezelhető eszköz- és tartozéktárolás
- Korrózióálló hosszabbító cső egyszerűen működő csatlakozó mechanizmussal, a zsákszűrő megvédi a motort a habtól
- Könnyű tartályürítés a motorfej eltávolítása nélkül
- A dupla szűrőrendszer biztosítja a különféle anyagok felszívását
- Amennyiben megemeljük a tartályt, megbillen a tolókarnál

A MAXXI II 75 könnyű és hatékony száraz-nedves használatot tesz lehetővé szűrőcsere nélkül. A különleges dupla szűrő azt eredményezi, hogy lehetséges a száraz-nedves felszívás, anélkül, hogy időt kellene azzal tölteni, hogy szűrőt cseréljünk. Köszönhetően a MultiFit rendszernek minden MAXXI II tartozék készlet kompatibilis az ATTIX tartozékokkal.



TECHNIKAI ADATOK	MAXXI II 75-1 WD	MAXXI II 75-2 WD
Légszállítás (L/PERC)	2880	4320
Vákuum (MBAR/KPA)	200/20	210/21
Teljesítmény piec (W)	1250	2400
Hangnyomásszint (DB(A) BS 5415)	64	66
Tartály térfogat (L)	75	75
Porzsák térfogat (L)	44	44
Volt/frekvencia (V/HZ)	220-240/50-60	220-240/50-60
Tömeg (KG)	27	28
Kábel hosszúság (M)/ csatlakozó típusa	10/EU	10/EU
Tömlő hosszúsága (M)	2.5	2.5
Hosszúság x szélesség x magasság (MM)	840x620x1000	840x620x1000
JELLEMZŐK		
Csőtartó	•	•
Kettős szűrőrendszer	•	•
Kábeltartó	•	•
Tartozéktároló	•	•
Leeresztő tömlő	•	•
Dupla motor		•
ALAPFELSZERELÉS		
PATRONSZŰRŐ	107407300	107407300
NEDVES SZŰRŐ	107407302	107407302
GÉGECSŐ D40 2,5M	107407336	107407336
HOSSZABBÍTÓ CSŐ D40 SS	107407337	107407337
PADLÓTISZTÍTÓ FEJ D40, KEFÉS	107407339	107407339
RÉSSZÍVÓ D40	107408850	107408850
CIKKSZÁM	107405168	107405169

AERO 21 / AERO 21 INOX – Kompakt, egyfázisú száraz-nedves porszívók



Kompakt, egyfázisú, száraz-nedves porszívók szűrőtisztító rendszerrel

- Mosható PET gyapjú szűrő
- Min. 99,9%-os szűrési hatékonyság
- Push&Clean szűrőtisztító rendszer biztosítja a folyamatosan magas teljesítményt
- MultiFit tartozék csatlakozási rendszer biztosítja a kényelmes tartozékhasználatot és az elektromos kábel tárolását
- Fújó funkció
- Stabil kerekek és ergonomikus tervezés a biztonságos használatért

Az AERO 21 / AERO 21 INOX a legkisebb modellje az AERO 21/26/31 sorozatnak, kompakt megjelenéssel, Push&Clean félautomata szűrőtisztító rendszerrel és kényelmes tartozéktárolási lehetőséggel. A 20 literes tartállyal rendelkező gépet hatékony szívóerővel és opcióként INOX tartállyal, robosztus kerekekkel szerelték fel. A 21-es modellek automata On-Off rendszerrel felszerelték, ami azt jelenti, hogy a géphez csatlakoztatott kéziszerszám ki-bekapcsolja a gépet. Ha fúróval, csiszolóval, vágószerszámmal dolgozunk, az AERO 21 nagy segítséget nyújt abban, hogy a környezetünk levegője pormentes maradjon és a zajterhelés kicsi legyen.



TECHNIKAI ADATOK	AERO 21-01 PC	AERO 21-01 PC INOX	AERO 21-21 PC	AERO 21-21 PC INOX
Légszállítás (L/PERC)	3600	3600	3600	3600
Vákuum (MBAR/KPA)	210/21	210/21	210/21	210/21
Teljesítmény pmax (W)	1250	1250	1250	1250
Teljesítmény piec (W)	1000	1000	1000	1000
Üzemi zajszint (DB-A)	64	64	64	64
Tartály térfogata (L-MAX)	20	20	20	20
Elektromos jellemzők (V/~/HZ/A)	230/1/50-60/16	230/1/50-60/16	230/1/50-60/16	230/1/50-60/16
Hosszúság x szélesség x magasság (MM)	375x385x505	390x400x525	375x385x505	390x400x525
Tömeg (KG)	7.5	8.5	7.5	8.5
El. kábel (M)	5	5	5	5
Főszűrő típusa	PET	PET	PET	PET
Szűrőtisztító rendszer	Push&Clean	Push&Clean	Push&Clean	Push&Clean
JELLEMZŐK				
Rozsdamentes acéltartály		•		•
Automatikus elektromos eszköz indítás			•	•
Szerszámos láda tároló			•	•
Tömlőtartó			•	•
Gyapjú szűrőzsák 1 darab	•	•	•	•
Tartály emelő/billentő fogantyú		•	•	•
ALAPFELSZERELÉS				
GÉGECSŐ D32X1900MM	107405600	107405600		
GÉGECSŐ D32X2500MM			107405599	107405599
HOSSZABBÍTÓ CSŐ 2X500MM ALU. D36	107400032	107400032	107400032	107400032
SZERSZÁM ADAPTER SZÍVÁSSZABÁLYOZÓVAL D32			107409977	107409977
KEFÉS FEJ, D36 SZÁRAZ-NEDVES PORSZÍVÓHOZ	107402706	107402706	107402706	107402706
UNIVERZÁLIS FELSZÍVÓ FEJ, D36X115	14295	14295	14295	14295
RÉSSZÍVÓ D36 MŰANYAG	29541	29541	29541	29541
SZŪRŐ D185X140	302000490	302000490	302000490	302000490
CIKKSZÁM	107406600	107406602	107406601	107406603




Kompakt, egyfázisú, száraz-nedves porszívók szűrőtisztító rendszerrel és ergonomikus megjelenéssel

- Mosható PET gyapjú szűrő
- Min. 99,9%-os szűrési hatékonyság
- Push&Clean szűrőtisztító rendszer biztosítja a folyamatosan magas teljesítményt
- MultiFit tartozék csatlakozási rendszer
- Kényelmes tartozékhasználat és elektromos kábeltárolás
- Stabil kerek és ergonomikus tervezés a biztonságos használatért
- Fújó funkció
- Robusztus és ergonomikus megjelenés
- Opcionálisan elektromos kábel visszahúzó rendszer
- L porosztályra bevizsgált modell, változtatható motorfordulatszám
- Rugalmas gumiszalag a gégecső kényelmes tárolása érdekében

Az AERO 26-os modelleket úgy tervezték, hogy megfeleljenek a végfelhasználói igényeknek. A Push&Clean szűrőtisztító rendszer és a fújó funkció minden modellnél megtalálható a rugalmas és kényelmes tartozék tárolhatósággal együtt. A 25 literes gép hatékony szívási teljesítménnyel és opcionálisan elektromos kábelvisszahúzó rendszerrel rendelkezik. A 21-es modellek automata On-Off rendszerrel felszereltek, ami azt jelenti, hogy a géphez csatlakoztatott kéziszerszám, ki-bekapcsolja a gépet. Ha fúróval, csiszolóval, vágószerszámmal dolgozunk, az AERO 26 nagy segítséget nyújt abban, hogy környezetünk levegője pormentes maradjon és a zajterhelés kicsi legyen.



TECHNIKAI ADATOK	AERO 26-01 PC X	AERO 26-21 PC	AERO 26-2L PC
Légszállítás (L/PERC)	3600	3600	3700
Vákum (MBAR/KPA)	210/21	210/21	235/23.5
Teljesítmény pmax (W)	1250	1250	1500
Teljesítmény piec (W)	1000	1000	1200
Üzemi zajszint (DB-A)	64	64	64
Tartály térfogata (L-MAX)	25	25	25
Elektromos jellemzők (V/~/HZ/A)	230/1/50-60/16	230/1/50-60/16	230/1/50-60/16
Hosszúság x szélesség x magasság (MM)	375x390x530	375x390x530	375x390x530
Tömeg (KG)	9	9	9
El. kábel (M)	5	5	7.5
Főszűrő típusa	PET	PET	PET
Szűrőtisztító rendszer	Push&Clean	Push&Clean	Push&Clean
JELLEMZŐK			
Finomindítás			•
Motorsebesség szabályzó			•
Automatikus elektromos eszköz indítás		•	•
Kábel visszacsévézés	•		
L-osztályú veszélyes porra engedélyezve			•
Gyapjú szűrőzsák 1 darab	•	•	•
Tartály emelő/billentő fogantyú	•	•	•
ALAPFELSZERELÉS			
GÉGECSŐ D32X1900MM	107405600		
GÉGECSŐ D32X3500MM		107406115	
SZÍVÓTÖMLŐ D32X3500MM			107409976
HOSSZABBÍTÓ CSŐ, KRÓMOZOTT, 36 2X500MM CR		302000529	302000529
TELESZKÓPOS CSŐ D36 575-930MM	107402654		
SZERSZÁM ADAPTER SZÍVÁSSZABÁLYOZÓVAL D32		107409977	107409977
KEFÉS FEJ, D36 SZÁRAZ-NEDVES PORSZÍVÓHOZ		107402706	107402706
FELSZÍVÓFEJ /KOMBI/	302002365		
KEFÉS FELSZÍVÓ FEJ, HOSSZÚ 230XD36			6086
UNIVERZÁLIS FELSZÍVÓ FEJ, D36X115	14295	14295	14295
KEFE D36 FEKETE	302002509	302002509	
RÉSSZÍVÓ D36 MŰANYAG	29541	29541	29541
SZÜRŐ D185X140	302000490	302000490	302000490
ESZKÖZ KLT. /AERO 26-31/			107409980
CIKKSZÁM	107406605	107406606	107406608

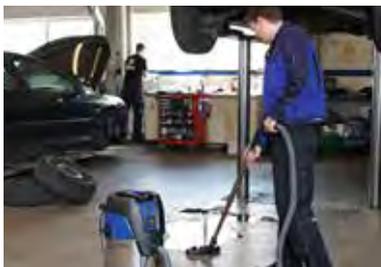

Korrózióálló száraz-nedves porszívó, szűrőtisztító rendszerrel, nagy tartállyal

- Mosható PET gyapjú szűrő
- Min. 99,9%-os szűrési hatékonyság
- Push&Clean szűrőtisztító rendszer biztosítja a folyamatosan magas teljesítményt
- MultiFit tartozék csatlakozási rendszer
- Kényelmes tartozékhasználat és elektromos kábeltárolás
- Korrózióálló acéltartály
- Fújó funkció
- Robosztus és ergonomikus megjelenés
- Opcióként elektromos kábel visszahúzó rendszer
- Rugalmas gumiszalag a gégecső kényelmes tárolása érdekében

Az AERO 31 INOX nagy tartállyal rendelkező modelleket úgy tervezték, hogy megfeleljenek a végfelhasználói igényeknek. A Push&Clean szűrőtisztító rendszer és a fújó funkció minden modellnél megtalálható a rugalmas és kényelmes tartozék tárolhatósággal együtt. A 30 literes gép hatékony szívási teljesítménnyel, tartós korrózióálló konténerrel és robosztus kerekekkel rendelkezik. Az AERO 31-es modell automata On-Off rendszerrel felszerelt, ami azt jelenti, hogy a géphez csatlakoztatott kéziszerszám ki-bekapcsolja a gépet. Ha fúróval, csiszolóval, vágószerszámmal dolgozunk, az AERO 31 nagy segítséget nyújt abban, hogy a környezetünk levegője pormentes maradjon és a zajterhelés kicsi legyen.



TECHNIKAI ADATOK	AERO 31-21 PC INOX
Légszállítás (L/PERC)	3600
Vákuum (MBAR/KPA)	210/21
Teljesítmény pmax (W)	1250
Teljesítmény piec (W)	1000
Üzemi zajszint (DB-A)	64
Tartály térfogata (L-MAX)	30
Elektromos jellemzők (V~/HZ/A)	230/1/50-60/16
Hosszúság x szélesség x magasság (MM)	390x400x635
Tömeg (KG)	10.5
El. kábel (M)	5
Főszűrő típusa	PET
Szűrőtisztító rendszer	Push&Clean
JELLEMZŐK	
Rozsdamentes acéltartály	•
Automatikus elektromos eszköz indítás	•
Szerszám láda tároló	•
Gyapjú szűrőzsák 1 darab	•
ALAPFELSZERELÉS	
GÉGECSŐ D32X3500MM	107406115
HOSSZABBÍTÓ CSŐ, KRÓMOZOTT, 36 2X500MM CR	302000529
SZERSZÁM ADAPTER SZÍVÁSSZABÁLYOZÓVAL D32	107409977
KEFÉS FEJ, D36 SZÁRAZ-NEDVES PORSZÍVÓHOZ	107402706
UNIVERZÁLIS FELSZÍVÓ FEJ, D36X115	14295
KEFE D36 FEKETE	302002509
RÉSSZÍVÓ D36 MŰANYAG	29541
SZŪRŐ D185X140	302000490
CIKKSZÁM	107406607



Megbízható és kompakt száraz-nedves porszívó mindennapi használatra

- SilentPower - a magas teljesítmény látszik, de nem hallatszik
- Mosható gyapjú PET szűrő
- Min. 99,9%-os szűrési hatékonyság
- MultiFit csatlakozó rendszer - a sokrétű felhasználás érdekében

Az ATTIX 30 sorozat prezentálja a száraz-nedves porszívók kompakt és erőteljes sorozatát. Tökéletes választás a mesteremberek számára. Az ergonomikus tervezést és az alacsony zajszintet hangsúlyoztuk és helyeztük fókuszba kialakításakor.



TECHNIKAI ADATOK	ATTIX 30-01	ATTIX 30-01 PC	ATTIX 30-11 PC	ATTIX 30-21 PC
Légszállítás (L/PERC)	3700	3700	3700	3700
Vákum (MBAR/KPA)	250/25	250/25	250/25	250/25
Teljesítmény pmax (W)	1500	1500	1500	1500
Teljesítmény piec (W)	1200	1200	1200	1200
Üzemi zajszint (DB-A)	59	59	59	59
Tartály térfogata (L-MAX)	30	30	30	30
Elektromos jellemzők (V~/HZ/A)	230/1/50-60/16	230/1/50-60/16	230/1/50-60/16	230/1/50-60/16
Hosszúság x szélesség x magasság (MM)	450x380x595	450x380x595	450x380x595	450x380x595
Tömeg (KG)	10	10	10	10
El. kábel (M)	7.5	7.5	7.5	7.5
Főszűrő típusa	PET	PET	PET	PET
Szűrőtisztító rendszer		Push&Clean	Push&Clean	Push&Clean
JELLEMZŐK				
Finomindítás			•	•
Antisztatikus rendszer			•	•
Motorsebesség szabályzó				•
Automatikus elektromos eszköz indítás				•
Tartozék tárolóeszköz	•	•	•	•
Szerszámos láda tároló			•	•
Gyapjú szűrőzsák 1 darab	•	•	•	•
ALAPFELSZERELÉS				
GÉGECSŐ KPL. D32X3000	302000473	302000473	302000473	302000473
HOSSZABBÍTÓ CSŐ 2X500MM ALU. D36	107400032	107400032	107400032	
HOSSZABBÍTÓ CSŐ, KRÓMOZOTT, 36 2X500MM CR				302000529
SZERSZÁM-CSATLAKOZÓ DN27/35/45			60916	60916
IPARI FELSZÍVÓFEJ KEFÉVEL 36X400MM				302003666
KOMBIFEJ 36X260MM	302000477	302000477	302000477	
KEFÉS FELSZÍVÓ FEJ, HOSSZÚ 230XD36			6086	
UNIVERZÁLIS FELSZÍVÓ FEJ, D36X115			14295	
RÉSSZÍVÓ 300D36MM	6084	6084	6084	6084
SZÜRŐ D185X140	302000490	302000490	302000490	302000490
CIKKSZÁM	302003405	302003406	302003407	107407544



A nagy teljesítmény és a nedves felszívás erőteljességének tökéletes kombinációja

- Magas minőségű korrózióálló acéltartály
- SilentPower - a magas teljesítmény látszik, de nem hallatszik
- Mosható gyapjú PET szűrő
- Minimum 99,9%-os szűrési hatékonyság
- MultiFit csatlakozó rendszer - a sokrétű felhasználás érdekében

Az ATTIX 40 egy ideális száraz-nedves felszívású porszívó, amely a magas teljesítményt kombinálja a korrózióálló acél szemétyűjtő tartály előnyeivel. Robosztus és egyszerűen tisztítható korrózióálló konténerre, és magas felszívóereje teszi az ATTIX 40 gépcsaldót tökéletessé az ipari felhasználásban.



TECHNIKAI ADATOK	ATTIX 40-01 PC INOX	ATTIX 40-21 PC INOX
Légszállítás (L/PERC)	3700	3700
Vákum (MBAR/KPA)	250/25	250/25
Teljesítmény pmax (W)	1500	1500
Teljesítmény piec (W)	1200	1200
Üzemi zajszint (DB-A)	59	59
Tartály térfogata (L-MAX)	37	37
Elektromos jellemzők (V~/HZ/A)	230/1/50-60/16	230/1/50-60/16
Hosszúság x szélesség x magasság (MM)	450x440x735	450x440x735
Tömeg (KG)	13	14
El. kábel (M)	7.5	7.5
Főszűrő típusa	PET	PET
Szűrőtisztító rendszer	Push&Clean	Push&Clean
JELLEMZŐK		
Finomindítás	•	•
Antisztatikus rendszer	•	•
Motorsebesség szabályzó		•
Automatikus elektromos eszköz indítás		•
Tartozék tárolóeszköz	•	•
Szerszámos láda tároló		•
Gyapjú szűrőzsák 1 darab	•	•
ALAPFELSZERELÉS		
UNIVERZÁLIS GÉGECSŐ D36X3000MM	46948	
GÉGECSŐ 36X5000MM KPL.		302001682
HAJLÍTOTT KÖNYÖK D36MM CR	302000528	
HOSSZABBÍTÓ CSŐ, KRÓMOZOTT, 36 2X500MM CR	302000529	
SZERSZÁM ADAPTER /D27/		302000535
IPARI FELSZÍVÓFEJ KEFÉVEL 36X400MM	302003666	
RÉSSZÍVÓ D36X200	29541	
SZÜRŐ D185X140	302000490	302000490
CIKKSZÁM	302003414	302003415



Száraz-nedves ipari porszívók szuper szívóerővel, nagy tartállyal a gyakori takarításhoz

- SilentPower - a magas teljesítmény látszik, de nem hallatszik
- Mosható gyapjú PET szűrő, minimum 99,9%-os szűrési hatékonysággal
- MultiFit csatlakozó rendszer - a sokrétű felhasználás érdekében

Az ATTIX 50 száraz-nedves porszívó ötvözi a nagy teljesítményt és a nagy konténer kapacitást. Ideális kínálat az igényes vevő számára, gyakori tisztítási feladatok ellátására. Az ergonómikus formatervezés biztosítja a felhasználóbarát működést, mindenütt hatékony és megbízható megoldás nyújt.



TECHNIKAI ADATOK	ATTIX 50-01 PC	ATTIX 50-21 PC	ATTIX 50-21 PC CLEAN ROOM	ATTIX 50-21 PC EC
Légszállítás (L/PERC)	3700	3700	3200	3200
Vákum (MBAR/KPA)	250/25	250/25	230/23	230/23
Teljesítmény pmax (W)	1500	1500	1400	1400
Teljesítmény piec (W)	1200	1200	1100	1100
Üzemi zajszint (DB-A)	59	59	60	60
Tartály térfogata (L-MAX)	47	47	47	47
Elektromos jellemzők (V/~ /HZ/A)	230/1/50-60/16	230/1/50-60/16	230/1/50-60/16	230/1/50-60/16
Hosszúság x szélesség x magasság (MM)	450x380x750	450x380x750	450x380x750	450x380x750
Tömeg (KG)	11	11	11	11
El. kábel (M)	7.5	7.5	7.5	7.5
Főszűrő típusa	PET	PET	HEPA	PET
Szűrőtisztító rendszer	Push&Clean	Push&Clean	Push&Clean	Push&Clean
JELLEMZŐK				
Finomindítás	•	•	•	•
Antisztatikus rendszer	•	•	•	•
Motorsebesség szabályzó		•	•	•
Automatikus elektromos eszköz indítás		•	•	•
Kefe nélküli tartós egyfázisú motor			•	•
Tartozék tárolóeszköz	•	•	•	•
Gyapjú szűrőzsák 1 darab	•	•	•	•
ALAPFELSZERELÉS				
UNIVERZÁLIS GÉGECSŐ D36X3000MM	46948			
GÉGECSŐ 36X5000MM KPL.		302001682	302001682	302001682
HAJLÍTOTT KÖNYÖK D36MM CR	302000528	302000528		
HOSSZABBÍTÓ CSŐ, KRÓMOZOTT, 36 2X500MM CR	302000529	302000529		
SZERSZÁM ADAPTER /D27/		302000535	302000535	302000535
IPARI FELSZÍVÓFEJ KEFÉVEL 36X400MM	302003666	302003666		
RÉSSZÍVÓ D36X200	29541	29541		
SZÜRŐ D185X140	302000490	302000490		302000490
SZÜRŐ 211X140 "H"			302000658	
MOTORHŰTŐ SZÜRŐ KLT.			302003721	
KIMENŐ LEVEGŐ GYŰJTŐ			302003717	
CIKKSZÁM	302003411	107407545	107400412	107400411



Kiváló, erőteljes porszívó

- InfiniClean™ - automata szűrőtisztító rendszer minimális teljesítményvesztéssel
- PTFE tartós szűrő tapadásmentes membránnal és minimum 99,9% szűrési hatékonysággal
- L porosztály besorolás
- Egyedülálló kettős szűrő HEPA szűrővel
- 30 literes tartály acél keretekkel és robusztus ütközőkkel
- MultiFit tartozékrendszer a takarítási feladatok egyedülállóan rugalmas elvégzéséhez
- Az egyszerűen használható akasztóknak és a rugalmas gumihevedereknek köszönhetően a tárolás és a szállítás egy pillanat alatt megoldható.
- Opcionális motor hűtő szűrő, Hosszú élettartamú és rugalmas szűrőtípusok a légáramlás 100%-os szigeteléséhez működés közben és a szűrőtisztító impulzus ideje alatt.

Az ATTIX 33 sorozat új szintre emeli a Nilfisk száraz-nedves porszívó portfólióját. A megújult szűrőrendszer, megnövelt teljesítmény és robusztus design kiemelkedő megoldást nyújt az olyan professzionális ügyfelek számára, akik számára fontos, hogy biztonságos és megbízható gépet vásároljanak. ATTIX 33 nagyobb szívóerővel, zárt rendszerrel, automata szűrőtisztítással és egyéb különböző előnyökkel - az építőipar és egyéb ipar számára kialakítva.



TECHNIKAI ADATOK	ATTIX 33-01 IC	ATTIX 33-2L IC	ATTIX 33-2L IC MOBILE
Légszállítás (L/PERC)	4500	4500	4500
Vákuum (MBAR/KPA)	250/25	250/25	250/25
Teljesítmény pmax (W)	1400	1400	1400
Teljesítmény piec (W)	1200	1200	1200
Üzemi zajszint (DB-A)	60	60	60
Tartály térfogata (L-MAX)	30	30	30
Elektromos jellemzők (V~/HZ/A)	230/1/50-60/16	230/1/50-60/16	230/1/50-60/16
Hosszúság x szélesség x magasság (MM)	565x385x520	565x385x520	565x385x565
Tömeg (KG)	14.5	14.5	16
El. kábel (M)	7.5	7.5	7.5
Főszűrő típusa	PTFE	PTFE	PTFE
Szűrőtisztító rendszer	InfiniClean	InfiniClean	InfiniClean
JELLEMZŐK			
Finomindítás	•	•	•
Antisztatikus rendszer	•	•	•
Automatikus elektromos eszköz indítás		•	•
L-osztályú veszélyes porra engedélyezve		•	•
Gyűjtőzsák 1 darab	•	•	•
Gyapjú szűrőzsák 1 darab			•
Szerszámos láda tároló rendszer			•
ALAPFELSZERELÉS			
SZÍVÓTÖMLŐ D32X3500MM	107409976	107409976	
HAJLÍTOTT KÉZICSŐ D36MM SS			46691
HOSSZABBÍTÓ CSŐ D36 2X505MM		107408074	
HOSSZABBÍTÓ CSŐ, KRÓMOZOTT, 36 2X500MM CR	302000529		
SZERSZÁM ADAPTER /D27/			302000535
SZERSZÁM ADAPTER SZÍVÁSSZABÁLYOZÓVAL D32		107409977	
FELSZÍVÓFEJ D36 300MM	302002331	302002331	302002331
UNIVERZÁLIS FELSZÍVÓ FEJ, D36X115			14295
KEFE D36 FEKETE			302002509
RÉSSZÍVÓ D36 MŰANYAG	29541	29541	29541
CIKKSZÁM	107412101	107412103	107412104



Kiváló, nagy kapacitású porszívó

- InfiniClean™ - automata szűrőtisztító rendszer minimális teljesítményvesztéssel
- PTFE tartós, tapadásmentes és minimum 99.9% szűrési hatékonysággal bír
- L porosztály besorolással
- Egyedülálló kettős szűrőrendszer HEPA szűrővel
- 42 literes tartály acél görgőkkel és robusztus ütközőkkel
- MultiFit tartozéktárolási rendszer a rugalmas eszköztároláshoz
- Flexibilis gumihevederek, szerszámdoboz tároló, és választható tolófogantyú a kényelmes szállításhoz és tároláshoz
- Opcionális motorhűtés szűrő, kipufogólevegő gyűjtő és tartós szűrőzsák

Az ATTIX 44 sorozat új szintre emeli a Nilfisk száraz-nedves porszívó portfólióját. A megújult szűrőrendszer, a megnövelt teljesítmény, a robusztus design kiváló megoldást nyújtanak a professzionális felhasználók számára, akik biztonságos és megbízható gépet keresnek nagy kapacitással. Az ATTIX 44 nagyobb szívóerővel rendelkezik, zárt rendszerrel, automata szűrőtisztító rendszerrel, és még számos egyéb előnnyel - az építőipar és egyéb iparágak számára kialakítva, ahol nagyobb mennyiségű por fordulhat elő.



TECHNIKAI ADATOK	ATTIX 44-2L IC	ATTIX 44-2L IC MOBILE
Légszállítás (L/PERC)	4500	4500
Vákum (MBAR/KPA)	250/25	250/25
Teljesítmény pmax (W)	1400	1400
Teljesítmény piec (W)	1200	1200
Üzemi zajszint (DB-A)	60	60
Tartály térfogata (L-MAX)	42	42
Elektromos jellemzők (V~/HZ/A)	230/1/50-60/16	230/1/50-60/16
Hosszúság x szélesség x magasság (MM)	565x385x605	565x385x650
Tömeg (KG)	16	17.5
El. kábel (M)	7.5	7.5
Főszűrő típusa	PTFE	PTFE
Szűrőtisztító rendszer	InfiniClean	InfiniClean
JELLEMZŐK		
Finomindítás	•	•
Antisztatikus rendszer	•	•
Automatikus elektromos eszköz indítás	•	•
L-osztályú veszélyes porra engedélyezve	•	•
Gyűjtőzsák 1 darab	•	•
Gyapjú szűrőzsák 1 darab		•
Szerszámos láda tároló rendszer		•
ALAPFELSZERELÉS		
SZÍVÓTÖMLŐ D32X3500MM	107409976	
HAJLÍTOTT KÉZICSŐ D36MM SS		46691
HOSSZABBÍTÓ CSŐ D36 2X505MM	107408074	
SZERSZÁM ADAPTER /D27/		302000535
SZERSZÁM ADAPTER SZÍVÁSSZABÁLYOZÓVAL D32	107409977	
IPARI FELSZÍVÓFEJ KEFÉVEL 36X400MM	302003666	302003666
UNIVERZÁLIS FELSZÍVÓ FEJ, D36X115		14295
KEFE D36 FEKETE		302002509
RÉSSZÍVÓ D36 MŰANYAG	29541	29541
CIKKSZÁM	107412106	107412107



Látható, de nem hallható teljesítmény egy nagy kapacitású, száraz-nedves porszívóban

- Magas minőségű korrózióálló acéltartály
- SilentPower - a magas teljesítmény látszik, de nem hallatszik
- Mosható gyapjú PET szűrő minimum 99,9%-os szűrési hatékonysággal
- MultiFit csatlakozó rendszer - a sokrétű felhasználás érdekében

Az ATTIX 7 száraz-nedves porszívó tökéletes az olyan felhasználók számára, akik nagy tartálykapacitást, hatékony gépet szeretnének, robusztus fémkerettel. Ez a berendezés magas szívóerővel és alacsony zajszinttel rendelkezik. Az ATTIX 7 sorozatunk eredeti megoldást nyújt a professzionális alkalmazásokhoz.



TECHNIKAI ADATOK	ATTIX 751-11	ATTIX 751-21	ATTIX 761-21 XC	ATTIX 791-21 EC
Légszállítás (L/PERC)	3600	3600	3600	3800
Vákum (MBAR/KPA)	230/23	230/23	230/23	250/25
Teljesítmény pmax (W)	1500	1500	1500	1500
Teljesítmény piec (W)	1200	1200	1200	1200
Üzemi zajszint (DB-A)	57	57	57	59
Tartály térfogata (L-MAX)	70	70	70	70
Elektromos jellemzők (V~/HZ/A)	230/1/50-60/16	230/1/50-60/16	230/1/50-60/16	230/1/50-60/16
Hosszúság x szélesség x magasság (MM)	605x580x970	605x580x970	605x580x970	605x580x970
Tömeg (KG)	25	25	27	25
El. kábel (M)	7.5	7.5	7.5	7.5
Főszűrő típusa	PET	PET	PET Nano	PET
Szűrőtisztító rendszer			XtremeClean	
JELLEMZŐK				
Szűrőzsák	•	•	•	•
Billenthető tartály	•	•	•	•
Motorsebesség szabályzó		•	•	•
Automatikus elektromos eszköz indítás		•	•	•
Kefe nélküli tartós egyfázisú motor				•
Szerszámos láda tároló	•	•	•	•
Gyújtózsák 1 darab			•	
ALAPFELSZERELÉS				
GÉGECSŐ KPL. 36X4000	25537			
HAJLÍTOTT KÉZICSŐ D36MM SS	46691			
FERDE RÉSSZÍVÓ D36	5067			
ADAPTER D24/36-37		107404520	107404520	107404520
SZŪRŐ D185X140	302000490	302000490		302000490
SZŪRŐBETÉT /ATTIX9/ "M" POROSZTÁLY			107400562	
CIKKSZÁM	302001523	302001525	302001533	302001536



Kétmotoros teljesítmény az erős szennyeződések takarításához

- Kétmotoros ipari teljesítmény
- Magas minőségű korrózióálló acéltartály, acél kerettel
- Mosható gyapjú PET szűrő minimum 99,9%-os szűrési hatékonysággal
- MultiFit csatlakozó rendszer - a sokrétű felhasználás érdekében

Az ATTIX 965-21 SD nagy kapacitású korrózióálló acéltartálya gyorsan üríthető és hosszú üzemidőt biztosít. A praktikus SitDown tartályrendszer lehetővé teszi a konténer egyszerű ürítését.



TECHNIKAI ADATOK	ATTIX 965-21 SD XC
Légszállítás (L/PERC)	2 x 3600
Vákum (MBAR/KPA)	250/25
Teljesítmény pmax (W)	2 x 1500
Teljesítmény piec (W)	2 x 1200
Üzemi zajszint (DB-A)	67
Tartály térfogata (L-MAX)	50
Elektromos jellemzők (V/~ /HZ/A)	230/1/50-60/16
Hosszúság x szélesség x magasság (MM)	615x690x990
Tömeg (KG)	45
El. kábel (M)	10
Főszűrő típusa	PET Nano
Szűrőtisztító rendszer	XtremeClean
JELLEMZŐK	
Finomindítás	•
Antisztatikus rendszer	•
Motorsebesség szabályzó	•
Erős acélváz	•
Automatikus elektromos eszköz indítás	•
Cserélhető tartályrendszer	•
Gyűjtőzsák 1 darab	•
ALAPFELSZERELÉS	
SZÜRŐBETÉT /ATTIX9/ "M" POROSZTÁLY	107400562
CIKKSZÁM	302002902



Kétmotoros száraz-nedves ipari porszívó a legnehezebb alkalmazásokhoz

- Kétmotoros ipari teljesítmény
- Magas minőségű korrózióálló acéltartály acélkerettel
- Mosható gyapjú PET szűrő minimum 99,9%-os szűrési hatékonysággal
- MultiFit csatlakozó rendszer - a sokrétű felhasználás érdekében

A nagy kapacitású, 70 literes, korrózióálló acéltartály hosszú munkaidőt biztosít, és minimalizálja a tartályürítések számát. A nagy szívóerő és az alacsony zajszint széleskörű feltételek melletti munkavégzésre teszi alkalmassá az ATTIX 961 porszívót.



TECHNIKAI ADATOK	ATTIX 961-01
Légszállítás (L/PERC)	2 x 3600
Vákuum (MBAR/KPA)	250/25
Teljesítmény pmax (W)	2 x 1500
Teljesítmény piec (W)	2 x 1200
Üzemi zajszint (DB-A)	67
Tartály térfogata (L-MAX)	70
Elektromos jellemzők (V~/HZ/A)	230/1/50-60/16
Hosszúság x szélesség x magasság (MM)	580x600x970
Tömeg (KG)	30
El. kábel (M)	10
Főszűrő típusa	PET Nano
Szűrőtisztító rendszer	Push&Clean
JELLEMZŐK	
Finomindítás	•
Billenthető tartály	•
Antisztatikus rendszer	•
Erős acélváz	•
Gyapjú szűrőzsák 1 darab	•
ALAPFELSZERELÉS	
GÉGECSŐ KPL. 38X4000MM	302002796
KÖNYÖK /D38/ FÉM	302002889
HOSSZABBÍTÓ CSŐ 2X500MM D38	107402474
FELSZÍVÓFEJ KLT. 38MM /IPARI/	302002798
RÉSSZÍVÓ D38	302002890
SZÜRÖBETÉT /ATTIX9/ "M" POROSZTÁLY	107400562
CIKKSZÁM	302002900



Profitot termelő, pénzérmével működő, száraz felszívású porszívók

- Egy vagy két kiszolgálóhely egyidejű használata
- Magas teljesítmény és könnyű használat
- Mosható gyapjú szűrő, magas szűrési teljesítménnyel
- Olajtársaságok számára különböző színekben, zsetonnal vagy kártyaolvasó változatban is kapható

Ezek a pénzérmével működő önkiszolgáló porszívók rendelkeznek minden olyan speciális tulajdonsággal, hogy alkalmazhatók legyenek a töltőállomásokon és különböző külső területeken, ellenállva az időjárás viszontagságainak.



TECHNIKAI ADATOK	SB STATION	SB TANDEM
Légszállítás (L/PERC)	4000	2 x 4000
Vákuum (MBAR/KPA)	235/23.5	2 x 235/23.5
Teljesítmény pmax (W)	1700	2 x 1700
Teljesítmény piec (W)	1400	2 x 1400
Üzemi zajszint (DB-A)	75	75
Tartály térfogata (L-MAX)	30	2 x 30
Elektromos jellemzők (V~/HZ/A)	230/1/50-60/16	230/1/50-60/16
Hosszúság x szélesség x magasság (MM)	822x546x2034	1183x546x2034
Tömeg (KG)	90	115
Főszűrő típusa	Gyapjú	Gyapjú
JELLEMZŐK		
Finomindítás	•	•
2 szívótömlő		•
Erős acélváz	•	•
Egyszerű textilből készült szűrőrendszer	•	•
Automatikus tömlő visszahúzás	•	•
Dupla motor		•
ALAPFELSZERELÉS		
UNIVERZÁLIS GÉGECSŐ D50X500MM (SB)	64084	64084
RÉSSZÍVÓ D50	7102	7102
SPEC. TEXTIL SZŰRŐBETÉT D375X350	17069	17069
ÉRMEÉRZÉKELŐ (EURO)	302000305	302000305
CIKKSZÁM	65481	65482

A légzőszervi- és bőrbetegségek gyakori előfordulása miatt magasak az emberi erőforrás költségei

A veszélyes porok kezelése összetett feladat, ennek a megoldása innovatív gépet és műszaki tudást igényel. Egy specialista, a Nilfisk bizonyítékot ad, hogy korszerű gépkínálata alkalmazható, ha bármilyen egészségre káros, veszélyes port kell felszívniuk.

A veszélyes porokkal való munkavégzés magasabb szintű munkabiztonságot követel, maximálisan megvédvé az egészséget. A Nilfisk kínál az egészségre káros és veszélyes porok felszívására, a különféle porosztályokban **L** (kevésbé), **M** (közepesen), **H** (magas) és azbeszt, valamint amennyiben szükséges robbanásveszélyes porok felszívásához ATEX Type 22 minősítésű porszívókat. Minden gép megfelel az európai előírásoknak. Az összes gépet megjelölték az ide vonatkozó szimbólumokkal.

1997 óta – EN 60335-2-69, IEC 60335-2-69		KOCKÁZATI TÍPUSOK	EREDMÉNY
Porosztály/zóna	Max. átteresztőképesség		
L	1%	99%-át eltávolítja: • az OEL értéke > 1mg/m ³ poronként	-
M	0.1%	99.9%-át eltávolítja: • az OLE értéke > 0.1mg/m ³ poronként • a faanyagok porának	Kevés por
H	0.005%	99.995%-át eltávolítja: • az OEL értékű poroknak • a karcinogén poroknak • a mikrobákat vagy a baktériumokat tartalmazó poroknak	Pormentes
Azbesztre vonatkozó előírás	Mint a H típus	• Pormentes Azbeszt felszívásra, mint a H	
Robbanásveszélyes por (ATEX 22-es zóna)	22-es típus: - Mint az L, H vagy H porosztály, további előírásokkal	• Az St1, St2 és St3 robbanás veszélyességi osztályú porok az ATEX 22-es zónában	Álappép (ATEX 22-es zónára, M és H osztályra bevizsgált)



L-porosztály: Ezekkel a porszívókkal olyan porokat szívhatunk fel, amelyek az L porosztályba tartoznak. Ide soroljuk azokat a porokat, amelyek OEL értéke nagyobb, mint 1 mg/m³.



Ezek a porszívók az L és M porosztályú porok felszívását teszik lehetővé. Ez minden egészségre veszélyes, nem rákkeltő porra vonatkozik, amely OEL > 0,1mg/m³ értékű vagy kemény por.



Ezek a porszívók az L, H és M porosztályú porok felszívását teszik lehetővé. Ez minden egészségre veszélyes, OEL értékkel rendelkező, minden rákkeltő és mikrobákkal vagy baktériumokkal szennyezett porra vonatkozik.



Az azbeszt egy olyan természetes, szervesen szilikátokból álló csoport, amely szálak szerkezetű réteg szilikát. Amikor mechanikus hatások érik ezeket a rostokat, egyre vékonyabb szilikátokká hasadnak, és képesek lerakódni a tüdőben. Az azbesztet már nem használják, de sok anyagot és épületet, amelyek azbesztet tartalmaznak, fel kell újítani. Az azbeszt rostokat bocsát ki, miközben törik, ütik, fűrészelik vagy darabolják. Ezt a port közvetlenül a forrásánál kell összegyűjteni. Az azbesztpor felszívására H-porosztályú biztonsági porszívót kell alkalmazni.



Ezek a porszívók robbanásveszélyes, vagy L és M osztályú porokat szívhatnak fel. Ez vonatkozik a keményfa porra, minden nem rákkeltő porra, amely OEL > 0,1 mg/m³ értékű és/vagy az ATEX 22-es zóna éghető poraira.

Óvakodjon a robbanásveszélyes poroktól

Az egészségügyi és biztonsági porszívók alkalmazásakor a gondot nemcsak a robbanásveszély okozza. Jól tudjuk, hogy a gyapjú, a papír gyúlékony, de másféle anyagok felszívása, mint pl. a liszt, vagy jó néhány fém is képes meggyulladni. Az oxigén jelenléte és a gyújtóforrás elegendő energiával és az éghető anyag (a gáz, folyadék vagy szilárd) együttes hatása képes előidézni a robbanást. A finompor növeli a robbanásveszélyt.



A 94/9/EC ATEX előírás 2003 júliusában lépett érvénybe, elkülönítve és külön választva, nemzetközi szabályok szerint a robbanásveszélyes anyagokat. Sokféle por tartozik az ATEX (ATmosphere EXplosive) porrobbanás veszélyes anyagok osztályba, ezért is fontos, hogy a berendezések további speciális követelményeknek feleljenek meg.

A Nilfisk széles skáláját kínálja a biztonsági porszívóknak, amelyek felszívhatják a robbanásveszélyes porokat, és elválasztja azokat a környező levegőtől. Amennyiben a por, amit felszívunk, egészségre káros vagy robbanásveszélyes, a porszívóknak meg kell felelnie azoknak az előírásoknak, amelyek porrobbanás veszélyes vagy egészségre káros porok alkalmazásához kötődnek.

További teszt tanúsítványok és előírások

Az ATEX 94/9/EC előírás megterhelte a gyártókat, hogy gondoskodjanak arról, hogy az ATEX előírásainak megfelelő eszközöket használjanak a robbanásveszélyes környezetben. Ezeket az eszközöket az egészségre veszélyes és porrobbanás veszélyes anyagok felszívására tervezték. A gépnek ATEX megfelelőségűnek kell lennie, hivatkozva a különleges munkakörnyezetre. Minden Nilfisk Type 22-es porszívó megfelel az ATEX 22-es Zóna előírásainak.

Bővebben a követelményekről:

- Az elektromos eszközöknek meg kell felelnie a VDE 0165 „Elektromos felszerelések robbanásveszélyes környezetben” előírásainak, mint pl. EC-rendszerű (gyújtószikra mentes) meghajtás.
- A munkaeszközöket meg kell különböztetni az állandó használat alatti felszíni hőmérsékletek tekintetében, amikor ezek a hőmérsékletek meghaladják a 80-135°C-t.
- Az elektromos motorokat meg kell védeni a rövidzárlattól, a túlmelegedéstől, a túlterheléstől és a fázis kimaradástól.
- A vákuumból kiáramló levegőt úgy kell elvezetni, hogy a letelepedett port ne tudja felkavarni – a kimenő levegő sebessége max. 1 méter/sec. 50 mm-rel a padló felett.
- A vezetőképes tartozékoknak (felszívó cső, kézicső, porszívófej) földeltnek kell lenniük.
- Speciális csatlakozókat kell használni, amelyek biztosítják a földelést és lehetetlenné teszik a zavart, a nem vezetőképes részekkel.
- A földelési ellenállás nem lehet magasabb, mint 1 MQ.
- A tartálynak nem éghető anyagból kell készülnie.
- A porszívókon jól észrevehető címkét kell elhelyezni, hogy robbanásveszélyes ATEX 22-es Zónában használható.
- A porszívókon jól látható címkét kell elhelyezni, hogy L, M vagy H porosztályban használható.

A Nilfisk egyfázisú TYPE 22 porszívók az ATEX ZONE 22 előírásai szerint tesztelték, és bevizsgálták a következők szerint:

 II 3D Ex tD A22 T 135 °C IP54



Kiváló, erőteljes porszívó

- InfiniClean™ - automata szűrőtisztító rendszer minimális teljesítményvesztéssel
- PTFE tartós szűrő tapadámentes membránnal és minimum 99,9% szűrési hatékonysággal
- Push&Clean technológiával, amelyek gyors és könnyű szűrőbetét tisztítást tesznek lehetővé egyes modelleknél
- M és H veszélyes azbeszt porsztály tanúsítvánnyal
- Egyedülálló dupla szűrő megoldással elérhető a H-osztály esetén / HEPA szűrő 3 fázisú szűréssel
- Áramlás érzékelő hangjelzéssel és LED figyelmeztető lámpával
- 30 literes tartály acél görgőkkel és robusztus kerekekkel
- MultiFit tartozéktárolási rendszer
- Rugalmas gumisíjak, szerszámtároló, választható fogantyúval a kényelmes tárolásért és szállításért
- Választható motorhűtő szűrővel, szűrőzsákkal

Az ATTIX 33 sorozat új szintre emeli a Nilfisk száraz-nedves porszívó portfólióját. A megújult szűrőrendszer, megnövelt teljesítmény és robusztus design kiemelkedő megoldást nyújtanak azon professzionális ügyfelek számára, akik számára fontos, hogy biztonságos és megbízható gépet vásároljanak. ATTIX 33 nagyobb szívóerővel, zárt rendszerrel, automata szűrőtisztítással és egyéb különböző előnyökkel - az építőipar és egyéb ipar számára kialakítva.



TECHNIKAI ADATOK	ATTIX 33-2H IC	ATTIX 33-2H PC	ATTIX 33-2M IC	ATTIX 33-2M PC
Légszállítás (L/PERC)	4500	4500	4500	4500
Vákuum (MBAR/KPA)	250/25	250/25	250/25	250/25
Teljesítmény pmax (W)	1400	1400	1400	1400
Teljesítmény piec (W)	1200	1200	1200	1200
Üzemi zajszint (DB-A)	60	60	60	60
Tartály térfogata (L-MAX)	30	30	30	30
Elektromos jellemzők (V/~ /HZ/A)	230/1/50-60/16	230/1/50-60/16	230/1/50-60/16	230/1/50-60/16
Hosszúság x szélesség x magasság (MM)	565x385x520	565x385x520	565x385x520	565x385x520
Tömeg (KG)	14.5	14.5	14.5	14.5
El. kábel (M)	7.5	7.5	7.5	7.5
Főszűrő típusa	PTFE/Cellulose H-osztály	PTFE/Cellulose H-osztály	PTFE M-osztály	PTFE M-osztály
Szűrőtisztító rendszer	InfiniClean	Push&Clean	InfiniClean	Push&Clean
JELLEMZŐK				
Finomindítás	•	•	•	•
Kettős szűrőrendszer	•	•	•	•
Antisztatikus rendszer	•	•	•	•
Automatikus elektromos eszköz indítás	•	•	•	•
Gyűjtőzsák 1 darab			•	
Gyapjú szűrőzsák 1 darab			•	•
Biztonsági szűrőzsák 1db	•	•		
ALAPFELSZERELÉS				
HAJLÍTOTT KÉZICSŐ D36MM SS	46691	46691	46691	46691
HOSSZABBÍTÓ CSŐ D36 2X505MM	107408074	107408074	107408074	107408074
SZERSZÁM ADAPTER /D27/	302000535	302000535	302000535	302000535
FELSZÍVÓFEJ D36 300MM	302002331	302002331		302002331
FELSZÍVÓFEJ, D36, SZÁRAZ /NEDVES			60356	
RÉSSZÍVÓ D36 MŰANYAG	29541	29541	29541	29541
CIKKSZÁM	107412184	107412183	107412180	107412179



Kiváló, erőteljes porszívó veszélyes por esetére

- InfiniClean™ - automata szűrőtisztító rendszer minimális teljesítményvesztéssel
- PTFE tartós szűrő tapadásmentes membránnal és minimum 99,9% szűrési hatékonysággal
- M/H azbeszt porosztály besorolás
- Egyedülálló kettős szűrő HEPA szűrővel
- Push&Clean™ - félautomata szűrőtisztító rendszer az egyes modelleknél
- 30 literes tartály acél keretekkel és robusztus ütközőkkel
- MultiFit tartozékrendszer a takarítási feladatok egyedülállóan rugalmas elvégzéséhez
- Az egyszerűen használható akasztóknak és a rugalmas gumivehereknek köszönhetően a tárolás és a szállítás egy könnyedén megoldható.
- Opcionális motor hűtő szűrő, Hosszú élettartamú és rugalmas szűrőtömitések a légáramlás 100%-os szigeteléséhez működés közben és a szűrőtisztító impulzus ideje alatt.

Az ATTIX 44 M/H sorozat új szintre emeli a Nilfisk száraz-nedves porszívó portfólióját. A megújult szűrőrendszer, megnövelt teljesítmény és robusztus design kiemelkedő megoldást nyújtanak azon professzionális ügyfelek számára, akik számára fontos, hogy biztonságos és megbízható gépet vásároljanak. ATTIX 44 M/H nagyobb szívóerővel, zárt rendszerrel, automata szűrőtisztítással és egyéb különböző előnyökkel - az építőipar és egyéb ipar számára kialakítva.



TECHNIKAI ADATOK	ATTIX 44-2H IC	ATTIX 44-2M IC
Légszállítás (L/PERC)	4500	4500
Vákum (MBAR/KPA)	250/25	250/25
Teljesítmény pmax (W)	1400	1400
Teljesítmény piec (W)	1200	1200
Üzemi zajszint (DB-A)	60	60
Tartály térfogata (L-MAX)	42	42
Elektromos jellemzők (V/~ /HZ/A)	230/1/50-60/16	230/1/50-60/16
Hosszúság x szélesség x magasság (MM)	565x385x605	565x385x605
Tömeg (KG)	16	16
El. kábel (M)	7.5	7.5
Főszűrő típusa	PTFE/Cellulose H-osztály	PTPE M-osztály
Szűrőtisztító rendszer	InfiniClean	InfiniClean
JELLEMZŐK		
Finomindítás	•	•
Kettős szűrőrendszer	•	•
Antisztatikus rendszer	•	•
Automatikus elektromos eszköz indítás	•	•
Gyűjtőzsák 1 darab		•
Gyapjú szűrőzsák 1 darab		•
Biztonsági szűrőzsák 1db	•	
ALAPFELSZERELÉS		
HAJLÍTOTT KÉZICSŐ D36MM SS	46691	46691
HOSSZABBÍTÓ CSŐ D36 2X505MM	107408074	107408074
SZERSZÁM ADAPTER /D27/	302000535	302000535
FELSZÍVÓFEJ, D36, SZÁRAZ /NEDVES		60356
IPARI FELSZÍVÓFEJ KEFÉVEL 36X400MM	302003666	
RÉSSZÍVÓ D36 MŰANYAG	29541	29541
CIKKSZÁM	107412186	107412182



Mesterembereknek - alacsony zajszint, ergonómia, hosszú élettartam, megbízható teljesítmény

- Jóváhagyott "M" osztályú veszélyes por alkalmazásra
- SilentPower - a nagy teljesítmény látható, de nem hallható
- MultiFit tartozékrendszer a széleskörű felhasználás érdekében
- Mosható PET szűrő, min. 99,9%-os szűrési hatékonysággal

Az ATTIX 30 egy kompakt porszívó, nagy teljesítménnyel és jó mozgathatósággal. A Push&Clean szűrőtisztító rendszernek köszönhetően a szűrőtisztítás csak néhány percet vesz igénybe. Az automatikus ki/bekapcsoló rendszer tökéletes megoldás azoknak a mesterembereknek, akik munkájukhoz kéziszerszámot használnak. Az ATTIX 7 jellemzője a 70 literes korrózióálló tartály, amelyet üríthetünk billentéssel vagy emeléssel. Az ATTIX 50 és ATTIX 7 automatikus ki/bekapcsolást kínál és választható a teljesen automata XtremeClean szűrőtisztító rendszerrel. A rendszer a gép leállása nélkül tisztítja meg a szűrőt.



TECHNIKAI ADATOK	ATTIX 761-2M XC
Légszállítás (L/PERC)	3600
Vákuum (MBAR/KPA)	230/23
Teljesítmény pmax (W)	1500
Teljesítmény piec (W)	1200
Üzemi zajszint (DB-A)	57
Tartály térfogata (L-MAX)	70
Elektromos jellemzők (V/~/HZ/A)	230/1/50-60/16
Hosszúság x szélesség x magasság (MM)	605x580x970
Tömeg (KG)	27
El. kábel (M)	7.5
Főszűrő típusa	PET Nano M-osztály
Szűrőtisztító rendszer	XtremeClean
JELLEMZŐK	
Finomindítás	•
Antisztatikus rendszer	•
Motorsebesség szabályzó	•
Rozsdamentes acéltartály	•
Automatikus elektromos eszköz indítás	•
Gyűjtőzsák 1 darab	•
Gyapjú szűrőzsák 1 darab	•
ALAPFELSZERELÉS	
KEFE D36 FEKETE	302002509
ADAPTER D24/36-37	107404520
SZÜRÖBETÉT /ATTIX9/ "M" POROSZTÁLY	107400562
CIKKSZÁM	302001535



Ha nem akar kompromisszumot kötni a biztonságos munkavégzés terén

- Jóváhagyott "H" osztályú veszélyes por és azbeszt alkalmazásra
- Bevizsgált "H" osztályú szűrő, 99,995 - 99,999% szűrési hatékonysággal
- SilentPower - A magas teljesítmény látható, de nem hallható
- MultiFit tartozékrendszer a széleskörű felhasználás érdekében

Az ATTIX 30 egy kompakt porszívó, nagy teljesítménnyel és jó mozgathatósággal. A Push&Clean szűrőtisztító rendszernek köszönhetően a szűrőtisztítás csak néhány percet vesz igénybe. Az automatikus ki/bekapcsoló rendszer tökéletes megoldás azoknak a mesterembereknek, akik munkájukhoz kéziszerszámot használnak. Az ATTIX 7 jellemzője a 70 literes korrózióálló tartály, amelyet üríthetünk billentéssel vagy emeléssel. Az ATTIX 50 és ATTIX 7 automatikus ki/bekapcsolást kínál és választható a teljesen automata XtremeClean szűrőtisztító rendszerrel. A rendszer a gép leállása nélkül tisztítja meg a szűrőt.



TECHNIKAI ADATOK	ATTIX 30-0H	ATTIX 30-0H PC	ATTIX 50-0H PC	ATTIX 751-0H
Légszállítás (L/PERC)	3200	3700	3700	3100
Vákum (MBAR/KPA)	230/23	250/25	250/25	230/23
Teljesítmény pmax (W)	1300	1500	1500	1200
Teljesítmény piec (W)	1000	1200	1200	1000
Üzemi zajszint (DB-A)	59	59	59	57
Tartály térfogata (L-MAX)	30	30	47	70
Elektromos jellemzők (V/~ /HZ/A)	230/1/50-60/16	230/1/50-60/16	230/1/50-60/16	230/1/50-60/16
Hosszúság x szélesség x magasság (MM)	450x380x595	450x380x595	450x380x750	605x580x970
Tömeg (KG)	10	10	11	25
El. kábel (M)	7.5	7.5	7.5	7.5
Főszűrő típusa	H-porosztály	H-porosztály	H-porosztály	H-porosztály
Szűrőtisztító rendszer		Push&Clean	Push&Clean	
JELLEMZŐK				
Finomindítás	•	•	•	•
Légáramlás-érzékelő	•	•	•	•
Antisztatikus rendszer		•	•	•
Rozsdamentes acéltartály				•
Gyapjú szűrőzsák 1 darab	•			
Biztonsági szűrőzsák 1db		•	•	•
ALAPFELSZERELÉS				
UNIVERZÁLIS GÉGECSŐ D36X3000MM		46948	46948	46948
GÉGECSŐ KPL. D32X3000	302000473			
HAJLÍTOTT KÉZICSŐ D36MM SS				46691
HAJLÍTOTT KÖNYÖK D36MM CR		302000528	302000528	
HOSSZABBÍTÓ CSŐ, KRÓMOZOTT, 36 2X500MM CR		302000529	302000529	
IPARI FELSZÍVÓFEJ KEFÉVEL 36X400MM		302003666	302003666	
KEFÉS FELSZÍVÓ FEJ, HOSSZÚ 230XD36	6086			
KEFE D36 FEKETE				302002509
RÉSSZÍVÓ 300D36MM	6084			
FERDE RÉSSZÍVÓ D36		5067	5067	5067
SZÜRŐ 211X140 "H"	302000658	302000658	302000658	302000658
CIKKSZÁM	107407546	107400405	107400407	302001519



A legerősebb porszívó "H" és "M" porosztályban

- Jóváhagyott M és H osztályú veszélyes porok alkalmazására
- Kétmotoros ipari teljesítmény
- Az XtremeClean szűrőtisztító rendszer nagy hatékonyságot biztosít
- Hatékonyságnövelő, költségkímélő, nagy felületű H osztályú szűrő
- Rozsdamentes acél ülepítőtartály a könnyed ürítés érdekében
- A 10 méteres kábel nagy munkasugarat tesz lehetővé
- Gyűjtőzsák

Az ATTIX 965 H/M SD XC a legerőteljesebb kétmotoros ipari porszívó, amely bevizsgált az M és a H porosztályban. Jellemzője az XtremeClean automata szűrőtisztító rendszer és a korrózióálló acél SitDown (süllyeszthető) tartály. Tökéletes szemétygyűjtési koncepció az ipari felhasználás számára, az egészségre káros és karcinogén porok felszívásakor.



TECHNIKAI ADATOK	ATTIX 965-0H/M SD XC
Légszállítás (L/PERC)	2 x 3600
Vákuum (MBAR/KPA)	250/25
Teljesítmény pmax (W)	2 x 1500
Teljesítmény piec (W)	2 x 1200
Üzemi zajszint (DB-A)	67
Tartály térfogata (L-MAX)	50
Elektromos jellemzők (V~/HZ/A)	230/1/50/16
Hosszúság x szélesség x magasság (MM)	615x690x990
Tömeg (KG)	45
El. kábel (M)	10
Főszűrő típusa	H-osztály
Szűrőtisztító rendszer	XtremeClean
JELLEMZŐK	
Finomindítás	•
Antisztatlakus rendszer	•
Cserélhető tartályrendszer	•
Gyűjtőzsák 1 darab	•
Biztonsági szűrőzsák 1db	•
ALAPFELSZERELÉS	
SZÜRŐ D275X187 H-OSZTÁLY	107400564
CIKKSZÁM	302002903



LÓÁPOLÓ-KÉSZLET /SZÁRAZ-NEDVES PORSZÍVÓHOZ/



GÉGECSŐ 27X3500
TÜSKÉS CSUTAKOLÓ KEFE
LÓTISZTÍTÓ KEFE
CSUTAKOLÓ KEFE D27MM

MAXXI II 75-1 WD	MAXXI II 75-2 WD	MAXXI II 55-2 WD	MAXXI II 35 WD	AERO 21-01 PC	AERO 21-01 PC INOX	AERO 21-21 PC	AERO 21-21 PC INOX	AERO 26-01 PC X	AERO 26-21 PC	AERO 26-2L PC	AERO 31-21 PC INOX	ATTIX 30-01	ATTIX 30-01 PC	ATTIX 30-11 PC	ATTIX 30-21 PC	ATTIX 40-01 PC INOX	ATTIX 40-21 PC INOX	ATTIX 50-01 PC	ATTIX 50-21 PC	ATTIX 50-21 PC CLEAN ROOM
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

GÉGECSŐ KLT.



GÉGECSŐ KPL. 36X4000
HAJLÍTOTT KÉZICSŐ D36MM SS
EGYENES KÉZICSŐ D36

<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------

AUTÓS KLT. 3DB, D36



RÉSSZÍVÓ 300D36MM
UNIVERZÁLIS FELSZÍVÓ FEJ, D36X115
FERDE RÉSSZÍVÓ D36

<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------

HÁZI ÉS IRODAI KLT. D36MM



HOSSZABBÍTÓ CSŐ 2X500MM ALU. D36
UNIVERZÁLIS FELSZÍVÓ FEJ, D36X115
FELSZÍVÓFEJ D36 270MM PP
KEFÉS FELSZÍVÓ FEJ, HOSSZÚ 230XD36
RADIÁTORKEFÉS FELSZÍVÓ FEJ D36

<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------

KERESKEDELMÍ ÉS IPARI KLT. D36 /SDB/



HOSSZABBÍTÓ CSŐ D36 2X515MM
RÉSSZÍVÓ 300D36MM
IPARI FELSZÍVÓFEJ, KEFÉS D36
GUMIÉL
LAPOS FELSZÍVÓFEJ D36MM GUMI

<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------

MŰHELYTAKARÍTÓ KLT. Ø36MM 6-DB-OS



GÉGECSŐ KPL. 36X4000
HAJLÍTOTT KÉZICSŐ D36MM SS
HOSSZABBÍTÓ CSŐ D36 2X515MM
FELSZÍVÓFEJ, D36, SZÁRAZ/NEDVES
RÉSSZÍVÓ 300D36MM
FERDE RÉSSZÍVÓ D36

<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------

ATTIX 50-21 PC EC	ATTIX 33-01 IC	ATTIX 33-2L IC	ATTIX 33-2LIC MOBILE	ATTIX 44-2L IC	ATTIX 44-2LIC MOBILE	ATTIX 751-11	ATTIX 751-21	ATTIX 761-21 XC	ATTIX 791-21 EC	ATTIX 965-21 SD XC	ATTIX 961-01	ATTIX 115-01	ATTIX 125-01	ATTIX 145-01	ATTIX 155-01	SB STATION	SB TANDEM	ATTIX 33-2H IC	ATTIX 33-2H PC	ATTIX 33-2M IC	ATTIX 33-2M PC	ATTIX 44-2H IC	ATTIX 44-2M IC	ATTIX 761-2M XC	ATTIX 30-0H	ATTIX 30-0H PC	ATTIX 50-0H PC	ATTIX 751-0H	ATTIX 965-0H/M SD XC	CIKKSZÁM	
o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o								o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o		6095	
																															14289
																															6094
																															6092
																															6093
o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o							o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o		63210
																															25537
																															46691
																															29457
o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o							o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o		63211
																															6084
																															14295
																															5067
o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o							o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o		63212
																															10740032
																															14295
																															8046
																															6086
																															5144
o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o							o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o		63213
																															15546
																															6084
																															15348
																															15352
																															40456
o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o							o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o		302000927
																															25537
																															46691
																															15546
																															60356
																															6084
																															5067



FELSZÍVÓ KLT. D36MM /4DB-OS/



HAJLÍTOTT KÖNYÖK D36MM CR
HOSSZABBÍTÓ CSŐ, KRÓMOZOTT, 36 2X500MM CR
IPARI FELSZÍVÓFEJ KEFÉVEL 36X400MM
RÉSSZÍVÓ 300D36MM



VÍZFELSZEDŐ KÉSZLET Ø36MM 3-

HOSSZABBÍTÓ CSŐ D36 2X515MM
FELSZÍVÓFEJ PVC D36 400MM
RÉSSZÍVÓ 300D36MM



KAZÁN KLT. D36MM (4DB)

UNIVERZÁLIS GÉGECSŐ 36X3000
HAJLÍTOTT KÉZICSŐ D36MM SS
FELSZÍVÓFEJ - ALU. D36 150MM
FÉM RÉSSZÍVÓ DN36 920MM



IPARI PADLÓ FELSZÍVÓ KLT. D36MM

GÉGECSŐ 36X4000 /OLAJÁLLÓ/
HAJLÍTOTT KÉZICSŐ D36MM SS
HOSSZABBÍTÓ CSŐ D36 2X515MM
IPARI FELSZÍVÓFEJ, GUMIÉLLEL D36



KEMENCE PORSZÍVÓZÓ KÉSZLET

HŐÁLLÓ GÉGECSŐ 36X4000
CSŐ D38 2500MM
KEMENCETISZÍTÓ FEJ 400XD38MM



CSŐTISZÍTÓ KLT. D38MM

GÉGECSŐ 36X4000
CSŐ D38 2500MM
FŰVÓKA /CSŐTISZÍT. 70-120/
CSŐTISZÍTÓ FEJ 120X200

MAXXI II 75-1 WD	MAXXI II 75-2 WD	MAXXI II 55-2 WD	MAXXI II 35 WD	AERO 21-01 PC	AERO 21-01 PC INOX	AERO 21-21 PC	AERO 21-21 PC INOX	AERO 26-01 PC X	AERO 26-21 PC	AERO 26-2L PC	AERO 31-21 PC INOX	ATTIX 30-01	ATTIX 30-01 PC	ATTIX 30-11 PC	ATTIX 30-21 PC	ATTIX 40-01 PC INOX	ATTIX 40-21 PC INOX	ATTIX 50-01 PC	ATTIX 50-21 PC	ATTIX 50-21 PC CLEAN ROOM
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------

<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------

<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------

<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------

<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------

ATTIX 50-21 PC EC	ATTIX 33-01 IC	ATTIX 33-2L IC	ATTIX 33-2LIC MOBILE	ATTIX 44-2L IC	ATTIX 44-2LIC MOBILE	ATTIX 751-11	ATTIX 751-21	ATTIX 761-21 XC	ATTIX 791-21 EC	ATTIX 965-21 SD XC	ATTIX 961-01	ATTIX 115-01	ATTIX 125-01	ATTIX 145-01	ATTIX 155-01	SB STATION	SB TANDEM	ATTIX 33-2H IC	ATTIX 33-2H PC	ATTIX 33-2M IC	ATTIX 33-2M PC	ATTIX 44-2H IC	ATTIX 44-2M IC	ATTIX 761-2M XC	ATTIX 30-0H	ATTIX 30-0H PC	ATTIX 50-0H PC	ATTIX 751-0H	ATTIX 965-0H/M SD XC	CIKKSZÁM		
o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o							o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	107401367	
																																302000528
																																302000529
																																302003666
																																6084
o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o							o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	7727
																																15546
																																5149
																																6084
o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o							o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	60430
																																46948
																																46691
																																5145
																																17836
o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o							o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	63214
																																61779
																																46691
																																15546
																																15349
o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o							o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	14341
																																6070
																																15340
																																63380
o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o							o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	63215
																																15365
																																15340
																																7964
																																8054



IPARI FELSZÍVÓKÉSZLET D38MM



- GÉGECSŐ KPL. 38X4000MM
- GÉGECSŐ 2X500MM, ROZSDAMENTES ACÉL
- KÖNYÖK /D38/ FÉM
- FELSZÍVÓFEJ KLT. 38MM /IPARI/
- RÉSSZÍVÓ D38

MAXXII 75-1 WD	MAXXII 75-2 WD	MAXXII 55-2 WD	MAXXII 35 WD	AERO 21-01 PC	AERO 21-01 PC INOX	AERO 21-21 PC	AERO 21-21 PC INOX	AERO 26-01 PC X	AERO 26-21 PC	AERO 26-2L PC	AERO 31-21 PC INOX	ATTIX 30-01	ATTIX 30-01 PC	ATTIX 30-11 PC	ATTIX 30-21 PC	ATTIX 40-01 PC INOX	ATTIX 40-21 PC INOX	ATTIX 50-01 PC	ATTIX 50-21 PC	ATTIX 50-21 PC CLEAN ROOM
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>									<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

IPARI FELSZÍVÓKÉSZLET D50



- GÉGECSŐ 50X4000MM KPL.
- HOSSZABBÍTÓ CSŐ D50
- IPARI FELSZÍVÓFEJ, KEFÉS
- FELSZÍVÓ GUMICSÍK
- RÉSSZÍVÓ D50 7102
- FELSZÍVÓFEJ /ALU. DN50MM/

												<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------

STANDARD PORSZÍVÓ KLT. D50MM



- GÉGECSŐ 50X4000MM KPL.
- RÉSSZÍVÓ GUMIS DN50
- RÉSSZÍVÓ D50

												<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------

FORGÁCS KLT. D50MM 2DB



- FELSZÍVÓ CSŐ 50X4000MM
- RÉSSZÍVÓ GUMIS DN50

												<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------

BUSZ KLT. D50MM (6DB)



- HOSSZABBÍTÓ CSŐ D50
- SZÍVÓCSŐ D50 2X525MM PVC
- RÉSSZÍVÓ D50
- FELSZÍVÓFEJ /ALU. DN50MM/
- KEFÉS FELSZÍVÓFEJ /D50/
- GÉGECSŐ TARTÓ

ATTIX 50-21 PC EC	ATTIX 33-01 IC	ATTIX 33-2L IC	ATTIX 33-2LIC MOBILE	ATTIX 44-2L IC	ATTIX 44-2LIC MOBILE	ATTIX 751-11	ATTIX 751-21	ATTIX 761-21 XC	ATTIX 791-21 EC	ATTIX 965-21 SD XC	ATTIX 961-01	ATTIX 115-01	ATTIX 125-01	ATTIX 145-01	ATTIX 155-01	SB STATION	SB TANDEM	ATTIX 33-2H IC	ATTIX 33-2H PC	ATTIX 33-2M IC	ATTIX 33-2M PC	ATTIX 44-2H IC	ATTIX 44-2M IC	ATTIX 761-2M XC	ATTIX 30-0H	ATTIX 30-0H PC	ATTIX 50-0H PC	ATTIX 751-0H	ATTIX 965-0H/M/SD XC	CIKKSZÁM		
o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o			o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	302002881		
																															302002796	
																															302002888	
																															302002889	
																															302002798	
																															302002890	
o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o			o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	63216	
																																15358
																																15335
																																15343
																																15346
																																7102
																																41100
o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o			o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	6085	
																																15358
																																7868
																																7102
o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o			o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	61681	
																																15182
																																7868
							o	o	o	o															o			o				63217
																																5152
																																7102
																																41100
																																40458
																																65081



System 50 Gégecső porszívóhoz



GÉGECSŐ 50X1750 KPL.



GÉGECSŐ 50X4000MM KPL.

UNIVERZÁLIS GÉGECSŐ D50X500MM (SB)

GÉGECSŐ DN50



ANTISZTATIKUS GÉGECSŐ 50X4000MM

GÉGECSŐ 50X4000 /OLAJÁLLÓ/



HŐÁLLÓ GÉGECSŐ D50X4000MM



GÉGECSŐ 50X4000MM METAL



FELSZÍVÓ CSŐ 50X4000MM

TOLDÓRÉSZ D50

HOLLANDER

System 50 Felszívócső



ÁTALAKÍTÓ KÖNYÖK 50/36



HOSSZABBÍTÓ CSŐ D50



CSŐCSATLAKOZÓ D36



SZÍVÓCSŐ D50 2X525MM PVC



KÖNYÖK 90 D50MM



ADAPTER D70



SZŰKÍTŐ

	MAXXII 75-1 WD	MAXXII 75-2 WD	MAXXII 55-2 WD	MAXXII 35 WD	AERO 21-01 PC	AERO 21-01 PC INOX	AERO 21-21 PC	AERO 21-21 PC INOX	AERO 26-01 PC X	AERO 26-21 PC	AERO 26-2L PC	AERO 31-21 PC INOX	ATTIX 30-01	ATTIX 30-01 PC	ATTIX 30-11 PC	ATTIX 30-21 PC	ATTIX 40-01 PC INOX	ATTIX 40-21 PC INOX	ATTIX 50-01 PC	ATTIX 50-21 PC	ATTIX 50-21 PC CLEAN ROOM
GÉGECSŐ 50X1750 KPL.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>									<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
GÉGECSŐ 50X4000MM KPL.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>									<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
UNIVERZÁLIS GÉGECSŐ D50X500MM (SB)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>																	
GÉGECSŐ DN50	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>																	
ANTISZTATIKUS GÉGECSŐ 50X4000MM	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>									<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
GÉGECSŐ 50X4000 /OLAJÁLLÓ/	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>									<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
HŐÁLLÓ GÉGECSŐ D50X4000MM	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>									<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
GÉGECSŐ 50X4000MM METAL	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>									<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
FELSZÍVÓ CSŐ 50X4000MM	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>									<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
TOLDÓRÉSZ D50	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>																	
HOLLANDER	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>																	
ÁTALAKÍTÓ KÖNYÖK 50/36	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>									<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
HOSSZABBÍTÓ CSŐ D50	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>									<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
CSŐCSATLAKOZÓ D36	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>									<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
SZÍVÓCSŐ D50 2X525MM PVC	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>									<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
KÖNYÖK 90 D50MM	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
ADAPTER D70	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>									<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
SZŰKÍTŐ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>									<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

ATTIX 50-21 PC EC	ATTIX 33-01 IC	ATTIX 33-2L IC	ATTIX 33-2L IC MOBILE	ATTIX 44-2L IC	ATTIX 44-2L IC MOBILE	ATTIX 751-11	ATTIX 751-21	ATTIX 761-21 XC	ATTIX 791-21 EC	ATTIX 965-21 SD XC	ATTIX 961-01	ATTIX 115-01	ATTIX 125-01	ATTIX 145-01	ATTIX 155-01	SB STATION	SB TANDEM	ATTIX 33-2H IC	ATTIX 33-2H PC	ATTIX 33-2M IC	ATTIX 33-2M PC	ATTIX 44-2H IC	ATTIX 44-2M IC	ATTIX 761-2M XC	ATTIX 30-0H	ATTIX 30-0H PC	ATTIX 50-0H PC	ATTIX 751-0H	ATTIX 965-0H/M SD XC	CIKKSZÁM
○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○									○				○	○	19930
○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○									○				○	○	15358
																●	●													64084
																														11984
○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○									○				○	○	15815
○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○									○				○	○	6468
○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○									○				○	○	11061
○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○									○				○	○	15013
○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○									○				○	○	15182
																														6330
																														15101
○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○					○	○							○				○	○	15341
○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○									○				○	○	15335
○						○	○	○	○	○	○													○				○	○	15342
○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○									○				○	○	5152
○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○							○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	5089
												●	●	●	●															4072200392
○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○					○	○						○	○	○			○	○	40452

● Alaptartozék
○ Kiegészítő tartozékok
□ Kiegészítő és szerelhető tartozékok



System 50 Padlótisztítófej

FELSZÍVÓFEJ PVC D50 350MM

MAXXII 75-1 WD
MAXXII 75-2 WD
MAXXII 55-2 WD
MAXXII 35 WD

AERO 21-01 PC
AERO 21-01 PC INOX
AERO 21-21 PC
AERO 21-21 PC INOX
AERO 26-01 PC X
AERO 26-21 PC
AERO 26-2L PC
AERO 31-21 PC INOX

ATTIX 30-01
ATTIX 30-01 PC
ATTIX 30-11 PC
ATTIX 30-21 PC
ATTIX 40-01 PC INOX
ATTIX 40-21 PC INOX
ATTIX 50-01 PC
ATTIX 50-21 PC
ATTIX 50-21 PC CLEAN ROOM

IPARI FELSZÍVÓFEJ

IPARI FELSZÍVÓFEJ, KEFÉS

IPARI FELSZÍVÓFEJ 600MM /ATTIX 7/

IPARI FELSZÍVÓFEJ, GUMIÉLLEL

System 50 Kefés fej/univerzális felszívó fej

SZÍVÓFEJ DN50

FELSZÍVÓFEJ /ALU. DN50MM/

KEFÉS FELSZÍVÓFEJ /D50/

System 50 Résszívó/kúpos résszívó

RÉSSZÍVÓ D50

RÉSSZÍVÓ GUMIS DN50

GUMIS RÉSSZÍVÓ

LAPOS, GUMIS RÉSSZÍVÓ /D50/

System 38 Gégecső porszívóhoz

GÉGECSŐ 36X4000

GÉGECSŐ KPL. 38X4000MM

GÉGECSŐ D38X5000

HÓÁLLÓ GÉGECSŐ 36X4000

System 38 Felszívócső

KÖNYÖK /D38/ FÉM

ATTIX 50-21 PC EC	ATTIX 33-01 IC	ATTIX 33-2L IC	ATTIX 33-2L IC MOBILE	ATTIX 44-2L IC	ATTIX 44-2L IC MOBILE	ATTIX 751-11	ATTIX 751-21	ATTIX 761-21 XC	ATTIX 791-21 EC	ATTIX 965-21 SD XC	ATTIX 961-01	ATTIX 115-01	ATTIX 125-01	ATTIX 145-01	ATTIX 155-01	SB STATION	SB TANDEM	ATTIX 33-2H IC	ATTIX 33-2H PC	ATTIX 33-2M IC	ATTIX 33-2M PC	ATTIX 44-2H IC	ATTIX 44-2M IC	ATTIX 761-2M XC	ATTIX 30-0H	ATTIX 30-0H PC	ATTIX 50-0H PC	ATTIX 751-0H	ATTIX 965-0H/M SD XC	CIKKSZÁM
○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○									○				○	○	6077
○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○										○			○	○	302002880
○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○										○			○	○	15343
						○	○	○	○	○	○														○			○	○	302001481
○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○										○			○	○	15344
○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○							○			○	○	5153
○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○										○			○	○	41100
○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○								○			○	○	40458
○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	●	●								○			○	○	7102
○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○								○			○	○	7868
○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○								○			○	○	19936
○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○								○			○	○	31244
○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○							○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	15365
○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	●							○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	302002796
○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○							○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	107401368
○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○							○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	6070
○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	●							○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	302002889

● Alaptartozék
○ Kiegészítő tartozékok
□ Kiegészítő és szerelhető tartozékok



System 38 Felszívócső

HOSSZABBÍTÓ CSŐ 2X500MM D38

EGYENES CSŐ D38 2000MM

CSŐ D38 2500MM

System 38 Padló tisztítófej

FELSZÍVÓFEJ KLT. 38MM /IPARI/

FELSZÍVÓFEJ D38/450MM (KEFE+GUMICSÍK)

KEMENCETISZÍTÓ FEJ 450XD38MM TEFLON

KEMENCETISZÍTÓ FEJ 400XD38MM

System 38 Résszívó/kúpos résszívó

RÉSSZÍVÓ D38

CSÓTISZÍTÓ FEJ 120X200

SZERSZÁM ADAPTER

System 36 Gégecső porszívóhoz

GÉGECSŐ D32X1900MM

GÉGECSŐ D32X3500MM

GÉGECSŐ D32X2500MM

GÉGECSŐ D32X2500MM

GÉGECSŐ D36X3000MM

GÉGECSŐ KPL. 36X4000

UNIVERZÁLIS GÉGECSŐ D36X3000MM

GÉGECSŐ KPL. D32X3000

MAXXII 75-1 WD
MAXXII 75-2 WD
MAXXII 55-2 WD
MAXXII 35 WD

AERO 21-01 PC
AERO 21-01 PC INOX

AERO 21-21 PC
AERO 21-21 PC INOX

AERO 26-01 PC X
AERO 26-21 PC

AERO 26-2L PC
AERO 31-21 PC INOX

ATTIX 30-01
ATTIX 30-01 PC

ATTIX 30-11 PC
ATTIX 30-21 PC

ATTIX 40-01 PC INOX
ATTIX 40-21 PC INOX

ATTIX 50-01 PC
ATTIX 50-21 PC

ATTIX 50-21 PC CLEAN ROOM

● Alaptartozék
○ Kiegészítő tartozékok
□ Kiegészítő és szerelhető tartozékok

ATTIX 50-21 FC EC	ATTIX 33-01 IC	ATTIX 33-2L IC	ATTIX 33-2L IC MOBILE	ATTIX 44-2L IC	ATTIX 44-2L IC MOBILE	ATTIX 751-11	ATTIX 751-21	ATTIX 761-21 XC	ATTIX 791-21 EC	ATTIX 965-21 SD XC	ATTIX 961-01	ATTIX 115-01	ATTIX 125-01	ATTIX 145-01	ATTIX 155-01	SB STATION	SB TANDEM	ATTIX 33-2H IC	ATTIX 33-2H PC	ATTIX 33-2M IC	ATTIX 33-2M PC	ATTIX 44-2H IC	ATTIX 44-2M IC	ATTIX 761-2M XC	ATTIX 30-0H	ATTIX 30-0H PC	ATTIX 50-0H PC	ATTIX 751-0H	ATTIX 965-0H/M SD XC	CIKKSZÁM	
○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	●							○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	107402474	
○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○							○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	15339	
○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○							○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	15340	
○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	●							○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	302002798	
○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○							○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	302002799	
○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○							○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	6079	
○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○							○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	63380	
○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	●							○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	302002890	
○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○							○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	8054	
○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○							○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	302002884	
																														107405600	
																														107406115	
																														107402198	
																														107405599	
○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○							○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	15805	
○	○	○	○	○	○	●	○	○	○	○	○							○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	25537	
○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○							○	○	○	○	○	○	○	○	○	●	●	●	○	46948
○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○							○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	302000473	

● Alaptartozék
 ○ Kiegészítő tartozékok
 □ Kiegészítő és szerelhető tartozékok



System 36 Gégecső porszívóhoz

	MAXXII 75-1 WD	MAXXII 75-2 WD	MAXXII 55-2 WD	MAXXII 35 WD	AERO 21-01 PC	AERO 21-01 PC INOX	AERO 21-21 PC	AERO 21-21 PC INOX	AERO 26-01 PC X	AERO 26-21 PC	AERO 26-2L PC	AERO 31-21 PC INOX	ATTIX 30-01	ATTIX 30-01 PC	ATTIX 30-11 PC	ATTIX 30-21 PC	ATTIX 40-01 PC INOX	ATTIX 40-21 PC INOX	ATTIX 50-01 PC	ATTIX 50-21 PC	ATTIX 50-21 PC CLEAN ROOM
SZÍVÓTÖMLŐ D32X3500MM	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	●	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o
GÉGECSŐ, ANTISZTATIKUS 36X3000	o	o	o	o									o	o	o	o	o	o	o	o	o
GÉGECSŐ 36X4000	o	o	o	o									o	o	o	o	o	o	o	o	o
GÉGECSŐ 36X5000MM KPL.	o	o	o	o									o	o	o	o	o	●	o	●	●
GÉGECSŐ 36X3500, OLAJÁLLÓ	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o
<hr/>																					
System 36 Felszívócső																					
EGYENES KÉZICSŐ D36	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o
HAJLÍTOTT KÉZICSŐ D36MM SS	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o
HAJLÍTOTT KÖNYÖK D36MM CR	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	●	o	●	●	o
HOSSZABBÍTÓ CSŐ 2X500MM ALU. D36	o	o	o	o	●	●	●	●	o	o	o	o	●	●	●	o	o	o	o	o	o
HOSSZABBÍTÓ CSŐ D36 2X505MM	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o
HOSSZABBÍTÓ CSŐ, KRÓMOZOTT, 36 2X500MM CR	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	●	●	●	o	o	o	●	●	o	●	●
HOSSZABBÍTÓ CSŐ D36 2X515MM MŰANYAG	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o
TELESZKÓPOS CSŐ D36 575-930MM	o	o	o	o	o	o	o	o	●	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o
HOSSZABBÍTÓ CSŐ /TELESZKÓPOS/	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o
SZERSZÁM-CSATLAKOZÓ DN27/35/45	o	o	o	o									o	o	●	●	o	o	o	o	o
SZERSZÁM ADAPTER /D27/	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	●	o	●	●
SZERSZÁM ADAPTER SZÍVÁSSZABÁLYOZÓVAL D32	o	o	o	o	o	o	●	●	o	●	●	●	o	o	o	o	o	o	o	o	o
<hr/>																					
System 36 Padlótisztítfej																					
FELSZÍVÓFEJ D36 270MM PP	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o

● Alaptartozék
 ○ Kiegészítő tartozékok
 □ Kiegészítő és szerelhető tartozékok

ATTIX 50-21 PC EC	ATTIX 33-01 IC	ATTIX 33-2L IC	ATTIX 33-2L IC MOBILE	ATTIX 44-2L IC	ATTIX 44-2L IC MOBILE	ATTIX 751-11	ATTIX 751-21	ATTIX 761-21 XC	ATTIX 791-21 EC	ATTIX 965-21 SD XC	ATTIX 961-01	ATTIX 115-01	ATTIX 125-01	ATTIX 145-01	ATTIX 155-01	SB STATION	SB TANDEM	ATTIX 33-2H IC	ATTIX 33-2H PC	ATTIX 33-2M IC	ATTIX 33-2M PC	ATTIX 44-2H IC	ATTIX 44-2M IC	ATTIX 761-2M XC	ATTIX 30-0H	ATTIX 30-0H PC	ATTIX 50-0H PC	ATTIX 751-0H	ATTIX 965-0H/M SD XC	CIKKSZÁM
o	●	●	o	●	o	o	o	o	o	o								o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	107409976
o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o							o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	60781
o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o							o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	63209
●	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o							o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	302001682
o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o							o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	302001677
o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o							o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	29457
o	o	o	●	o	●	●	o	o	o	o	o							●	●	●	●	●	●	o	o	o	o	●	o	46691
o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o							o	o	o	o	o	o	o	o	o	●	●	o	302000528
o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o							o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	107400032
o	o	●	o	●	o	o	o	o	o	o	o							●	●	●	●	●	●	o	o	o	o	o	o	107408074
o	●	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o							o	o	o	o	o	o	o	o	o	●	●	o	302000529
o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o							o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	40696
o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o							o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	107402654
o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o							o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	47109
o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o							o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	60916
●	o	o	●	o	●	o	o	o	o	o	o							●	●	●	●	●	●	o	o	o	o	o	o	302000535
o	o	●	o	●	o	o	o	o	o	o	o							o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	107409977
o						o	o	o	o	o	o														o	o	o	o	o	8046

● Alaptartozék
 ○ Kiegészítő tartozékok
 □ Kiegészítő és szerelhető tartozékok



System 36 Padlótisztítófej

	MAXXI II 75-1 WD	MAXXI II 75-2 WD	MAXXI II 55-2 WD	MAXXI II 35 WD	AERO 21-01 PC	AERO 21-01 PC INOX	AERO 21-21 PC	AERO 21-21 PC INOX	AERO 26-01 PC X	AERO 26-21 PC	AERO 26-2L PC	AERO 31-21 PC INOX	ATTIX 30-01	ATTIX 30-01 PC	ATTIX 30-11 PC	ATTIX 30-21 PC	ATTIX 40-01 PC INOX	ATTIX 40-21 PC INOX	ATTIX 50-01 PC	ATTIX 50-21 PC	ATTIX 50-21 PC CLEAN ROOM
FELSZÍVÓFEJ D36 300MM	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
FELSZÍVÓFEJ, ALU. D36 X330MM	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
FELSZÍVÓFEJ, D36, SZÁRAZ /NEDVES	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
FELSZÍVÓFEJ PVC D36 400MM	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
KEFÉS FEJ, D36 SZÁRAZ-NEDVES PORSZÍVÓHOZ	○	○	○	○	●	●	●	●	○	●	●	●	○	○	○	○	○	○	○	○	○
IPARI FELSZÍVÓFEJ KEFÉVEL 36X400MM	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	●	●	○	●	●	○
KOMBIFEJ 36X260MM	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	●	●	●	○	○	○	○	○	○
IRODAI KOMBIFEJ D36X300MM	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
IPARI FELSZÍVÓFEJ, KEFÉS D36	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
IPARI FELSZÍVÓFEJ, GUMIÉLLEL D36	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
FELSZÍVÓFEJ /KOMBI/	○	○	○	○	○	○	○	○	●	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
NEDVES FELSZÍVÓFEJ D36X300	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
FELSZÍVÓFEJ, D36X300MM /PARKETTA/	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
ELEKTROMOS FEJ									○	○	○	○			○	○		○		○	○
LEVÉGŐVEL MŰKÖDŐ, HENGERKEFÉS FELSZÍVÓ FEJ 300X	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
KEFE BETÉT (60356-HOZ)			○	●																	
System 36 Kefés fej/univerzális felszívófej																					
KEFÉS FELSZÍVÓ FEJ, 70XD36MM	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○

● Alaptartozék
○ Kiegészítő tartozékok
□ Kiegészítő és szerelhető tartozékok

ATTIX 50-21 PC EC	ATTIX 33-01 IC	ATTIX 33-2L IC	ATTIX 33-2L IC MOBILE	ATTIX 44-2L IC	ATTIX 44-2L IC MOBILE	ATTIX 751-11	ATTIX 751-21	ATTIX 761-21 XC	ATTIX 791-21 EC	ATTIX 965-21 SD XC	ATTIX 961-01	ATTIX 115-01	ATTIX 125-01	ATTIX 145-01	ATTIX 155-01	SB STATION	SB TANDEM	ATTIX 33-2H IC	ATTIX 33-2H PC	ATTIX 33-2M IC	ATTIX 33-2M PC	ATTIX 44-2H IC	ATTIX 44-2M IC	ATTIX 761-2M XC	ATTIX 30-0H	ATTIX 30-0H PC	ATTIX 50-0H PC	ATTIX 751-0H	ATTIX 965-0H/M SD XC	CIKKSZÁM	
○	●	●	●	○	○	○	○	○	○	○	○							●	●	○	●	○	○	○	○	○	○	○	○	302002331	
○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○							○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	5147
○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○							○	○	●	○	○	●	○	○	○	○	○	○	○	60356
○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○							○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	5149
○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○							○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	107402706
○	○	○	○	●	●	○	○	○	○	○	○							○	○	○	○	○	●	○	○	○	●	●	○	○	302003666
○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○							○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	302000477
○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○							○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	302000259
○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○							○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	15348
○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○							○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	15349
○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○							○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	302002365
○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○							○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	7270
○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○							○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	64195
○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○							○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	11664
○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○							○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	54118
																															60358
○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○							○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	5146

● Alaptartozék
○ Kiegészítő tartozékok
□ Kiegészítő és szerelhető tartozékok



	MAXX II 75-1 WD	MAXX II 75-2 WD	MAXX II 55-2 WD	MAXX II 35 WD	AERO 21-01 PC	AERO 21-01 PC INOX	AERO 21-21 PC	AERO 21-21 PC INOX	AERO 26-01 PC X	AERO 26-21 PC	AERO 26-2L PC	AERO 31-21 PC INOX	ATTIX 30-01	ATTIX 30-01 PC	ATTIX 30-11 PC	ATTIX 30-21 PC	ATTIX 40-01 PC INOX	ATTIX 40-21 PC INOX	ATTIX 50-01 PC	ATTIX 50-21 PC	ATTIX 50-21 PC CLEAN ROOM	
System 36 Kefés fej/univerzális felszívófej																						
KEFÉS FELSZÍVÓ FEJ, HOSSZU 230XD36	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o
UNIVERZÁLIS FELSZÍVÓ FEJ, D36X115	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o
FELSZÍVÓFEJ - ALU. D36 150MM	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o
KÁRPITFEJ /TURBO/	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o
RADIÁTORKEFÉS FELSZÍVÓ FEJ D36	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o
OVÁLIS KEFÉS FELSZÍVÓFEJ D36	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o
KEFE D36 FEKETE	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o
System 36 Résszívó/kúpos résszívó																						
RÉSSZÍVÓ D36 MŰANYAG	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o
RÉSSZÍVÓ 300D36MM	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o
FÉM RÉSSZÍVÓ DN36 920MM	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o
FERDE RÉSSZÍVÓ D36	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o
LAPOS FELSZÍVÓFEJ D36MM GUMI	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o
System 32 Gégecső porszívóhoz																						
GÉGECSŐ 32X5000	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o
SZÍVÓTÖMLŐ (KOAKSZ) D32																						
System 27 Tömlő porszívóhoz																						
GÉGECSŐ 27X3500	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o
ADAPTER D24/36-37	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o
System 27 Kefés fej/univerzális felszívófej																						
LÓTISZTÍTÓ KEFE	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o

● Alaptartozék
 ○ Kiegészítő tartozékok
 □ Kiegészítő és szerelhető tartozékok

ATTIX 50-21 PC EC	ATTIX 33-01 IC	ATTIX 33-2L IC	ATTIX 33-2L IC MOBILE	ATTIX 44-2L IC	ATTIX 44-2L IC MOBILE	ATTIX 751-11	ATTIX 751-21	ATTIX 761-21 XC	ATTIX 791-21 EC	ATTIX 965-21 SD XC	ATTIX 961-01	ATTIX 115-01	ATTIX 125-01	ATTIX 145-01	ATTIX 155-01	SB STATION	SB TANDEM	ATTIX 33-2H IC	ATTIX 33-2H PC	ATTIX 33-2M IC	ATTIX 33-2M PC	ATTIX 44-2H IC	ATTIX 44-2M IC	ATTIX 761-2M XC	ATTIX 30-0H	ATTIX 30-0H PC	ATTIX 50-0H PC	ATTIX 751-0H	ATTIX 965-0H/M SD XC	CIKKSZÁM	
o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o							o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	6086	
o	o	o	●	o	●	o	o	o	o	o	o							o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	14295	
o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o							o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	5145	
o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o							o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	41275	
o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o							o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	5144	
o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o							o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	40455	
o	o	o	●	o	●	o	o	o	o	o	o							o	o	o	o	o	o	o	●	o	o	●	o	302002509	
o	●	●	●	●	●	o	o	o	o	o	o							●	●	●	●	●	●	o	o	o	o	o	o	29541	
o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o							o	o	o	o	o	o	o	●	o	o	o	o	6084	
o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o							o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	17836	
o	o	o	o	o	o	●	o	o	o	o	o							o	o	o	o	o	o	o	o	o	●	●	●	o	5067
o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o							o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	40456	
o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o							o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	30657	
o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o							o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	107400841	
o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o							o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	14289	
o	o	o	o	o	o	o	●	●	●	o	o							o	o	o	o	o	o	o	●	o	o	o	o	107404520	
o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o							o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	6092	

● Alaptartozék
 ○ Kiegészítő tartozékok
 □ Kiegészítő és szerelhető tartozékok



System 27 Kefés fej/univerzális felszívófej

CSUTAKOLÓ KEFE D27MM

MAXXII 75-1 WD	MAXXII 75-2 WD	MAXXII 55-2 WD	MAXXII 35 WD	AERO 21-01 PC	AERO 21-01 PC INOX	AERO 21-21 PC	AERO 21-21 PC INOX	AERO 26-01 PC X	AERO 26-21 PC	AERO 26-2L PC	AERO 31-21 PC INOX	ATTIX 30-01	ATTIX 30-01 PC	ATTIX 30-11 PC	ATTIX 30-21 PC	ATTIX 40-01 PC INOX	ATTIX 40-21 PC INOX	ATTIX 50-01 PC	ATTIX 50-21 PC	ATTIX 50-21 PC CLEAN ROOM
----------------	----------------	----------------	--------------	---------------	--------------------	---------------	--------------------	-----------------	---------------	---------------	--------------------	-------------	----------------	----------------	----------------	---------------------	---------------------	----------------	----------------	---------------------------

TÜSKÉS CSUTAKOLÓ KEFE

MAXXII 75-1 WD	MAXXII 75-2 WD	MAXXII 55-2 WD	MAXXII 35 WD	AERO 21-01 PC	AERO 21-01 PC INOX	AERO 21-21 PC	AERO 21-21 PC INOX	AERO 26-01 PC X	AERO 26-21 PC	AERO 26-2L PC	AERO 31-21 PC INOX	ATTIX 30-01	ATTIX 30-01 PC	ATTIX 30-11 PC	ATTIX 30-21 PC	ATTIX 40-01 PC INOX	ATTIX 40-21 PC INOX	ATTIX 50-01 PC	ATTIX 50-21 PC	ATTIX 50-21 PC CLEAN ROOM
----------------	----------------	----------------	--------------	---------------	--------------------	---------------	--------------------	-----------------	---------------	---------------	--------------------	-------------	----------------	----------------	----------------	---------------------	---------------------	----------------	----------------	---------------------------

Szűrők

SZÜRŐ D185X140

MAXXII 75-1 WD	MAXXII 75-2 WD	MAXXII 55-2 WD	MAXXII 35 WD	AERO 21-01 PC	AERO 21-01 PC INOX	AERO 21-21 PC	AERO 21-21 PC INOX	AERO 26-01 PC X	AERO 26-21 PC	AERO 26-2L PC	AERO 31-21 PC INOX	ATTIX 30-01	ATTIX 30-01 PC	ATTIX 30-11 PC	ATTIX 30-21 PC	ATTIX 40-01 PC INOX	ATTIX 40-21 PC INOX	ATTIX 50-01 PC	ATTIX 50-21 PC	ATTIX 50-21 PC CLEAN ROOM
----------------	----------------	----------------	--------------	---------------	--------------------	---------------	--------------------	-----------------	---------------	---------------	--------------------	-------------	----------------	----------------	----------------	---------------------	---------------------	----------------	----------------	---------------------------

SZÜRŐ ATTIX 5 X961

SZÜRŐBETÉT /ATTIX9/ "M" POROSZTÁLY

SZÜRŐ 211X140 "H"

SZÜRŐ D275X187 H-OSZTÁLY

SZÜRŐ /HEPA/ D185X140

SZÜRŐ, ABSOLUTE

CSILLAGSZÜRŐ KLT. D460 L POROSZTÁLY

CSILLAGSZÜRŐ M POROSZTÁLY

ABSZOLÚTSZÜRŐ klt., szívóold., 125-1216 sorozat

SZÜRŐ

Patronsűrő

SZÜRŐPATRON 35L

SZÜRŐPATRON HEPA 35L/75L

HEPA SZÜRŐ

Szűrőzsák

SZÜRŐVÉDŐ ZSÁK

ATTIX 50-21 PC EC	ATTIX 33-01 IC	ATTIX 33-2L IC	ATTIX 33-2L IC MOBILE	ATTIX 44-2L IC	ATTIX 44-2L IC MOBILE	ATTIX 751-11	ATTIX 751-21	ATTIX 761-21 XC	ATTIX 791-21 EC	ATTIX 965-21 SD XC	ATTIX 961-01	ATTIX 115-01	ATTIX 125-01	ATTIX 145-01	ATTIX 155-01	SB STATION	SB TANDEM	ATTIX 33-2H IC	ATTIX 33-2H PC	ATTIX 33-2M IC	ATTIX 33-2M PC	ATTIX 44-2H IC	ATTIX 44-2M IC	ATTIX 761-2M XC	ATTIX 30-0H	ATTIX 30-0H PC	ATTIX 50-0H PC	ATTIX 751-0H	ATTIX 965-0H/M SD XC	CIKKSZÁM
○	○	○	○	○	○	○	○	○	○									○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	6093
○	○	○	○	○	○	○	○	○	○									○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	6094
●						●	●		●																					302000490
								○																	○					302000751
								●	●	●														●					○	107400562
○						○	○		○																●	●	●	●		302000658
								○	○	○																		●		107400564
○						○	○		○																					302001095
														○	○															4056000523
												●	○	●	●															40000338
												○	●	○	○															40000699
													○																	Z5 60357
																														107407297
																														107407300
																														107409006
																														107409007
																														107402902
											○																			302002894

● Alaptartozék
○ Kiegészítő tartozékok
□ Kiegészítő és szerelhető tartozékok



Szűrőzsák

SPEC. TEXTIL SZÜRÖBETÉT D375X350

ELŐSZÜRŐ SPEC.

ELŐSZÜRŐ-BETÉT, SPECIÁL / ATTIX 5-7/

SZÜRŐZSÁK

Speciális szűrők

MOTORSZÜRŐ ATTIX 5

MOTORHŰTŐ SZÜRŐ KLT.

LEVEGŐSZÜRŐ ATTIX 9

SZÜRŐ MOTORHŰTÉSHEZ

SZÜRŐ KLT. /5DB/0,7X150X100 "B1"

SZÜRŐVÉDŐ, TEXTIL

MOSHATÓ SZÜRŐ 143X140MM

NEDVES SZÜRŐ D218X176MM

Nedves szűrő

Nedves szűrő

Porzsák

PORZSÁK KLT. 4

PORZSÁK ATTIX 9 (5DB)

PORZSÁK, GYAPJÚ 5DB (ATTIX 30)

PORZSÁK, GYAPJÚ 5DB (ATTIX 33/44)

PORZSÁK GYAPJÚ 5DB/CSOM. (ATTIX 40/50)

MAXXII 75-1 WD	MAXXII 75-2 WD	MAXXII 55-2 WD	MAXXII 35 WD	AERO 21-01 PC	AERO 21-01 PC INOX	AERO 21-21 PC	AERO 21-21 PC INOX	AERO 26-01 PC X	AERO 26-21 PC	AERO 26-2L PC	AERO 31-21 PC INOX	ATTIX 30-01	ATTIX 30-01 PC	ATTIX 30-11 PC	ATTIX 30-21 PC	ATTIX 40-01 PC INOX	ATTIX 40-21 PC INOX	ATTIX 50-01 PC	ATTIX 50-21 PC	ATTIX 50-21 PC CLEAN ROOM
----------------	----------------	----------------	--------------	---------------	--------------------	---------------	--------------------	-----------------	---------------	---------------	--------------------	-------------	----------------	----------------	----------------	---------------------	---------------------	----------------	----------------	---------------------------



Alapartozék	ATTIX 50-21 PC EC	ATTIX 33-01 IC	ATTIX 33-2L IC	ATTIX 33-2L IC MOBILE	ATTIX 44-2L IC	ATTIX 44-2L IC MOBILE	ATTIX 751-11	ATTIX 751-21	ATTIX 761-21 XC	ATTIX 791-21 EC	ATTIX 965-21 SD XC	ATTIX 961-01	ATTIX 115-01	ATTIX 125-01	ATTIX 145-01	ATTIX 155-01	SB STATION	SB TANDEM	ATTIX 33-2H IC	ATTIX 33-2H PC	ATTIX 33-2M IC	ATTIX 33-2M PC	ATTIX 44-2H IC	ATTIX 44-2M IC	ATTIX 761-2M XC	ATTIX 30-0H	ATTIX 30-0H PC	ATTIX 50-0H PC	ATTIX 751-0H	ATTIX 965-0H/M SD XC	CIKKSZÁM
																	●	●													17069
○																															302000606
							○	○	○	○																○					302000525
																															147 1432 500
							○	○	○	○																○			○		302000491
○																										○	○	○			302003721
											○	○																	○		107400041
○																										○	○	○			107400453
							○	○	○	○																○			○		302001871
○							○	○	○	○																					11801
○							○	○	○	○																					15475
									○	○																					302002885
																															107407299
																															107407302
																															107419590
							○	○	○	○		○														○					302002892
																															107419591
	○	○	○	○	○	○													○	○	○	○	○	○	○						107419593
○																											○				107419592

● Alapartozék
○ Kiegészítő tartozékok
□ Kiegészítő és szerelhető tartozékok



Porzsák

SZÜRŐZSÁK ATTIX 7 /5DB/



PORZSÁK KÉSZLET (5DB)

PORZSÁK 10L



Porgyűjtő zsák

BIZTONSÁGI SZÜRŐZSÁK ATTIX 3/30/40, 5DB

TARTÓS SZÜRŐZSÁK 1DB ATTIX 33/44

PORZSÁK ATTIX 5 (BIZTONSÁGI)



GYŰJTŐZSÁK ATTIX 7 5DB



SZÜRŐVÉDŐ TASAK



Biztonsági szűrőzsák

BIZTONSÁGI PORZSÁK ATTIX 751-0 H



BIZTONSÁGI SZÜRŐZSÁK ATTIX/IVB (9DB)



Zsák

5 ZSÁK, D460

Szerelvény

GÉGECSÓTARTÓ KLT.

KISKOSÁR

SZÜRŐRÁCS LEERESZTŐSZELEPPEL, D460, CINKBEV.

Kimenő levegő gyűjtő

KIMENŐ LEVEGŐ GYŰJTŐ



KIMENŐ LEVEGŐGYŰJTŐ ATTIX 5/7



MAXXII 75-1 WD	MAXXII 75-2 WD	MAXXII 55-2 WD	MAXXII 35 WD	AERO 21-01 PC	AERO 21-01 PC INOX	AERO 21-21 PC	AERO 21-21 PC INOX	AERO 26-01 PC X	AERO 26-21 PC	AERO 26-2L PC	AERO 31-21 PC INOX	ATTIX 30-01	ATTIX 30-01 PC	ATTIX 30-11 PC	ATTIX 30-21 PC	ATTIX 40-01 PC INOX	ATTIX 40-21 PC INOX	ATTIX 50-01 PC	ATTIX 50-21 PC	ATTIX 50-21 PC CLEAN ROOM	

<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------

<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------

<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	-------------------------------------

ATTIX 50-21 PC EC	ATTIX 33-01 IC	ATTIX 33-2L IC	ATTIX 33-2L IC MOBILE	ATTIX 44-2L IC	ATTIX 44-2L IC MOBILE	ATTIX 751-11	ATTIX 751-21	ATTIX 761-21 XC	ATTIX 791-21 EC	ATTIX 965-21 SD XC	ATTIX 961-01	ATTIX 115-01	ATTIX 125-01	ATTIX 145-01	ATTIX 155-01	SB STATION	SB TANDEM	ATTIX 33-2H IC	ATTIX 33-2H PC	ATTIX 33-2M IC	ATTIX 33-2M PC	ATTIX 44-2H IC	ATTIX 44-2M IC	ATTIX 761-2M XC	ATTIX 30-0H	ATTIX 30-0H PC	ATTIX 50-0H PC	ATTIX 751-0H	ATTIX 965-0H/M SD XC	CIKKSZÁM
						○	○	○	○															○						302001484
																														82367810
																														140 8618 000
																										○	○			302000804
	○	○	○	○	○														○	○	○	○	○	○						107413556
○																														302000728
						○	○	○	○	○															○					302001480
○	○	○	○	○	○	○	○		○										○	○	○	○	○	○	○	○	○	○		30082
																									○					302001486
																												○		302003473
												○	○	○	○															4084001017
												○	○	○	○															40000856
											○	●																		40000892
											○	○	○	○																Z5 60034
○																									○	○	○			302003717
						○	○	○	○															○				○		302000522

● Alaptartozék
○ Kiegészítő tartozékok
□ Kiegészítő és szerelhető tartozékok



Egyebek

FÉMFORGÁCS TÁROLÓ ATTIX 9

FORGÁCS KOSÁR ATTIX 9 BASIC

TARTOZÉK KOSÁR

TRIM KOSÁR KLT. D460 L100

GÉGECSŐ TARTÓ

ESZKÖZ KLT. /AERO 26-31/

TARTÓ D36MM

LÉGDOBOZ 230V 50 HZ EU

FORKLIFT TARTOZÉK

SZIKRA MENTESÍTŐ KÉSZLET D50

ÜRÍTŐ KÉSZLET

MECHANIKUS ÚSZÓ KLT.

ÉRMEÉRZÉKELŐ (EURO)

ZSETON

HÁLÓZATI KÁBEL 10M NARANCS

Oldható tápkábel narancs 10M UK

OLDHATÓ TÁPKÁBEL NARANCS 15M

20 DB NUMATIC ADAPTER

MAXXII 75-1 WD

MAXXII 75-2 WD

MAXXII 55-2 WD

MAXXII 35 WD

AERO 21-01 PC

AERO 21-01 PC INOX

AERO 21-21 PC

AERO 21-21 PC INOX

AERO 26-01 PC X

AERO 26-21 PC

AERO 26-2L PC

AERO 31-21 PC INOX

ATTIX 30-01

ATTIX 30-01 PC

ATTIX 30-11 PC

ATTIX 30-21 PC

ATTIX 40-01 PC INOX

ATTIX 40-21 PC INOX

ATTIX 50-01 PC

ATTIX 50-21 PC

ATTIX 50-21 PC CLEAN ROOM



Tartozék	302001612	302003003	302002624	40000915	65081	107409980	107409979	107400079	302002622	34591	4056000468	4056000519	302000305	5544	107402676	107402677	107402901	107401199	
ATTIX 50-21 PC EC																			
ATTIX 33-01 IC																			
ATTIX 33-2L IC																			
ATTIX 33-2L IC MOBILE																			
ATTIX 44-2L IC																			
ATTIX 44-2L IC MOBILE																			
ATTIX 751-11	○				○														
ATTIX 751-21	○				○														
ATTIX 761-21 XC	○				○														
ATTIX 791-21 EC	○				○														
ATTIX 965-21 SD XC	○								○										
ATTIX 961-01		○																	
ATTIX 115-01				○															
ATTIX 125-01				○															
ATTIX 145-01				○															
ATTIX 155-01				○															
SB STATION													●						
SB TANDEM													●						
ATTIX 33-2H IC										○									
ATTIX 33-2H PC										○									
ATTIX 33-2M IC										○									
ATTIX 33-2M PC										○									
ATTIX 44-2H IC										○									
ATTIX 44-2M IC										○									
ATTIX 761-2M XC										○									
ATTIX 30-0H										○									
ATTIX 30-0H PC										○									
ATTIX 50-0H PC										○									
ATTIX 751-0H										○									
ATTIX 965-0H/M SD XC	○																		

CIKKSZÁM

● Alaptartozék
 ○ Kiegészítő tartozékok
 □ Kiegészítő és szerelhető tartozékok



Egyebek

CSÓTARTÓ KLT. D32

Opciók

SZEPARÁTOR, MOBIL + KONZOL, D460, CINKBEV.

Gégecső

GÉGECSŐ KOMPLETT, FEKETE

TÖMLŐ D32 1,9M

Gégecső D40 2,5M

Cső

HOSSZABBÍTÓCSŐ, ALUMÍNÍUM

Hosszabbító cső D32 SS

Hosszabbító cső D40 SS

TELESZKÓPOS CSŐ, MAX 1130 MM

TELESZKÓPOS SZÍVÓCSŐ ALU.

Teleszkópos cső

Nedves felszívó fej

Padló tisztító fej D32, gumiélel

Padló tisztító fej D40, gumiélel

Felszívófej kemény padozathoz

Padló tisztító fej 32, kefés

Padló tisztító fej D40, kefés

FELSZÍVÓ FEJ, MULTI FELÜLET 32 MM

Felszívófej kemény padlóhoz 350MM

MAXXII 75-1 WD

MAXXII 75-2 WD

MAXXII 55-2 WD

MAXXII 35 WD

AERO 21-01 PC

AERO 21-01 PC INOX

AERO 21-21 PC

AERO 21-21 PC INOX

AERO 26-01 PC X

AERO 26-21 PC

AERO 26-2L PC

AERO 31-21 PC INOX

ATTIX 30-01

ATTIX 30-01 PC

ATTIX 30-11 PC

ATTIX 30-21 PC

ATTIX 40-01 PC INOX

ATTIX 40-21 PC INOX

ATTIX 50-01 PC

ATTIX 50-21 PC

ATTIX 50-21 PC CLEAN ROOM

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○



ATTIX 50-21 PC EC
ATTIX 33-01 IC
ATTIX 33-2L IC
ATTIX 33-2L IC MOBILE
ATTIX 44-2L IC
ATTIX 44-2L IC MOBILE
ATTIX 751-11
ATTIX 751-21
ATTIX 761-21 XC
ATTIX 791-21 EC
ATTIX 965-21 SD XC
ATTIX 961-01
ATTIX 115-01
ATTIX 125-01
ATTIX 145-01
ATTIX 155-01
SB STATION
SB TANDEM
ATTIX 33-2H IC
ATTIX 33-2H PC
ATTIX 33-2M IC
ATTIX 33-2M PC
ATTIX 44-2H IC
ATTIX 44-2M IC
ATTIX 761-2M XC
ATTIX 30-0H
ATTIX 30-0H PC
ATTIX 50-0H PC
ATTIX 751-0H
ATTIX 965-0H/M SD XC

CIKKSZÁM

107409978
Z5 60109
147 0765 500
107407308
107407336
011 6431 500
107407309
107407337
81906500
011 8130 500
107403804
107407310
107407338
107407311
107407339
140 6700 570
107413080

● Alaptartozék
 ○ Kiegészítő tartozékok
 □ Kiegészítő és szerelhető tartozékok



Felszívófej kemény padozathoz

Felszívófej kemény padlóhoz 495MM



Kerek felszívó fej

KEFÉS FEJ



Kefés fej D32

Résszívó

Résszívó

RÉSSZÍVÓ D32 L153, FEKETE



Résszívó D40

Kombifej

Kombi felszívófej /RD295 D32/



Felszívófejek, -gumik, szegélyek és védőgumik

FELSZÍVÓGUMI KPL

HEPA szűrő

HEPA SZŪRŐ H13



Hosszabító csövek

Hosszabító cső, acél D32



MAXXII 75-1 WD

MAXXII 75-2 WD

MAXXII 55-2 WD

MAXXII 35 WD

AERO 21-01 PC

AERO 21-01 PC INOX

AERO 21-21 PC

AERO 21-21 PC INOX

AERO 26-01 PC X

AERO 26-21 PC

AERO 26-2L PC

AERO 31-21 PC INOX

ATTIX 30-01

ATTIX 30-01 PC

ATTIX 30-11 PC

ATTIX 30-21 PC

ATTIX 40-01 PC INOX

ATTIX 40-21 PC INOX

ATTIX 50-01 PC

ATTIX 50-21 PC

ATTIX 50-21 PC CLEAN ROOM

ATTIX 50-21 PC EC
ATTIX 33-01 IC
ATTIX 33-2L IC
ATTIX 33-2L IC MOBILE
ATTIX 44-2L IC
ATTIX 44-2L IC MOBILE
ATTIX 751-11
ATTIX 751-21
ATTIX 761-21 XC
ATTIX 791-21 EC
ATTIX 965-21 SD XC
ATTIX 961-01
ATTIX 115-01
ATTIX 125-01
ATTIX 145-01
ATTIX 155-01
SB STATION
SB TANDEM
ATTIX 33-2H IC
ATTIX 33-2H PC
ATTIX 33-2M IC
ATTIX 33-2M PC
ATTIX 44-2H IC
ATTIX 44-2M IC
ATTIX 761-2M XC
ATTIX 30-0H
ATTIX 30-0H PC
ATTIX 50-0H PC
ATTIX 751-0H
ATTIX 965-0H/M SD XC

CIKKSZÁM

107413081

140 8244 500

107407312

107407334

147 0146 500


107408850

140 8492 520

107407051

147 1250 500

140 8246 040

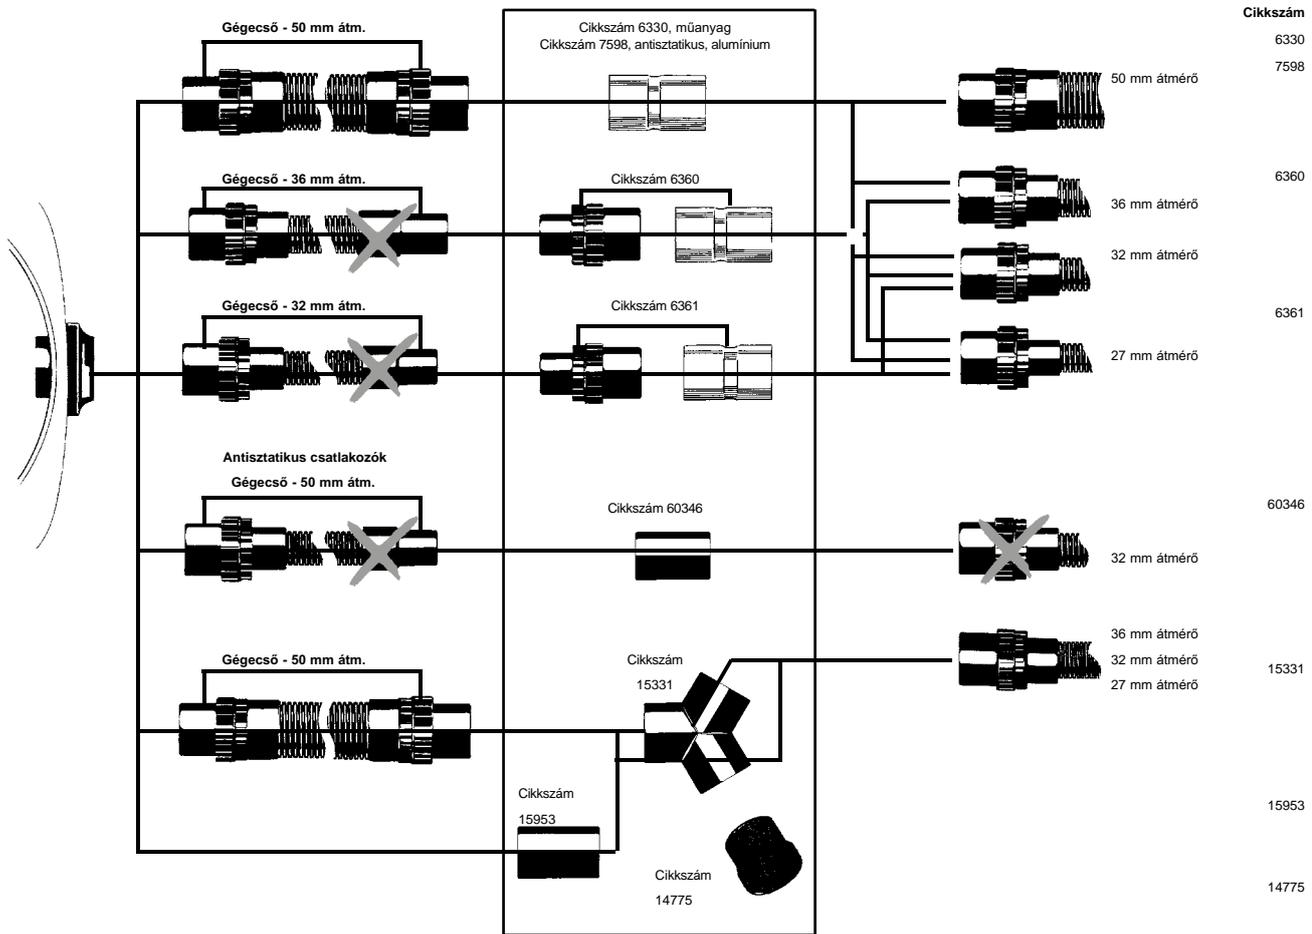

Gégecsövek



Univerzális


Szín: Ezüstmetál, Ø27, Ø32, Ø36, Ø38, Ø50
Használható: -50°C-tól +60°C hőmérsékletig

Antisztatikus

Szín: Fekete, Ø27, Ø32, Ø36, Ø50
Használható: -50°C-tól +60°C hőmérsékletig


Olajálló

Szín: Barna, Ø36, Ø50
Használható: -60°C-tól +120°C hőmérsékletig (rövid ideig +150°C)
Hajlítási sugár: Ø27 r = 60 mm, Ø32 r = 70 mm, Ø36 r = 75 mm, Ø50 r = 120 mm



Hőálló

Szín: Barna, Ø36, Ø50
Használható: -60°C-tól +120°C hőmérsékletig (rövid ideig +150°C)
Hajlítási sugár: Ø36 r = 75 mm, Ø50 r = 120 mm



Dörzshatású forgács

Szín: Áttetsző, Ø50
Használható: -40°C-tól +90°C hőmérsékletig (rövid ideig +125°C)

Hajlítási sugár: Ø60 r = 60 mm
Különösen fémporhoz, üveghez, forgácshoz és egyéb anyagokhoz, olajálló, antisztatikus, alumínium csatlakozókkal és acéldrót-spirállal.



Fém

Szín: Galvanizált, Ø50
Használható: -50°C-tól +120°C hőmérsékletig
Hajlítási sugár: r = 180 mm
Erősen kopásálló. Nem használható savhoz és lúghoz.



Kívánt hosszúság	Fejoldali csatlakozó	Méterenként - max. 20 m		Porszívó oldali csatlakozó		Komplett	
		Cikkszám	Cikkszám	Cikkszám	Hosszúság m	Cikkszám	
70-es rendszer	Univerzális	42419	34947***	34955			
50-es rendszer	Univerzális	15101	11984	15101	1.75	19930	
	Olajálló	15101	14238	15101	4		15358
	Hőálló	7162	14238	7162	4		6468
	Antisztatikus	15811	7599	15811	4		11061
	Forgács	33435	15309	14630	4		15182
	Fém				4		15013
38-as rendszer	Univerzális	302002887	107400052	107400049	4	302002796	
			(csak 20 m hosszúságig lehet választani)				
	Antisztatikus	107410009		107401525	5	107401368	
		107417868*					
36-os rendszer	Univerzális	11597	11985	15102	3	15805	
		107417867*	11985	15102	3	46948*	
					4	25537*	
	Olajálló	46690*	6429	15102	3.5	302001677*	
	Hőálló	7674**	6429	7673	4	6070**	
		14194**					
	Antisztatikus	107417867*	15312	15812	3	60781*	
					4	63209*	
					5	302001682*	
					4	107413544*	
		14243	15312	15812	4	15311	
				Type 22	43960		
	Elektromos	Szerszám csatl. DN 33-36 DIN 44717, DN 35-40 AS	48070 48750				
32-es rendszer	Univerzális	107417866*	14240****	15103			
		60911	14240****	15103	3	302000473	
	Antisztatikus	107417866*		30928	4	107413543*	
		Elektromos szerszám	107404564	43502	30928	5	30657
27-es rendszer	Univerzális	Elektromos szerszám	107404520	15307	15104	3.5	14289
	Antisztatikus	Elektromos szerszám	107404520	15326	15369	3.5	107406091



A gyúlékony/éghető anyagok felszívására gyártották, az ATEX 22-es zóna előírásai szerint

- Hosszú élettartamú, szénkefe nélküli, erős és tartós EC motor
- Bevizsgált az ATEX Zóna 22-es típusú környezetben végzett alkalmazásokhoz, valamint robbanásveszélyes por kezelésére
- Minőségi, rozsdamentes acéltartály
- A 22-es típus kiegészítőinek teljes skálájával saját igényeire szabhatja a gépet

Erős konstrukciójú, száraz-nedves felszívású, ipari porszívóinkat a nagy teljesítmény mellett számos kiegészítővel láttuk el, melyekkel növelheti hatékonyságát és csökkentheti költségeit. A beépített FlowSensor és az akusztikus figyelmeztető jelzés ellenőrzi a légsebességet a felszívócsőben, és figyelmeztet, ha a légsebesség nem éri el a minimum 20 m/másodpercet. A különböző átmérőjű gégecsövek használata egyszerűen beállítható az ellenőrző panelen.



TECHNIKAI ADATOK	ATTIX 40-0M PC TYPE 22	ATTIX 791-2M/B1
Légszállítás (L/PERC)	3200	3800
Vákuum (MBAR/KPA)	230/23	250/25
Teljesítmény pmax (W)	1400	1500
Teljesítmény piec (W)	1100	1200
Üzemi zajszint (DB-A)	60	59
Tartály térfogata (L-MAX)	37	70
Elektromos jellemzők (V~/HZ/A)	230/1/50-60/16	230/1/50-60/16
Hosszúság x szélesség x magasság (MM)	450x440x750	605x580x970
Tömeg (KG)	13	25
El. kábel (M)	7.5	7.5
Főszűrő típusa	PET	PET
Szűrőtisztító rendszer	Push&Clean	
JELLEMZŐK		
Finomindítás	•	•
Antisztatikus rendszer	•	•
Motorsebesség szabályzó		•
Automatikus elektromos eszköz indítás		•
Kefe nélküli tartós egyfázisú motor	•	•
Szerszámos láda tároló		•
Gyapjú szűrőzsák 1 darab	•	•
ALAPFELSZERELÉS		
GÉGECSŐ 27X3500 TYPE 22		107404779
GÉGECSŐ AS 36X4000	44193	
ESZKÖZ ADAPTER D27/36-24 TYPE 22		107404521
HAJLÍTOTT KÖNYÖK DN36	44188	
GUMIS RÉSSZÍVÓ DN36 B1	302000227	
SZŪRŐ D185X140	302000490	302000490
MOTORSZŪRŐ ATTIX 5		302000491
MOTORHŰTŐ SZŪRŐ KLT.	302003721	
CIKKSZÁM	107400410	302001537

ATTIX 995 H/M TYPE 22 ipari porszívó – Egyfázisú biztonsági és egészségügyi porszívók



A gyúlékony/éghető anyagok felszívására gyártották, az ATEX 22-es zóna előírásai szerint

- Hosszú élettartamú, szénkefe nélküli, erős és tartós EC motor
- Bevizsgált az ATEX Zóna 22-es típusú környezetben végzett alkalmazásokhoz, valamint robbanásveszélyes por kezelésére
- Minőségi, rozsdamentes acéltartály
- A 22-es típus kiegészítőinek teljes skálájával a saját igényeire szabhatja a gépet

Az ATTIX 995-H/M Type 22 a legerősebb kétmotoros gép, amelyik engedélyezett mind a H, M és a Zóna 22-es környezetbe való használatra. XtremeClean szűrőtisztítási rendszerrel és korrózióálló, süllyeszthető szemétygyűjtő konténerrel rendelkezik. A beépített FlowSensor és az akusztikus figyelmeztető jelzés ellenőrzi a légsebességet a felszívócsőben, és figyelmeztet, ha a légsebesség nem éri el a minimum 20 m/másodpercet.



TECHNIKAI ADATOK	ATTIX 995-0H/M SD XC TYPE 22
Légszállítás (L/PERC)	2 x 3200
Vákuum (MBAR/KPA)	230/23
Teljesítmény pmax (W)	2 x 1400
Teljesítmény piec (W)	2 x 1100
Üzemi zajszint (DB-A)	67
Tartály térfogata (L-MAX)	50
Elektromos jellemzők (V~/HZ/A)	230/1/50-60/16
Hosszúság x szélesség x magasság (MM)	615x690x990
Tömeg (KG)	45
El. kábel (M)	10
Főszűrő típusa	H-class
Szűrőtisztító rendszer	XtremeClean
JELLEMZŐK	
Finomindítás	•
Antisztatikus rendszer	•
Kefe nélküli tartós egyfázisú motor	•
Cserélhető tartályrendszer	•
Gyűjtőzsák 1 darab	•
Biztonsági szűrőzsák 1db	•
ALAPFELSZERELÉS	
SZŪRŐ D275X187 H-OSZTÁLY	107400564
LEVEGŐSZŪRŐ ATTIX 9	107400041
CIKKSZÁM	302002904



ATEX 22-es zóna - Gégecső porszívóhoz

GÉGECSŐ 27X3500 TYPE 22

Gégecső kpl. 50x4000

Gégecső D50X4000MM

Felszívócső komplett hollanderral 50X8000

GÉGECSŐ AS 36X4000

ESZKÖZ ADAPTER D27/36-24 TYPE 22

ATEX 22-es zóna - Cső/fúvóka

FELSZÍVÓCSŐ D36

HOSSZABÍTÓ CSŐ DN50

HAJLÍTOTT KÖNYÖK DN36

GUMIS RÉSSZÍVÓ DN36 B1

GUMI RÉSSZÍVÓ DN50

RÉSSZÍVÓ 36X290

RÉSSZÍVÓFEJ DN50 B1

CSÓTISZTÍTÓ FEJ 70-120

CSÓTISZTÍTÓ SZÍVÓFEJ 120-200

FELSZÍVÓFEJ DN36X450

FELSZÍVÓFEJ DN 50

KEFÉS FEJ D36 B1

ATTIX 40-0M PC TYPE 22

ATTIX 791-2M/B1

ATTIX 995-0MM SD XC TYPE 22

CIKKSZÁM

107404779

43245

42825

63710

44193

107404521

46982

33609

44188

302000227

42836

44192

42837

48066

48067

302000369

42834

44191

● Alaptartozék
○ Kiegészítő tartozékok
□ Kiegészítő és szerelhető tartozékok



ATEX 22-es zóna - Cső/fúvóka

KEFÉS SZÍVÓFEJ

ATTIX 40-0M/PC TYPE 22

ATTIX 791-2/MB1

ATTIX 995-0/IM/SD/XC TYPE 22

CIKKSZÁM

○ ○ ○ 42831

FELSZÍVÓFEJ DN50

○

○

○

42839

SZÍVÓFEJ DN 50

○

○

○

42835

System 50 Padlótisztítófej

IPARI FELSZÍVÓFEJ 600MM /ATTIX 7/

○

○

302001481

Biztonsági szűrőzsák

BIZTONSÁGI PORZSÁK H OSZTÁLY 5DB/CSOM.

○

107400236

BIZTONSÁGI PORZSÁK ATTIX 751-0 H

○

302001486

BIZTONSÁGI SZÜRŐZSÁK ATTIX/IVB (9DB)

○

302003473

Szűrők

SZÜRŐ D185X140

●

●

302000490

SZÜRŐ D275X187 H-OSZTÁLY

●

107400564

Porzsák

PORZSÁK ATTIX 9 (5DB)

○

302002892

PORZSÁK GYAPJÚ 5DB/CSOM. (ATTIX 40/50)

○

302004004

SZÜRŐZSÁK ATTIX 7 /5DB/

○

302001484

Porgyűjtő zsák

BIZTONSÁGI SZÜRŐZSÁK ATTIX 3/30/40, 5DB

○

302000804

GYŰJTŐZSÁK ATTIX 7 5DB

○

○

302001480

SZÜRŐVÉDŐ TASAK

○

○

30082

Speciális szűrők

MOTORSZÜRŐ ATTIX 5

●

302000491

MOTORHŰTŐ SZÜRŐ KLT.

●

302003721



Speciális szűrők

LEVEGŐSZŰRŐ ATTIX 9

ATTIX 40-0M PC TYPE 22

ATTIX 791-2M/B1

ATTIX 995-0MM SD XC TYPE 22

CIKKSZÁM



107400041

SZŰRŐ MOTORHŰTÉSHEZ



107400453

Egyebek

FORKLIFT TARTOZÉK



302002622

TARTOZÉK KOSÁR



302002624

Kimenő levegő gyűjtő

KIMENŐ LEVEGŐ GYŰJTŐ



302003717

Porszívó tartozék készletek

BIZTONSÁGI GARNITÚRA



48907



Mihez és hogyan használja a tisztítószereket

A tisztítószerek használata könnyebbé és gyorsabbá teszi a tisztítást. A vegyi összetevők szétválnak és összekapcsolódnak a piszokrészecskékkal. El tudja képzelni, hogy az olajat vagy a zsírt szappan és víz használata nélkül mossa le a kezéről? Természetesen nem. Ugyanez az elv érvényesül, amikor tisztítószerral használjuk a gépet.

A tisztítószerek az alábbi nagy előnyöket kínálják:

- Gyorsabb a tisztítás
- Lecsökken a tisztítási idő, munkabér és energiaköltség
- Csökken a felhasznált víz mennyisége
- Pénzt takarít meg!
- A felületek védelme: tisztítószert használataval képes a magasabb nyomás használatát, vagy a mechanikai tisztítást kiváltani, illetve sérülés nélkül hagyni a felületet
- Igazolt minőség: nemzetközileg elismert folyamatok

Miért használja a Nilfisk tisztítószereket:

- Minden terméket a Nilfisk fejlesztett
- A Nilfisk tisztítószerek környezetkímélők, a tenzidek 80% - a 100%-ban lebomlik 14 nap alatt
- Számos tisztítószert korrózió ellen védő elemeket tartalmaz, ezért meghosszabbítja az egységek élettartamát
- Minden tisztítószert a gépeinkkel tesztelt, nem korrodálják a géprészeket, a garancia így biztossá válik.

A Nilfisk nemcsak a tisztítószerek minőségét biztosítja, de a szerek megfelelnek a legújabb szabályozási feltételeknek is, úgymint a REACH és a GHS.



Felszerelés a tisztítószer alkalmazásához



Tökéletes kínálat, ha nagy pontosságot igénylünk

A tisztítószer ki tudjuk juttatni a gépekkel egybeépített egységgel (injektor, stb.) A magasnyomású gépeinkhez használható külső injektorok számos előnyt biztosítanak:

- Elkerüli, hogy áthatoljon a magasnyomású mosó részein
- A felhasználó egyszerűen ki- vagy bekapcsolhatja
- Időmegtakarítás a tisztítószer kikapcsolás és a tényleges megállítás között
- Közel mehet a munkaterülethez, könnyen lehet újratölteni, ki/be kapcsolni
- Agresszív szerekhez is alkalmazható



Az egyszerű hab kijuttató rendszert a legtöbb gép mosókészletéhez hozzá tudjuk csatlakoztatni. Ez egy egyszerű és hatékony módja a vastag habképzésnek azért, hogy növeljék a tisztítószer hatását.



A habinjektor és a hablándzsa biztosítja a levegő hozzájuttatását a tisztítószerhez, így vastag hab képződik. A hab hozzátapad a tisztítani kívánt felülethez és a szennyeződéshez, így növekszik a tisztítóhatás. A habbal borított felület jól elkülönül attól a felülettől, amit nem kezeltünk tisztítószerrel - kevesebb a hulladék és a költség.



	Termék	Szennyeződés	Felhasználás helye	Technológia	Méret	Cikkszám
Előmosás	RIM TOP SV1 Felni alaptisztító Hígítás: 5-10% ; pH: 2.5 (1%-os oldat)	▼ •	Acél- és könnyűfém felnik tisztítása.	 	10 L	105301660
	ALLOSIL SV1 Erős szennyeződések eltávolító szer. Hígítás: 1-5% ; pH: 10 (1%-os oldat)	• ■	Személy- és teherautók, buszok, targoncák, stb. elő-és főmosása	 	40 L 25 L	105301630 105301629
	ACTIVE SHAMPOO SV1 Habtisztító – semleges Hígítás: 0,1-0,5% ; pH: 7 (1%-os oldat)	•	Autótisztítás, különösen kefések mosókban, de magasnyomású és önkiszolgáló autómosókban, stb. is	 	25 L	1053016295
	SUPER PLUS SV1 Habtisztító – lúgos Hígítás: 0,1-0,5% pH: 10,5 (1%-os oldat)	• ■	Autók, teherautók, autóbuszok és hasznójárművek tisztítása önkiszolgáló autómosókban vagy magasnyomású mosóval.	 	4 x 2.5 L 10 L 25 L 220 kg 1000 kg	105301670 105301666 105301667 105301668 105301669
Főmosás	AUTOACTIVE SV1 Sampon Hígítás: 0,1-0,5% pH: 9,5 (1%-os oldat)	• ■	Autók, teherautók, autóbuszok és hasznójárművek tisztítása önkiszolgáló autómosókban vagy magasnyomású mosóval.	 	10 L 25 L 220 L	105301634 105301635 105301636
	ACTIVE FOAM SV1 Sampon vízhatással – semleges Hígítás: 0,1-0,5% pH: 7 (1%-os oldat)	•	Autók tisztítása kefések mosókban, ahol gyenge, vagy túl rövid a szárítási szakasz.	 	25 L	105301624
	SAPPHIRE SV1 Sampon vízhatással – lúgos Hígítás: 0,1-0,5% pH: 10 (1%-os oldat)	• ■	Autók, teherautók, autóbuszok és hasznójárművek tisztítása önkiszolgáló autómosókban vagy magasnyomású mosóval.	 	4 x 2.5 L 10 L 25 L	105301661 105301662 105301663
	ACIDO SV1 Különleges tisztítószer Hígítás: 1-3% pH: 2 (1%-os oldat)	▼ • □	Teherautók, hasznójárművek, ponyvák, mosóboxok, stb. különleges tisztítása.	 	10 L 25 L	105301622 105301623
Ápolás és konzerválás	QUICK DRY SV1 Szárító adalék – koncentrátum Hígítás: 0,05-0,2% pH: 5 (1%-os oldat)	□	Teherautók, hasznójárművek, ponyvák, mosóboxok, stb. különleges tisztítása.	 	25 L	105301656
	ACTIVE WAX Konzerváló adalék viasszal Hígítás: 0,1-0,2% pH: 5 (1%-os oldat)	□	Rovarok eltávolítása a szélvédőről, karosszériaápolás.	 	10 L 25 L	81177 81222

Jelmagyarázat: * Alkalmas, de nem folyamatos használatra.
Kérjük, gondosan olvassa el a termék gyártói leírását!

■ Zsírok, olajok, korom,
fehérjék, vér

• Homok, piszok,
enyhe olaj és zsír

▼ Vízkő, rozsda,
cement

□ Baktérium,
vírus, gomba

□ Ápolás, konzerválás, fényezés,
berendezés védelme



	Termék	Szennyeződés	Felhasználás helye	Technológia	Méret	Cikkszám
Ipari padozatok és munkaterületek	ACIDO SV1 Sokoldalú tisztítószer – savas Hígítás: 1- 10%; pH: 2 (1%-os oldat)	▼ • □	Rozsdaátalakító /rozsdaldó, vízkő/ cementréteg-eltávolító kereskedelmi és ipari berendezésekhez, fertőtlenítő adalék az élelmiszeripari szektorban.	 	10 L 25 L	105301622 105301623
	UNIVERSAL SV1 Sokoldalú tisztítószer – semleges Hígítás: 0,5- 10%; pH: 7(1%-os oldat)	• • •	Sokféle, különösen finom felület tisztítására a kereskedelemben és az iparban.	 	4 x 2,5 L 10 L 25 L	105301681 105301678 105301679
	J 25 MULTI SV1 Sokoldalú tisztítószer – lúgos Hígítás: 1- 10%; pH: 9,5 (1%-os oldat)	• ■ ■	Ipari- és kereskedelmi padozatok, gépjárművek, acél alkatrészek, motorok/ gépek, falak, homlokzatok, munkaterületek, stb. tisztítása.	 	4 x 2,5 L 10 L 25 L 220 kg	105301651 105301649 105301650 105301648
	COMBI ACTIVE SV1 Sokoldalú tisztítószer – erősen lúgos Hígítás: 1- 10%; pH: 13 (1%-os oldat)	■ ■ ■	Kemény ipari padozatok, acél alkatrészek, motorok/gépek, munkaterületek, stb. tisztítása.	 	4 x 2,5 L 10 L 25 L 220 kg	105301640 105301638 105301639 105301637
	DES 3000 SV1 Fertőtlenítő-tisztítószer Hígítás: 1- 5%; pH: 9,5 (1%-os oldat)	• ■ □	Padozat- és kemény felszín tisztítása vágóhidakon, pékségekben, hentesüzletekben, sajtgyárakban, kis üzletekben, mezőgazdaságban, gyógyszergyárakban, stb.	 	25 L	105301641
	ALKAFOAM SV1 Hab tisztító Hígítás: 1-5%; pH: 12 (1%-os oldat)	• ■ ■	Gépek, falak, munkaterületek, kerámiafelületek, stb. tisztítása, különösen vágóhidakon és hentesüzletekben.	 	25 L 220 kg 1000 L	105301626 105301627 105301628
	PHOSPHAT Foszfátos adalék Hígítás: 0,5- 1%; pH:5,5 (1%-os oldat)	• ■	Vasból készült alkatrészek ideiglenes korrózióvédelme, fémfeldolgozó üzemekben.		25 L	81232
	UNIKAL PLUS SV1 Oldószer alapú hidegen tisztítószer Hígítás: hígítatlan formában alkalmazandó; pH: nem értelmezhető	■	Fémfeldolgozó üzemek és műhelyek.	 	10 L 25 L	105301684 105301685
	SUPER BLAST P Homokszóró adalék magasnyomású berendezésekhez. Hígítás: hígítatlan formában alkalmazandó nedves szóróegységen keresztül; pH: nem értelmezhető	▼	Rozsda- és festékeltávolítás, valamint kemény ipari- és kereskedelmi felületek simítása.		25 kg	8379
	ARMEX Dörzsanyag „finom szóráshoz”, sütőszóda, kissé lúgos; pH: 8,2 (1%-os oldat)	■	Autók, buszok, teherautók és furgonok, valamint keménypadozat, fémpipari és különleges alkalmazások.		25 kg	5218617

* Alkalmos, de nem folyamatos használatra.
Kérjük, gondosan olvassa el a termék gyártói leírását!

Foszfátos berendezések

Automata padlótisztítók

Egytárcsás súrológépek

Kézi takarítás

Háztartási magasnyomású mosóberendezések



	Termék	Szennyeződés	Felhasználás helye	Technológia	Méret	Cikkszám
Kemény padozatok	QUICK FRESH SV1	•	Napi padlótisztítás szállodákban,		4 x 2,5 L	105301659
	Karbantartó tisztítószer frissítő hatással		éttermekben, autószalokban, irodaépületekben,		10 L	105301657
	Hígítás: 1-5%; pH: 7 (1%-os oldat)		bevásárlóközpontokban, iskolákban, kiállítóterekben, hobbyboltokban, stb.		25 L	105301658
	WAX CLEAN SV1	•	Napi padlótisztítás szállodákban,		10 L	105301683
	Karbantartó tisztítószer fényesítő hatással		éttermekben, autószalokban, irodaépületekben,			
	Hígítás: 1-5%; pH: 7 (1%-os oldat)		bevásárlóközpontokban, iskolákban, kiállítóterekben, hobbyboltokban, stb.			
	INTENSIVE SV1	•	Sokféle alkalmazáshoz és sokféle felülethez az		4 x 2,5 L	105301646
	Sokoldalú tisztítószer	■	iparban és a kereskedelemben.		10 L	105301644
	Hígítás: 3-10%; pH: 9,3 (1%-os oldat)				25 L	105301643
					220 kg	105301643
				1000 kg	105301647	
TORNADO SV1	Alaptisztítószer	■	Alaptisztítás a kemény kereskedelmi és ipari felületeken a festékek, filmrétegek vagy komoly szennyeződés eltávolítására.		4 x 2,5 L	105301677
	Hígítás: 3-10%; pH: 11 (1%-os oldat)				10 L	105301675
					25 L	105301676
					220 kg	105301674
	SPOT-EX SV1	■	Padlótisztítás raktárakban, műhelyekben, hobbyboltokban, bevásárlóközpontokban, ipari épületekben, ahol gumi- és egyéb nyomok vannak.		6 x 1 L	105301665
Guminyom-eltávolító				10 L	105301664	
Hígítás: hígítatlanul alkalmazandó; pH: 6 (1%-os oldat)						
TOP WASH SV1	Kárpittisztító szer	•	Textil- és keménypadló tisztítás irodaépületekben, iskolákban, szállodákban, éttermekben, bankokban, kiállítóterekben, stb.		4 x 2,5 L	105301673
	Hígítás: 1-5%; pH: 8 (1%-os oldat)				6 x 1 L	105301671
					10 L	105301672
PRO GLOSS SV1	Padlófény-emulzió	□	Fényhatással járó padlóápolás iskolákban, szállodákban, autószalokban, éttermekben, bevásárlóközpontokban, egészségügyi létesítményekben, stb.		10 L	105301654
	Hígítás: hígítatlanul alkalmazandó; pH: 7 (1%-os oldat)					
PROTECTOR SV1	Padló polimer disperzió	□	Padlóápolás tartós védelemmel iskolákban, szállodákban, autószalokban, éttermekben, bevásárlóközpontokban, egészségügyi létesítményekben, stb.		10 L	105301655
	Hígítás: hígítatlanul alkalmazandó; pH: 7 (1%-os oldat)					
FOAM STOP SV1	Habzsgátló adalek	□	Habzsgátlás olyan tisztítási feladatoknál, ahol rendkívül sok hab képződik a piszkosvíz-tartályban.		6 x 1 L	105301642
	Hígítás (piszkosvíz-tartály) : 0,05%; pH: 7 (1%-os oldat)					

Jelmagyarázat: * Alkalmas, de nem folyamatos használatra. Kérjük, gondosan olvassa el a termék gyártói leírását!

■ Zsírok, olajok, korom, fehérjék, vér

• Homok, piszok, enyhe olaj és zsír

▼ Vízkő, rozsda, cement

□ Baktérium, vírus, gomba

□ Ápolás, konzerválás, fényezés, berendezés védelme



Magasnyomású mosóberendezések

Termék	Szennyeződés	Felhasználás helye	Technológia	Méret	Cikkszám
ANTI STONE SV1	□	Mobil és telepített magasnyomású		6 x 1 L	105301631
Adalék vízkő elleni védelemre		mosóberendezések és hasonló rendszerek.		10 L	105301632
Hígítás: hígítatlanul kell a vízlágyító tartályokba tölteni; pH:7,5 (1%-os oldat)				25 L	105301633
STONE EX	▼	Mobil és telepített magasnyomású		10 L	81191
Vízkööldő adalék		mosóberendezések és hasonló rendszerek.		25 L	81236
Hígítás : hígítatlanul kell a víztartályba tölteni; pH:2,7 (1%-os oldat)					
MACHINE PROTECTOR SV1	□	Mobil és telepített magasnyomású		6 x 1 L	105301652
A kazán és a gép védelmére, a kazánban lévő fém csőkglyót védi, lágyítja a vizet		mosóberendezések, fém csőkglyóval.			
Hígítás: Hígítás nélkül kell a tartályba tölteni. pH: 13 (1% -os oldat)					

* Alkalmas, de nem folyamatos használatra. Kérjük, gondosan olvassa el a termék gyártói leírását!

Foszfátos berendezések

Automata padlótisztítók

Egytárcsás súrológépek

Kézi takarítás

Háztartási magasnyomású mosóberendezések

Az autómosás üzlete olyan piac, mely nagy lehetőségekkel kecsegtet a jövőben

A Nilfisk CarWash már több mint 30 éve úttörője és szakértője a területnek. E piaci szegmens sikerének fontos bázisát képezi az önkiszolgáló, illetőleg központi, felügyelt működtetésű autómosó állomásokra való fokozott odafigyelés. A gazdasági siker minden tevékenységben központi kérdés. Európában több mint 1000 helyszínen bizonyítják, hogy az üzletfelek megelégedettsége és a technológia megbízhatósága egybeesik az üzemeltetés elképzeléseivel.

Ennek a piacnak a potenciálja és a kilátásai a jövőre nézve nagyon biztatóak: Európában a járművek száma tovább növekszik, a környezetvédelem még fontosabbá válik, és az elvárások a tisztasággal szemben fokozatosan emelkednek.

Akár egyedi modulról, akár kulcsrakész rendszerrel van szó, a Nilfisk CarWash részleg bármilyen környezeti feltételhez megoldást tud kínálni: az egyedi autómosótól az autómosó központig.

Professzionális támogatás - a kezdetektől fogva

Minden tekintetben fejlett, korszerű, vonzó, rugalmas. Az autómosó berendezések gazdaságosak és hasznosak a befektetők, tökéletesen tervezettek a felhasználók számára.

Európában több mint 1000 helyen vagyunk jelen, így sikerünkhöz és szakértelmünkhöz nem fér kétség.

A helyszíni elemzés és a piaci információk ismerete, a piacképes konfiguráció, valamint a Nilfisk csapat tapasztalata a kezdetektől fogva biztosítják a későbbi siker számára.

A megfelelő finanszírozási kérdések tisztázása során számíthat a régóta fennálló tapasztalatokra és a specialistáink jó kapcsolatára. Az üzlet technikai részeként optimalizálni tudjuk a különféle karbantartási szerződéseket.

További információt a www.nilfisk.hu honlapon talál.



MAGASNYOMÁSÚ MOSÓ

A használat gyakorisága, a tisztítandó felület nagysága, és a szennyeződés makacssága a három kulcskérdés, amikre választ kell találni magasnyomású mosó vásárlása előtt.

Compact



Alkalmankénti tisztításhoz



Excellent/Dynamic



Rendszeres tisztításhoz



Pro



Fél-professionális feladatokhoz




EGYÉB NILFISK TERMÉKEK

Buddy & Multi



Tökéletes kültéri/beltéri, száraz vagy nedves takarításhoz

KÖZPONTI PORSZÍVÓ

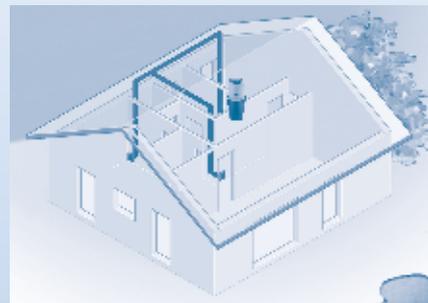

Akár egy hétvége alatt telepíthető



Kicsi, kompakt magasnyomású mosó, alkalmankénti használatra – könnyű kezelhetőség

- A legkisebb Nilfisk magasnyomású mosó, 100 bar max. nyomás
- Alumínium szivattyú
- Közepesen szennyezett területekhez 25m²/óra tisztítási hatékonysággal
- Választható Tornado és Powerspeed fúvókával
- 5m magasnyomású tömlő
- Click&Clean gyorscsatlakozó rendszer
- Kompakt és könnyen használható, szállítható és tárolható

Ezt a magasnyomású mosót azoknak ajánljuk, akik alap tisztítási munkákat végeznek. Megfelelő közepesen szennyezett felületek alkalmankénti takarítására a ház körül, a kertben, vagy a kerékpárok, autók, kerti bútorok esetében.



TECHNIKAI ADATOK	C 100.7-5 - EU
Szivattyúnyomás (bar/MPa)	Max 100 / Max 10
Vízáramlás Q _{max} /Q _{ieq} (l/h)	440 / 320
Max. bemeneti hőmérséklet (°C)	40
Áramfelvétel (A)	6.0
Névleges teljesítmény (kW)	1.3
Tömeg (kg)	5.1
Tömlőhossz (m)	5
HxSzxM (mm)	200x230x460
Feszültség 1-fázis (V)	220 - 240
JELLEMZŐK	
Alumínium szivattyú	•
Láncza és szórópisztoly tároló	•
Click&Clean (C&C) szórófej	•
Gyors- és forgócsatlakozás szórópisztoly	•
Automata start/stop funkció	•
ALAPFELSZERELÉS	
TÖMLŐ (5M)	126481137
G1 SZÓRÓPISZTOLY	128500908
C&C HABOSÍTÓ, VEGYSZEREZŐ TARTÁLY	128500077
G2 C&C MOSÓLÁNDZSA	128500073
C&C POWERSPEED FÚVÓKA	128500298
TORNADO FÚVÓKA	126481122
CIKKSZÁM	128470902



Kompakt és kényelmes magasnyomású mosó – Könnyed kezelhetőség

- A C. 105.7-es mosó kompakt tervezésének köszönhetően könnyen használható, tárolható és mozgatható
- Az automata start/stop rendszer és az alumínium szivattyú szavatolja a gép megbízhatóságát.

Ezt a magasnyomású mosót azoknak ajánljuk, akik alap tisztítási munkákat végeznének. Megfelelő közepesen szennyezett felületek alkalmankénti takarítására a ház körül, a kertben, vagy a kerékpárok, autók, kerti bútorok esetében.



TECHNIKAI ADATOK	C 105.7-5 EU
Szivattyúnyomás (bar/MPa)	Max 105 / Max 10.5
Vízáramlás Qmax/Qiec (l/h)	440 / 310
Max. bemeneti hőmérséklet (°C)	40
Áramfelvétel (A)	6.0
Névleges teljesítmény (kW)	1.4
Tömeg (kg)	5.1
Tömlőhossz (m)	5
HxSzxM (mm)	200x230x460
Feszültség 1-fázis (V)	220 - 240
JELLEMZŐK	
Alumínium szivattyú	•
Láncza és szórópisztoly tároló	•
Click&Clean (C&C) szórófej	•
Gyors- és forgócsatlakozós szórópisztoly	•
Automata start/stop funkció	•
ALAPFELSZERELÉS	
TÖMLŐ (5M)	126481137
G1 SZÓRÓPISZTOLY	128500908
C&C HABOSÍTÓ, VEGYSZEREZŐ TARTÁLY	128500077
G2 C&C MOSÓLÁNDZSA	128500073
C&C POWERSPEED FÚVÓKA	128500298
TORNADO FÚVÓKA	126481122
CIKKSZÁM	128470910



Kompakt és kényelmes magasnyomású mosó alapvető kültéri takarítási feladatokhoz

- A C.110.7-es berendezés kompakt tervezésének köszönhetően könnyen használható, tárolható és mozgatható
- Click&Clean gyorscsatlakozó rendszer
- Az alumínium szivattyú és az automata start/stop rendszer szavatolja a gép megbízhatóságát
- Az X-TRA modellek tömlőtartó dobbal rendelkeznek

Ez a magasnyomású mosó 110 bar nyomást kínál - elegendő mérsékelt szennyezett környezet takarításához.



TECHNIKAI ADATOK	C 110.7-5 EU	C 110.7-5 PC X-TRA EU	C 110.7-5 X-TRA EU
Szivattyúnyomás (bar/MPa)	Max 110/ Max 11	Max 110/ Max 11	Max 110/ Max 11
Vízáramlás Qmax/Qiec (l/h)	440 / 310	440 / 310	440 / 310
Max. bemeneti hőmérséklet (°C)	40	40	40
Áramfelvétel (A)	6.0	6.0	6.0
Névleges teljesítmény (kW)	1.4	1.4	1.4
Tömeg (kg)	6	6	6
Tömlőhossz (m)	5	5	5
Feszültség (V)	220 - 240	220 - 240	220 - 240
HxSzxM (mm)	260x295x660	260x295x660	260x295x660
JELLEMZŐK			
Kerék+fogantyú		•	•
Alumínium szivattyú	•	•	•
Szár és pisztoly szórófej tárolóeszköz	•	•	•
Click & clean (C&C) szórófej	•	•	•
Gyors- és forgócsatlakozós pisztoly	•	•	•
Automata indítás/leállítás	•	•	•
ALAPFELSZERELÉS			
TÖMLŐ (5M)	126481137	126481137	126481137
G1 SZÓRÓPISTOLY	128500908	128500908	128500908
C&C HABOSÍTÓ, VEGYSZEREZŐ TARTÁLY	128500077	128500077	128500077
G2 C&C MOSÓLÁNDZSA	128500073	128500073	128500073
COMPACT PATIO TERASZTISZÍTÓ ADAPTER		128500700	
TORNADO FÚVÓKA	126481122	126481122	126481122
CIKKSZÁM	128470920	128471000	128470921



Magasnyomású mosók fogantyúval alapvető kültéri tisztítási feladatokhoz

- 120bar max.nyomás
- Alumínium szivattyú
- Közepesen szennyezett felületekhez, tisztítási hatékonyság 30m²/óra
- Click&Clean gyorscsatlakozó rendszerrel
- Kompakt, könnyen használható, szállítható és tárolható

A C 120.7-es család azok számára ideális, akik könnyű és közepes tisztítási feladatokat végeznek. Amennyiben könnyű, egyszerűen kezelhető, jó tisztíthatósággal rendelkező berendezést keres, a C 120.7-es család a megfelelő választás. Autómosáshoz, kerékpártisztításhoz, kerti bútorok takarításához, kerítés-, vagy akár terasztisztításhoz kiváló.



TECHNIKAI ADATOK	C 120.7-6 EU
Szivattyúnyomás (bar/MPa)	Max 120 / Max 12
Vízáramlás Qmax/Qieq (l/h)	440 / 310
Max. bemeneti hőmérséklet (°C)	40
Áramfelvétel (A)	6.2
Névleges teljesítmény (kW)	1.4
Tömeg (kg)	6.2
Tömlőhossz (m)	6
Feszültség (V)	220 - 240
HxSzxM (mm)	260x295x710
JELLEMZŐK	
Kerék+fogantyú	•
Alumínium szivattyú	•
Szár és pisztoly szórófej tárolóeszköz	•
Click & clean (C&C) szórófej	•
Gyors- és forgócsatlakozós pisztoly	•
Automata indítás/leállítás	•
ALAPFELSZERELÉS	
TÖMLŐ (6M)	126481138
G1 SZÓRÓPISTOLY	128500908
C&C HABOSÍTÓ, VEGYSZEREZŐ TARTÁLY	128500077
G2 C&C MOSÓLÁNDZSA	128500073
COMPACT PATIO TERASZTISZTÍTÓ ADAPTER	
CSATORNA- ÉS CSÓTISZTÍTÓ 8M	
TORNADO FÚVÓKA	126481120
FIX KEFE	
CIKKSZÁM	128470930



Háztartási magasnyomású mosó fogantyúval az alapvető kültéri tisztítási feladatokhoz

- 125bar max.nyomás
- Alumínium szivattyú
- Közepesen szennyezett felületekhez, tisztítási hatékonyság 30m²/óra
- Click&Clean gyorscsatlakozó rendszerrel
- Kompakt, könnyen használható, szállítható és tárolható

A C 125.7-es modellcsalád azok számára ideális, akik könnyű és közepes tisztítási feladatokat végeznek. Amennyiben könnyű, egyszerűen kezelhető, jó tisztítóhatékonysággal rendelkező berendezést keres, a C 125.7-es család a megfelelő választás. Autómosáshoz, kerékpártisztításhoz, kerti bútorok takarításához, kerítés- vagy akár terasztisztításhoz kiváló.



TECHNIKAI ADATOK

C 125.7-6 X-TRA EU

Szivattyúnyomás (bar/MPa)	Max 125 / Max 12,5
Vízáramlás Qmax/Qiec (l/h)	460 / 320
Max bemeneti hőmérséklet (°C)	40
Áramfelvétel (A)	6.4
Névleges teljesítmény (kW)	1.5
Tömeg (Kg)	6.6
Tömlő hosszúsága (M)	6
Feszültség (V)	220 - 240
HxSzxM (mm)	270x300x820

JELLEMZŐK

Kerék+fogantyú	•
Tömlőtartó dob	•
Alumínium szivattyú	•
Szár és pisztoly szórófej tárolóeszköz	•
Click & Clean (C&C) szórófej	•
Gyors- és forgócsatlakozós pisztoly	•
Automata indítás/leállítás	•

ALAPFELSZERELÉS

TÖMLŐ (6M)	126481138
G1 SZÓRÓPISTOLY	128500908
C&C HABOSÍTÓ, VEGYSZEREZŐ TARTÁLY	128500077
G2 C&C MOSÓLÁNDZSA	128500073
COMPACT PATIO TERASZTISZÍTÓ ADAPTER	
CSÓ- ÉS CSATORNATISZÍTÓ	
CSATORNA- ÉS CSÖTISZÍTÓ 8M	
C&C POWERSPEED FÚVÓKA	128500298
TORNADO FÚVÓKA	126481120
FIX KEFE	

CIKKSZÁM 128470951



Kiemelkedő teljesítmény és sokoldalúság

- 135bar max.nyomás
- Alumínium szivattyú
- Erősen szennyezett felületekhez, tisztítási hatékonyság 30m²/óra
- Automata start/stop rendszer
- Alacsony zajszint
- Click&Clean gyorscsatlakozó rendszerrel
- Lándzsa, fúvókatároló és habosító tartály
- Kompakt, könnyen használható, szállítható és tárolható
- Az X-TRA modell tömlőtartó dobbal van ellátva a könnyebb mozgás érdekében
- A C-PG változat PowerGrip nyomásszabályozó funkcióval

Ez az erős NILFISK magasnyomású mosó könnyen megbirkózik a nagyobb szennyeződésekkel vagy akár a rendszeres tisztítási feladatokkal. Kényes felületek tisztítására vagy erősen szennyezett, akár rozsdás felületek rendbetételére ugyanúgy alkalmas. A teleszkópos fogantyú, a strapabíró kerekek és a hosszú tömlő mind a hosszan végzendő feladatok kényelmessé tételét szolgálják. Erős megoldás nehezebb feladatokhoz! A még nagyobb teljesítmény eléréséhez gyorscsatlakozó rendszerrel ellátott tartozékok széles tárháza csatlakoztatható a géphez.



TECHNIKAI ADATOK	C 135.1-6i PAD X-TRA EU	C 135.1-8i PAD X-TRA EU	C 135.1-8i X-TRA EU
Szivattyúnyomás (bar/MPa)	Max 135 / max 13.5	Max 135 / max 13.5	Max 135 / max 13.5
Vízáramlás Qmax/Qiec (l/h)	440/ 380	440/ 380	440/ 380
Max. bemeneti hőmérséklet (°C)	40	40	40
Névleges teljesítmény (kW)	1.7	1.7	1.7
Tömeg (kg)	15.8	15.8	15.8
Tömlő hosszúsága (m)	6	8	8
Kábel hossza (m)	5	5	5
H x Sz x M (cm)	30.5 x 29.5 x 88.5	30.5 x 29.5 x 88.5	30.5 x 29.5 x 88.5
Áramfelvétel (V~/HZ/A)	230 / 1~ / 50 / 7.4	230 / 1~ / 50 / 7.4	230 / 1~ / 50 / 7.4
JELLEMZŐK			
Fogantyú	•	•	•
Kábeltartó	•	•	•
Tömlőtartó dobl	•	•	•
Alumínium szivattyú	•	•	•
Szár és pisztoly szórófely tárolóeszköz	•	•	•
Automata indítás/leállítás	•	•	•
Nyomásszabályozó a szórófejen	•	•	•
ALAPFELSZERELÉS			
TÖMLŐ (8M)		128500080	128500080
TÖMLŐ (6M)	126481138		
C&C HABOSÍTÓ, VEGYSZEREZŐ TARTÁLY	128500077	128500077	128500077
G3 SZÓRÓPISZTOLY	126481132	126481132	126481132
G3 C&C MOSÓLÁNDZSA	126481134	126481134	126481134
TERASZTISZTÍTÓ	128500702	128500702	
CSŐ- ÉS CSATORNATISZTÍTÓ	128500461	128500461	
TORNADO FÚVÓKA	126481118	126481118	126481118
POWER FÚVÓKA	128501153	128501153	128501153
FIX KEFE	128500685	128500685	
CIKKSZÁM	128471204	128471206	128471172



Teljes körű használat – praktikus és erőteljes

- 135 bar maximum nyomás- megbízható alumínium szivattyú
- A C-PG verzió Power Grip nyomásszabályozó rendszerrel rendelkező gép, széleskörű tisztítási feladatok ellátásához- Automata start/stop rendszer
- Kerék, az egyszerűbb mozgatás érdekében
- gyorscsatlakozóval ellátott szórópisztoly és szabadon forgó tömlő az egyszerűbb munkavégzés érdekében,
- Click & Clean csatlakozórendszer a gyors tartozékcserehez

Kiemelkedő teljesítmény és sokoldalúság.

Ez az erős NILFISK magasnyomású mosó könnyen megbirkózik a nagyobb szennyeződésekkel vagy akár a rendszeres tisztítási feladatokkal. Kényes felületek tisztítására vagy erősen szennyezett, akár rozsdás felületek rendbetételére ugyanúgy alkalmas. A teleszkópos fogantyú, a strapabíró kerekek és a hosszú tömlő mind a hosszan végzendő feladatok kényelmessé tételét szolgálják. Erős megoldás nehezebb feladatokhoz! A még nagyobb teljesítmény eléréséhez gyorscsatlakozó rendszerrel ellátott tartozékok széles tárháza csatlakoztatható a géphez.



TECHNIKAI ADATOK	C-PG 135.1-8 PAD X-TRA EU	C-PG 135.1-8 PCDI X-TRA EU	C-PG 135.1-8 P X-TRA EU	C-PG 135.1-8 X-TRA EU
Nyomás (bar/Mpa)	Max 135 / max 13.5	Max 135 / max 13.5	Max 135 / max 13.5	Max 135 / max 13.5
Vízszállítás (l/h)	520 / 350	520 / 350	520 / 350	520 / 350
Max. bemeneti vízhőmérséklet (°C)	40	40	40	40
Energiafelhasználás (A)	7.8	7.8	7.8	7.8
Névleges teljesítmény (kW)	1.8	1.8	1.8	1.8
Méretek (Hossz x Szél x Mag) (mm)	280 x 250 x 850	280 x 250 x 850	280 x 250 x 850	280 x 250 x 850
Tömeg (kg)	11.2	11.2	11.2	11.2
Tömlőhossz (m)	8	8	8	8
Feszültség (V)	230 - 240	230 - 240	230 - 240	230 - 240
JELLEMZŐK				
Kerék	•	•	•	•
Kábeltartó	•	•	•	•
Tömlőtartó dob	•	•	•	•
Alumínium szivattyú	•	•	•	•
Láncza-, és pisztoly tárolás a gépen	•	•	•	•
Tömlőtartó				
PowerGrip technológia	•	•	•	•
ALAPFELSZERELÉS				
8 MÉTERES PUHA (DN6) SZÁLERŐSÍTETT TÖMLŐ	128500857	128500857	128500857	128500857
G4 POWERGRIP PISZTOLY	128500859	128500859	128500859	128500859
C&C VEGYSZERELŐ-, HABOSÍTÓ TARTÁLY	128500077	128500077	128500077	128500077
FÚVÓKATISZTÍTÓ	6520844	6520844	6520844	6520844
G3 SZÓRÓLÁNCZSA	126481134	126481134	126481134	126481134
TÁPVÍZFELSZEDŐ TÖMLŐ (3M)		128500673		
COMPACT TERASZTISZTÍTÓ		128500700		
TERASZTISZTÍTÓ	128500702		128500702	
CSÓ-, CSATORNA-TISZTÍTÓ 8 M	128500461	128500461		
C&C POWERSPEED FÚVÓKA	128500298	128500298	128500298	128500298
C&C TORNÁDÓ FÚVÓKA G2 (SÁRGA)	126481114	126481114	126481114	126481114
RÖVID FIX KEFE	128500685			
CIKKSZÁM	128471168	128471167	128471169	128471165



Teljes körű használat – praktikus és erőteljes

- 135bar max.nyomás
- Alumínium szivattyú
- Erősen szennyezett felületekhez, tisztítási hatékonyság 30m²/óra
- Automata start/stop rendszer
- Alacsony zajszint
- Click&Clean gyorscsatlakozó rendszerrel
- Lándzsa, fúvókátároló és habosító tartály
- Kompakt, könnyen használható, szállítható és tárolható
- Az X-TRA modell tömlőtartó dobbal van ellátva a könnyebb mozgatás érdekében
- A C-PG változat PowerGrip nyomásszabályozó funkcióval

Kiemelkedő teljesítmény és sokoldalúság.

Ez az erős NILFISK magasnyomású mosó könnyen megbirkózik a nagyobb szennyeződésekkel vagy akár a rendszeres tisztítási feladatokkal. Kényes felületek tisztítására vagy erősen szennyezett, akár rozsdás felületek rendbetételére ugyanúgy alkalmas. A teleszkópos fogantyú, a strapabíró kerekek és a hosszú tömlő mind a hosszan végzendő feladatok kényelmessé tételét szolgálják. Erős megoldás nehezebb feladatokhoz! A még nagyobb teljesítmény eléréséhez gyorscsatlakozó rendszerrel ellátott tartozékok széles tárháza csatlakoztatható a géphez.



TECHNIKAI ADATOK	C 135.1-6i PAD X-TRA EU	C 135.1-8i PAD X-TRA EU	C135.1-8i X-TRA EU
Nyomás (bar/Mpa)	Max 135 / max 13.5	Max 135 / max 13.5	Max 135 / max 13.5
Vízszállítás (l/h)	440/ 380	440/ 380	440/ 380
Max. bemeneti vízhőmérséklet (°C)	40	40	40
Energiafelhasználás (A)	1.7	7.4	7.4
Névleges teljesítmény (kW)	15.8	1.7	1.7
Méretetek (Hossz x Szél x Mag) (mm)	6	305 x 295 x 885	305 x 295 x 885
Tömeg (kg)	5	15.8	15.8
Tömlőhossz (m)	30.5 x 29.5 x 88.5	8	8
Feszültség (V)	230 / 1- / 50 / 7.4	230	230
JELLEMZŐK			
Kerék	•	•	•
Kábeltartó	•	•	•
Tömlőtartó dob	•	•	•
Alumínium szivattyú	•	•	•
Lándzsa-, és pisztoly tárolás a gépen	•	•	•
Automata start/stop	•	•	•
Nyomásszabályozás a fúvókán	•	•	•
ALAPFELSZERELÉS			
8 MÉTERES STANDARD TÖMLŐ		128500080	128500080
6 MÉTERES TÖMLŐ	126481138		
G3 SZÓRÓPISZTOLY	126481132	126481132	126481132
G3 SZÓRÓLÁNDZSA	126481134	126481134	126481134
TERASZTISZTÍTÓ	128500702	128500702	
CSŐ-, CSATORNA-TISZTÍTÓ 8 M	128500461	128500461	
PR TORNÁDÓ FÚVÓKA (TÜRKIZ)	126481118	126481118	126481118
RÖVID FIX KEFE	128500685	128500685	
CIKKSZÁM	128471204	128471206	128471172



Erőteljes magasnyomású mosó általános használatra

- 125 max nyomás
- Tartós fémszivattyú
- Automata indítás/leállítás
- Gyengéd és durvább fúvókarendszer használati útmutatóval
- Fogantyú a nagyobb mobilitásért
- Click&Clean gyorscsatlakozó
- Tömlőtartó
- 5m Ultraflex tömlő
- Fúvóka használati utasítás

Ez az elegáns Nilfisk magasnyomású mosó nagyon egyszerűen használható, legyen szó bármilyen tisztítási feladatról.



TECHNIKAI ADATOK	Core 125-5 Autó	Core 125-5 Otthon	Core 125-5 PCA EU	Core 125-5 PC EU	Core 125-5 EU
Szivattyúnyomás (bar/MPa)	Max 125	Max 125	Max 125	Max 125	Max 125
Vízáramlás Qmax/Qiec (l/h)	438/312	438/312	438/312	438/312	438/312
Max. bemeneti hőmérséklet (°C)	40	40	40	40	40
Névleges teljesítmény (kW)	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4
Tömeg (kg)	6.4	6.4	6.4	6.4	6.4
Tömlő hosszúsága (m)	5	5	5	5	5
Kábel hosszúsága (m)	5	5	5	5	5
H x Sz x M (cm)	71.7 x 29 x 30	71.7 x 29 x 30	71.7 x 29 x 30	71.7 x 29 x 30	71.7 x 29 x 30
Áramfelvétel (V/~ /HZ/A)	220 - 240 / 1~/ 50-60 / 5.8	220 - 240 / 1~/ 50-60 / 5.8	220 - 240 / 1~/ 50-60 / 5.8	220 - 240 / 1~/ 50-60 / 5.8	220 - 240 / 1~/ 50-60 / 5.8
JELLEMZŐK					
Fogantyú	•	•	•	•	•
Tömlőtartó	•	•	•	•	•
Tartozéktárolás	•	•	•	•	•
Kábeltárolás	•	•	•	•	•
Forgatható szórópisztoly gyorscsatlakozóval	•	•	•	•	•
Tömlő- és kábeltároló	•	•	•	•	•
Nyomásszabályozás a fúvókánál	•	•	•	•	•
ALAPFELSZERELÉS					
G1 SZÓRÓPISZTOLY	128500908	128500908	128500908	128500908	128500908
POWER FÚVÓKA	128501153	128501153	128501153	128501153	128501153
C&C TORNADO FÚVÓKA	128500303	128500303	128500303	128500303	128500303
C&C HABOSÍTÓ, VEGYSZEREZŐ TARTÁLY	128500077	128500077	128500077	128500077	128500077
COMPACT TERASZTISZÍTÓ		128500700	128500700	128500700	
CIKKSZÁM	128471253	128471252	128471251	128471250	128471289



Nagy teljesítményű és praktikus magasnyomású mosó nyomákszabályozóval

- 130 max nyomás
- Tartós fémszivattyú
- Automata indítás/leállítás
- Gyengéd és durvább fúvókarendszer használati útmutatóval
- Fogantyú a nagyobb mobilitásért
- Click&Clean gyorscsatlakozó
- Tömlőtartó
- 6m Ultraflex tömlő
- Fúvóka használati utasítás
- Nyomákszabályozás

Ez az elegáns Nilfisk magasnyomású mosó nagyon egyszerűen használható, legyen szó bármilyen tisztítási feladatról.



TECHNIKAI ADATOK	Core 130-6 PC - Kert & Autó	Core 130-6 PC - Kert	Core 130-6 PC - Autó	Core 130-6 PC - Otthon	Core 130-6 PC - PCA EU	Core 130-6 PC - PC EU	Core 130-6 PC EU
Szivattyúnyomás (bar/MPa)	Max 130 / max 13	Max 130 / max 13	Max 130 / max 13	Max 130 / max 13	Max 130 / max 13	Max 130 / max 13	Max 130 / max 13
Vízáramlás Qmax/Qieq (l/h)	462 / 324	462 / 324	462 / 324	462 / 324	462 / 324	462 / 324	462 / 324
Max. bemeneti hőmérséklet (°C)	40	40	40	40	40	40	40
Névleges teljesítmény (kW)	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5
Tömeg (kg)	6.6	6.6	6.6	6.6	6.6	6.6	6.6
Tömlő hosszúsága (m)	6	6	6	6	6	6	6
Kábel hosszúsága (m)	5	5	5	5	5	5	5
H x Sz x M (cm)	71.7 x 29 x 30	71.7 x 29 x 30	71.7 x 29 x 30	71.7 x 29 x 30	71.7 x 29 x 30	71.7 x 29 x 30	71.7 x 29 x 30
Áramfelvétel (V~/HZ/A)	220 - 240 / 1~/50-60 / 6.5	220 - 240 / 1~/50-60 / 6.5	220 - 240 / 1~/50-60 / 6.5	220 - 240 / 1~/50-60 / 6.5	220 - 240 / 1~/50-60 / 6.5	220 - 240 / 1~/50-60 / 6.5	220 - 240 / 1~/50-60 / 6.5
JELLEMZŐK							
Fogantyú	•	•	•	•	•	•	•
Tömlőtartó	•	•	•	•	•	•	•
Tartozéktárolás	•	•	•	•	•	•	•
Kábeltárolás	•	•	•	•	•	•	•
Forgatható szórópisztoly gyorscsatlakozóval	•	•	•	•	•	•	•
Tömlő- és kábeltároló	•	•	•	•	•	•	•
Nyomákszabályozás a fúvókánál	•	•	•	•	•	•	•
ALAPFELSZERELÉS							
G1 SZÓRÓPISZTOLY	128500908	128500908	128500908	128500908	128500908	128500908	128500908
POWER FÚVÓKA	128501153	128501153	128501153	128501153	128501153	128501153	128501153
C&C TORNADO FÚVÓKA	128500076	128500076	128500076	128500076	128500076	128500076	128500076
C&C HABOSÍTÓ, VEGYSZEREZŐ TARTÁLY	128500077	128500077	128500077	128500077	128500077	128500077	128500077
G2 C&C MOSÓLÁNDZSA	128500073	128500073	128500073	128500073	128500073	128500073	128500073
CIKKSZÁM	128471262	128471261	128471260	128471259	128471258	128471257	128471256



Nagy teljesítményű és praktikus magasnyomású mosó mosószárbá épített nyomásszabályozóval

- 140 max nyomás
- Tartós fémszivattyú
- Automata indítás/leállítás
- Gyengéd és durvább fúvókarendszer használati útmutatóval
- Fogantyú a nagyobb mobilitásért
- Click&Clean gyorscsatlakozó
- Tömlőtartó
- 8m Ultraflex tömlő
- Fúvóka használati utasítás
- Mosószárbá épített nyomásszabályozás

Erőteljes Nilfisk magasnyomású mosó mosószárbá épített nyomásszabályozóval a megfelelő víznyomás beállításához. Egyszerűen elvégezhető tisztítási feladatok.



TECHNIKAI ADATOK

	Core 140-8 PowerControl IH - Prémium autó	Core 140-8 PowerControl IH - Autó	Core 140-8 PowerControl IH - PDB EU	Core 140-8 PowerControl IH - PAD EU	Core 140-8 PowerControl IH - Otthon	Core 140-8 PowerControl IH - PCA EU	Core 140-8 PowerControl IH EU
Szivattyúnyomás (bar/MPa)	Max 140 / max 14	Max 140 / max 14	Max 140 / max 14	Max 140 / max 14	Max 140 / max 14	Max 140 / max 14	Max 140 / max 14
Vízáramlás Qmax/Qiec (l/h)	474/348	474/348	474/348	474/348	474/348	474/348	474/348
Max. bemeneti hőmérséklet (°C)	40	40	40	40	40	40	40
Névleges teljesítmény (kW)	1.8	1.8	1.8	1.8	1.8	1.8	1.8
Tömeg (kg)	9.2	9.2	9.2	9.2	9.2	9.2	9.2
Tömlő hosszúsága (m)	8	8	8	8	8	8	8
Kábel hosszúsága (m)	5	5	5	5	5	5	5
H x Sz x M (cm)	88.2 x 37.1 x 30	88.2 x 37.1 x 30	88.2 x 37.1 x 30	88.2 x 37.1 x 30	88.2 x 37.1 x 30	88.2 x 37.1 x 30	88.2 x 37.1 x 30
Áramfelvétel (V/~ / HZ/A)	230 - 240 / 1~/ 50-60 / 7	230 - 240 / 1~/ 50-60 / 7	230 - 240 / 1~/ 50-60 / 7	230 - 240 / 1~/ 50-60 / 7	230 - 240 / 1~/ 50-60 / 7	230 - 240 / 1~/ 50-60 / 7	230 - 240 / 1~/ 50-60 / 7

JELLEMZŐK

Fogantyú	•	•	•	•	•	•	•
Tömlőtartó	•	•	•	•	•	•	•
Tartozéktárolás	•	•	•	•	•	•	•
Kábeltárolás	•	•	•	•	•	•	•
Forgatható szórópisztoly gyorscsatlakozóval	•	•	•	•	•	•	•
Tömlő- és kábeltároló	•	•	•	•	•	•	•
Nyomásszabályozás a fúvókánál	•	•	•	•	•	•	•

ALAPFELSZERELÉS

POWER FÚVÓKA	128501153	128501153	128501153	128501153	128501153	128501153	128501153
C&C TORNADO FÚVÓKA	128500076	128500076	128500076	128500076	128500076	128500076	128500076
C&C HABOSÍTÓ, VEGYSZEREZŐ TARTÁLY	128500077	128500077	128500077	128500077	128500077	128500077	128500077
TISZTÍTÓ TŰ	6520844	6520844	6520844	6520844	6520844	6520844	6520844
G3 SZÓRÓPISZTOLY	126481132	126481132	126481132	126481132	126481132	126481132	126481132
G3 MOSÓLÁNDZSA	126481134	126481134	126481134	126481134	126481134	126481134	126481134
CIKKSZÁM	128471278	128471277	128471276	128471275	128471274	128471273	128471271



Nagy teljesítményű és praktikus magasnyomású mosó nyomásszabályozóval

- 140 max nyomás
- Tartós fémszivattyú
- Automata indítás/leállítás
- Gyengéd és durvább fúvókarendszer használati útmutatóval
- Fogantyú a nagyobb mobilitásért
- Click&Clean gyorscsatlakozó
- Tömlőtartó
- 6m Ultraflex tömlő
- Fúvóka használati utasítás
- Nyomásszabályozás

Erőteljes Nilfisk magasnyomású mosó nyomásszabályozóval a megfelelő víznyomás beállításához. Egyszerűen elvégezhető tisztítási feladatok.



TECHNIKAI ADATOK	Core 140-6 PowerControl - Prémium autó	Core 140-6 Powercontrol - Prémium autó	Core 140-6 PowerControl - Autó	Core 140-6 PowerControl - PDB EU	Core 140-6 PowerControl - PAD EU	Core 140-6 PowerControl - Otthon	Core 140-6 PowerControl - PCA EU	Core 140-6 PowerControl EU
Pump pressure (bar/MPa)	Max 140 / max 14	Max 140 / max 14	Max 140 / max 14	Max 140 / max 14	Max 140 / max 14	Max 140 / max 14	Max 140 / max 14	Max 140 / max 14
Water flow Qmax/Qiec (l/h)	474 / 348	474 / 348	474 / 348	474 / 348	474 / 348	474 / 348	474 / 348	474 / 348
Max. inlet temperature (°C)	40	40	40	40	40	40	40	40
Rated power (kW)	1.8	1.8	1.8	1.8	1.8	1.8	1.8	1.8
Weight (kg)	8,7	8,7	8,7	8,7	8,7	8,7	8,7	8,7
Hose length (m)	6	6	6	6	6	6	6	6
Cable length (m)	5	5	5	5	5	5	5	5
Length x width x height (cm)	88.2 x 37.1 x 30	88.2 x 37.1 x 30	88.2 x 37.1 x 30	88.2 x 37.1 x 30	88.2 x 37.1 x 30	88.2 x 37.1 x 30	88.2 x 37.1 x 30	88.2 x 37.1 x 30
Voltage/phase/frequency/current (V/~/HZ/A)	220 - 240 / 1~/ 50-60 / 7	220 - 240 / 1~/ 50-60 / 7	220 - 240 / 1~/ 50-60 / 7	220 - 240 / 1~/ 50-60 / 7	220 - 240 / 1~/ 50-60 / 7	220 - 240 / 1~/ 50-60 / 7	220 - 240 / 1~/ 50-60 / 7	220 - 240 / 1~/ 50-60 / 7
FEATURES								
Fogantyú	•	•	•	•	•	•	•	•
Tömlőtartó	•	•	•	•	•	•	•	•
Tartozéktárolás	•	•	•	•	•	•	•	•
Kábeltárolás	•	•	•	•	•	•	•	•
Forgatható szórópisztoly gyorscsatlakozóval	•	•	•	•	•	•	•	•
Tömlő- és kábeltároló	•	•	•	•	•	•	•	•
Nyomásszabályozás a fúvókánál	•	•	•	•	•	•	•	•
ALAPFELSZERELÉS								
POWER FÚVÓKA	128501153	128501153	128501153	128501153	128501153	128501153	128501153	128501153
C&C TORNADO FÚVÓKA	128500076	128500076	128500076	128500076	128500076	128500076	128500076	128500076
C&C HABOSÍTÓ, VEGYSZEREZŐ TARTÁLY	128500077	128500077	128500077	128500077	128500077	128500077	128500077	128500077
TISZTÍTÓ TŰ	6520844	6520844	6520844	6520844	6520844	6520844	6520844	6520844
G3 SZÓRÓPISZTOLY	126481132	126481132	126481132	126481132	126481132	126481132	126481132	126481132
G3 MOSÓLÁNDZSA	126481134	126481134	126481134	126481134	126481134	126481134	126481134	126481134
CIKKSZÁM	128471270	128471280	128471269	128471268	128471267	128471266	128471265	128471263



Erőteljes magasnyomású mosó nehezebb tisztítási feladatokhoz, PowerGrip technológiával a nyomásszabályozás érdekében

- 140bar max.nyomás
- Alumínium szivattyú
- Erősen szennyezett felületekhez, tisztítási hatékonyság 30m2/óra
- Automata start/stop rendszer
- 9m puha tömlő
- Teleszkópos fogantyú
- Kényelmes kábeltárolás
- Click&Clean gyorscsatlakozó rendszerrel
- Lándzsa, fúvókátároló és habosító tartály
- Kompakt, könnyen használható, szállítható és tárolható
- Az X-TRA modell tömlőtartó dobbal van ellátva a könnyebb mozgatás érdekében
- Fali rögzítővel telepített mosóként is használható
- PowerGrip nyomásszabályozó funkcióval

Ez az erőteljes Nilfisk mosó könnyedén elbánik a nagyobb és nehezebb tisztítási feladatokkal. A D-PG 140.4 tartós, kiemelkedő teljesítményt nyújt, terhelhető, sokoldalú. Ideális azoknak, akik a nagy teljesítmény és a kényelem kombinációját keresik, minden ház körüli közepes, vagy magas gyakoriságú munka elvégzéséhez. Ajánlott, nagyobb gépjárművekhez, teraszokhoz, udvarokhoz.



TECHNIKAI ADATOK

D-PG 140.4-9 X-TRA EU

Szivattyúnyomás (BAR/MPA)	Max 140/ max 14
Vízszállítás qmax/qiec (L/ÓRA)	550/ 420
Max bemeneti hőmérséklet (°C)	40
Áramfelvétel (A)	10
Motor névleges teljesítménye (KW)	2.4
Tömeg (KG)	13.8
Tömlő hossza (M)	9
Kábel hossza (M)	5
Hosszúság x szélesség x magasság (MM)	39.5 x 34.5 x 87.5
Feszültség/fázis/frekvencia/áram (V/~/HZ/A)	230 - 240 / 1~ / 50 / 10
ALAPFELSZERELÉS	
9 M PUHA TÖMLŐ	128500654
G4 POWERGRIP SZÓRÓPISZTOLY	128500859
HABOSÍTÓ, VEGYSZEREZŐ TARTÁLY	128500077
TISZTÍTÓ TŰ	6520844
G3 LÁNDZSA	126481134
C&C TORNADO FÚVÓKA KÉK	128500854
POWERSPEED FÚVÓKA	128501153
CIKKSZÁM	128471180



Erőteljes, sokoldalú magasnyomású mosó nagyobb területek tisztításához

- 140bar max.nyomás
- Alumínium szivattyú
- Automata start/stop rendszer
- 9m puha tömlő
- Teleszkópos fogantyú
- Kényelmes kábeltárolás
- Click&Clean gyorscsatlakozó rendszerrel
- Lándzsa, fúvókátároló és habosító tartály
- Kompakt, könnyen használható, szállítható és tárolható
- Fali rögzítővel telepített mosóként is használható
- Tömlőtartó dobbal

Ez az erőteljes Nilfisk mosó könnyedén elbánik a nagyobb és nehezebb tisztítási feladatokkal.



TECHNIKAI ADATOK	D 140.4-9 DP X-TRA EU	D 140.4-9 X-TRA EU
Szivattyúnyomás (BAR/MPa)	Max 140/ max 14	Max 140/ max 14
Vízszállítási q _{max} /q _{iec} (L/ÓRA)	550/ 420	550/ 420
Max bemeneti hőmérséklet (°C)	40	40
Motor névleges teljesítménye (KW)	2.4	2.4
Tömeg (kg)	13	13
Tömlő hossza (M)	9	9
Kábel hossza (M)	5	5
Hosszúság x szélesség x magasság (MM)	39.5 x 34.5 x 87.5	39.5 x 34.5 x 87.5
Feszültség/fázis/frekvencia/áram (V/~/HZ/A)	230 - 240 / 1~/ 50 / 10	230 - 240 / 1~/ 50 / 10
ALAPFELSZERELÉS		
9 M PUHA TÖMLŐ	128500654	128500654
HABOSÍTÓ TARTÁLY	128500077	128500077
TISZTÍTÓ TŰ	6520844	6520844
G3 LÁNDZSA	126481134	126481134
G4 POWERGRIP SZÓRÓPISZTOLY	128500071	128500071
PATIO TERASZTISZTÍTÓ	128500702	
CSATORNA- ÉS CSÖTISZTÍTÓ 8M	128500461	
C&C TORNADO FÚVÓKA SÖTÉTKÉK	126481120	126481120
POWERSPEED FÚVÓKA	128501153	128501153
CIKKSZÁM	128471177	128471175



Erőteljes, tartós magasnyomású mosó alacsony zajszinttel.
Hosszú tömlővel a nehezebb és nagyobb tisztítási feladatokhoz

- 150bar max.nyomás
- Alumínium szivattyú
- Automata start/stop rendszer
- 9m puha tömlő vagy 10 m edzett tömlő
- Teleszkópos fogantyú
- Kényelmes kábeltárolás
- Click&Clean gyorscsatlakozó rendszerrel
- Lándzsa, fúvókátároló és habosító tartály
- Kompakt, könnyen használható, szállítható és tárolható
- Fali rögzítővel telepített mosóként is használható
- Az X-TRA modellek tömlőtartó dobbal

Sokoldalú, kiemelkedő teljesítményt biztosít azoknak, akik a nagy teljesítmény és a kényelem kombinációját részesítik előnyben.



TECHNIKAI ADATOK

E 150.2-10 PH X-TRA EU

Szivattyúnyomás (BAR/MPa)	Max 150/ max 15
Vízszállítás qmax/qiec (L/ÓRA)	500/ 400
Max bemeneti hőmérséklet (°C)	40
Motor névleges teljesítménye (KW)	2.1
Tömeg (KG)	19.8
Tömlő hossza (M)	10
Kábel hossza (M)	5
Hosszúság x szélesség x magasság (MM)	39.5 x 34.5 x 87.5
Feszültség/fázis/frekvencia/áram (V/~/HZ/A)	230 - 240 / 1- / 50 / 10
ALAPFELSZERELÉS	
10 M PUHA TÖMLŐ	128500656
HABOSÍTÓ TARTÁLY	128500077
TISZTÍTÓ TŰ	6520844
G4 SZÓRÓPISZTOLY TARTÓ PUHA BEVONATTAL	128500071
PATIO TERASZTISZTÍTÓ	128500702
G4 SZÓRÓPISZTOLY RÖVID CSŐVEL	128500676
TORNADO FÚVÓKA	128500657
POWERSPEED FÚVÓKA	128501153
CIKKSZÁM	128471202



Erőteljes, tartós, halk magasnyomású mosó. Ideális nehezebb tisztítási feladatokhoz

- 145bar max.nyomás
- Alumínium szivattyú
- Automata start/stop rendszer
- 9m puha tömlő vagy 10 m edzett tömlő
- Teleszkópos fogantyú
- Kényelmes kábeltárolás
- Click&Clean gyorscsatlakozó rendszerrel
- Lándzsa, fúvókátároló és habosító tartály
- Kompakt, könnyen használható, szállítható és tárolható
- Fali rögzítővel telepített mosóként is használható
- Az X-TRA modellek tömlőtartó dobbal

Kiemelkedő teljesítményt nyújt, terhelhető, sokoldalú, ideális azoknak, akik a nagy teljesítményt és a kényelem kombinációját keresik.



TECHNIKAI ADATOK	E 145.4-9 PA X-TRA EU	E 145.4-9 POWER X-TRA EU	E 145.4-9 P X-TRA EU	E 145.4-9 X-TRA EU
Szivattyúnyomás (BAR/MPa)	Max 145/ max 14.5	Max 145/ max 14.5	Max 145/ max 14.5	Max 145/ max 14.5
Vízszállítás qmax/qiec (L/ÓRA)	500/ 420	500/ 420	500/ 420	500/ 420
Max bemeneti hőmérséklet (°C)	40	40	40	40
Motor névleges teljesítménye (KW)	2.1	2.1	2.1	2.1
Tömeg (KG)	18.6	18.6	18.6	18.6
Tömlő hossza (M)	9	9	9	9
Kábel hossza (M)	5	5	5	5
Hosszúság x szélesség x magasság (MM)	39.5 x 34.5 x 90	39.5 x 34.5 x 90	39.5 x 34.5 x 90	39.5 x 34.5 x 90
Feszültség/fázis/frekvencia/áram (V/~/HZ/A)	230 - 240 / 1~ / 50 / 9.5	230 - 240 / 1~ / 50 / 9.5	230 - 240 / 1~ / 50 / 9.5	230 - 240 / 1~ / 50 / 9.5
ALAPFELSZERELÉS				
9 M PUHA TÖMLŐ	128500654	128500654	128500654	128500654
HABOSÍTÓ TARTÁLY	128500077	128500077	128500077	128500077
G4 SZÓRÓPISZTOLY TARTÓ PUHA BEVONATTAL	128500071	128500071	128500071	128500071
PATIO TERASZTISZTÍTÓ	128500702		128500702	
NILFISK POWER PATIO TERASZTISZTÍTÓ		128500955		
G4 SZÓRÓPISZTOLY RÖVID CSŐVEL	128500676	128500676	128500676	128500676
TORNADO FÚVÓKA SÖTÉTKÉK (CC)	128500854	128500854	128500854	128500854
POWERSPEED FÚVÓKA	128501153	128501153	128501153	128501153
FORGÓKEFE	126411395			
CIKKSZÁM	128471189	128471193	128471187	128471185



Erőteljes, tartós, halk magasnyomású mosó. Hosszú tömlővel a nagyobb és nehezebb tisztítási feladatokhoz

- 160bar max.nyomás
- Alumínium szivattyú
- Automata start/stop rendszer
- 10m tömlő
- Teleszkópos fogantyú
- Kényelmes kábeltárolás
- Click&Clean gyorscsatlakozó rendszerrel
- Láncza, fúvókatároló és habosító tartály
- Kompakt, könnyen használható, szállítható és tárolható
- Fali rögzítővel telepített mosóként is használható
- Az X-TRA modell tömlőtartó dobbal van ellátva

Egy igazán erőteljes, könnyen kezelhető és hatékony magasnyomású mosó



TECHNIKAI ADATOK

E 160.1-10 PADH X-TRA EU

Szivattyúnyomás (BAR/MPa)	Max 160/ max 16
Vízszállítás q _{max} /q _{iec} (L/ÓRA)	500 / 410
Max bemeneti hőmérséklet (°C)	40
Motor névleges teljesítménye (KW)	2.3
Tömeg (KG)	20.6
Tömlő hossza (M)	10
Kábel hossza (M)	5
Hosszúság x szélesség x magasság (MM)	39.5 x 34.5 x 90
Feszültség/fázis/frekvencia/áram (V/~/HZ/A)	230 240 / 1~ /50 / 10.5

ALAPFELSZERELÉS

G4 PISZTOLY	128500669
10 M TÖMLŐ	128500656
HABOSÍTÓ ÉS VEGYSZEREZŐ TARTÁLY	128500077
TISZTÍTÓ TŰ	6520844
G5 SZÓRÓPISZTOLY	128500072
PATIO TERASZTISZTÍTÓ	128500702
CSATORNA- ÉS CSÖTISZTÍTÓ 8M	128500461
TORNADO FÚVÓKA PIROS	128500657
POWERSPEED FÚVÓKA	128501153
FORGÓKEFE	126411395
CIKKSZÁM	128471198



Sokszínű felhasználhatóság – kiemelkedő teljesítmény

- Erős nyomás és magas vízszállítás
- Automata start/stop rendszer
- Robusztus szerkezet fém szivattyúval és indukciós motorral a hosszú élettartam érdekében
- Teleszkópos fogantyú a kényelmes magasság beállításához, illetve az könnyű tároláshoz
- Kerekek a könnyű mozgatáshoz
- Alacsony zajszint a gumi motorbakoknak köszönhetően
- Szórópisztoly-, szóró lándzsa, fúvóka-, és vegyszerező-habosító tartály tárolása a gépen
- Biztonságosan tárolható elektromos kábel
- Telepíthet mosóként is használható az opcionális fali akasztóval

Kiemelkedő teljesítmény és sokoldalúság.

Ez az erős NILFISK magasnyomású mosó könnyen megbirkózik a nagyobb szennyeződésekkel vagy akár a rendszeres tisztítási feladatokkal. Kényes felületek tisztítására vagy erősen szennyezett, akár rozsdás felületek rendbetételére ugyanúgy alkalmas. A teleszkópos fogantyú, a strapabíró kerekek és a hosszú tömlő mind a hosszan végződő feladatok kényelmessé tételét szolgálják. Erős megoldás nehezebb feladatokhoz! A még nagyobb teljesítmény eléréséhez gyorscsatlakozó rendszerrel ellátott tartozékok széles tárháza csatlakoztatható a géphez.



TECHNIKAI ADATOK	D 140.4-9 DP X-TRA EU	D 140.4-9 P X-TRA EU	D140.4-9 X-TRA EU	D-PG 140.4 X-TRA EU	D-PG 140.4-9 P X-TRA EU
Nyomás (bar/Mpa)	Max 140 / max 14	Max 140 / max 14	Max 140 / max 14	Max 140 / max 14	Max 140 / max 14
Vízszállítás (l/h)	550/ 420	550/ 420	550/ 420	550/ 420	550/ 420
Max. bemeneti vízhőmérséklet (°C)	40	40	40	40	40
Energiafelhasználás (A)	10	10	10	10	10
Névleges teljesítmény (kW)	2.4	2.4	2.4	2.4	2.4
Méreték (Hossz x Szél x Mag) (mm)	345x395x875	345x395x875	345x395x875	345x395x875	345x395x875
Tömeg (kg)	13.8	13.8	13.8	13.8	13.8
Tömlőhossz (m)	9	9	9	9	9
Feszültség (V)	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240
JELLEMZŐK					
Kerék	•	•	•	•	•
Tömlőtartó dob	•	•	•	•	•
Alumínium szivattyú	•	•	•	•	•
Lándzsa-, és pisztoly tárolás a gépen	•	•	•	•	•
Kábel tárolás	•	•	•	•	•
Teleszkópos fogantyú	•	•	•	•	•
PowerGrip technológia				•	•
ALAPFELSZERELÉS					
9 MÉTERES PUHA TEXILBORÍTÁSÚ TÖMLŐ	128500654	128500654	128500654	128500654	128500654
G4 POWERGRIP SZÓRÓPISZTOLY				128500859	128500859
C&C VEGYSZEREZŐ-, HABOSÍTÓ-TARTÁLY	128500077	128500077	128500077	128500077	128500077
FÚVÓKATISZTÍTÓ	6520844	6520844	6520844	6520844	6520844
G4 SZÓRÓPISZTOLY PUHA BORÍTÁSSAL	128500071	128500071	128500071		
TERASZTISZTÍTÓ	128500702	128500702		128500702	128500702
CSŐ-, CSATORNA-TISZTÍTÓ 8 M	128500461				
POWER TERASZTISZTÍTÓ					
G4 FÚVÓKA (RÖVID)	128500676	128500676	128500676	128500676	128500676
PR TORNÁDÓ FÚVÓKA (SÖTÉTKÉK)	126481120	126481120	126481120		
C&C TORNÁDÓ FÚVÓKA 4 PONTOS (SÖTÉTKÉK)				128500854	128500854
FORGÓKEFE					
CIKKSZÁM	128471177	128471176	128471175	128471180	128471182



Sokszínű felhasználhatóság – kiemelkedő teljesítmény

- Erős nyomás és magas vízszállítás
- Automata start/stop rendszer
- Robusztus szerkezet fém szivattyúval és indukciós motorral a hosszú élettartam érdekében
- Teleszkópos fogantyú a kényelmes magasság beállításához, illetve az könnyű tároláshoz
- Kerekek a könnyű mozgatáshoz
- Alacsony zajszint a gumi motorbakoknak köszönhetően
- Szórópisztoly-, szóróláncsa, fúvóka-, és vegyszerező-habosító tartály tárolása a gépen
- Biztonságosan tárolható elektromos kábel
- Telepítet mosóként is használható az opcionális fali akasztóval

Kiemelkedő teljesítmény és sokoldalúság.

Ez az erős NILFISK magasnyomású mosó könnyen megbirkózik a nagyobb szennyeződésekkel vagy akár a rendszeres tisztítási feladatokkal. Kényes felületek tisztítására vagy erősen szennyezett, akár rozsdás felületek rendbetételére ugyanúgy alkalmas. A teleszkópos fogantyú, a strapabíró kerekek és a hosszú tömlő mind a hosszan végződő feladatok kényelmességét szolgálják. Erős megoldás nehezebb feladatokhoz! A még nagyobb teljesítmény eléréséhez gyorscsatlakozó rendszerrel ellátott tartozékok széles tárháza csatlakoztatható a géphez.



TECHNIKAI ADATOK	E 145.4-9 PAD X-TRA EU	E 145.4-9 PA X-TRA EU	E 145.4-9 POWER X-TRA EU	E 145.4-9 P X-TRA EU	E145.4-9 X-TRA EU
Nyomás (bar/Mpa)	Max 145 / max 14.5	Max 145 / max 14.5	Max 145 / max 14.5	Max 145 / max 14.5	Max 145 / max 14.5
Vízszállítás (l/h)	500/ 420	500/ 420	500/ 420	500/ 420	500/ 420
Max. bemeneti vízhőmérséklet (°C)	40	40	40	40	40
Energiafelhasználás (A)	9.5	9.5	9.5	9.5	9.5
Névleges teljesítmény (kW)	2.1	2.1	2.1	2.1	2.1
Méretetek (Hossz x Szél x Mag) (mm)	345 x 395 x 900	345 x 395 x 900	345 x 395 x 900	345 x 395 x 900	345 x 395 x 900
Tömeg (kg)	18.6	18.6	18.6	18.6	18.6
Tömlőhossz (m)	9	9	9	9	9
Feszültség (V)	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240
JELLEMZŐK					
Kerék	•	•	•	•	•
Tömlőtartó dob	•	•	•	•	•
Alumínium szivattyú	•	•	•	•	•
Láncsa-, és pisztoly tárolás a gépen	•	•	•	•	•
Kábel tárolás	•	•	•	•	•
Teleszkópos fogantyú	•	•	•	•	•
ALAPFELSZERELÉS					
9 MÉTERES PUHA TEXILBORÍTÁSÚ TÖMLŐ	128500654	128500654	128500654	128500654	128500654
G4 POWERGRIP SZÓRÓPISZTOLY				128500077	128500077
C&C VEGYSZEREZŐ-, HABOSÍTÓ-TARTÁLY	128500077	128500077	128500077	6520844	6520844
FÚVÓKATISZTÍTÓ	6520844	6520844	6520844		
G4 SZÓRÓPISZTOLY PUHA BORÍTÁSSAL	128500071	128500071	128500071	128500071	128500071
TERASZTISZTÍTÓ	128500702	128500702			
CSŐ-, CSATORNA-TISZTÍTÓ 8 M	128500461			128500702	
POWER TERASZTISZTÍTÓ			128500955		
G4 FÚVÓKA (RÖVID)	128500676	128500676	128500676	128500676	128500676
PR TORNÁDÓ FÚVÓKA (SÖTÉTKÉK)	126481120	126481120	126481120	126481120	126481120
C&C TORNÁDÓ FÚVÓKA 4 PONTOS (SÖTÉTKÉK)					
FORGÓKEFE	126411395	126411395			
CIKKSZÁM	128471191	128471189	128471193	128471187	128471185



Sokszínű felhasználhatóság – kiemelkedő teljesítmény

- Erős nyomás és magas vízszállítás
- Automata start/stop rendszer
- Robusztus szerkezet fém szivattyúval és indukciós motorral a hosszú élettartam érdekében
- Teleszkópos fogantyú a kényelmes magasság beállításához, illetve az könnyű tároláshoz
- Kerekek a könnyű mozgatáshoz
- Alacsony zajszint a gumi motorbakoknak köszönhetően
- Szórópisztoly-, szórólándzsa, fúvóka-, és vegyszerező-habosító tartály tárolása a gépen
- Biztonságosan tárolható elektromos kábel
- Telepítet mosóként is használható az opcionális fali akasztóval

Kiemelkedő teljesítmény és sokoldalúság. Ez az erős NILFISK magasnyomású mosó könnyen megbirkózik a nagyobb szennyeződésekkel vagy akár a rendszeres tisztítási feladatokkal. Kényes felületek tisztítására vagy erősen szennyezett, akár rozsdás felületek rendbetételére ugyanúgy alkalmas. A teleszkópos fogantyú, a strapabíró kerekek és a hosszú tömlő mind a hosszan végzendő feladatok kényelmességét szolgálják. Erős megoldás nehezebb feladatokhoz! A még nagyobb teljesítmény eléréséhez gyorscsatlakozó rendszerrel ellátott tartozékok széles tárháza csatlakoztatható a géphez.



TECHNIKAI ADATOK	E150.2-10 H X-TRA EU	E 150.2-10 PH X-TRA EU	E160.1-10 H X-TRA EU	E 160.1-10 PADH X-TRA EU	E 160.1-10 PH X-TRA EU
Nyomás (bar/Mpa)	Max 150 / max 15	Max 150 / max 15	Max 160 / max 16	Max 160 / max 16	Max 160 / max 16
Vízszállítás (l/h)	500/ 400	500/ 400	500/400	500/400	500/400
Max. bemeneti vízhőmérséklet (°C)	40	40	40	40	40
Energiafelhasználás (A)	10	10	10.5	10.5	10.5
Névleges teljesítmény (kW)	2.1	2.1	2.3	2.3	2.3
Méretetek (Hossz x Szél x Mag) (mm)	345 x 395 x 900	345 x 395 x 900	345 x 395 x 900	345 x 395 x 900	345 x 395 x 900
Tömeg (kg)	18.6	18.6	19.8	19.8	19.8
Tömlőhossz (m)	10	10	10	10	10
Feszültség (V)	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240
JELLEMZŐK					
Kerék	•	•	•	•	•
Tömlőtartó dob	•	•	•	•	•
Alumínium szivattyú	•	•	•	•	•
Lándzsa-, és pisztoly tárolás a gépen	•	•	•	•	•
Kábel tárolás	•	•	•	•	•
Teleszkópos fogantyú	•	•	•	•	•
ALAPFELSZERELÉS					
10 MÉTERES SUPERFLEX TÖMLŐ	128500082	128500082	128500082	128500082	128500082
9 MÉTERES PUHA TEXILBORÍTÁSÚ TÖMLŐ					
C&C VEGYSZEREZŐ-, HABOSÍTÓ-TARTÁLY	128500077	128500077	128500077	128500077	128500077
FÚVÓKATISZTÍTÓ	6520844	6520844	6520844	6520844	6520844
G4 C&C SZÓRÓLÁNDZSA (HOSSZÚ)			128500074	128500074	128500074
G4 SZÓRÓPISZTOLY PUHA BORÍTÁSSAL	128500071	128500071			
G5 SZÓRÓPISZTOLY			128500072	128500072	128500072
TERASZTISZTÍTÓ		128500702		128500702	128500702
CSŐ-, CSATORNA-TISZTÍTÓ 8 M				128500461	
G4 FÚVÓKA (RÖVID)	128500676	128500676			
PR TORNÁDÓ FÚVÓKA (SÖTÉTKÉK)					
C&C TORNÁDÓ FÚVÓKA (VÖRÖS2)	128500657	128500657	128500657	128500657	128500657
CIKKSZÁM	128471200	128471202	128471195	128471198	128471197



Félprofesszionális magasnyomású mosó kültéri tisztítási feladatokhoz

- 180 max nyomás
- Réz szivattyú indukciós motorral, ötvözött hengerfejek
- Akár 60 m²/órás teljesítményre is képes
- Kiváló mobilitás mindenféle felületen a beépített fogantyúnak és nagyméretű kerekének köszönhetően
- 10m rugalmas magasnyomású tömlő
- Kényelmes tartozéktárolás a gépen
- Egyszerű kábeltárolás
- Beépített vegyszeradagoló és -szabályozó rendszer
- Hosszú lándzsa és teleszkópos fogantyú
- Az X-TRA modell beépített tömlőtartó dobbal rendelkezik

Ez a tartós, robusztus magasnyomású mosó kiválóan alkalmas mindenféle kültéri tisztítási feladat elvégzésére. Tartós kialakítás jellemzi az indukciós motornak sárgaréz hengerfejeknek köszönhetően. Ergonómiát és nagy teljesítményt kínál a 10 méteres edzett acél tömlő által.



TECHNIKAI ADATOK	PREMIUM 180-10 EU
Nyomás (bar/Mpa)	Max 180 / Max 18
Vízszállítás (l/h)	610 / 540
Max. bemeneti vízhőmérséklet (°C)	60
Energiafelhasználás (A)	2.9
Névleges teljesítmény (kW)	26.8
Tömeg (kg)	10
Tömlőhossz (m)	5
Feszültség (V)	39 x 38 x 95.5
Méreték (Hossz x Szél x Mag) (mm)	230 / 1- / 50 / 12.6
JELLEMZŐK	
Fogantyú	•
Vegyszertartály	•
Tömlőtartó dob	•
Kábeltároló	•
Nyomásszabályozás	•
Edzett acél superflex tömlő	•
Teleszkópos fogantyú	•
ALAPFELSZERELÉS	
10M SUPERFLEX TÖMLŐ	128500082
G5 MOSÓLÁNDZSA	128500075
TISZTÍTÓ TŰ	6520844
G5 SZÓRÓPISZTOLY	128500072
CIKKSZÁM	128471147



The top-of-range high pressure washer for powerful outdoor cleaning

- 190 max pressure
- Metal pump with induction motor and brass cylinder head for high durability
- Handles all tasks on surfaces up to 60 m²/ hour
- Fully flexible pressure regulation
- Excellent mobility on all types of surfaces with built-in trolley and large wheels
- Convenient accessory storage and hose reel
- Easy storage of electric cable
- Built-in detergent dosage-function and regulation
- Long lance and telescopic handle supports good working positions
- 12 m steel armed high pressure hose enhances flexibility.

This top-of-line premium quality high-pressure washer satisfies all frequent and large cleaning tasks.



TECHNIKAI ADATOK	PREMIUM 190-12 EU	PREMIUM 190-12 POWER EU	PREMIUM PLUS 190-15 EU
Nyomás (bar/Mpa)	Max 190 / Max 19	Max 190 / Max 19	Max 190 / Max 19
Vízszállítás (l/h)	650 / 570	650 / 570	650 / 570
Max. bemeneti vízhőmérséklet (°C)	60	60	60
Energiafelhasználás (A)	3.3	3.3	3.3
Névleges teljesítmény (kW)	30,2	30,2	29,9
Tömeg (kg)	12	12	15
Tömlőhossz (m)	5	5	5
Feszültség (V)	39 x 38 x 95.5	39 x 38 x 95.5	39 x 38 x 95.5
Méretek (Hossz x Szél x Mag) (mm)	230 / 1- / 50 / 12.6	230 / 1- / 50 / 12.6	230 / 1- / 50 / 12.6
JELLEMZŐK			
Fogantyú	•	•	•
Vegyszer tartály	•	•	•
Tömlőtartó dob	•	•	•
Kábeltartó	•	•	•
Nyomásszabályozás	•	•	•
Edzett acél superflex tömlő	•	•	•
Teleszkópos fogantyú	•	•	•
ALAPFELSZERELÉS			
G5 MOSÓLÁNDZSA	128500075	128500075	128500075
TISZTÍTÓ TŰ	6520844	6520844	6520844
G5 SZÓRÓPISZTOLY	128500072	128500072	128500072
TERASZTISZTÍTÓ		128500955	
15M SUPERFLEX TÖMLŐ			128500084
CIKKSZÁM	128471153	128471149	128471150



Tömlők és csatlakozók	C 100.7-5 - EU	C 105.7-5 EU	C 110.7-5 EU	C 110.7-5 PC X-TRA EU	C 110.7-5 X-TRA EU	C 120.7-6 EU	C 125.7-6 X-TRA EU	C 135.1-8 EU	C 135.1-8 HOME EU	C 135.1-8 PAD EU	C 135.1-8 PCAD EU	C 135.1-8 PC EU	C-PG 135.1-8 PAD X-TRA EU	C-PG 135.1-8 PDI X-TRA EU	C-PG 135.1-8 P X-TRA EU	C-PG 135.1-8 X-TRA EU	D 140.4-9 DP X-TRA EU	D 140.4-9 X-TRA EU	D-PG 140.4-9 DP X-TRA EU	D-PG 140.4-9 P X-TRA EU	E 145.4-9 PAD X-TRA EU	E 145.4-9 PA X-TRA EU	E 145.4-9 POWER X-TRA EU	E 145.4-9 X-TRA EU	E 150.2-10 H X-TRA EU	E 150.2-10 PH X-TRA EU	E 160.1-10 H X-TRA EU	E 160.1-10 PAD X-TRA EU	E 160.1-10 PH X-TRA EU	Cikkszám	
8M magasnyomású tömlő								●	●	●	●																				128500080
10m superflex tömlő																									●	●	●	●	●		128500082
Tömlő, 7m - gyors csatlakozós	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	106411346
Tömlő, 7m	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○															6410760
Acélbetétes hosszabbító tömlő, 7m	○	○	○	○	○	○																									6411048
Tömlő, 5m	●	●	●	●	●																										126481137
Tömlő, 6m							●	●																							126481138
BA szelep comp.Gardena	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	106411177
Textilbevonatú puha 9 méteres magasnyomású tömlő																	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	128500654
G1 szórópisztoly	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	128500908
DN6-os puha, 8 méteres magasnyomású tömlő menetes csatlakozóval													●	●	●																128500857
Tartozékok																															
G4 Powergrip szórópisztoly													●	●	●				●	●											128500859
G5 Mosólandzsa																															128500075
C&C habosító tartály	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	128500077
Fúvókatisztító	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	6520844
Csatorna- és csőtisztító	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	6410766
G2 C&C mosólandzsa	●	●	●	●	●	●																									128500073
G3 szórópisztoly								●	●	●	●																				126481132

● Alaptartozék
○ Kiegészítő tartozék
□ Kiegészítő és szerelhető tartozék



C 100.7-5 - EU
 C 105.7-5 EU
 C 110.7-5 EU
 C 110.7-5 PC X-TRA EU
 C 110.7-5 X-TRA EU
 C 120.7-6 EU
 C 125.7-6 X-TRA EU
 D 140.4-9 DP X-TRA EU
 D 140.4-9 P X-TRA EU
 D 140.4-9 X-TRA EU
 D-PG 140.4-9 DDP X-TRA EU
 D-PG 140.4-9 P X-TRA EU
 E 145.4-9 PAD X-TRA EU
 E 145.4-9 PA X-TRA EU
 E 145.4-9 POWER X-TRA EU
 E 145.4-9 P X-TRA EU
 E 145.4-9 X-TRA EU
 E 150.2-10 H X-TRA EU
 E 150.2-10 PH X-TRA EU
 E 160.1-10 H X-TRA EU
 E 160.1-10 PAD H X-TRA EU
 E 160.1-10 PH X-TRA EU

Cikkszám

Tartozékok	C 100.7-5 - EU	C 105.7-5 EU	C 110.7-5 EU	C 110.7-5 PC X-TRA EU	C 110.7-5 X-TRA EU	C 120.7-6 EU	C 125.7-6 X-TRA EU	D 140.4-9 DP X-TRA EU	D 140.4-9 P X-TRA EU	D 140.4-9 X-TRA EU	D-PG 140.4-9 DDP X-TRA EU	D-PG 140.4-9 P X-TRA EU	E 145.4-9 PAD X-TRA EU	E 145.4-9 PA X-TRA EU	E 145.4-9 POWER X-TRA EU	E 145.4-9 P X-TRA EU	E 145.4-9 X-TRA EU	E 150.2-10 H X-TRA EU	E 150.2-10 PH X-TRA EU	E 160.1-10 H X-TRA EU	E 160.1-10 PAD H X-TRA EU	E 160.1-10 PH X-TRA EU	Cikkszám	
G3 mosóláncza																								126481134
G4 C&C láncza																					●●●			128500074
G4 szórópisztoly puha bevonattal								●●●					●●●●●●●●											128500071
G5 szórópisztoly																					●●●			128500072
Tápvíz felszívó, 3 méteres		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	128500673
Multi Angel adapter		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	6411138
Compact terasztisztító		○	○	○	●	○	○	○																128500700
Nilfisk Patio terasztisztító		○	○	○	○	○	○	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	128500702
Tetőtisztító		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	128470040
Alvázmósó láncza		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	6410763
Homokszóró - zöld		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	6410891
Homokszóró - piros																								6410758
Falittartó								○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	106411386
Vízszívó készlet		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	126411387
Csatorna- és csőtisztító		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	128500461
Power patio terasztisztító		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	128500955
Vízszűrő		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	128500674
Multi kefe		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	128470456
Nilfisk C&C superhabosító tartály		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	128500938





- C 100.7-5 - EU
- C 105.7-5 EU
- C 110.7-5 EU
- C 110.7-5 PC X-TRA EU
- C 110.7-5 X-TRA EU
- C 120.7-6 EU
- C 125.7-6 X-TRA EU
- D 140.4-9 DP X-TRA EU
- D 140.4-9 P X-TRA EU
- D 140.4-9 X-TRA EU
- D-PG 140.4-9-DPP X-TRA EU
- D-PG 140.4-9-P X-TRA EU
- E 145.4-9 PAD X-TRA EU
- E 145.4-9 PA X-TRA EU
- E 145.4-9 POWER X-TRA EU
- E 145.4-9 P X-TRA EU
- E 150.2-10 H X-TRA EU
- E 150.2-10 PH X-TRA EU
- E 160.1-10 X-TRA EU
- E 160.1-10 PADH X-TRA EU
- E 160.1-10 PH X-TRA EU

Cikkszám

Tartozék	Cikkszám
G4 lándzsa, rövid	128500676
Magasnyomású tömlő 15m superflex tömlő	128500084
Fűvóka - magasnyomású tömlő C&C autómósó fűvóka	6411136
C&C Powerspeed fűvóka	128500298
G2 Tornado fűvóka	126481114
Powerspeed fűvóka	128500079
PR Tornado fűvóka sárga	126481116
PR Tornado fűvóka sötétkék	126481120
PR Tornado fűvóka piros	128500657
PR Tornado türkiz	126481118
G2 Tornado fűvóka - türkiz	126481122
Tornado PR	128500078
Alvázmosó fűvóka	6411135
Tornado C&C fűvóka sötétkék	128500854
Kefe	
Egyenes kefe	6411131
Autómósó kefe fej	128500463
Garden kefe fej	128470457
Felintesztítő kefe	128470458

● Alaptartozék
○ Kiegészítő tartozék
□ Kiegészítő és szerelhető tartozék



C 100.7-5 -EU
 C 105.7-5 EU
 C 110.7-5 EU
 C 110.7-5 PC X-TRA EU
 C 110.7-5 X-TRA EU
 C 120.7-6 EU
 C 125.7-6 X-TRA EU
 D 140.4-9 DP X-TRA EU
 D 140.4-9 P X-TRA EU
 D 140.4-9 X-TRA EU
 D-PG 140.4-9-DPP X-TRA EU
 D-PG 140.4-9-P X-TRA EU
 E 145.4-9 PAD X-TRA EU
 E 145.4-9 PA X-TRA EU
 E 145.4-9 POWER X-TRA EU
 E 145.4-9 P X-TRA EU
 E 145.4-9 X-TRA EU
 E 150.2-10 H X-TRA EU
 E 150.2-10 PH X-TRA EU
 E 160.1-10 H X-TRA EU
 E 160.1-10 PADH X-TRA EU
 E 160.1-10 PH X-TRA EU

Cikkszám

Kefe	C 100.7-5 -EU	C 105.7-5 EU	C 110.7-5 EU	C 110.7-5 PC X-TRA EU	C 110.7-5 X-TRA EU	C 120.7-6 EU	C 125.7-6 X-TRA EU	D 140.4-9 DP X-TRA EU	D 140.4-9 P X-TRA EU	D 140.4-9 X-TRA EU	D-PG 140.4-9-DPP X-TRA EU	D-PG 140.4-9-P X-TRA EU	E 145.4-9 PAD X-TRA EU	E 145.4-9 PA X-TRA EU	E 145.4-9 POWER X-TRA EU	E 145.4-9 P X-TRA EU	E 145.4-9 X-TRA EU	E 150.2-10 H X-TRA EU	E 150.2-10 PH X-TRA EU	E 160.1-10 H X-TRA EU	E 160.1-10 PADH X-TRA EU	E 160.1-10 PH X-TRA EU	Cikkszám	
Forgókefe	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	6410762	
Forgókefe	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	126411395
Egyenes kefe	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	6410765
Fix kefe	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	128500685
Tartozékkészlet																								
Multibrush készlet	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	128470459
O-gyűrű készlet (háztartási mosókhoz)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	128500292



Kicsi a bors, de erős - ilyen a Nilfisk Buddy II 12

- Az 1200 Watt-os motornak köszönhetően minden hulladékot feltakarít, amitől Ön meg szeretne szabadulni
- Két nagy kerék hátul, és a görgő elől biztosítja a stabilitást
- A standard nedves szűrő védi a turbinát a hosszú élettartam érdekében
- A beépített tartozéktartó biztosítja a kiegészítők tárolását, így azok mindig kéznél vannak
- Az ergonomikus karal használat közben ki tudja egyensúlyozni a berendezést

A Nilfisk Buddy II 12 egy kicsi, könnyű, mégis erőteljes segítőtárs, mely alkalmas száraz és nedves törmelék felszívására is.



TECHNIKAI ADATOK	BUDDY II 12
Tömeg (KG)	4.4
Szívócső átmérő (MM)	36
Tömlő hosszúsága (M)	1.9
Hosszúság x szélesség x magasság (CM)	360x330x440
Vákum (MBAR/KPA)	200/20
Teljesítmény pmax (W)	1200
Teljesítmény piec (W)	1000
Elektromos jellemzők (V~/HZ/A)	220-240/ 1~/ 50/60
Tartály térfogata (L-MAX)	12
Max. szívási teljesítmény (W)	250
Zajszint lpa/lwa (DBA)	87/74
JELLEMZŐK	
Kompakt kivitel	•
Száraz-nedves kivitel	•
Sokoldalúan illeszkedő tartozék rendszer	•
Szívásszabályzás a kézi csőnél	•
Tartozék tárolóeszköz	•
Fűvás funkció	•
ALAPFELSZERELÉS	
RÉSSZÍVÓ D36 MŰANYAG	29541
SZŪRŐKLT. /BUDDY II/	81943047
SZÁRAZ-NEDVES FELSZÍVÓ KLT.	81943049
CIKKSZÁM	18451119



18 literes száraz-nedves porszívó- otthoni használatra

- 18 literes változat, robusztus polipropilén tartállyal
- Két nagy kerék hátul, és a görgő elől biztosítja a stabilitást
- A standard nedves szűrő védi a turbinát a hosszú élettartam érdekében
- A beépített tartozéktartó biztosítja a kiegészítők tárolását, így azok mindig kéznél vannak
- Az ergonomikus karral használat közben ki tudja egyensúlyozni a berendezést



TECHNIKAI ADATOK	NILFISK BUDDY II 18
Tömeg (KG)	4.9
Szívócső átmérő (MM)	36
Tömlő hosszúsága (M)	1.9
Hosszúság x szélesség x magasság (CM)	360x330x530
Vákum (MBAR/KPA)	200/20
Teljesítmény pmax (W)	1200
Teljesítmény piec (W)	1000
Elektromos jellemzők (V~/HZ/A)	220-240/ 1~/ 50/60
Tartály térfogata (L-MAX)	18
Max. szívási teljesítmény (W)	250
Csatlakozó elektromos készülékekhez (W)	No
Zajszint lpa/lwa (DBA)	87/74
JELLEMZŐK	
Kompakt kivitel	•
Száraz-nedves kivitel	•
Sokoldalúan illeszkedő tartozék rendszer	•
Szívásszabályzás a kézi csőnél	•
Tartozék tárolóeszköz	•
Fűvás funkció	•
ALAPFELSZERELÉS	
RÉSZÍVÓ D36 MŰANYAG	29541
SZŰRŐKLT. /BUDDY II/	81943047
SZÁRAZ-NEDVES FELSZÍVÓ KLT.	81943049
CIKKSZÁM	18451124



Könnyű és kompakt, nedves és száraz porszívó

- Az 1200 Watt-os motornak köszönhetően minden hulladékot feltakarít, amitől Ön meg szeretne szabadulni
- Két nagy kerék hátul, és a görgő elől biztosítja a stabilitást
- A standard nedves szűrő védi a turbinát a hosszú élettartam érdekében
- A beépített tartozéktartó biztosítja a kiegészítők tárolását, így azok mindig kéznél vannak
- Az ergonomikus karal használat közben ki tudja egyensúlyozni a berendezést



TECHNIKAI ADATOK	NILFISK BUDDY II 18 T
Tömeg (KG)	5.5
Szívócső átmérő (MM)	36
Tömlő hosszúsága (M)	4
Hosszúság x szélesség x magasság (CM)	360x330x530
Vákum (MBAR/KPA)	200/20
Teljesítmény pmax (W)	1200
Teljesítmény piec (W)	1000
Elektromos jellemzők (V~/HZ/A)	220-240/ 1~/ 50/60
Tartály térfogata (L-MAX)	18
Max. szívási teljesítmény (W)	250
Csatlakozó elektromos készülékekhez (W)	Igen - 1100
Zajszint lpa/lwa (DBA)	87/74
JELLEMZŐK	
Kompakt kivitel	•
Száraz-nedves kivitel	•
Sokoldalúan illeszkedő tartozék rendszer	•
Szívásszabályzás a kézi csőnél	•
Tartozék tárolóeszköz	•
Fúvás funkció	•
ALAPFELSZERELÉS	
RÉSSZÍVÓ D36 MŰANYAG	29541
SZŰRŐKLT. /BUDDY II/	81943047
SZÁRAZ-NEDVES FELSZÍVÓ KLT.	81943049
CIKKSZÁM	18451134



Ideális választás, ha száraz-nedves szemét felszívásáról van szó

- Az 1200 Watt-os motornak köszönhetően minden hulladékot feltakarít, amitől Ön meg szeretne szabadulni
- Két nagy kerék hátul, és a görgő elől biztosítja a stabilitást
- Az új gyapjú porzsák anyaga lehetővé teszi, hogy nedves anyagot is felszívjon a gép, a nélkül, hogy károsítaná a porzsákat
- A standard nedves szűrő védi a turbinát a hosszú élettartam érdekében
- A beépített tartozéktartó biztosítja a kiegészítők tárolását, így azok mindig kéznél vannak
- Az ergonomikus karral használat közben ki tudja egyensúlyozni a berendezést



TECHNIKAI ADATOK

NILFISK BUDDY II 18 INOX

Tömeg (KG)	5.6
Szívócső átmérő (MM)	36
Tömlő hosszúsága (M)	1.9
Hosszúság x szélesség x magasság (CM)	400x350x550
Vákum (MBAR/KPA)	200/20
Teljesítmény pmax (W)	1200
Teljesítmény piec (W)	1000
Elektromos jellemzők (V~/HZ/A)	220-240/ 1~/ 50/60
Tartály térfogata (L-MAX)	18
Max. szívási teljesítmény (W)	250
Csatlakozó elektromos készülékekhez (W)	No
Zajszint lpa/lwa (DBA)	87/74
JELLEMZŐK	
Kompakt kivitel	•
Száraz-nedves kivitel	•
Sokoldalúan illeszkedő tartozék rendszer	•
Szívásszabályzás a kézi csőnél	•
Tartozék tárolóeszköz	•
Fúvás funkció	•
Acéltartály	•
ALAPFELSZERELÉS	
RÉSSZÍVÓ D36 MŰANYAG	29541
SZŰRŐKLT. /BUDDY II/	81943047
SZÁRAZ-NEDVES FELSZÍVÓ KLT.	81943049
CIKKSZÁM	18451129



Tökéletes társ a nehéz tisztítási feladatokhoz, ha barkácsolásról van szó

- Szűrőteljesség visszajelzés
- Strapabíró berendezés, hosszú élettartamú, 1200 wattos motorral
- Kiemelkedő szívóteljesítmény
- Fújó funkció
- 22 literes tartály, ideális tárolókapacitással
- Polypropylen tartály a könnyű tisztántarthatóság érdekében

A Multi II az egyik legjobb társ a "csináld magad" típusú emberek számára a házkörüli munkák során. Jó választás lehet második számú porszívónak is, akár beltéri, akár kültéri száraz-nedves takarítás az aktuális feladat. Nagyméretű tartályának köszönhetően nagyobb munkák elvégzésére, nagyobb mennyiségű szennyeződés felszívására is ideális



TECHNIKAI ADATOK

NILFISK MULTI II 22T INOX

Vákuum (KPA)	200/ 20
Tömeg (KG)	9.20
Szívócső átmérő (MM)	36
Tömlő hosszúsága (M)	2.2
Hosszúság x szélesség x magasság (CM)	426x374x599
Teljesítmény pmax (W)	1200
Teljesítmény piec (W)	1130
Elektromos jellemzők (V~/HZ/A)	220-240/ 1~/ 50/60
Max. szívási teljesítmény (W)	270
Csatlakozó elektromos készülékekhez (W)	Yes, 1100W
Térfogat (L)	22
Zajszint lpa/lwa (DBA)	85/ 72

JELLEMZŐK

Finomindítás	•
Száraz-nedves kivitel	•
Push & clean szűrőtisztítás	•
Kisgépcsatlakozó	•
Tartozéktároló eszköz	•
Kábeltartó	•
Csőtartó	•
Fújó funkció	•
Acéltartály	•
Gyors tárolás	•
Tömlőtartó	•
Szűrő-tisztaság jelző	•

ALAPFELSZERELÉS

SZÜRŐ	107417194
PORZSÁK	107417195
KISGÉPCSATLAKOZÓ ADAPTER	302002356
SZÁRAZ-NEDVES FELSZÍVÓFEJ D36	107417197
CIKKSZÁM	18451577



Sokoldalú száraz-nedves porszívó kompakt kivitelben

- Szűrőteltettség visszajelzés
- Strapabíró berendezés, hosszú élettartamú, 1200 wattos motorral
- Kiemelkedő szívóteljesítmény
- Fújó funkció
- 22 literes tartály, ideális tárolókapacitással
- Polypropylen tartály a könnyű tisztántarthatóság érdekében

A Multi II az egyik legjobb társ a "csináld magad" típusú emberek számára a házkörüli munkák során. Jó választás lehet második számú porszívónak is, akár beltéri, akár kültéri száraz-nedves takarítás az aktuális feladat. Nagyméretű tartályának köszönhetően nagyobb munkák elvégzésére, nagyobb mennyiségű szennyeződés felszívására is ideális



TECHNIKAI ADATOK	NILFISK MULTI II 22 EU	NILFISK MULTI II 22 INOX EU
Vákuum (KPA)	200/20	200/20
Tömeg (KG)	7.85	9.20
Szívócső átmérő (MM)	36	36
Tömlő hosszúsága (M)	2.2	2.2
Hosszúság x szélesség x magasság (CM)	400x365x564	426x374x599
Teljesítmény pmax (W)	1200	1200
Teljesítmény piec (W)	1130	1130
Elektromos jellemzők (V~/HZ/A)	220-240/ 1~/ 50/60	220-240/ 1~/ 50/60
Max. szívási teljesítmény (W)	270	270
Csatlakozó elektromos készülékekhez (W)	No	No
Térfogat (L)	22	22
Zajszint lpa/lwa (DBA)	85/72	85/72
JELLEMZŐK		
Száraz-nedves kivitel	•	•
Push & clean szűrőtisztítás		•
Fúvás funkció	•	•
Acéltartály		•
Szűrő tisztító jelző	•	•
ALAPFELSZERELÉS		
SZŪRŐ TISZTÍTÁS JELZŐ	29541	29541
CIKKSZÁM	18451550	18451551



Sokoldalú száraz-nedves porszívó kompakt kivitelben

- Szűrőtelítettség visszajelzés
- Push&Clean félautomata szűrőtisztító technológia
- Strapabíró berendezés, hosszú élettartamú, 1400 wattos motorral
- Kiemelkedő szívóteljesítmény
- Fújó funkció
- 30 literes tartály, ideális tárolókapacitással
- Polypropylén tartály a könnyű tisztántarthatóság érdekében
- Változtatható szívóerő-szabályzóval ellátott, rozsdamentes tartállyal ellátott változatban is
- SoftStart a hosszú élettartamért

A Multi II az egyik legjobb társ a "csináld magad" típusú emberek számára a házkörüli munkák során. Jó választás lehet második számú porszívónak is, akár beltéri, akár kültéri száraz-nedves takarítás az aktuális feladat. Nagyméretű tartályának köszönhetően nagyobb munkák elvégzésére, nagyobb mennyiségű szennyeződés felszívására is ideális



TECHNIKAI ADATOK	NILFISK MULTI II 30 T EU	NILFISK MULTI II 30 T INOX VSC EU
Vákuum (KPA)	210/21	210/21
Tömeg (KG)	9.60	10.50
Szívócső átmérő (MM)	36	36
Tömlő hosszúsága (M)	4	4
Hosszúság x szélesség x magasság (CM)	426x374x684	426x374x684
Teljesítmény pmax (W)	1400	1400
Teljesítmény piec (W)	1260	1260
Elektromos jellemzők (V~/HZ/A)	220-240/ 1~/ 50/60	220-240/ 1~/ 50/60
Max. szívási teljesítmény (W)	292	292
Csatlakozó elektromos készülékekhez (W)	Igen, 1100	Igen, 1100
Térfogat (L)	30	30
Zajszint lpa/lwa (DBA)	87/74	87/74
JELLEMZŐK		
Finomindítás	•	•
Push & clean szűrőtisztítás	•	•
Automatikus elektromos eszköz indítás	•	•
Változtatható sebességszabályzás		•
Fúvás funkció	•	•
Acéltartály		•
Szűrő tisztítás jelölő	•	•
ALAPFELSZERELÉS		
SZÜRŐ TISZTÍTÁS JELŐ	29541	29541
CIKKSZÁM	18451552	18451553



Erős és sokoldalú száraz-nedves porszívó, hatalmas tartállyal

- Szűrőteltettség visszajelző
- Push&Clean félaautomata szűrőtisztító technológia
- Strapabíró berendezés, hosszú élettartamú, 1400 wattos motorral
- Kiemelkedő szívóteljesítmény
- Fújó funkció
- 50 literes tartály, ideális tárolókapacitással
- Rozsdamentes felszívócső és tartály

A Multi II az egyik legjobb társ a "csináld magad" típusú emberek számára a házkörüli munkák során. Jó választás lehet második számú porszívónak is, akár beltéri, akár kültéri száraz-nedves takarítás az aktuális feladat. Nagyméretű tartályának köszönhetően nagyobb munkák elvégzésére, nagyobb mennyiségű szennyeződés felszívására is ideális



TECHNIKAI ADATOK	NILFISK MULTI II 50 EU
Vákuum (KPA)	210/21
Tömeg (KG)	11.70
Szívócső átmérő (MM)	36
Tömlő hosszúsága (M)	2.5
Hosszúság x szélesség x magasság (CM)	516x485x700
Teljesítmény pmax (W)	1400
Teljesítmény piec (W)	1260
Elektromos jellemzők (V~/HZ/A)	220-240/ 1~/ 50/60
Max. szívási teljesítmény (W)	292
Térfogat (L)	50
Zajszint lpa/lwa (DBA)	87/74
JELLEMZŐK	
Push & clean szűrőtisztítás	•
Fúvás funkció	•
Acéltartály	•
Szűrő tisztítás jelző	•
ALAPFELSZERELÉS	
SZÜRŐTISZTÍTÁS JELZŐ	29541
CIKKSZÁM	18451554

	NILFISK BUDDY II 18 INOX	NILFISK BUDDY II 18 T	BUDDY II 12	NILFISK BUDDY II 18	NILFISK MULTI II 22 T INOX	NILFISK MULTI II 22 EU	NILFISK MULTI II 22 INOX EU	NILFISK MULTI II 30 TEU	NILFISK MULTI II 30 T INOX VSC EU	NILFISK MULTI II 50 EU	CIKKSZÁM
System 36 Kefés fej/univerzális felszívófej											
	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	302002509
KEFE D36 FEKETE											
	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	14295
UNIVERZÁLIS FELSZÍVÓ FEJ, D36X115											
System 36 Padlótisztítófej											
	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	302002365
FELSZÍVÓFEJ /KOMBI/											
	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	107402706
KEFÉS FEJ, D36 SZÁRAZ-NEDVES PORSZÍVÓHOZ											
	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	63992
FELSZÍVÓ FEJ, VÍZFELSZÍVÁSHOZ											
System 36 Résszívó/kúpos résszívó											
	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	29541
RÉSSZÍVÓ D36 MŰANYAG											
System 36 Felszívócső											
	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	107400032
HOSSZABBÍTÓ CSŐ 2X500MM ALU. D36											
	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	40696
HOSSZABBÍTÓ CSŐ D36 2X515MM MŰANYAG											
	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	47109
HOSSZABBÍTÓ CSŐ /TELESZKÓPOS/											
Porzsák és szűrő											
	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>							81943048
Porzsák 4db /Buddy II/											
	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>							81943047
Szűrőkitt. /Buddy II/											
Tartozék készlet											
	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	107402483
Fűvőzelep kit.											
	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	107402478
Fall kampó kit.											
	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>							81943049
Száraz-nedves felszívó kit.											



Apartmanok és kisebb házak részére

- Porzsákkal vagy porzsák nélkül használható
- Cyclone rendszerű portartály
- Alacsony zajszint
- A központi egység start/stop funkcióval ellátva
- A Soft-Start rendszer alaptulajdonság
- A beépített nehezékekkel ellátott kalapszűrő öntisztító tulajdonsággal rendelkezik

A Központi porszívórendszerek jelentősen leegyszerűsítik a porszívózási feladatokat. Rendkívül csendes, szagmentes, kényelmes és könnyű, ennek köszönhetően az unalmas munkafolyamatot élvezhető, kellemes feladattá változtatja. A központi egységet a ház egy félreeső részébe (padlás, pince, garázs) telepítve, a porszívózáskor csupán a gégecsövet és a felszívó-egységet kell magunknál tudni.

A központi porszívó okos megoldás válaszul vagy megelőzésül asztma, ekcéma vagy egyéb allergiás megbetegedés esetén, hiszen a felszívott por zárt rendszeren keresztül távozik a lakás légtéréből. Ha kicsi helyigényű berendezést szeretne, a NILFISK 100 a megfelelő választás. Legfeljebb 100 m²-ig, és maximum 30 méter csőrendszer-hosszig ajánljuk.



TECHNIKAI ADATOK	NILFISK SUPREME 100
Névleges teljesítmény (W)	1350
Vákuum (KPA)	30
Tömeg (KG)	5,5
Tartály térfogat (L)	-
Porzsák térfogat (L)	10
Motor szívóteljesítmény (W)	650
Magasság (CM)	42,7
Zajszint (dB(A))	66
Szélesség a fogantyúval együtt (CM)	36
A központi egységnél mért légszállítás (L/SEC)	57
Mélység a tartóval együtt (CM)	40
Biztosíték áramkör	10
Maximális házméret (m ²)	100
A leghosszabb csővezeték (m)	30
JELLEMZŐK	
FINOMINDÍTÁS	•
ALACSONY ÜZEMI ZAJSZINT	•
BE/KIKAPCSOLÓ GOMB A GÉPEN	•
CIKKSZÁM	42000520



Nilfisk központi porszívó, 150 négyzetméternél nagyobb alapterülethez

- Porzsákkal vagy porzsák nélkül használható
- Cyclone rendszerű portartály
- Alacsony zajszint
- A központi egység start/stop funkcióval ellátva
- A Soft-Start rendszer alaptulajdonság
- A beépített nehezéssel ellátott kalapszűrő öntisztító tulajdonsággal rendelkezik

A Központi porszívórendszerek jelentősen leegyszerűsítik a porszívózási feladatokat. Rendkívül csendes, szagmentes, kényelmes és könnyű, ennek köszönhetően az unalmas munkafolyamatot élvezhető, kellemes feladattá változtatja. A központi egységet a ház egy félreeső részébe (padlás, pince, garázs) telepítve, a porszívózáskor csupán a gégecsövet és a felszívó-egységet kell magunknál tudni.

A központi porszívó okos megoldás válaszul vagy megelőzésül asztma, ekcéma vagy egyéb allergiás megbetegedés esetén, hiszen a felszívott por zárt rendszeren keresztül távozik a lakás légtéréből. A NILFISK 150 a megfelelő választás legfeljebb 150 m²-ig, és maximum 30 méter csőrendszer-hosszig ajánljuk.



TECHNIKAI ADATOK	NILFISK SUPREME 150
Névleges teljesítmény (W)	1350
Vákuum (KPA)	30
Tömeg (KG)	6,5
Tartály térfogat (L)	25
Porzsák térfogat (L)	20
Motor szívóteljesítmény (W)	641
Magasság (CM)	80
Zajszint (dB(A))	66
Szélesség a fogantyúval együtt (CM)	37
A központi egységnél mért légszállítás (L/SEC)	57
Mélység a tartóval együtt (CM)	40
Biztosíték áramkör	10
Maximális házméret (m ²)	150
A leghosszabb csővezeték (m)	30
JELLEMZŐK	
Ciklon rendszer	•
Finomindítás	•
Alacsony üzemi zajszint	•
Öntisztító szűrő	•
Porzsákkal vagy anélkül használható	•
Be/kikapcsoló gomb a gépen	•
CIKKSZÁM	42000521



Központi porszívó - tiszta levegő, alacsony zajszint, magas szívóerő, kényelem

- Porzsákkal vagy porzsák nélkül használható
- Cyclone rendszerű portartály
- Alacsony zajszint
- A beépített nehezezzel ellátott kalapszűrő öntisztító tulajdonsággal rendelkezik
- A központi egység start/stop funkcióval ellátva
- A Soft-Start rendszer alapulajdonság
- Puha markolat a könyökcsövön a legkényelmesebb használhatóságért
- Manuális felszívóegység (modellfüggő). A központi egység a gégecső falcsatlakozóhoz történő csatlakoztatásakor elindul.
- Wireless+ felszívóegység (modellfüggő). A központi egység vezeték nélküli irányíthatóságát biztosítja. Start/stop gomb a könyökcsövön, 5 erősségben állítható szívóerő-szabályzás, információs LED-visszajelző (a.) Portartály-telítettség, b.) Nem megfelelő légszállítás, c.) Egyéb szerviz-szükség
- DeLuxe vezeték nélküli felszívóegység (modellfüggő). Start/stop gomb a könyökcsövön, 5 erősségben állítható szívóerő-szabályzás, LDC információs központ a könyökcsövön a.) Portartály-telítettség, b.) Nem megfelelő légszállítás, c.) Szerviz-szükség, d.) Túlmelegedés-visszajelzés, e.) Vezeték nélküli jelerősség visszajelzés, f.) Jeladó-egység elemek állapotának visszajelzése.)

A Központi porszívórendszerek jelentősen leegyszerűsítik a porszívózási feladatokat. Rendkívül csendes, szagmentes, kényelmes és könnyű, ennek köszönhetően az unalmas munkafolyamatot élvezhető, kellemes feladattá változtatja. A központi egységet a ház egy félreeső részébe (padlás, pince, garázs) telepítve, a porszívózásakor csupán a gégecsövet és a felszívó-egységet kell magunknál tudni. A központi porszívó okos megoldás válaszul vagy megelőzésül asztma, ekcéma vagy egyéb allergiás megbetegedés esetén, hiszen a felszívott por zárt rendszeren keresztül távozik a lakás légtéréből. Az All-in-1 verziójú dobozok minden összetevőt és alkatrészt tartalmaznak, ami a központi porszívó-berendezés telepítéséhez szükséges. A rendszer épülő és kész házba is könnyen, egyszerűen telepíthető.



TECHNIKAI ADATOK	NILFISK ALL IN 1 SUPREME 150 DELUXE	NILFISK ALL IN 1 SUPREME 150 MANUAL	NILFISK ALL IN 1 SUPREME 150 WIRELESS+	NILFISK ALL IN 1 SUPREME 250 DELUXE	NILFISK ALL IN 1 SUPREME 250 MANUAL	NILFISK ALL IN 1 SUPREME 250 WIRELESS+	NILFISK ALL IN 1 SUPREME LCD DELUXE	NILFISK ALL IN 1 SUPREME LCD WIRELESS+
Névleges teljesítmény (W)	1350	1350	1350	1700	1700	1700	1700	1700
Vákuum (KPA)	30	30	30	32	32	32	33	33
Tömeg (KG)	6,5	6,5	6,5	6,5	6,5	6,5	6,5	6,5
Tartály térfogat (L)	25	25	25	25	25	25	25	25
Porzsák térfogat (L)	20	20	20	20	20	20	20	20
Motor szívóteljesítmény (W)	650	650	650	712	712	712	727	727
Magasság (CM)	80	80	80	80	80	80	80	80
Zajszint (dB(A))	66	66	66	66	66	66	66	66
Szélesség a fogantyúval együtt (CM)	37	37	37	37	37	37	37	37
A központi egységnél mért légszállítás (L/SEC)	57	57	57	58	58	58	60	60
Mélység a tartóval együtt (CM)	40	40	40	40	40	40	40	40
Biztosíték áramkör	10	10	10	10	10	10	10	10
Maximális házméret (m ²)	150	150	150	250	250	250	500	500
A leghosszabb csővezeték (m)	30	30	30	50	50	50	70	70
JELLEMZŐK								
Zsák telítettség jelző	•		•	•		•	•	•
Légáramlás-érzékelő	•			•			•	
Szűrő-tisztaság jelző	•			•			•	
Sebesség jelző	•		•	•		•	•	•
Fogantyú vezeték nélküli infocenter	•			•			•	
Vezeték nélküli be/kikapcsoló a fogantyún	•		•	•		•	•	•
Vezeték nélküli távirányító	•		•	•		•	•	•
ALAPFELSZERELÉS								
SZERELŐKÉSZLET /KÖZPONTI PORSZÍVÓHOZ/	42000202	42000202	42000202	42000202	42000202	42000202	42000202	42000202
CIKKSZÁM	42000502	42000500	42000501	42000505	42000503	42000504	42000507	42000506



Nilfisk központi porszívó - 500 négyzetméternél nagyobb alapterülethez

- A lenyűgöző teljesítmény javítja a beltéri klímát
- Nagyon halkan működik - észre sem veszi, hogy be van kapcsolva
- Könnyű és egyszerűen kezelhető
- Erős és rendkívül nagy szívóerővel bír: az állati szőrök felszívása sem okoz gondot
- Egészségbarát - az asztmát, ekcémát, és az egyéb allergiás tüneteket okozó anyagok nem kerülnek vissza a lakótérbe
- 9 méteres gégecső, hogy könnyen elérjük a sarkokat is

Miért válasszon Nilfisk központi porszívót?
Kényelmes- csak csatlakoztassa a gégecsövet a fali csatlakozóba, és indítsa el. Jó beltéri klíma- az elhasznált levegőt a házra kívülre vezeti. Alacsony zajszint. Könnyen telepíthető. Magas szívóerő. Attraktív design és kiváló minőség.



TECHNIKAI ADATOK

NILFISK SUPREME LCD

Névleges teljesítmény (W)	1700
Vákuum (KPA)	30
Tömeg (KG)	6,5
Tartály térfogat (L)	25
Porzsák térfogat (L)	20
Motor szívóteljesítmény (W)	727
Magasság (CM)	80
Zajszint (dB(A))	66
Szélesség a fogantyúval együtt (CM)	37
A központi egységnél mért légszállítás (L/SEC)	60
Mélység a tartóval együtt (CM)	40
Biztosíték áramkör	10
Maximális házméret (m ²)	500
A leghosszabb csővezeték (m)	70
JELLEMZŐK	
Finomindítás	•
Alacsony üzemi zajszint	•
Kijelző a gépen	•
Be/kikapcsoló gomb a gépen	•
CIKKSZÁM	42000523



Nilfisk központi porszívó - 250 négyzetméternél nagyobb alapterülethez

- Porzsákkal vagy porzsák nélkül használható
- Cyclone rendszerű portartály
- Alacsony zajszint
- A központi egység start/stop funkcióval ellátva
- A Soft-Start rendszer alaptulajdonság
- A beépített nehezékekkel ellátott kalapszűrő öntisztító tulajdonsággal rendelkezik

A Központi porszívórendszerek jelentősen leegyszerűsítik a porszívózási feladatokat. Rendkívül csendes, szagmentes, kényelmes és könnyű, ennek köszönhetően az unalmas munkafolyamatot élvezhető, kellemes feladattá változtatja. A központi egységet a ház egy félreeső részébe (padlás, pince, garázs) telepítve, a porszívózáskor csupán a gégecsövet és a felszívó-egységet kell magunknál tudni.

A központi porszívó okos megoldás válaszul vagy megelőzésül asztma, ekcéma vagy egyéb allergiás megbetegedés esetén, hiszen a felszívott por zárt rendszeren keresztül távozik a lakás légtéréből. A NILFISK 250 a megfelelő választás legfeljebb 250 m²-ig, és maximum 50 méter csőrendszer-hosszig.



TECHNIKAI ADATOK

NILFISK SUPREME 250

Névleges teljesítmény (W)	1700
Vákuum (KPA)	30
Tömeg (KG)	6,5
Tartály térfogat (L)	25
Porzsák térfogat (L)	20
Motor szívóteljesítmény (W)	712
Magasság (CM)	80
Zajszint (dB(A))	66
Szélesség a fogantyúval együtt (CM)	37
A központi egységnél mért légszállítás (L/SEC)	58
Mélység a tartóval együtt (CM)	40
Biztosíték áramkör	10
Maximális házméret (m ²)	250
A leghosszabb csővezeték (m)	50
JELLEMZŐK	
Finomindítás	•
Alacsony üzemi zajszint	•
Be/kikapcsoló gomb a gépen	•
CIKKSZÁM	42000522



Nilfisk Performer - Nilfisk központi porszívó - 150 négyzetméternél nagyobb alapterülethez

- A lenyűgöző teljesítmény javítja a beltéri klímát
- Nagyon halkan működik - észre sem veszi, hogy be van kapcsolva
- Könnyű és egyszerűen kezelhető
- Erős és rendkívül hatékony szívóerővel bír: az állati szőrök felszívása sem okoz gondot
- Egészségbarát - asztma, ekcéma, és egyéb allergiás tüneteket okozó anyagok nem kerülnek vissza a lakótérbe
- 9 méteres gégecső, hogy könnyen elérjük a sarkokat is

Miért válasszon Nilfisk központi porszívót?
Kényelmes- csak csatlakoztassa a gégecsövet a fali csatlakozóba, és indítsa el. Jó beltéri klíma, az elhasznált levegőt a házra kívülre vezeti. Alacsony zajszint. Könnyen telepíthető. Magas szívóerő. Attraktív design és kiváló minőség.



TECHNIKAI ADATOK

NILFISK PERFORMER 150

Névleges teljesítmény (W)	1350
Légszállítás (L/SEC)	57
Vákuum (KPA)	30
Tömeg (KG)	6,5
Tartály térfogat (L)	25
Porzsák térfogat (L)	20
Motor szívóteljesítmény (W)	641
Szélesség (CM)	37
Magasság (CM)	80
Zajszint (dB(A))	53
Mélység a tartóval együtt (CM)	40
Biztosíték áramkör	10
Maximális házméret (m ²)	150
A leghosszabb csővezeték (m)	30
CIKKSZÁM	42000524



Nilfisk Performer - Nilfisk központi porszívó - 250 négyzetméternél nagyobb alapterülethez

- A lenyűgöző teljesítmény javítja a beltéri klímát
- Nagyon halkan működik - észre sem veszi, hogy be van kapcsolva
- Könnyű és egyszerűen kezelhető
- Erős és rendkívül hatékony szívóerővel bír: az állati szőrök felszívása sem okoz gondot
- Egészségbarát - asztma, ekcéma, és egyéb allergiás tüneteket okozó anyagok nem kerülnek vissza a lakótérbe
- 9 méteres gégecső, hogy könnyen elérjük a sarkokat is

Miért válasszon Nilfisk központi porszívót?
Kényelmes- csak csatlakoztassa a gégecsövet a fali csatlakozóba, és indítsa el. Jó beltéri klíma, az elhasznált levegőt a házra kívülre vezeti. Alacsony zajszint. Könnyen telepíthető. Magas szívóerő. Attraktív design és kiváló minőség.



TECHNIKAI ADATOK

NILFISK PERFORMER 250

Névleges teljesítmény (W)	1700
Légszállítás (L/SEC)	58
Vákuum (KPA)	32
Tömeg (KG)	6,5
Tartály térfogat (L)	25
Porzsák térfogat (L)	20
Motor szívóteljesítmény (W)	712
Szélesség (CM)	37
Magasság (CM)	80
Zajszint (dB(A))	53
Mélység a tartóval együtt (CM)	40
Biztosíték áramkör	10
Maximális házméret (m ²)	250
A leghosszabb csővezeték (m)	50
CIKKSZÁM	42000525



Központi porszívó - "minden egy dobozban" koncepció

Az alábbi modellek közül választhat:

150 négyzetméternél nagyobb alapterülethez:

- Nilfisk Performer 150 All-in-1 Manual
- Nilfisk Performer 150 All-in-1 Wireless +
- Nilfisk Performer 150 All-in-1 Deluxe

250 négyzetméternél nagyobb alapterülethez:

- Nilfisk Performer 250 All-in-1 Manual
- Nilfisk Performer 250 All-in-1 Wireless +
- Nilfisk Performer 250 All-in-1 Deluxe

A DIY (Do-It-Yourself) "All in 1" csomag tartalmazza a központi porszívó alapgépet, a gégecsövet, a felszívó készlettel együtt, és a csővezeték szereléséhez szükséges anyagokat, 2 db fali csatlakozó szerelvényhez.



TECHNIKAI ADATOK	NILFISK ALL IN 1 PERFORMER 150 DELUXE	NILFISK ALL IN 1 PERFORMER 150 WIRELESS+	NILFISK ALL IN 1 PERFORMER 250 DELUXE	NILFISK ALL IN 1 PERFORMER 250 MANUAL	NILFISK ALL IN 1 PERFORMER 250 WIRELESS+
Névleges teljesítmény (W)	1350	1350	1700	1700	1700
Vákuum (KPA)	30	30	30	30	30
Tömeg (KG)	6,5	6,5	6,5	6,5	6,5
Tartály térfogat (L)	25	25	25	25	25
Porzsák térfogat (L)	20	20	20	20	20
Motor szívóteljesítmény (W)	650	650	712	712	712
Magasság (CM)	80	80	80	80	80
Zajsztint (dB(A))	66	66	66	66	66
Szélesség a fogantyúval együtt (CM)	37	37	37	37	37
A központi egységnél mért légszállítás (L/SEC)	53	53	53	53	53
Mélység a tartóval együtt (CM)	40	40	40	40	40
Biztosíték áramkör	10	10	10	10	10
Maximális házméret (m ²)	150	150	250	250	250
A leghosszabb csővezeték (m)	30	30	50	50	50
ALAPFELSZERELÉS					
SOPRA SZŰRŐ	42000400	42000400	42000400	42000400	42000400
SZERELŐKÉSZLET /KÖZPONTI PORSZÍVÓHOZ/	42000202	42000202	42000202	42000202	42000202
NILFISK TÖMLŐ 9M DELUXE	42000532		42000532		
NILFISK TÖMLŐ 9M MANUAL				42000530	
CIKKSZÁM	42000510	42000509	42000513	42000511	42000512

	NILFISK ALL IN 1 SUPREME 150 DELUXE	NILFISK ALL IN 1 SUPREME 150 MANUAL	NILFISK ALL IN 1 SUPREME 150 WIRELESS+	NILFISK ALL IN 1 SUPREME 250 DELUXE	NILFISK ALL IN 1 SUPREME 250 MANUAL	NILFISK ALL IN 1 SUPREME 250 WIRELESS+	NILFISK ALL IN 1 SUPREME LCD DELUXE	NILFISK ALL IN 1 SUPREME LCD WIRELESS+	NILFISK ALL IN 1 PERFORMER 150 DELUXE	NILFISK ALL IN 1 PERFORMER 150 WIRELESS+	NILFISK ALL IN 1 PERFORMER 250 DELUXE	NILFISK ALL IN 1 PERFORMER 250 MANUAL	NILFISK ALL IN 1 PERFORMER 250 WIRELESS+	NILFISK SUPREME 100	NILFISK SUPREME LCD	NILFISK SUPREME 250	NILFISK SUPREME 150	NILFISK PERFORMER 250	NILFISK PERFORMER 150	CIKKSZÁM
Felszívófej																				
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	107409852
Háztartási magasnyomású mosók tartozékai																				
									<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>							42000317
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>						<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			42000243
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>						<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			42000133
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>						<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			42000237
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>						<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			42000238
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>						<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			42000235
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>						<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			42000233
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>						<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			42000234
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>						<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			42000303
									<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>							42000400
Tartozék készlet																				
	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	42000202
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>					<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	42000532
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>						<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	42000200
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>						<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	42000203
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>						<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	42000201
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>						<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	42000204
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>						<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	42000205



	NILFISK ALL IN 1 SUPREME 150 DELUXE	NILFISK ALL IN 1 SUPREME 150 MANUAL	NILFISK ALL IN 1 SUPREME 150 WIRELESS+	NILFISK ALL IN 1 SUPREME 250 DELUXE	NILFISK ALL IN 1 SUPREME 250 MANUAL	NILFISK ALL IN 1 SUPREME 250 WIRELESS+	NILFISK ALL IN 1 SUPREME LCD DELUXE	NILFISK ALL IN 1 SUPREME LCD WIRELESS+	NILFISK ALL IN 1 PERFORMER 150 DELUXE	NILFISK ALL IN 1 PERFORMER 150 WIRELESS+	NILFISK ALL IN 1 PERFORMER 250 DELUXE	NILFISK ALL IN 1 PERFORMER 250 WIRELESS+	NILFISK SUPREME 100	NILFISK SUPREME LCD	NILFISK SUPREME 250	NILFISK SUPREME 150	NILFISK PERFORMER 250	NILFISK PERFORMER 150	CIKKSZÁM
Tartozék készlet																			
Felszívőkészlet autóhoz 6M													o	o	o	o			42000111
Nilfisk Tömlő 9M manual									o	o	o	●	o				o	o	42000530
Nilfisk Tömlő 9M wireless									o	●	o	o	●				o	o	42000531
Nilfisk Tömlő 12M deluxe																	o	o	42000535
Nilfisk Tömlő 12M wireless																	o	o	42000534

